TITAN

YATE



TARIFA DE PRECIOS LÍNEA NÁUTICA

TABELA DE PREÇOS LINHA NÁUTICA

TARIF LIGNE NAUTIQUE

PRICE LIST MARINE COATINGS LINE

2026 Enero

AkzoNobel

TITAN YATE, una línea completa para ambientes marinos

TITAN YATE, uma linha completa para ambientes marinhos
TITAN YATE, une ligne compléte pour des environnements marins
TITAN YATE, a complete range for marine environments



Com estes produtos básicos conseguirá uma perfeita preservação
da sua embarcação de modo a que esteja em excelente estado de navegação.



Avec ces produits de base, vous pourrez réaliser l'entretien parfait de votre embarcation afin
qu'elle se trouve dans les meilleures conditions pour naviguer.



With these basic products, you will achieve the perfect maintenance of your boat
so that it can be in perfect condition for sailing.

ÍNDICE · ÍNDICE · TABLE · CONTENTS

4 ESMALTES
ESMALTES
PEINTURES-LAQUES
ENAMELS

6 PATENTES ANTIINCRUSTANTES
ANTIFOULING ANTIINCRUSTANTES
ANTIFOULING
ANTIFOULING

9 BARNICES Y PROTECTORES PARA LA MADERA
VERNIZES E PROTECTORES PARA MADEIRA
VERNIS ET PROTECTEURS POUR BOIS
WOOD VARNISHES AND PROTECTORS

10 IMPRIMACIONES
PRIMÁRIOS
PRIMAIRES
PRIMERS

12 MASILLAS
MASSAS
MASTICS
FILLERS

13 COMPLEMENTOS
COMPLEMENTOS
COMPLÉMENTS
COMPLEMENTS

14 ESPECIAL PESQUEROS
ESPECIAL BARCOS DE PESCA
SPÉCIAL BATEAUX DE PÊCHE
SPECIAL FOR FISHING BOATS

16 CÓDIGOS DE PRODUCTO
CÓDIGOS DE PRODUTO
CODE PRODUIT
PRODUCT CODES







ESMALTE URETANADO

Esmalte brillante monocomponente. Seca por oxidación. Muy fácil de aplicar. Aplanamiento perfecto. Alto brillo de larga duración. Muy duro y resistente al ambiente marino, roces, grasas, petróleo, etc.

APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola.
NATURALEZA	Alquídica uretanada
ACABADO	Brillante
SECADO	4 - 6 horas
2as CAPAS	18 - 24 horas
RENDIMIENTO	12 -14 m²/litro
LIMPIEZA	Aguarrás Mineral ó Disolvente Sintéticos y Grasos

ESMALTE URETANADO

Esmalte brilhante monocomponente. Seca por oxidação. Muito fácil de aplicar. Nivelamento perfeito. Brilho de longa duração. Muito duro e resistente ao ambiente marinho, fricção, gorduras, petróleo.

APLICAÇÃO	Trincha, Rolo, Pistola
NATUREZA	Alquidica uretanada
ACABAMENTO	Brilhante
SECAGEM	4 - 6 horas
2as DEMÃOS	18- 24 horas
RENDIMENTO	12 - 14 m2/l
LIMPEZA	Aguarrás Mineral ou Solvente Sintéticos e Oleosos

LAQUE URÉTHANE

Peinture-laque brillante monocomposante. Elle sèche par oxydation. Très facile à appliquer. Étalement parfait. Haut brillant à longue durée. Très dure et résistante à l'atmosphère marine, à l'abrasion, graisses, pétrole.

APPLICATION	Brosse, rouleau et pistolet
TYPE	Alkyde uréthane
FINITION	Brillant
SÉCHAGE	4 - 6 heures
2èmes COUCHES	18 - 24 heures
RENDEMENT	12 - 14 m2/l
NETTOYAGE	White Spirit ou Diluant pour Synthétiques et Gras

URETHANE BASED ENAMEL

Single component gloss enamel. It dries by oxidation. Very easy to apply. Perfect levelling. Long life. High gloss. Very tough and resistant to marine environments, rubbing, grease and petroleum.

APPLICATION	Brush, roller and spray-gun
NATURE	Alkyd urethane-based
FINISH	Gloss
DRYING	4 - 6 hours
2nd COATS	18 - 24 hours
COVERAGE	12 - 14 m2/l
CLEANING	White Spirit or Synthetics and Grease Thinner

	LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L.
	ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
BLANCO 4100	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	34,40	166,30
NEGRO 4101 AZUL ULTRAMAR 4103 ROJO SEÑALES 4105 GRIS NAVAL 4121 AZUL BALEAR 4123	€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	34,40	-



ESMALTE POLIURETANO + ACRÍLICO

Esmalte brillante de dos componentes. El blanco posee una extraordinaria blancura, no amarillea. Máxima dureza, retención de brillo y elasticidad. Superior resistencia al desgaste,agentes químicos, grasas, petróleo, etc., en todo tipo de ambientes agresivos, especialmente marinos. Gran lavabilidad.

APLICACIÓN	Brocha, Rodillo y Pistola
NATURALEZA	Poliol Acrílico e Isocianato Alifático
ACABADO	Brillante
SECADO	4 - 6 horas
2AS CAPAS	12 - 24 horas
RENDIMIENTO	14 - 18 m²/l
LIMPIEZA	Diluyente TITAN Yate

ESMALTE POLIURETANO + ACRÍLICO

Esmalte brilhante de dois componentes. O branco possui uma extraordinária brancura, não amarelece. Máxima dureza, retenção de brilho e elasticidade. Resistência superior ao desgaste, agentes químicos, gorduras, petróleo, etc., em todo o tipo de ambientes agressivos, especialmente marinhos. Grande lavabilidade.

APLICAÇÃO	Trincha, Rolo, Pistola
NATUREZA	Poliol Acrílico e Isocianato Alifático
ACABAMENTO	Brilhante
SECAGEM	4 - 6 horas
2as DEMÃOS	18- 24 horas
RENDIMENTO	14 - 18 m²/l
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

LAQUE POLYURÉTHANE + ACRYLIQUE

Peinture-laque brillante bicomposante. Le blanc est très intense et ne jaunit pas. Grande dureté, rétention du brillant et élasticité. Haute résistance à l'abrasion, les agents chimiques, graisse, pétrole, etc. dans toutes sortes d'atmosphères agressives et spécialement marines. Très lessivable.

APPLICATION	Brosse, Rouleau et Pistolet
TYPE	Polyol Acrylique et Isocyanate Aliphatique
FINITION	Brillante
SÉCHAGE	4 - 6 heures
2èmes COUCHES	12 - 24 heures
RENDEMENT	14 - 18 m²/l
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

POLYURETHANE + ACRYLIC ENAMEL

Two-component gloss enamel. It dries by oxidation. Very easy to apply. Perfect levelling. Long life. High gloss. Very tough and resistant to marine environments, rubbing, grease and petroleum. Wash resistant.

APPLICATION	Brush, Roller and Spray-gun
NATURE	Acrylic polyol and aliphatic isocyanate
FINISH	Gloss
DRYING	4 - 6 hours
2nd COATS	12 - 24 hours
COVERAGE	14 - 18 m²/l
CLEANING	TITAN YATE Thinner

	LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.
	ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
BLANCO SATINADO 4290	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	73,70
BLANCO (GEL-COAT) 5751 NEGRO 4201 ROJO SEÑALES 4205 GRIS NAVAL 4221 BLANCO 4200 AZUL BALEAR 4223	€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	69,45

*







PATENTE AUTOPULIMENTABLE UNIVERSAL. VELOCIDAD MEDIA

Patente con Hostaflon de autopulido por solubilidad controlada.
Biológicamente activo durante toda la duración de la patente.
Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado.
No acumula capas viejas de patente.

APLICACIÓN	**Brocha, rodillo y pistola**
ACABADO	**Semi mate sedoso**
SECADO	**1 hora**
2AS CAPAS	**6 horas**
RENDIMIENTO	**10 - 12 m²/l por capa**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate**

ANTIFOULING AUTOPULIMENTÁVEL UNIVERSAL. VELOCIDADE MÉDIA.

Antifouling com Hostaflon, de auto-polimento por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante a duração do antifouling. Pode aplicar-se diretamente sobre a maioria dos antifoulings em bom estado. Não acumular camadas velhas de antifouling.

APLICAÇÃO	Trincha, rolo e pistola
ACABAMENTO	Semi mate sedoso
SECAGEM	1 hora
2as DEMÃOS	6 horas
RENDIMENTO	10 - 12 m²/l por camada
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT UNIVERSEL. VITESSE MOYENNE

Antifouling qui contient de l'Hostaflon autopolissant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

APPLICATION	Brosse, rouleau et pistolet
FINITION	Semi mat soyeux
SÉCHAGE	1 heure
2èmes COUCHES	6 heures
RENDEMENT	10 - 12 m²/l par couche
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING UNIVERSAL ANTIFOULING. MEDIUM SPEED.

Antifouling containing Hostaflon. Self-polishing by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered anti-fouling coats. It does not accumulate old coatings. Recommended for any kind of sailing boats and motorboats of medium speed (up to 20 knots).

APPLICATION	Brush, roller and spray-gun.
FINISH	Silky semi-matt
DRYING	1 hour
2nd COATS	6 hours
COVERAGE	10 - 12 m²/l per coat
CLEANING	TITAN YATE Thinner

Hostaflon

NEGRO 4401
AZUL 4403
AZUL INTENSO 4404
ROJO 4405

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	2,5L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOÎTE · € PER CAN	99,40	310,15



PATENTE AUTOPULIMENTABLE UNIVERSAL. VELOCIDAD ALTA

Patente con Hostaflon, de autopulido por solubilidad controlada.
Biológicamente activo durante toda la duración de la patente.
Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado.
No acumula capas viejas de patentes.

APLICACIÓN	**Brocha, rodillo y pistola**
ACABADO	**Semi mate sedoso**
SECADO	**1 hora**
2as CAPAS	**6 horas**
RENDIMIENTO	**10 - 12 m²/l por capa**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate**

ANTIFOULING AUTO POLIMENTÁVEL UNIVERSAL. VELOCIDADE ALTA.

Antifouling com Hostaflon, de auto-polimento por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante a duração do antifouling. Pode aplicar-se diretamente sobre a maioria dos antifouling em bom estado. Não acumular camadas velhas de antifouling.

APLICAÇÃO	Trincha, rolo e pistola
ACABAMENTO	Semi mate sedoso
SECAGEM	1 hora
2as DEMÃOS	6 horas
RENDIMENTO	10 - 12 m²/l por camada
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT UNIVERSEL. HAUTE VITESSE.

Antifouling qui contient de l'Hostaflon autopolissant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

APPLICATION	Brosse, rouleau et pistolet
FINITION	Semi mate soyeuse
SÉCHAGE	1 heure
2èmes COUCHES	6 heures
RENDEMENT	10 - 12 m²/l par couche
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING UNIVERSAL ANTIFOULING. HIGH SPEED.

Antifouling containing Hostaflon. Self-polishing by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats. It does not cumulate old antifouling coats.

APPLICATION	Brush, Roller and Spray-gun
FINISH	Silky semi-matt
DRYING	1 hour
2nd COATS	6 hours
COVERAGE	10 - 12 m²/l per coat
CLEANING	TITAN YATE Thinner

Hostaflon

NEGRO 4401
AZUL 4403
AZUL INTENSO 4404
ROJO 4405

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	2,5L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOÎTE · € PER CAN	99,40	310,15



PATENTE VINÍLICA 'ABLATIVA'

Patente de matriz semi-dura y adherente con un fuerte poder antiincrustante. Mantiene el casco más tiempo libre de incrustaciones y ayuda a la embarcación a alcanzar su máxima velocidad.

APLICACIÓN	**Brocha y rodillo**
ACABADO	**Mate**
SECADO	**20 - 25 minutos**
2as CAPAS	**8 - 12 horas**
RENDIMIENTO	**8 - 10 m²/l por capa**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate**

ANTIFOULING VINÍLICA 'ABLATIVA'

Antifouling de natureza semi dura e aderente com um forte poder anti incrustante. Mantém o casco mais tempo livre de incrustações e ajuda a embarcação a alcançar a sua velocidade máxima.

APLICAÇÃO	Trincha e rolo
ACABAMENTO	Mate
SECAGEM	20 - 25 minutos
2as DEMÃOS	8 - 12 horas
RENDIMENTO	8 - 10 m²/l por camada
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING VINYLIQUE ABLATIF

Produit dur à haute adhésion et fort pouvoir antifouling. Il maintient la coque libre d'incrustations pendant plus de temps et permet que le bateau peut atteindre sa vitesse maximale.

APPLICATION	Brosse et Rouleau
FINITION	Mate
SÉCHAGE	20 - 25 minutes
2èmes COUCHES	8 - 12 heures
RENDEMENT	8 - 10 m²/l par couche
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

ABLATIVE VINYL ANTIFOULING

Tough and adhesive product, with a high antifouling performance. It quickly dries by solvent evaporation. It keeps the hull free from marine growth for longer and helps the boat to reach maximum speed.

APPLICATION	Brush, Roller.
FINISH	Matt
DRYING	20 - 25 minutes
2nd COATS	8 - 12 hours
COVERAGE	8 - 10 m²/l per coat
CLEANING	TITAN YATE Thinner

VELEROS, MOTORAS, LANCHAS Y CRUCEROS

NEGRO 4101
AZUL COBRE 4003
ROJO COBRE 4005

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOÎTE · € PER CAN	83,65	423,60



PATENTE AUTOPULIMENTABLE LIXIVIANTE

Patente antiincrustante autopulimentable, biológicamente activa durante toda la duración de la misma. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado.

APLICACIÓN	**Brocha y rodillo**
ACABADO	**Mate**
SECADO	**1 hora**
2as CAPAS	**6 - 8 horas**
RENDIMIENTO	**6 - 8 m²/l**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate**

PATENTE AUTOPULIMENTAVEL LIXIVIANTE

Patente anti- incrustante autopolimentável, biologicamente activa durante toda a duração da mesma. Pode aplicar-se directamente sobre a maioria de antifouling em bom estado.

APLICAÇÃO	Trincha e rolo
ACABAMENTO	Mate
SECAGEM	1 hora
2as DEMÃOS	6 -8 horas
RENDIMENTO	6 - 8 m²/l
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT LIXIVIANT

Antifouling autopolissant. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état.

APPLICATION	Brosse et rouleau
FINITION	Mate
SÉCHAGE	1 heure
2èmes COUCHES	6 - 8 heures
RENDEMENT	6 - 8 m²/l
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING LIXIVIATING ANTIFOULING

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats.

APPLICATION	Brush and roller
FINISH	Matt
DRYING	1 hour
2nd COATS	6 - 8 hours
COVERAGE	6 - 8 m²/l
CLEANING	TITAN YATE Thinner

	LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
	ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
AZUL INTENSO 7903	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	50,70	239,05
NEGRO 7905			
ROJO 7906			
AZUL 7949			



PATENTE AUTOPULIMENTABLE

Patente de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado.

APLICACIÓN	**Brocha, rodillo y pistola**
ACABADO	**Semi mate**
SECADO	**1 hora**
2as CAPAS	**6 horas**
RENDIMIENTO	**10 - 12 m²/l por capa**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate**

ANTIFOULING AUTO POLIMENTÁVEL

Antifouling auto polimentável de solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante toda a duração do antifouling. Pode-se aplicar diretamente sobre a maioria das patentes em bom estado.

APLICAÇÃO	Trincha, rolo e pistola
ACABAMENTO	Semi mate
SECAGEM	1 hora
2as DEMÃOS	6 horas
RENDIMENTO	10 - 12 m²/l por camada
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING AUTOPOLISSANT

Antifouling autopolissant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état.

APPLICATION	Brosse, rouleau et pistolet
FINITION	Semi mate
SÉCHAGE	1 heure
2èmes COUCHES	6 heures
RENDEMENT	10 - 12 m²/l par couche
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

SELF-POLISHING ANTIFOULING

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats.

APPLICATION	Brush, roller and spray-gun
FINISH	Semi-matt
DRYING	1 hour
2nd COATS	6 hours
COVERAGE	10 - 12 m²/l per coat
CLEANING	TITAN YATE Thinner

	LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	15L
	ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	1
NEGRO 4601	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	1357,40
AZUL 4603		
AZUL INTENSO 4604		
ROJO 4605		







BARNIZ DE POLIURETANO

Barniz de alta calidad, basado en resina de poliuretano con filtros ultravioleta UV-10. Se caracteriza por su brillo, dureza y extraordinaria resistencia en ambientes climáticamente duros. Su secado rápido y facilidad de aplicación lo convierten en un barniz ideal tanto para el bricolaje como para el uso profesional.

TECNOLOGÍA UV-10
TECNOLOGIA UV-10
TECHNOLOGIE UV-10
UV-10 TECHNOLOGY

APLICACIÓN	**Pistola aire, Rodillo, Brocha**
NATURALEZA	**Alquídica Uretanada**
ACABADO	**Brillante**
SECADO	**3 - 4 horas**
2as CAPAS	**24 horas**
RENDIMIENTO	**14 - 18 m²/l**
LIMPIEZA	**Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral**

VERNIZ POLIURETANO TITAN YATE

Verniz de elevada qualidade, à base de resina de poliuretano com filtros ultravioleta UV-10. Caracteriza-se pelo seu brilho, dureza e extraordinária resistência em ambientes climatéricos agressivos. Graças à sua secagem rápida e fácil aplicação, é um verniz ideal tanto para bricolage como para uso professional.

APLICAÇÃO	Pistola de Ar, Rolo, Trincha
NATUREZA	Alquidica Uretanda
ACABAMENTO	Brilhante
SECAGEM	3 - 4 horas
2as DEMÃOS	24 horas
RENDIMENTO	14 - 18 m²/l
LIMPEZA	Diluente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Mineral

VERNIS POLYURÉTHANE TITAN YATE

Vernis de haute qualité basé en résine de polyuréthane avec des filtres ultraviolets UV-10. Très brillant, dur et extraordinairement résistant à des environnements agressifs. Par son séchage rapide et application aisée, il est un vernis idéal pour le bricolage et le peintre professionnel.

APPLICATION	Pistolet aérograhique, Rouleau, Brosse
TYPE	Alkyde uréthane
FINITION	Brillante
SÉCHAGE	3 - 4 heures
2èmes COUCHES	24 heures
RENDEMENT	14 - 18 m²/l
NETTOYAGE	Diluant pour Synthétiques et Gras ou White Spirit

TITAN YATE POLYURETHANE VARNISH

High quality varnish which is based on polyurethane resin and contains ultraviolet filters. It is bright, hard and has an extraordinary resistance under rough weather conditions. Because of its quick drying and easy application, it is an ideal varnish for DIY and for professional use.

APPLICATION	Air Spray-gun, Roller, Brush
NATURE	Urethaned alkyd
FINISH	Gloss
DRYING	3 - 4 hours
2nd COATS	24 hours
COVERAGE	14 - 18 m²/l
CLEANING	TITAN Synthetics and Grease Thinner, or White Spirit

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	42,70



BARNIZ POLIURETANO + ACRÍLICO

Barniz de dos componentes brillante o satinado, formulado con poliol acrílico con elevado grado de reticulación e isocianato alifático con filtros ultravioletas. Resistente a los agentes químicos, grasas, gasolina, gas-oil, etc., especialmente en ambientes marinos. Gran dureza y elasticidad. Retención de brillo. Muy resistente al desgaste y al lavado. No amarillea.

ACABADO CRISTAL
ACABAMENTO CRISTAL
FINITION CRISTAL
CRYSTAL FINISH

APLICACIÓN	**Pistola aire, Rodillo, Brocha**
NATURALEZA	**Poliol acrílico catalizado con isocianato alifático**
ACABADO	**Brillante y Satinado**
SECADO	**3 - 4 horas**
2as CAPAS	**12 - 24 horas**
RENDIMIENTO	**14 - 16 m²/l**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate**

VERNIZ POLIURETANO + ACRÍLICO

Verniz de dois componentes brilhante ou acetinado, formulado com poliol acrílico com elevado grau de reticulação e isocianato alifático com filtros ultravioletas. Resistente aos agentes químicos, gorduras, gasolina, gasóleo, etc., especialmente ambiente marinhos. Grande dureza e elasticidade. Retenção de brilho. Muito resistente ao desgaste e à lavagem. Não amarelece.

APLICAÇÃO	Pistola de Ar, Rolo, Trincha
NATUREZA	Poliol acrílico catalisado com isocianato alifático
ACABAMENTO	Brilhante ou Acetinado
SECAGEM	3 - 4 horas
2as DEMÃOS	12- 24 horas
RENDIMENTO	14 - 16 m²/l
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

VERNIS POLYURÉTHANE + ACRYLIQUE

Vernis bicomposant brillant à base de Polyol Acrylique à haut degré de réticulation et de l'isocyanate aliphatique. Contient des filtres UV. Très résistant aux agents chimiques, graisses, essence, gazole, etc. spécialement dans des environnements marins. Très dur et élastique. Grande rétention du brillant, très résistant à l'usure et aux lavages. Non-jaunissant.

APPLICATION	Pistolet aérographique, Rouleau, Brosse
TYPE	Polyol acrylique catalysé avec de l'isocyanate aliphatique
FINITION	Brillante ou Satinée
SÉCHAGE	3 - 4 heures
2èmes COUCHES	12 - 24 heures
RENDEMENT	14 - 16 m²/l
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

POLYURETHANE+ACRYLIC VARNISH

Two-component gloss varnish, formulated with acrylic polyol with a high cross-linking degree and aliphatic isocyanate with UV filters. Resistant to the action of chemical agents, such as grease, petrol and gas-oil, especially in marine environments. Hard-wearing. High elasticity. Gloss retention. High resistance to wear and washes. Non-yellowing.

APPLICATION	Air Spray-gun, Roller, Brush
NATURE	Acrylic polyol catalyzed with aliphatic isocyanate
FINISH	Gloss or Satin
DRYING	3 - 4 hours
2nd COATS	12 - 24 hours
COVERAGE	14 - 16 m²/l
CLEANING	TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750 ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	59,05



ACEITE PARA TECA

Composición a base de aceites naturales, que impregnan y protegen la Teca. Contiene ceras que repelen el agua.

INCOLORO
INCOLOR
INCOLORO
CLEAR

COLOR TECA
COR TECA
COULEUR TECK
TEAK COLOUR

APLICACIÓN	**Brocha o muñeca**
SECADO	**2 - 4 horas**
2as CAPAS	**24 horas**
RENDIMIENTO	**8 -14 m²/l**
LIMPIEZA	**Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral**

ÓLEO DE TECA

Composição a base de óleos naturais, que impregnam e protegem a Teca.
Contém ceras que repelem a água.

APLICAÇÃO	Trincha ou Boneca
SECAGEM	2 - 4 horas
2as DEMÃOS	24 horas
RENDIMENTO	8 - 14 m²/l
LIMPEZA	Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral

HUILE POUR TECK

Composition à base d'huiles naturelles qui imprègnent et protègent le bois.
Contient des cires qui repoussent l'eau.

APPLICATION	Brosse ou tampon à vernir
SÉCHAGE	2 - 4 heures
2èmes COUCHES	24 heures
RENDEMENT	8 - 14 m²/l
NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit TITAN

TEAK OIL

Natural oil-based product which soaks and protects teak wood. Contains waxes that repel water.

APPLICATION	Brush or cotton pad
DRYING	2 - 4 hours
2nd COATS	24 hours
COVERAGE	8-14 m²/l
CLEANING	Odourless Thinner or White Spirit

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	24,50	111,60



IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA EPOXI

Imprimación de dos componentes. De gran adherencia, resistencia al agua y efecto protector. Base adecuada para los productos TITAN Yate.

APLICACIÓN	**Brocha, Rodillo y Pistola**
NATURALEZA	**Epoxi poliamidoamina**
ACABADO	**Semi brillo**
SECADO	**2,5 - 3 horas**
2as CAPAS	**24 horas**
RENDIMIENTO	**8 - 10 m²/l (30 - 40 µ secas)**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate**

MULTIADHERENTE
MULTIADERENTE
MULTIADHÉSION
MULTIADHESION

PRIMÁRIO ANTICORROSIVO EPOXI

Primário de dois componentes. De grande aderência, resistência à água e efeito protetor. Base adequada para os produtos TITAN YATE.

APLICAÇÃO	Trincha, Rolo, Pistola
NATUREZA	Epoxi poliamidoamina
ACABAMENTO	Semi brilhante
SECAGEM	2,5 - 3 horas
2as DEMÃOS	24 horas
RENDIMENTO	8 - 10 m²/l (30 - 40µ secas)
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE ÉPOXY ANTICORROSION

Primaire bicomposant. Grande adhérence, résistance à l'eau et effet protecteur. Couche de fond appropriée pour des produits TITAN YATE.

APPLICATION	Brosse, Rouleau et Pistolet
TYPE	Époxy polyamidoamine
FINITION	Semi brillant
SÉCHAGE	2,5 - 3 heures
2èmes COUCHES	24 heures
RENDEMENT	8 - 10 m²/l (30 - 40 µ secs)
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER

Two-component primer. High adhesion, water resistance and protective effect. It is the suitable primer for the TITAN YATE products.

APPLICATION	Brush, roller and spray-gun
NATURE	Polyamidoamine epoxy
FINISH	Semi gloss
DRYING	2.5 - 3 hours
2nd COATS	24 hours
COVERAGE	8 - 10 m²/l (30 - 40 dry µ)
CLEANING	TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	54,50	264,35



IMPRIMACIÓN DE ALUMINIO

Imprimación de resina sintética modificada de secado rápido, con alto contenido en escamas de aluminio, altamente impermeable al agua, especialmente en inmersión.

APLICACIÓN	**Brocha, Rodillo, Pistola**
NATURALEZA	**Vinílica**
ACABADO	**Mate sedoso**
SECADO	**15 - 20 minutos**
2as CAPAS	**4 horas, para vinílicas 24 horas**
RENDIMIENTO	**6 - 10 m²/l (35 - 60 µ secas)**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate**

SELLADORA ANTIFOULING
SELANTE ANTIFOULING
SOUS-COUCHE ANTIFOULING
ANTIFOULING SEALER

PRIMÁRIO DE ALUMÍNIO

Primário de resina sintética modificada de secagem rápido, com elevado conteúdo em escamas de alumínio, altamente impermeável à agua, especialmente em imersão.

APLICAÇÃO	Trincha, Rolo e Pistola
NATUREZA	Vinilica
ACABAMENTO	Mate sedoso
SECAGEM	15 - 20 minutos
2as DEMÃOS	4 horas, para vinilicas 24 horas
RENDIMENTO	6 - 12 m²/l (35 -60µ secas)
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE ALUMINIUM

Primaire à base de résine synthétique modifiée, avec une haute teneur en paillettes d'aluminium, très imperméable à l'eau, spécialement en immersion.


APPLICATION	Brosse, Rouleau, Pistolet
TYPE	Vinylique
FINITION	Mat soyeux
SÉCHAGE	15 - 20 minutes
2èmes COUCHES	4 heures. Pour des récouvrements vinyliques: 24 heures
RENDEMENT	6 - 10 m²/l (35 - 60 µ secs)
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

ALUMINIUM PRIMER

Primer made out of modified synthetic resin. Quick-drying. High content in aluminium flakes. Highly waterproof, especially under immersion conditions.

APPLICATION	Brush, roller, spray-gun
NATURE	Vinyl
FINISH	Silky matt
DRYING	15 - 20 minutes
2nd COATS	4 hours. Vinyl topcoats: 24 hours
COVERAGE	6 - 10 m²/l (35 - 60 dry µ)
CLEANING	TITAN YATe Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	2
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	110,45

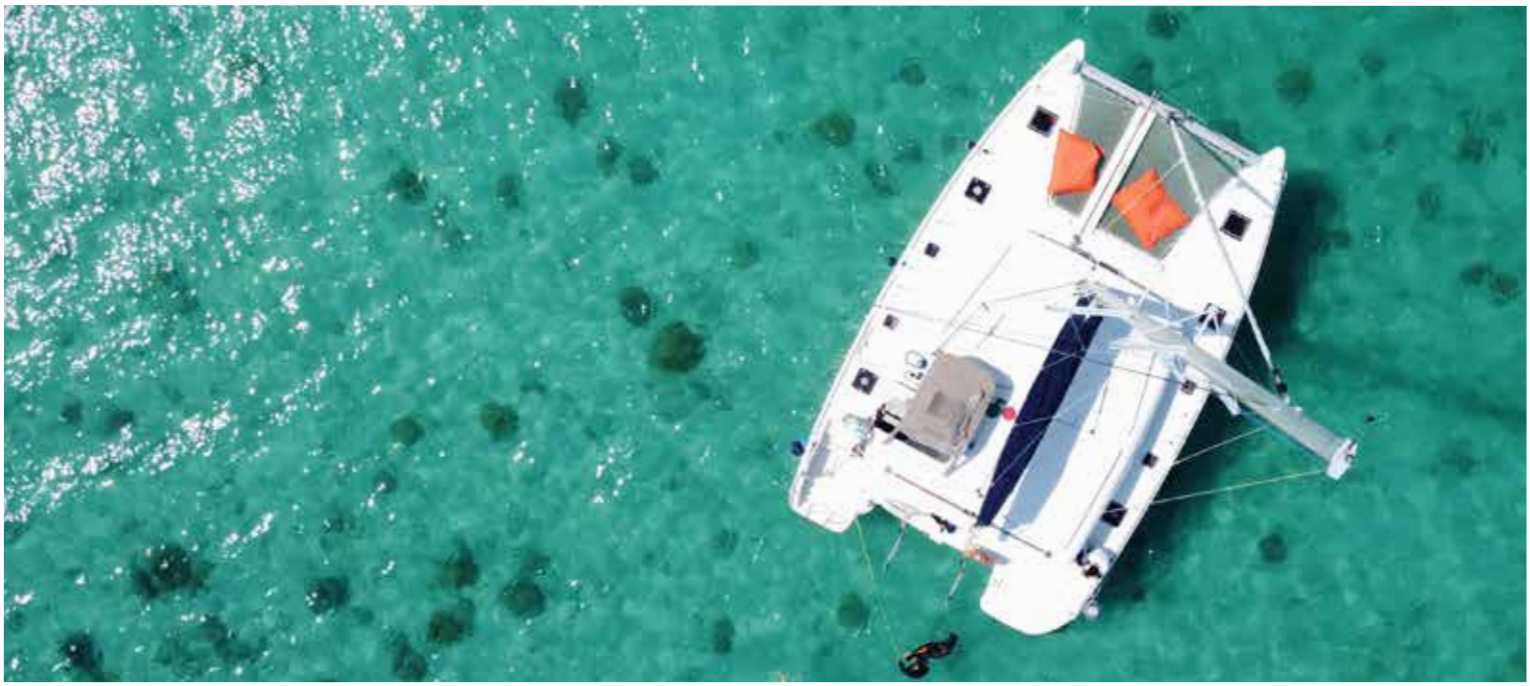



IMPRIMACIÓN MARINA

Imprimación antioxidante de secaje rápido con fosfato de zinc y una combinación de resinas de gran impermeabilidad.

MULTIUSO
MULTIUSO
MULTI-USAGE
MULTI PURPOSE

APLICACIÓN	**Brocha, rodillo y pistola**
ACABADO	**Satinado**
SECADO	**1 - 2 horas**
2as CAPAS	**6 horas**
RENDIMIENTO	**11 -14 m²/l (18 - 23 µ secas)**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate**

PRIMÁRIO MARINHO

Primário antioxidante de secagem rápida com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

APLICAÇÃO	Trincha, Rolo e Pistola
ACABAMENTO	Acetinado
SECAGEM	1 - 2 horas
2as DEMÃOS	6 horas
RENDIMENTO	11 - 14 m²/l (18 - 23µ secas)
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

PRIMAIRE MARIN

Primaire antirouille à séchage rapide avec du phosphate de zinc et une combinaison de résines très imperméables.

APPLICATION	Brosse, rouleau et pistolet
FINITION	Satinée
SÉCHAGE	1 - 2 heures
2èmes COUCHES	6 heures
RENDEMENT	11 - 14 m²/l (18 - 23 µ secs)
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

MARINE PRIMER

Quick-drying rust preventive primer. It contains zinc phosphate and a combination of highly waterproof resins.

APPLICATION	Brush, roller and spray-gun
FINISH	Satin
DRYING	1 - 2 hours
2nd COATS	6 hours
COVERAGE	11 -14 m²/l (18 - 23 µ microns)
CLEANING	TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	32,65	149,40



IMPRIMACIÓN MARINA SPRAY

Imprimación antioxidante de secado rápido, con fosfato de zinc y una combinación de resinas de gran impermeabilidad.

MULTIUSO EN SPRAY
MULTIUSO EM SPRAY
MULTI-USAGE EN SPRAY
MULTI PURPOSE IN SPRAY

ACABADO	**Satinado**
SECADO	**1 - 2 horas**
2as CAPAS	**6 horas**
RENDIMIENTO	**0,5 m²/ envase 400ml**

PRIMÁRIO MARINHO

Primário antioxidante de secagem rápida, com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

ACABAMENTO	Acetinado
SECAGEM	1-2 horas
2as DEMÃOS	6 horas
RENDIMENTO	0,5 m² com uma embalagem de 400ml

PRIMAIRE MARIN SPRAY

Primaire antirouille à séchage rapide avec du phosphate de zinc et une combinaison de résines très imperméables.

FINITION	Satinée
SÉCHAGE	1 - 2 heures
2èmes COUCHES	6 heures
RENDEMENT	0,5 m²/boîte aérosol 400 ml

SPRAY MARINE PRIMER

Quick drying anti-rust primer. It contains zinc phosphate and a combination of highly waterproof resins.

FINISH	Satin
DRYING	1 - 2 hours
2nd COATS	6 hours
COVERAGE	0,5 m²/400 ml spray can

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	400 ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	25,95





MASILLA EPOXI

Gran adherencia y flexibilidad, gran poder de relleno sin contracción al secar. Fácil aplicación y buena extensibilidad. Excelente resistencia al agua.

APLICACIÓN	**Espátula**
ACABADO	**Mate**
SECADO	**8 - 10 horas**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda)**

SOLDADURA EN FRÍO
SOLDADURA A FRIO
SOUDURE À FROID
COLD WELDING

MASSA EPOXI

Excelente aderência e flexibilidade, grande poder de enchimento sem contracção ao secar. Fácil aplicação e boa extensibilidade. Excelente resistência à água.

APLICAÇÃO	Espátula
ACABAMENTO	Mate
SECAGEM	Lixado e Pintado: 8 - 10 horas
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate (enquanto está macia)

MASTIC ÉPOXY

À deux composants. Excellente adhésion et flexibilité, grand pouvoir de colmatage, sans contraction au séchage. Ne décroche pas. Application aisée. Bon étalement. Très résistant à l'eau.

APPLICATION	Spatule
FINITION	Mate
SÉCHAGE	8 - 10 heures
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE (tandis qu'il est mou)

EPOXY FILLER

Excellent adhesion and flexibility, great refilling capacity, without contraction when drying. Non-sagging. Easy application and good spreading. Water resistant.

APPLICATION	Putty knife
FINISH	Matt
DRYING	8 - 10 hours
CLEANING	TITAN YATE Thinner (while it is soft)

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	69,05



MASILLA POLIÉSTER

Masilla de poliéster formulada para trabajos rápidos, presenta una excelente adherencia sobre chapa y un elevado poder de relleno que le permite nivelar grandes deformaciónes. Su tixotropía facilita su aplicación en lugares de difícil acceso.

APLICACIÓN	**Espátula**
NATURALEZA	**Poliéster insaturado**
ACABADO	**Mate**
SECADO	**5 - 10 minutos**
LIMPIEZA	**Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda)**

ELÁSTICA
ELÁSTICA
ÉLASTIQUE
ELASTIC

MASSA POLIÉSTER

Massa de poliéster formulada para trabalhos rápidos, apresenta uma excelente aderência sobre chapa e um elevado poder de enchimento que lhe permite nivelar grandes deformações. A sua tixotropia facilita a sua aplicação em locais de difícil acesso.

APLICAÇÃO	Espátula
NATUREZA	Poliéster insaturado
ACABAMENTO	Mate
SECAGEM	5 - 10 minutos
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate (enquanto está macia)

MASTIC POLYESTER

Mastic de polyester formulé pour des travaux rapides. Il apporte une excellente adhésion sur tôle et un haut pouvoir de rebouchage, ce qui permet de réparer grands dommages. Thixotrope. Application aisée dans des endroits à accès difficile.

APPLICATION	Spatule
TYPE	Polyester insaturé
FINITION	Mat
SÉCHAGE	5 - 10 minutes
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE (tandis qu'il est mou)

POLYESTER FILLER

Polyester ller. Especially suitable for quick works. Excellent adhesion on metal sheet. High refilling and levelling power. Thixotropic. Easy application in areas that are hard to reach.

APPLICATION	Putty knife
NATURE	Insaturated polyester
FINISH	Matt
DRYING	5 - 10 minutes
CLEANING	TITAN YATE Thinner (while it is soft)

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	500grs.	1kg.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	6
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	28,60	36,90





DILUYENTE

Mezcla de disolventes (hidrocarburos y cetonas) de evaporación lenta.

BROCHA-RODILLO
TRINCHA-ROLO
BROSSE-ROULEAU
BRUSH-ROLLER

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	1L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	29,90

DILUENTE
Mistura de solventes (hidrocarbonatos e acetonas) de evaporação lenta.

DILUANT
Mélange de dissolvants (esters et cétones) à évaporation lente.

THINNER
Mixture of slow drying solvents (esters and ketones).



DESOXIDANTE MULTIUSO TITAN

Excelente desoxidante, pasivante, desincrustante, desengrasante, antical y para la limpieza deuso general, de madera, hierro, metales, cromados, etc.

PASIVANTE
PASSIVANTE
PASSIVANT
PASSIVATING

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	250 ml.	1L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	4	8
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	7,85	21,20

DESOXIDANTE MULTIUSOS TITAN
Excelente desoxidante, passivante, desincrustante, desengordurante, anti-calcário e para a limpeza em geral, de madeira, ferro, metais, cromados, etc.

DÉSOXYDANT MULTI-USAGE
Excellent dérouillant, passivant de fer, désincrustant, dégraissant, anticalcaire et pour le nettoyage général des surfaces en bois, fer, métaux, nitions chromées, etc.

MULTI-PURPOSE RUST REMOVER
Excellent rust remover, passivator, polishing, degreasing, anti-calcareous and general purpose cleaning agent, for wood, iron, metal, chrome-plating. etc.



DECAPANTE PARA PATENTES AL AGUA

Decapante especial para eliminar patentes.Uso exclusivo profesionales.

APLICACIÓN Brocha y rodillo
RENDIMIENTO 3 - 5 m²/l
LIMPIEZA Agua

ESPECIAL ANTIFOULING
ESPECIAL ANTIFOULING
SPÉCIAL ANTIFOULING
FOR ANTIFOULING

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	1
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	93,10

DECAPANTE PARA ANTIFOULING BASE AQUOSA
Decapante especial para eliminar antifouling. Uso exclusivo de pro ssionais.

APLICAÇÃO Trincha e rolo
RENDIMENTO 3 - 5 m²/l
LIMPEZA Água

DÉCAPANT ANTIFOULING À L'EAU
Décapant spécial pour éliminer des couches anciennes d'antifoulings. Seulement pour usage professionnel.

APPLICATION Brosse et rouleau
RENDEMENT 3 - 5 m²/l
NETTOYAGE Eau

WATER-BASED PAINT STRIPPER FOR ANTIFOULINGS
Special paint stripper for easily and quickly removing antifouling paints. Only for professional use.

APPLICATION Brush and roller
COVERAGE 3 - 5 m²/l
CLEANING Water



ESMALTE PESQUEROS

Esmalte basado en resinas alquídicas largas en aceite de alta resistencia, especial para la protección de estructuras en ambiente marino y para el mantenimiento de embarcaciones de pesca. Los colores antideslizantes, no contienen en su formulación ni arena ni marmolina. El aditivo de baja densidad consigue que la estructura del esmalte sea homogénea y facilita su aplicación, consiguiendo acabados muy uniformes.

APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola
NATURALEZA	Alquídica
ACABADO	Brillante
SECADO	5 - 7 horas
2as CAPAS	24 horas
RENDIMIENTO	12 - 16 m²/l (30 - 40 µ)
LIMPIEZA	Aguarrás Mineral o Disolvente Sintéticos y Grasos

ESMALTE BARCOS DE PESCA

Esmalte baseado em resinas alquídicas largas em óleos de alta resistência, especial para a protecção de estruturas em ambientes marinhos e para a manutenção de embarcações de pesca. As cores anti-deslizantes, não contém na sua formulação nem areia nem pó de mármore. O aditivo de baixa densidade consegue que a estrutura do esmalte seja homogénea e facilita a sua aplicação, obtendo-se acabamentos muito uniformes.

APLICAÇÃO	Trincha, Rolo, Pistola
NATUREZA	Alquídica
ACABAMENTO	Brilhante
SECAGEM	5 - 7 h
2as DEMÃOS	24 h
RENDIMENTO	12 - 16 m²/l (30 - 40 µ)
LIMPEZA	Aguarrás Mineral ou Solvente Sintéticos e Oleosos

LAQUE BATEAUX DE PÊCHE

Laque à base de résines alkydes (glycéro) longues en huile et à haute résistance, spéciale pour la protection de structures en atmosphères marines et pour l'entretien des bateaux de pêche. Les couleurs antiglisantes ne contiennent pas de sable ou de poudre de marbre. L'additif à densité basse produit une laque à structure homogène, une application aisée et des nitions très uniformes.

APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet
TYPE	Alkyde (glycéro)
FINITION	Brilllante
SÉCHAGE	5 - 7 heures
2èmes COUCHES	24 heures
RENDEMENT	12 - 16 m²/l (30 - 40 µ)
NETTOYAGE	White Spirit ou Diluant pour Synthétiques et Gras

ENAMEL FOR FISHING BOATS

Enamel based on highly resistant long-oil alkyd resins. Especially intended for the protection of structures in marine environments and for the maintenance of shing boats. Non-slip shades for boat decks contains neither sand nor marble-like stone. The low density additive makes possible a homogeneous paint structure and provides easy application, and uniform nishes

APPLICATION	Brush, roller and spray-gun
NATURE	Alkyd
FINISH	Gloss
DRYING	5 - 7 hours
2nd COATS	24 hours
COVERAGE	12 - 16 m²/l (30 - 40 µ)
CLEANING	TITAN Thinner and Grease Thinner or Turpentine

BROCHA-RODILLO
TRINCHA-ROLO
BROSSE-ROULEAU
BRUSH-ROLLER

ESMALTE BRILLANTE
ESMALTE BRILHANTE
LAQUE BRILLANTE
GLOSS ENAMEL

		750ml.	4L
LITROS · LITROS · LITRES · LITERS			
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX		6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	BLANCO 566	25,20	119,35
	NEGRO 567		
	BERMELLÓN 563		
	VERDE MAYO 559		
	VERDE CARRUAJES 562*		
	AZUL LUMINOSO 539		
	AZUL COBALTO 542		
	GRIS PERLA 509		
	GRIS AZULADO 510*		



PATENTE PESQUEROS

Patente de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patentes.

APLICACIÓN	Brocha y rodillo
ACABADO	Semi Mate
SECADO	1 hora / Inmersión (botadura): transcurridas 12 horas y hasta 6 meses
2as CAPAS	6 horas
RENDIMIENTO	10 - 12 m²/l por capa
LIMPIEZA	Diluyente TITAN Yate

ANTIFOULING BARCOS PESCA

Antifouling auto polimentável por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante toda a duração do antifouling. Pode ser aplicado diretamente sobre a maioria dos antifoulings em bom estado. Não acumular camadas velhas de antifouling.

APLICAÇÃO	Trincha e rolo
ACABAMENTO	Semi Mate
SECAGEM	1 hora. Imersão (lançamento): passadas 12 hora e até 6 meses
2as DEMÃOS	6 horas
RENDIMENTO	10 - 12 m²/l
LIMPEZA	Diluente TITAN Yate

ANTIFOULING BATEAUX DE PÊCHE

Antifouling autopolissant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

APPLICATION	Brosse et rouleau
FINITION	Semi Mate
SÉCHAGE	1 heure / Immersion (lancement): après 12 heures et jusqu'à 6 mois
2ème COUCHE	6 heures
RENDEMENT	10 - 12 m²/l par couche
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE

ANTIFOULING FOR FISHING BOATS

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on most well-adhered antifouling coats. It does not accumulate old antifouling coats.

APPLICATION	Brush and roller
FINISH	Semi Matt
DRYING	1 hour / Immersion (launching): after 12 hours und up to 6 months
2nd COATS	6 hours
COVERAGE	10 - 12 m²/l per coat
CLEANING	TITAN Yate Thinner

		750ml.	4L
LITROS · LITROS · LITRES · LITERS			
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX		6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	ROJO	64,00	320,50

TITAN YATE

TABLA DE RENDIMIENTOS DE LAS PATENTES AUTOPULIMENTABLES LIXIVANTE Y VINÍLICA

¿CUÁNTA PINTURA NECESITO?	MOTORAS			VELEROS		
						
METROS DE ESLORA	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	14-15
RENDIMIENTO POR CAPA Y LITRO	1,5	2	3	4	6	8
TOTAL LITROS 2 CAPAS (RECOMENDADO)	3	4	6	8	12	16

Códigos de producto

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds/Caja
5806929	TY DECAPANTE AGUA PATENTE INCOLORA 4L	4	93,10	8414800211719	1
5806931	TY PATENTE AUTOP LIXIVIANTE AZUL INT 4L	4	239,05	8414800320374	2
5806933	TY PATENTE AUTOP LIX MAT AZUL INT 0,75L	0,75	50,70	8414800320381	6
5806935	TY PATENTE AUTOP LIX MAT NEGRO 4L	4	239,05	8414800320435	2
5806937	TY PATENTE AUTOP LIX MAT NEGRO 0,75L	0,75	50,70	8414800320442	6
5806938	TY PATENTE AUTOP LIX MAT ROJO 4L	4	239,05	8414800320411	2
5806939	TY PATENTE AUTOP LIX MAT ROJO 0,75L	0,75	50,70	8414800320459	6
5806940	TY PATENTE AUTOP LIX MAT AZUL 4L	4	239,05	8414800320398	2
5806941	TY PATENTE AUTOP LIX MAT AZUL 0,75L	0,75	50,70	8414800320404	6
5807000	TY MASILLA DE POLIESTER MAT CREMA 1KG	1 KG	36,90	8414800109726	6
5807001	TY MASILLA DE POLIESTER MAT CREMA 0,5KG	0,5 KG	28,60	8414800109733	6
5807003	TY DILUYENTE 1L	1	29,90	8414800058611	6
5807004	TY PATENTE VINILICA MAT NEGRO 4L	4	423,60	8414800070583	2
5807005	TY PATENTE VINILICA MAT NEGRO 0,75L	0,75	83,65	8414800070590	6
5807006	TY PATENTE VINILICA MAT AZUL COBRE 4L	4	423,60	8414800058710	2
5807007	TY PATENTE VINILICA MAT AZUL COBRE 0,75L	0,75	83,65	8414800058727	6
5807008	TY PATENTE VINILICA MAT ROJO COBRE 4L	4	423,60	8414800058796	2
5807009	TY PATENTE VINILICA MAT ROJO COBRE 0,75L	0,75	83,65	8414800058802	6
5810565	TY IMP ANTICOR EPOXI TITANYATE 4L	4	264,35	8414800004212	2
5807011	TY IMPRIMACION ANTIC EPOXI TITANYATE 0,75L	0,75	54,50	8414800059274	6
5807018	TY ESMALTE URETANADO BTE BLANCO 4L	4	166,30	8414800059311	2
5807019	TY ESMALTE URETANADO BTE BLANCO 0,75L	0,75	34,40	8414800059328	6
5807020	TY ESMALTE URETANADO BTE NEGRO 0,75L	0,75	34,40	8414800059366	6
5807021	TY ESMALTE URETANADO BTE AZUL ULTR 0,75L	0,75	34,40	8414800059441	6
5807022	TY ESMALTE URETANADO BTE ROJO SEÑALES 0,75L	0,75	34,40	8414800059526	6
5807024	TY ESMALTE URETANADO GRIS NAVAL 0,75L	0,75	34,40	8414800059885	6
5807025	TY ESMALTE URETANADO AZUL BALEAR 0,75L	0,75	34,40	8414800059960	6
5807029	TY ESMALTE POL ACRIL BTE BLANCO 0,75L	0,75	69,45	8414800060799	6
5807030	TY ESMALTE POL ACRIL BTE NEGRO 0,75L	0,75	69,45	8414800060805	6
5807032	TY ESM POL ACRIL BTE ROJO SEÑAL 0,75L	0,75	69,45	8414800060836	6
5807033	TY ESMALTE POL ACRIL BTE GRIS NAVAL 0,75L	0,75	69,45	8414800060867	6
5807034	TY ESMALTE POL ACRIL BTE AZUL BALEAR 0,75L	0,75	69,45	8414800060874	6
5807037	TY ESMALTE POLIU ACRIL GELCOAT 0,75L	0,75	69,45	8414800218336	6
5807036	TY ESMALTE POLIU ACRIL SAT BLANCO 0,75L	0,75	73,70	8414800170382	6
5807052	TY MASILLA EPOXI 0,75L	0,75	69,05	8414800061802	6
5807056	TY BARNIZ POL ACRIL BTE INCOLORO 0,75L	0,75	59,05	8414800170375	6
* 5807058	TY ACEITE PARA TECA INCOLORO 01 4L	4	111,60	8414800004137	2
* 5807059	TY ACEITE PARA TECA INCOLORO 01 0,75L	0,75	24,50	8414800170368	6
* 5807060	TY ACEITE PARA TECA INCOLORO 02 4L	4	111,60	8414800116243	2
* 5807061	TY ACEITE PARA TECA INCOLORO 02 0,75L	0,75	24,50	8414800116250	6
** 5977924	TY ACEITE PARA TECA INCOLORO 0,75L	0,75	24,50	8429656093686	6
** 5977940	TY ACEITE PARA TECA INCOLORO 4L	4,00	111,60	8429656093709	2
** 5977941	TY ACEITE PARA TECA TECA 0,75L	0,75	24,50	8429656093723	6
** 5977943	TY ACEITE PARA TECA TECA 4L	4,00	111,60	8429656093747	2
5807064	TY ESMALTE PESQUEROS BTE GRIS PERLA 4L	4	119,35	8414800782103	2
5807065	TY ESMALTE PESQUEROS BTE GRIS PERLA 0,75L	0,75	25,20	8414800782134	6
5807066	TY ESMALTE PESQUEROS BTE GRIS AZULADO 4L	4	119,35	8414800782165	2
5807071	TY ESMALTE PESQUEROS BTE AZUL LUMINOSO 4L	4	119,35	8414800782363	2
5807072	TY ESMALTE PESQUEROS BTE AZUL LUMINOSO 0,75L	0,75	25,20	8414800782387	6
5807073	TY ESMALTE PESQUEROS BTE AZUL COBALTO 4L	4	119,35	8414800782400	2
5807074	TY ESMALTE PESQUEROS BTE AZUL COBALTO 0,75L	0,75	25,20	8414800782424	6
5807078	TY ESMALTE PESQUEROS BTE VERDE MAYO 4L	4	119,35	8414800782448	2
5807079	TY ESMALTE PESQUEROS BTE VERDE MAYO 0,75L	0,75	25,20	8414800782462	6
5807081	TY ESMALTE PESQUEROS BTE VERDE CARRUAJES 4L	4	119,35	8414800046366	2
5807083	TY ESMALTE PESQUEROS BTE BERMELLON 4L	4	119,35	8414800782486	2
5807084	TY ESMALTE PESQUEROS BTE BERMELLON 0,75L	0,75	25,20	8414800782509	6

*Hasta agotar existencias. // ** Nueva fórmula

Códigos de producto

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds/Caja
5807087	TY ESMALTE PESQUEROS BTE BLANCO 4L	4	119,35	8414800782561	2
5807088	TY ESMALTE PESQUEROS BTE BLANCO 0,75L	0,75	25,20	8414800782585	6
5807089	TY ESMALTE PESQUEROS BTE NEGRO 4L	4	119,35	8414800782608	2
5807090	TY ESMALTE PESQUEROS BTE NEGRO 0,75L	0,75	25,20	8414800782622	6
5807098	TY PATENTE PESQUEROS BTE 0005 4L	4	320,50	8414800782707	2
5807099	TY PATENTE PESQUEROS BTE 0005 0,75L	0,75	64,00	8414800782721	6
5807107	TY PATENTE AUT UNIVERS VA NEGRO 2,5L	2,5	310,15	8414800129977	2
5807108	TY PATENTE AUT UNIVERS VA NEGRO 0,75L	0,75	99,40	8414800786569	6
5807109	TY PATENTE AUT UNIVERS VA AZUL 2,5L	2,5	310,15	8414800129984	2
5807110	TY PATENTE AUT UNIVERS VA AZUL 0,75L	0,75	99,40	8414800786606	6
5807111	TY PATENTE AUT UNIVERS VA AZUL INT 2,5L	2,5	310,15	8414800129991	2
5807112	TY PATENTE AUT UNIVERS VA AZUL INT 0,75L	0,75	99,40	8414800093254	6
5807113	TY PATENTE AUT UNIVERS VA ROJO 2,5L	2,5	310,15	8414800130003	2
5807114	TY PATENTE AUT UNIVERS VA ROJO 0,75L	0,75	99,40	8414800786644	6
5807118	TY BARNIZ POL ACRIL SAT INCOLORO 0,75L	0,75	59,05	8414800084047	6
5807120	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM NEGRO 2,5L	2,5	310,15	8414800130034	2
5807121	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM NEGRO 0,75L	0,75	99,40	8414800786767	6
5807122	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM AZUL 2,5L	2,5	310,15	8414800130041	2
5807123	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM AZUL 0,75L	0,75	99,40	8414800786804	6
5807124	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM AZUL INT 2,5L	2,5	310,15	8414800130058	2
5807125	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM AZUL INT 0,75L	0,75	99,40	8414800093278	6
5807126	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM ROJO 2,5L	2,5	310,15	8414800130065	2
5807127	TY PATENTE AUT UNIVERSAL VM ROJO 0,75L	0,75	99,40	8414800786842	6
*5807132	TY IMPRIMAC MARINA SAT GRIS CLARO 0,75L	0,75	32,65	8414800093360	6
**5982174	TY IMPRIMAC MARINA SAT GRIS CLARO 0,75L	0,75	32,65	8429656094065	6
5807131	TY IMPRIMAC MARINA SAT GRIS CLARO 4L	4	149,40	8414800093353	2
5807136	TY PATENTE AUTOPULIMENTABLE NEGRO 15L	15	1357,40	8414800313451	1
5807137	TY PATENTE AUTOPULIMENTABLE AZUL 15L	15	1357,40	8414800313468	1
5807139	TY PATENTE AUTOPULIMENTABLE AZUL INT 15L	15	1357,40	8414800313475	1
5807140	TY PATENTE AUTOPULIMENTABLE ROJO 15L	15	1357,40	8414800313482	1
5807148	TY DESOXIDANTE 1L	1	21,20	8414800067668	8
5807150	TY DESOXIDANTE 0,25L	0,25	7,85	8414800067675	4
5807157	TY IMPRIMACION DE ALUMINIO MAT PLATA 4L	4	110,45	8414800100754	2
*5807162	TY BARNIZ POLIURETANO BTE INCOLORO 0,75L	0,75	42,70	8414800102499	6
**5982676	TY BARNIZ POLIURETANO BTE INCOLORO 0,75L	0,75	42,70	8429656094607	6
5809916	TY SPRAY IMPRIMAC MARINA SAT GRIS 0,4L	4	25,95	8414800057492	6

Condiciones Generales de Venta

1. OBJETO: En el presente documento, "AkzoNobel" significa Akzo Nobel Coatings, S.L.U., sociedad española, con domicilio en c/Feixa Llarga nº 14-20, Zona Franca 08040 - Barcelona, y con NIF B08218158; "Comprador" significa el comprador de Productos a AkzoNobel, "Partes" significa AkzoNobel y Comprador; y "Productos" significa todos y cada uno de los productos vendidos por AkzoNobel al Comprador. La venta o suministro de Productos por AkzoNobel se regirá exclusivamente por las presentes Condiciones Generales de Venta ("Condiciones Generales"), salvo que las Partes hayan celebrado un contrato de compraventa detallado que cubra la venta de Productos. De haberse celebrado tal contrato de compraventa, prevalecerá este último sobre las presentes Condiciones Generales. En relación con la venta de Productos, no resultarán de aplicación condiciones distintas o complementarias a menos que las Partes lo acuerden expresamente por escrito. Queda expresamente excluida la aplicación de cualesquiera políticas o condiciones contractuales del Comprador. AkzoNobel se reserva el derecho a modificar las Condiciones Generales, y deberá facilitar al Comprador la versión en vigor en cada momento. Las presentes Condiciones Generales y, en su caso, las modificaciones que se introduzcan serán consideradas parte integrante de la relación contractual entre las Partes una vez firmadas por ambas en duplicado ejemplar, uno de los cuales deberá ser conservado por el Comprador en señal de que las ha leído en su totalidad con anterioridad a su firma y de su aprobación expresa. Si la relación contractual no se formalizase por escrito, se entenderá que las presentes Condiciones Generales y, en su caso, sus modificaciones, forman parte de la relación contractual entre las Partes si AkzoNobel facilita un ejemplar de las mismas al Comprador y éste no manifiesta su oposición por escrito en un plazo de 30 días.

2. OFERTA / ACEPTACIÓN: El hecho de que AkzoNobel prepare un presupuesto, no constituye una oferta sino una invitación para que el Comprador formule una oferta. La oferta del Comprador se entenderá sujeta en todo caso en las presentes Condiciones Generales. El contrato entrará en vigor únicamente en caso de aceptación por AkzoNobel de la oferta del Comprador.

3. ENTREGA / TRANSMISIÓN DE RIESGO: Las condiciones de entrega se interpretarán conforme con la versión de los INCOTERM más reciente en vigor en la fecha de aceptación del pedido. A menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito, las condiciones de entrega serán en fábrica (EXW) y el riesgo de pérdida de los Productos se transmitirá al Comprador en el momento en que le sean entregados o se entreguen al transportista en las instalaciones de expedición de AkzoNobel. En caso de anomalías en la entrega, estas deberán quedar especificadas en el albarán entregado por el transportista en el momento de la descarga.

4. VARIACIONES DE CANTIDAD: El Comprador deberá pagar las cantidades entregadas, y no podrá rechazar entregas aduciendo variaciones de cantidad, a menos que la cantidad difiera en más de un 10% (por exceso o por defecto) de las cantidades solicitadas.

5. PRECIO Y PAGO: El precio de los Productos será el ofrecido por AkzoNobel, salvo que las Partes acuerden otra cosa por escrito. Los precios ofrecidos por AkzoNobel no incluirán IVA, ni ningún otro impuesto aplicable a los Productos. AkzoNobel emitirá facturas al Comprador por todos los Productos que se le hayan vendido. El Comprador deberá pagar las facturas en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la factura, en la moneda y del modo indicados en la misma. El Comprador no podrá negarse a pagar ninguna cantidad adeudada a AkzoNobel en concepto de compensación, reconvención, rebaja o deducción similar. Previo requerimiento, el Comprador deberá reembolsar inmediatamente a AkzoNobel todos y cada uno de los gastos, incluidos honorarios de agencias de cobro y abogados, incurridos o desembolsados por AkzoNobel a efectos del cobro de cualquier importe adeudado por el Comprador.

6. BONIFICACIÓN: Salvo acuerdo por escrito por las Partes en otro sentido, AkzoNobel no pagará ninguna bonificación al Comprador a menos que (i) AkzoNobel haya aceptado por escrito los criterios de la bonificación y (ii) el Comprador pueda acreditar que se cumplen las condiciones para obtener una bonificación. Con sujeción a lo anterior, AkzoNobel pagará cualquier bonificación adeudada, en su caso, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la nota de abono del modo indicado en la misma. La base a efectos de la bonificación no incluirá IVA ni ningún otro impuesto. En el caso de que la bonificación se base en la facturación declarada por AkzoNobel, el Comprador deberá confirmar por escrito la cifra de facturación en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la declaración de facturación emitida por AkzoNobel. A falta de confirmación, la facturación declarada por AkzoNobel se entenderá aceptada por el Comprador.

7. MANUALES DE CALIDAD Y PROVEEDORES: AkzoNobel se compromete a realizar los análisis y acciones oportunas para adaptarse, en la medida de lo posible, a los requerimientos del Comprador especificados en sus Manuales de Calidad y Proveedores, de existir. De cualquier forma, solo existirá dicho compromiso si el Comprador informa convenientemente a la Dirección comercial de AkzoNobel de la existencia de dichos Manuales, se los hace llegar cuando corresponda, y tras el conveniente análisis conjunto se acuerda la firma de estos. El sólo hecho de la existencia de dicha documentación, no implica la aceptación de ellos por parte de AkzoNobel, que sólo le afectará a partir de la fecha de su firma.

8. HOMOLOGACIONES: Para la homologación de muestras iniciales se deberá responder a su aceptación o rechazo mediante la cumplimentación del certificado de presentación de muestras. De no responder, la recepción de un pedido se considerará como aceptación implícita de dicha muestra. Respecto a la aceptación de partidas de referencias en las Partes acuerden realizar un proceso de aceptación de lote, el Comprador dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para comunicar a AkzoNobel la aceptación o rechazo del lote. Si transcurrido dicho periodo, AkzoNobel no cuenta con respuesta del Comprador, se procederá al envasado de dicha partida y los pedidos pendientes se suministrarán bajo petición de derogación o con la próxima partida lanzada. En el caso de rechazo de la partida, el Comprador deberá remitir en un plazo de 48 horas, lecturas y pieza rechazada. No se aceptarán reclamaciones ni cargos de las partidas aceptadas o derogadas previamente por el Comprador.

9. RESERVA DE DOMINIO: La titularidad de los Productos seguirá recayendo sobre AkzoNobel hasta el pago íntegro por el Comprador de todas las cantidades facturadas y adeudadas a la primera. Mientras existan cantidades pendientes de pago, el Comprador mantendrá los Productos no utilizados en depósito en nombre de AkzoNobel, y ésta tendrá derecho a acceder a las instalaciones del Comprador, con el consentimiento expreso de éste, para recoger cualquier Producto cuya titularidad le corresponda en virtud de lo aquí previsto. El Comprador podrá vender los Productos en el marco ordinario de su actividad, pero no podrá constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen sobre los Productos antes del pago íntegro de todas las cantidades facturadas o adeudadas.

10. GARANTÍA / DERECHOS DEL COMPRADOR: AkzoNobel garantiza al Comprador que en el momento de la transmisión del riesgo de pérdida, los Productos se ajustan a las especificaciones estándar de venta de AkzoNobel, o a cualesquiera otras acordadas expresamente por escrito por las Partes (las "Especificaciones"). LA PRESENTE GARANTÍA ES LA ÚNICA OTORGADA POR AKZONOBEL. AKZONOBEL NO REALIZA OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, VERBALES NI ESCRITAS, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, SU APLICACIÓN O USO, O SOBRE CUALQUIER OTRO ASPECTO, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN, LAS CUALES QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. Los Productos se venden para ser utilizados con arreglo a las Especificaciones. AkzoNobel no garantiza que los Productos sean adecuados a un fin particular o a un uso deseado por el Comprador, y el Comprador se considerará satisfecho con los Productos según las Especificaciones.

En el caso de los Productos no cumplan con la garantía descrita, AkzoNobel podrá optar entre repararlos, sustituirlos o devolver el Precio de los mismos y, tras realizar cualquiera de dichas actuaciones, quedará exento de cualquier otra responsabilidad. El Comprador debe comunicar a AkzoNobel cualquier reclamación basada en el incumplimiento de la garantía de los Productos descrita en un plazo de 7 días desde que tenga conocimiento de la misma y, en todo caso, antes de transcurrir 30 días desde la entrega del Producto al Comprador. La falta de notificación por el Comprador a AkzoNobel de cualquier reclamación de la naturaleza señalada en el período indicado constituirá una renuncia por el Comprador a la misma sin perjuicio de lo previsto en la legislación aplicable.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: AkzoNobel no responderá por pérdidas o daños ocasionados por la falta de ejercicio por el Comprador de un control de calidad eficaz o por la falta de almacenamiento, uso o manipulación de los Productos según las indicaciones o de conformidad con las instrucciones facilitadas por AkzoNobel o las normas de la industria. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE AKZONOBEL POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS IRROGADOS AL COMPRADOR (INCLUYENDO DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS TALES COMO LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO Y CUALQUIER DAÑO INDIRECTO O INCIDENTAL) EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, O 200.000 €, LO QUE SEA MENOR. La exclusión o limitación de responsabilidad de AkzoNobel aquí contemplada se regirá por la legislación española y en la medida que lo permita dicha legislación.

12. FUERZA MAYOR: AkzoNobel no responderá en modo alguno por el incumplimiento de sus obligaciones si el cumplimiento de las mismas se viese impedido u obstaculizado, directa o indirectamente, por guerras (declaradas, o no), emergencias nacionales, infraestructura de transporte inadecuada, averías de maquinaria o equipos, incapacidad de AkzoNobel para obtener materiales, suministros, combustible o energía para la fabricación de Productos en términos y condiciones aceptables para AkzoNobel, incendios, inundaciones, vendavales u otro caso fortuito , huelgas, cierres patronales o cualquier otro conflicto colectivo, decretos o leyes de gobiernos, extranjeros, nacionales o locales, sean válidos o no, o por cualquier otra causa de naturaleza similar, o distinta, que escape al control razonable de AkzoNobel ("Supuestos de Fuerza Mayor"). AkzoNobel no estará obligada a obtener Productos a través de otras fuentes, y podrá distribuir las existencias de Productos de que disponga entre los miembros del Grupo AkzoNobel (incluida ella) y sus clientes, compradores, distribuidores y revendedores, según los criterios que AkzoNobel considere justos y viables. Si la duración de un evento de Fuerza Mayor superase los 6 meses o si se previese razonablemente que va a durar más de 6 meses, AkzoNobel tendrá derecho a desistir del cumplimiento, en su caso, de cualquier obligación de suministro de Productos al Comprador, sin derecho alguno de compensación por parte de este último.

13. CONTROL DE EXPORTACIONES: el Comprador se abstendrá de vender, exportar, reexportar, ceder bajo licencia, transmitir, desviar o transferir de cualquier otro modo, directa o indirectamente, cualquier Producto o información o tecnología referente al Producto, salvo de conformidad con las leyes y reglamentos de control de exportaciones aplicables, incluyendo, sin limitación, las leyes del país en el que resida el Comprador. El Comprador reconoce que (i) adoptará las medidas necesarias para cumplir las leyes y reglamentos mencionados, incluida la obtención de permisos de exportación y de otra naturaleza, en su caso, y (ii) se abstendrá de llevar a cabo cualquier actuación que pueda hacer que AkzoNobel incurra en una infracción de las anteriores leyes.

14. PROPIEDAD INTELECTUAL: el Comprador reconoce y acepta que AkzoNobel (o sus entidades asociadas) es y seguirá siendo la titular exclusiva de todos y cada uno de los Derechos de Propiedad intelectual e industrial sobre los Productos, incluidos, a modo enunciativo y sin carácter limitativo, patentes, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor derechos de bases de datos, imagen comercial, derechos de topografía, marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, secretos industriales y know-how, registrados o no o susceptibles de registro en cualquier país ("Derechos de PI"). Ninguna estipulación de las presentes Condiciones Generales implicará el otorgamiento al Comprador de derechos o licencias sobre Derechos de PI de AkzoNobel. El Comprador, en particular, se abstendrá de usar los Derechos de PI de AkzoNobel (o sus entidades asociadas) sin obtener el consentimiento previo por escrito del titular.

15. PROTECCIÓN DE DATOS. Las Partes dan su consentimiento expreso a la inclusión de sus datos personales en los ficheros de la otra parte, a efectos de gestionar la relación contractual objeto de las presentes Condiciones Generales. El Comprador deberá facilitar aquellos datos que se le soliciten con carácter obligatorio, puesto que en caso de no suministrarlos puede comportar la imposibilidad de la realización de los servicios contractuales. En todo caso, las personas que actúen en representación de cada una de las partes cuyos datos personales sean objeto de tratamiento en virtud de las presentes Condiciones Generales podrán hacer ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previsto en la ley de protección de datos aplicable por medio de notificación por escrito a la parte pertinente en la dirección establecida a tal efecto. Ambas Partes se comprometen a mantener en el más estricto secreto los datos personales de la parte contraria a los que haya tenido acceso de conformidad con estas Condiciones Generales, a suministrarlos únicamente a terceros autorizados, y a cumplir las disposiciones legales incluidas en las leyes de protección de datos que puedan resultar de aplicación. Se comprometen, en particular, a abstenerse de utilizar los datos personales obtenidos de la otra parte para cualquier fin distinto del contemplado en el objeto de las presentes Condiciones Generales. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión de datos, así como solicitar la portabilidad de los datos, que se limite el tratamiento o a oponerse al mismo, mediante escrito a cada una de las Partes a través de la dirección facilitada por las Partes. Asimismo, los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

16. CONFIDENCIALIDAD: las Partes deberán guardar estricto deber de confidencialidad con relación a las informaciones a las que tengan acceso en virtud de su relación contractual. El Comprador deberá tomar las medidas necesarias para que las mismas no sean comunicadas ni accesibles a terceros.

17. CESIÓN: los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual entre las Partes no podrán ser cedidos por el Comprador sin el previo consentimiento por escrito de AkzoNobel. AkzoNobel podrá ceder cualquier obligación y derecho resultante de la relación contractual entre las Partes sin necesidad de consentimiento previo.

18. TERMINACIÓN: Un acuerdo con el Comprador para la venta o suministro de Productos no obligará a AkzoNobel a aceptar futuros pedidos. AkzoNobel tendrá derecho en todo momento a dar por concluida la relación y/o pedido mediante previa notificación dentro de un plazo razonable. La terminación en tales circunstancias no dará en ningún caso derecho al Comprador a indemnización alguna.

19. CÓDIGO DE CONDUCTA: El Comprador se obliga a cumplir en todo momento con el Código de Conducta vigente de AkzoNobel, del que se le ha facilitado una copia al respecto y /o publicado en todo momento en www.akzonobel.com. El incumplimiento del mismo facultará a AkzoNobel a terminar cualquier relación contractual y/o pedido en curso con el Comprador sin derecho a indemnización de ningún tipo.

20. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las presentes Condiciones Generales, y todas las controversias que surjan entre AkzoNobel y el Comprador se regirán por la legislación española, quedando excluida la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y cualesquiera normas en materia de conflictos de leyes en virtud de las cuales resulte de aplicación la legislación de otra jurisdicción. Toda controversia que no pueda ser resuelta mediante acuerdo por las Partes será dirimida exclusivamente por los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, y por los tribunales competentes para conocer de cualquier recurso contra las resoluciones y fallos dictados por los primeros. Las Partes dan su consentimiento a y aceptan la jurisdicción y competencia de los tribunales mencionados.

Versión actualizada Enero 2026



Administración de Pedidos
Tel. 902 210 305
Fax 900 210 306
pedidos@akzonobel.com

Servicio Técnico Comercial
Tel. 902 241 242

Servicio de Color
Tel. 934 842 521

Servicio Técnico Máquina Mix
Tel. 934 842 812

Akzo Nobel Coatings, S.L.U.
C. Feixa Llarga, 14-20
08040 - Barcelona (España)
Tel. 934 842 500