


TITAN

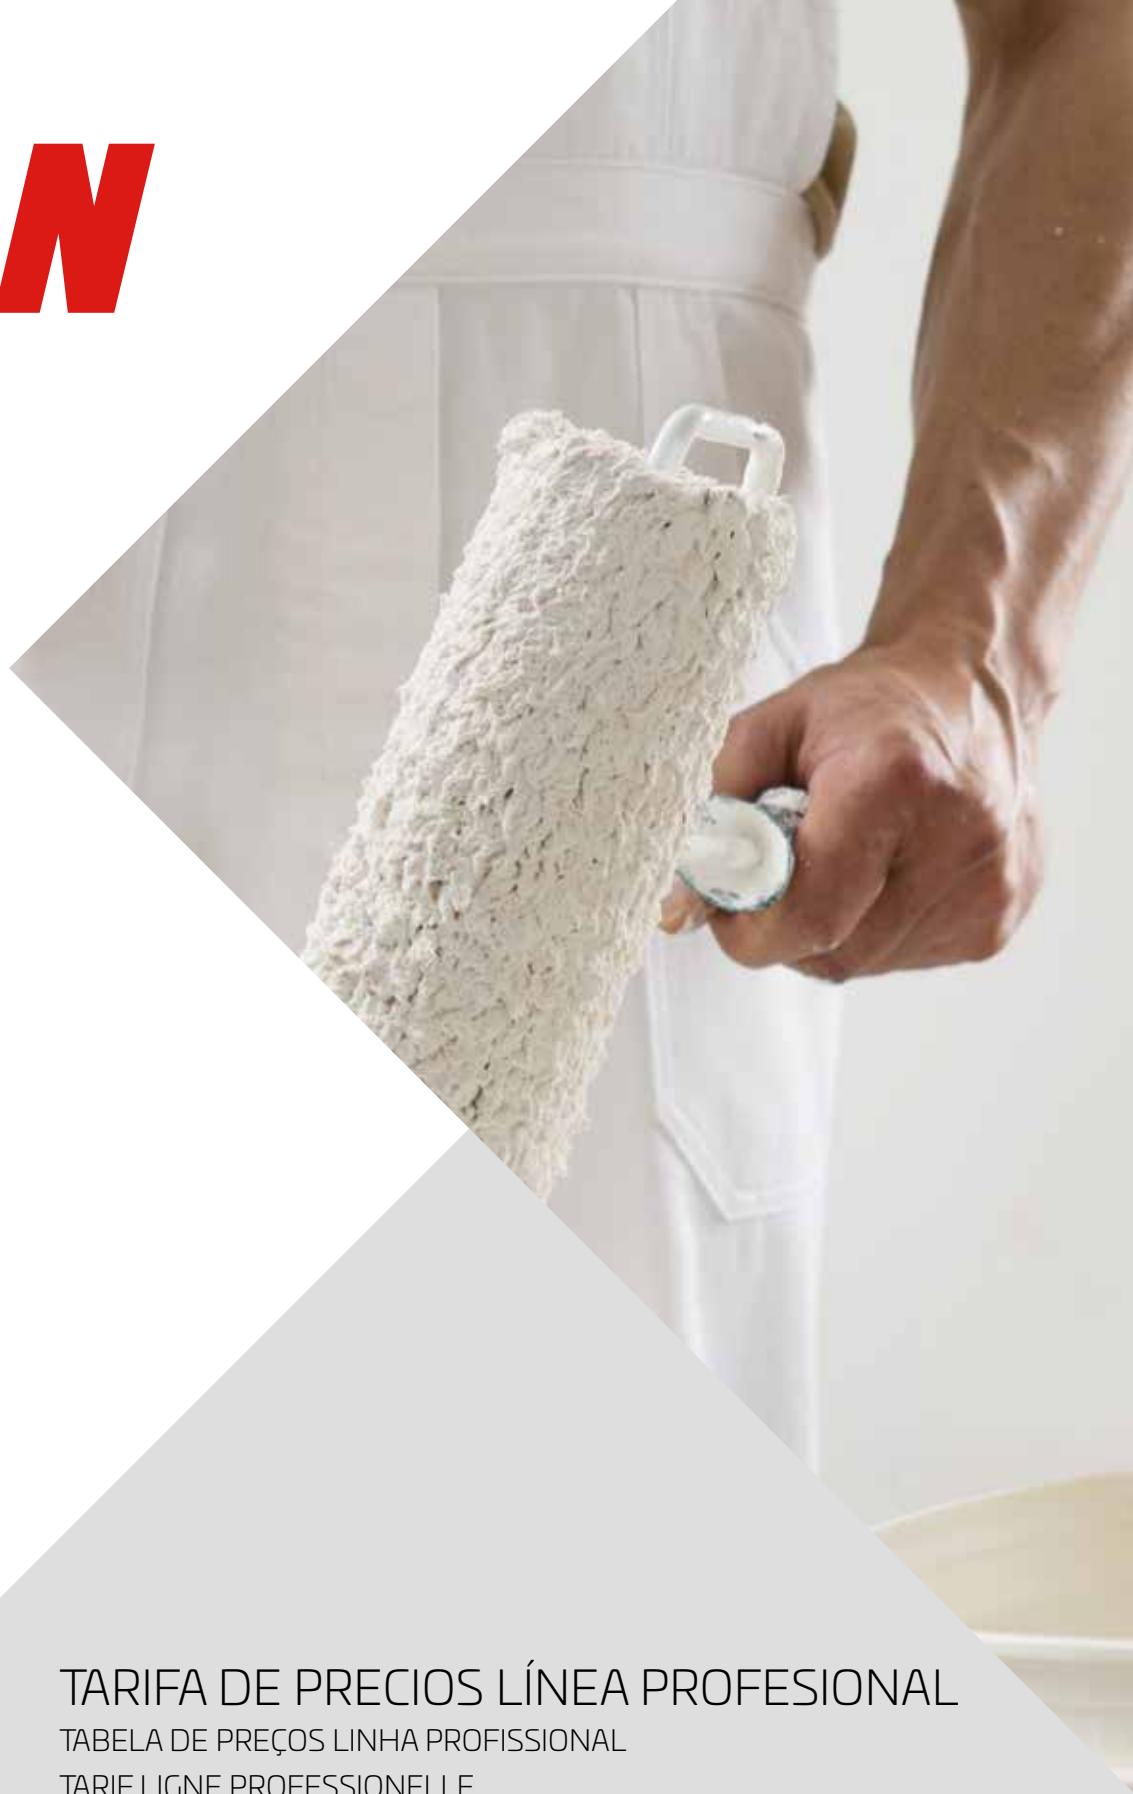

TARIFA DE PRECIOS LÍNEA PROFESIONAL

TABELA DE PREÇOS LINHA PROFISSIONAL

TARIF LIGNE PROFESSIONNELLE

PROFESSIONAL LINE PRICE LIST

2026

Enero

AkzoNobel



TITAN

Índice General

FACHADAS	4
PINTURAS PLÁSTICAS	5
ESMALTES	6
IMPERMEABILIZANTES	7
SOLUCIONES	8
IMPRIMACIONES	9
COMPLEMENTOS	9
CÓDIGOS DE PRODUCTOS	10

FACHADAS

	DURABILIDAD HASTA 10 AÑOS		DURABILIDAD HASTA 10 AÑOS	
				
NOMBRE	F3	F4	F5	F6
PRODUCTO	REVESTIMIENTO ACRÍLICO LISO	PINTURA ACRÍLICA MATE	REVESTIMIENTO ACRÍLICO LISO PREMIUM	REVESTIMIENTO ELÁSTICO
DESCRIPCIÓN	Para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa. También ofrece una gran aplicación en interiores.	Para decoración y protección de fachadas y morteros monocapa (interior y exterior). Blanca inalterable y buena resistencia a la intemperie.	Revestimiento anticarbonatación para la protección y decoración de fachadas. Excelente adherencia sobre materiales usados en la construcción.	Revestimiento elástico antifisuras de alta calidad. Proporciona una película elástica de gran resistencia a la intemperie y a pequeños movimientos de obra. Para la reparación de morteros monocapa.
DATOS				
Sistema	Acrílico	Acrílico	Acrílico	Acrílico
Base	Aqua	Aqua	Aqua	Aqua
Acabado	Mate	Mate	Mate	Semi Mate
Colores	Carta colores TF2	Carta colores TF2 y Carta colores F4	Carta colores TF2	Carta colores TF2
Características Principales	Impermeable. Gran blancura y dureza. Con conservante antimoho.	Impermeable y transpirable. Alto poder cubriente. Con conservante antimoho.	Gran adherencia, no fisura ni cuartea. Anticarbonatación. Con conservante antimoho.	Gran elasticidad, fotoreticulable, puentea fisuras de hasta 2mm*. Anticarbonatación. Con conservante antimoho.
Rendimiento teórico	6 - 8 m ² /l	6 - 8 m ² /l	5 - 7 m ² /l	5 - 7 m ² /l
Secado	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos	½ - 1 hora	4 - 8 horas
Re pintado	6 - 8 horas	6 - 8 horas	12 - 24 horas	24 horas
Método de aplicación	  	  	  	  
CERTIFICACIÓN				
UNE EN 1062-3 Impermeabilidad agua	-	Máxima: w3	Máxima: w3	Máxima: w3
UNE EN 1062-1 Permeabilidad vapor	-	Alta:V2	Alta:V2	Alta:V2
UNE EN 1062-6 Anti-Carbonatación	-	-	c1	c1
UNE EN 13501-1 Fuego	B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0	B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0	-	-
OTROS		Determinación relación de contraste (Poder Cubriente) UNE-EN-ISO 6504-3: Clase 2.7m ² /l Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998: Clase 2 de lavabilidad.	Certificado con Marcado CE según norma UNE EN 1504-2, Resistencia Frote Húmedo UNE EN ISO 11998: Clase 1 de lavabilidad.	Certificado con Marcado CE según norma UNE EN 1504-2.
PRECIO TARIFA (€)	15L 4L	15L 4L 1L	15L 4L	15L
Colores		139,60 44,10		
Blanco/Base Blanca BB	96,00 30,30	139,60 44,10 13,95	144,60 43,45	163,15
Base Neutra BN		80,25 25,65 8,05	115,05 33,75	

COLORES

Arena, Arcilla, Beige, Crema, Gris Cemento, Marfil, Ocre Albero, Rojo Teja, Terracota, Verde Frontón.

*Ver ficha técnica.

PINTURAS PLÁSTICAS

	T2		T3		T4	
	PRODUCTO	PINTURA ACRÍLICA 2 en 1: IMPRIMACIÓN Y ACABADO	PRODUCTO	PINTURA ACRÍLICA	PRODUCTO	PINTURA ACRÍLICA 2 en 1: IMPRIMACIÓN Y ACABADO
DESCRIPCIÓN		Para decoración de paredes y techos en interiores. Acabado profesional, no se ven los repasos. Lavable.		Para decoración de paredes y techos en interiores y exteriores, de fácil aplicación. Transpirable, no alterando la permeabilidad del sustrato y permitiendo el libre paso del vapor de agua.		Lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado extra mate, blanco inalterable, máxima opacidad. Fácil aplicación, facilita los repasos. No salpica.
DATOS						
Sistema	Acrílico	Acrílico	Acrílico	Acrílico	Acrílico	Acrílico
Base	Aqua	Aqua	Aqua	Aqua	Aqua	Aqua
Acabado	Extramate	Extramate	Mate	Mate	Extramate	Extramate
Colores	Carta colores T2- T4	Carta colores TP4	Carta colores T2- T4	Carta colores T2- T4		
Uso	Interior	Interior / Exterior	Interior / Exterior	Interior / Exterior		
Características principales	No salpica. Gran blancura y opacidad. Con conservante antimoho. Calibrada.	Buena transpirabilidad. Gran blancura y poder cubriente. Con conservante antimoho.	Buena transpirabilidad. Gran blancura y poder cubriente. Con conservante antimoho. Calibrada.	Excelente lavabilidad. Máxima blancura y opacidad. Con conservante antimoho. Calibrada.		
Rendimiento teórico	10 - 12 m ² /l	7 - 10 m ² /l	7 - 10 m ² /l	10 - 12 m ² /l		
Secado	20 - 40 minutos					
Re pintado	3 - 6 horas	6 horas	6 horas	3 - 6 horas		
Método de aplicación	  	  	  			
CERTIFICACIÓN						
Determinación del poder cubriente UNE EN ISO 6504-3	Clase 3. 6,9m ² /l (98% Poder cubriente)	Clase 2. 7,3m ² /l (98% Poder cubriente)	Clase 2. 9,25m ² /l (98 % poder cubriente)			
Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998*	Clase 2 de lavabilidad	Clase 3 de lavabilidad	Clase 2 de lavabilidad			
UNE EN 13501-1 Fuego	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0		
Emisión VOC ISO 16000-6	A+ / AgBB	A+	-			
PRECIO TARIFA (€)	15L 4L	15L 4L 1L	15L	15L 4L	15L 4L	15L 4L
Negro			131,85			
Blanco/Base Blanca BB			117,00 38,55 12,05			
Base Neutra BN			66,00 20,85 6,20			
Blanco	115,40 39,15			164,70 51,95		

* Clase 1: máxima lavabilidad/opacidad; Clase 4: mínima lavabilidad/opacidad.

ESMALTES

IMPERMEABILIZANTES

				
PRODUCTO	UNILAK MULTISUPERFICIE BRILLANTE	UNILAK MULTISUPERFICIE SATINADO	UNILAK MULTISUPERFICIE MATE	ESMALTE ASPECTO CERÁMICO
DESCRIPCIÓN	Esmalte al agua ideal para todo tipo de materiales como madera, yeso, hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, tejidos, etc.	Esmalte al agua ideal para todo tipo de materiales como madera, yeso, hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, tejidos, etc.	Esmalte al agua ideal para todo tipo de materiales como madera, yeso, hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, tejidos, etc.	Esmalte de dos componentes de gran dureza y elasticidad. Ideal para renovación de aseos, cuartos de baño, radiadores, etc. También indicado en cocinas (neveras, lavadoras, lavajillas y otros electrodomésticos) y superficies de madera, melamina, hierro, cemento, aluminio, etc.
DATOS				
Sistema	Acrílico	Acrílico	Acrílico	Poliol Acrílico e Isocianato Alifático
Base	Agua	Agua	Agua	Disolvente
Acabado	Brillante	Satinado	Mate	Brillante y Satinado
Colores	Carta TP4	Carta TP4	Carta TP4	
Uso	Interior / Exterior	Interior / Exterior	Interior	Interior
Características principales	Multisuperficies. Excelente opacidad y acabado. Alta lavabilidad. Sin olor. Buen poder de cubrición. Excelente resistencia a los roces.	Multisuperficies. Excelente opacidad y acabado. Alta lavabilidad. Sin olor. Buen poder de cubrición. Excelente resistencia a los roces.	Multisuperficies. Excelente opacidad y acabado. Alta lavabilidad. Sin olor. Buen poder de cubrición. Excelente resistencia a los roces.	Excelente retención de brillo y resistencia a la intemperie, al desgaste, al lavado y a los agentes químicos. No amarilla.
Rendimiento teórico	11 - 13 m ² /l	11 - 13 m ² /l	5 - 7 m ² /l	14 - 18 m ² /l
Secado	1 hora	1 hora	½ - 1 hora	4 - 6 horas
Re pintado	5 horas	5 horas	12 - 24 horas	12 - 24 horas
Método de aplicación	  	  	  	  
CERTIFICACIÓN				
UNE EN 13501-1 Fuego	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	
PRECIO TARIFA (€)	4L 0,750L	4L 0,750L	4L 0,750L	0,750L
Negro		116,20 26,60	116,20 26,60	-
Blanco	116,20 26,60	116,20 26,60	116,20 26,60	-
Base Blanca BB	101,30 22,35	101,30 22,35	101,30 22,35	-
Base Neutra BN	80,25 17,65	80,25 17,65	80,25 17,65	-
Aspecto Cerámico	-	-	-	59,55

	DURABILIDAD HASTA 8 AÑOS	DURABILIDAD HASTA 8 AÑOS	DURABILIDAD HASTA 10 AÑOS
NOMBRE	H8	H8F	H10
PRODUCTO	REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS	REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS FIBRADO	MEMBRANA CON POLIURETANO
DESCRIPCIÓN	Revestimiento para la impermeabilización de cubiertas, de fácil aplicación. Pisable o transitable de forma no continuada exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción, obteniéndose una barrera impermeable al agua.	Revestimiento para la impermeabilización de cubiertas reforzado con fibras. Reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse. Pisable o transitable de forma no continuada exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción, obteniéndose una barrera impermeable al agua.	Antigoteras de altas prestaciones para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas inclinadas, azoteas, balcones o terrazas con tráfico peatonal ocasional. Gran adherencia. Resistente a la alcalinidad del soporte.
DATOS			
Sistema	Acrílica modificada	Acrílica modificada	Dispersión híbrida de poliuretano
Base	Agua	Agua	Aqua
Acabado	Semi-Mate	Semi-Mate	Semi-Mate
Uso	Exterior	Exterior	Exterior
Características principales	Con conservante antimoho y antiverdín. Reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse. Resistente a los álcalis, como el cemento.	Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis, como el cemento.	Alta elasticidad, no cuartea ni fisura con los cambios bruscos de temperatura. Con conservante antimoho.
Rendimiento teórico	0,6 - 0,7 m ² /l (aprox. 1,5 l/m ²)	0,6 - 0,7 m ² /l (aprox. 1,5 l/m ²)	0,6 - 0,7 m ² /l (aprox. 1,5 l/m ²)
Secado	6 - 8 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas
Re pintado	18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días	18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días	18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días
Método de aplicación	  	 	
CERTIFICACIÓN			
OTROS	Resistencia a la tracción: $\sigma: 0,98 \text{ MPa}$ / Alargamiento a la rotura $\epsilon: 665\%$	-	-
PRECIO TARIFA (€)	15L 4L	15L 4L	20Kg 5Kg
Blanco, Rojo Teja, Rojo Inglés y Gris	216,95 73,85	226,75 78,00	125,65 43,95

SOLUCIONES

				
PRODUCTO	PINTURA TAPAMANCHAS SPRAY	PINTURA TAPAMANCHAS	PINTURA ANTIHUMEDAD	ANTIMOHO LIMPIADOR
DESCRIPCIÓN	Para tapar manchas de humedad secas, grasa, hollín, etc. en las paredes y techos de interior. Cubre en una sola capa, evita su reaparición y no descuelga. Por su excelente blancura puede utilizarse como acabado.	Para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por: aceites y grasas de cocina, humos, hollín, rotuladores, óxido, moho y aureolas de humedad. Puede repintarse con pintura plástica.	Para paredes y techos con problemas de humedad y salitre. Para baños, cocinas, sótanos y garajes. Bloquea y tapa las manchas de humedad con una sola mano de pintura, evitando su reaparición. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas, previniendo la aparición de moho. Puede repintarse con pintura plástica.	Solución desinfectante lista para usar en paredes o azulejos y contaminadas con hongos o moho. Desinfección de contacto: aplicación en superficies duras, paredes y fachadas.
DATOS				
Sistema	Disolvente	Acrílica	Disolvente	
Base	Disolvente	Agua	Disolvente	Aqua
Acabado	Mate	Mate	Mate	Líquido transparente
Uso	Interior	Interior	Interior	Interior / Exterior
Características Principales	Bloquea la mancha en una sola capa. Repintable en 15 minutos. Secado rápido. Excelente blancura.	Bloquea la mancha en una sola capa. Repintable en 3 horas. Secado rápido. Excelente adherencia y sin olor.	Bloquea manchas de humedad. Máxima opacidad y lavabilidad. Sobre superficies húmedas. Impermeabilizante y antisalitre. Con excelente penetración y adherencia. Elástica, soporta bien pequeñas grietas de la pared.	Fungicida, desinfecta y limpia las manchas de moho. Listo para su uso
Rendimiento teórico	1,5 m ² /500 ml	8 - 10 m ² /l	4 - 5 m ² /l 2 - 3 m ² /500ml (spray)	
Secado	5 minutos	30 minutos	4 horas 2 horas (spray)	
Repintado	15 minutos	3 horas	8 horas 4 horas (spray)	
Método de aplicación	Spray		 Spray	 y Esponja
CERTIFICACIÓN				Con registro biocida
PRECIO TARIFA (€)	0,5L	5L 1L	4L 1L Spray 0,5L	0,5L
Blanco	12,25	72,70 17,15	85,85 25,25 16,90	8,05

IMPRIMACIONES / COMPLEMENTOS

				
PINTURA CON PROTECCIÓN ANTIMOHO	PRODUCTO	FONDO FIJADOR AL SILOXANO A16	FONDO FIJADOR ACRÍLICO A19	DECAPANTE GEL
Especialmente indicada para paredes y techos sometidos a ambientes húmedos y condensaciones superficiales que favorecen la formación de moho en interiores.	DESCRIPCIÓN	Fondo fijador recomendado para pintura siliconada con objeto de conseguir un sistema con silicona, transpirable al vapor e impermeable al agua de lluvia.	Fondo fijador de gran poder de penetración para sellar superficies que presenten un estado muy poroso, pulverulento, yesos, escayolas, etc.	Decapante tipo gel sin cloruro de metilo, de acción rápida y eficaz. Para eliminar en pocos minutos y sin esfuerzo toda clase de pinturas grasas, sintéticas, celulósicas, de emulsión, vinílicas, etc. Muy útil para limpiar brochas y rodillos que no sean de nylon o goma.
	DATOS			
	Sistema	Acrílica Siliconada	Acrílica	DECAPANTE GEL
	Agua	Base	Agua	Agua
	Extramate	Acabado	Mate	Mate
	Interior	Uso	Interior / Exterior	Interior / Exterior
	Máxima opacidad y lavabilidad. No salpica. Transpirable al vapor de agua. Con conservante antimoho.	Características Principales	Buena penetración y favorece la adherencia de pinturas a los soportes.	Facilita la adherencia de pinturas al soporte y, además evita variaciones en el aspecto del acabado por diferencias de absorción.
	10 - 12m ² /l	Rendimiento teórico	2 - 5 m ² /l	6 - 10 m ² /l variable según porosidad de la superficie
	30 minutos	Secado	20 - 30 minutos	1 hora
	3 horas	Repintado	4 - 6 horas	4 horas
		Método de aplicación		
		CERTIFICACIÓN		
	Frote húmedo Clase 1 Opacidad Clase 2			
	Eficacia contra los hongos			
	10L 4L	PRECIO TARIFA (€)	4L	5L 1L
	85,70 38,35	Blanco	53,75	94,05 19,80
				102,10 29,10

Códigos de producto

FACHADAS

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5808053	TN F3 REV ACRILICO MAT BLANCO=BB 4L	4	30,30	8414800418552	1
5808054	TN F3 REV ACRILICO MAT BLANCO=BB 15L	15	96,00	8414800418569	1
5807569	TN F4 PINTURA AC MAT BLANCO=BB 1L	1	13,95	8414800044157	6
5807570	TN F4 PINTURA AC MAT BLANCO=BB 4L	4	44,10	8414800069389	1
5807571	TN F4 PINTURA AC MAT BLANCO=BB 15L	15	139,60	8414800067361	1
5807575	TN F4 PINTURA AC MAT OCRE ALBERO 6704 4L	4	44,10	8414800176278	1
5807576	TN F4 PINTUR AC MAT OCRE ALBERO 6704 15L	15	139,60	8414800176292	1
5807578	TN F4 PINTURA AC MAT ROJO TEJA 6705 4L	4	44,10	8414800141603	1
5807579	TN F4 PINTURA AC MAT ROJO TEJA 6705 15L	15	139,60	8414800141610	1
5807580	TN F4 PINTURA AC MAT TERRACOTA 6706 4L	4	44,10	8414800176322	1
5807581	TN F4 PINTURA AC MAT TERRACOTA6706 15L	15	139,60	8414800176346	1
5807582	TN F4 PINT AC MAT VERDE FRONTON 6707 4L	4	44,10	8414800176360	1
5807583	TN F4 PINT AC MAT VERDE FRONTON 6707 15L	15	139,60	8414800176384	1
5807585	TN F4 PINT AC MAT GRIS CEMENTO 6711 4L	4	44,10	8414800176414	1
5807586	TN F4 PINT AC MAT GRIS CEMENTO 6711 15L	15	139,60	8414800176438	1
5807591	TN F4 PINTURA AC MAT MARFIL 6714 4L	4	44,10	8414800092776	1
5807592	TN F4 PINTURA AC MAT MARFIL 6714 15L	15	139,60	8414800092783	1
5807594	TN F4 PINTURA AC MAT ARCILLA 6716 4L	4	44,10	8414800176469	1
5807595	TN F4 PINTURA AC MAT ARCILLA 6716 15L	15	139,60	8414800176483	1
5807600	TN F4 PINTURA AC MAT CREMA 6724 4L	4	44,10	8414800092790	1
5807601	TN F4 PINTURA AC MAT CREMA 6724 15L	15	139,60	8414800092806	1
5807602	TN F4 PINTURA AC MAT ARENA 6726 4L	4	44,10	8414800092813	1
5807603	TN F4 PINTURA AC MAT ARENA 6726 15L	15	139,60	8414800092820	1
5807615	TN F4 PINTURA AC MAT BEIGE 6764 4L	4	44,10	8414800092837	1
5807616	TN F4 PINTURA AC MAT BEIGE 6764 15L	15	139,60	8414800092844	1
5807660	TN F4 PINTURA AC MAT BN 1L	1	8,05	8414800418149	6
5807661	TN F4 PINTURA AC MAT BN 4L	4	25,65	8414800418132	1
5807662	TN F4 PINTURA AC MAT BN 15L	15	80,25	8414800418156	1
5808056	TN F5 REV ACRILIC LISO MAT BLANCO=BB 4L	4	43,45	8414800425291	1
5808057	TN F5 REV ACRILIC LISO MAT BLANCO=BB 15L	15	144,60	8414800425307	1
5864824	TN F5 REV ACRIL LISO ACM MAT BN 4L	4	33,75	8429656080303	1
5864820	TN F5 REV ACRIL LISO ACM MAT BN 15L	15	115,05	8429656080297	1
5809990	TN F6 REV ELASTICO MAT BLANCO=BB 15L	15	163,15	8423192008623	1

PINTURAS PLÁSTICAS

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5781000	TN T2 BLANCO EXTRA MATE 15L	15	115,40	8429656066369	1
5781004	TN T2 BLANCO EXTRA MATE 4L	4	39,15	8429656066376	1
5807500	TN T3 PINTURA ACRÍLICA MAT BLANCO=BB 1L	1	12,05	8414800037418	6
5807501	TN T3 PINTURA ACRÍLICA MAT BLANCO=BB 4L	4	38,55	8414800069280	1
5807504	TN T3 PINTURA ACRÍLICA MAT BLANCO=BB 15L	15	117,00	8414800070552	1
5807517	TN T3 PINTURA ACRÍLICA MAT NEGRO 15L	15	131,85	8414800432718	1
5807522	TN T3 PINTURA ACRÍLICA MAT BN 1L	1	6,20	8414800418057	6
5807523	TN T3 PINTURA ACRÍLICA MAT BN 4L	4	20,85	8414800418064	1
5807524	TN T3 PINTURA ACRÍLICA MAT BN 15L	15	66,00	8414800418071	1
5781007	TN T4 BLANCO EXTRA MATE 15L	15	164,70	8429656066383	1
5781009	TN T4 BLANCO EXTRA MATE 4L	4	51,95	8429656066390	1

ESMALTES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5727952	TN UNILAK SAT BLANCO 4L	4	116,20	8414800041651	2
5727953	TN UNILAK SAT BLANCO 0,75L	0,75	26,60	8414800041675	6
5727955	TN UNILAK SAT NEGRO 4L	4	116,20	8414800041699	2
5727956	TN UNILAK SAT NEGRO 0,75L	0,75	26,60	8414800041705	6
5924015	TN UNILAK SAT BASE BB 0,75L	0,75	22,35	8429656088088	4
5924016	TN UNILAK SAT BASE BB 4L	4	101,30	8429656088101	1
5909266	TN UNILAK SAT BASE BN 0,75L	0,75	17,65	8429656085391	4
5909267	TN UNILAK SAT BASE BN 4L	4	80,25	8429656085414	1
5727973	TN UNILAK BTE BLANCO 4L	4	116,20	8414800343892	2
5727974	TN UNILAK BTE BLANCO 0,75L	0,75	26,60	8414800343908	6
5924017	TN UNILAK BTE BASE BB 0,75L	0,75	22,35	8429656088118	4
5924028	TN UNILAK BTE BASE BB 4L	4	101,30	8429656088132	1
5909259	TN UNILAK BTE BASE BN 0,75L	0,75	17,65	8429656085360	4
5909263	TN UNILAK BTE BASE BN 4L	4	80,25	8429656085384	1
5727968	TN UNILAK MAT BLANCO 4L	4	116,20	841480022339	2
5727969	TN UNILAK MAT BLANCO 0,75L	0,75	26,60	8414800805796	6
5727971	TN UNILAK MAT NEGRO 0,75L	0,75	26,60	8414800805970	6
5909257	TN UNILAK MAT NEGRO 4L	4	116,20	8429656085353	1
5924030	TN UNILAK MAT BASE BB 0,75L	0,75	22,35	8429656088149	4
5924031	TN UNILAK MAT BASE BB 4L	4	101,30	8429656088163	1
5909269	TN UNILAK MAT BASE BN 0,75L	0,75	17,65	8429656085438	4
5909270	TN UNILAK MAT BASE BN 4L	4	80,25	8429656085452	1
5807378	TN ASPECTO CERAMICO BTE BLANCO 0,75L	0,75	59,55	8414800447866	6
5807379	TN ASPECTO CERAMICO SAT BLANCO 0,75L	0,75	59,55	8414800447859	6

IMPERMEABILIZANTES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5807729	TN H8 REV ANTIGOTERAS BLANCO 2600 4L	4	73,85	8414800167726	1
5807730	TN H8 REV ANTIGOTERAS BLANCO 2600 15L	15	216,95	8414800176001	1
5807732	TN H8 REV ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605 4L	4	73,85	8414800095005	1
5807733	TN H8 REV ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605 15L	15	216,95	8414800095012	1
5807734	TN H8 REV ANTIGOTERAS ROJO ING 2606 4L	4	73,85	8414800167764	1
5807735	TN H8 REV ANTIGOTERAS ROJO ING 2606 15L	15	216,95	8414800176100	1
5807739	TN H8 REV ANTIGOTERAS GRIS 2621 4L	4	73,85	8414800167740	1
5807740	TN H8 REV ANTIGOTERAS GRIS 2621 15L	15	216,95	8414800176056	1
5807745	TN H8F ANTIGOTERAS FIB BLANCO 2600 4L	4	78,00	8414800174212	1
5807746	TN H8F ANTIGOTERAS FIB BLANCO 2600 15L	15	226,75	8414800174229	1
5807747	TN H8F ANTIGOTERA FIB ROJO TEJA 2605 4L	4	78,00	8414800174243	1
58077					

Códigos de producto

CARTAS DE COLOR

IMPERMEABILIZANTES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5807384	TN H10 MEMBRANA POL ROJO TEJA 2605 5KG	5KG	43,95	8414800421064	1
5807385	TN H10 MEMBRANA POL ROJO TEJA 2605 20KG	20KG	125,65	8414800421071	1
5807386	TN H10 MEMBRANA POL ROJO INGL 2606 5KG	5KG	43,95	8414800421088	1
5807387	TN H10 MEMBRANA POL ROJO INGL 2606 20KG	20KG	125,65	8414800421095	1
5807388	TN H10 MEMBRANA POL GRIS 2621 5KG	5KG	43,95	8414800421040	1
5807389	TN H10 MEMBRANA POL GRIS 2621 20KG	20KG	125,65	8414800421057	1

SOLUCIONES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5900085	TN TAPAMANCHAS BLANCO 5L	5	72,70	8429656084035	1
5900080	TN TAPAMANCHAS BLANCO 1L	1	17,15	8429656084059	6
5900086	TN TAPAMANCHAS BLANCO SPRAY 0,500L	0,5	12,25	8429656084073	6
5900092	TN ANTIHUMEDAD BLANCO 1L	1	25,25	8429656084097	6
5900093	TN ANTIHUMEDAD BLANCO 4L	4	85,85	8429656084110	2
5900095	TN ANTIHUMEDAD BLANCO SPRAY 0,500L	0,5	16,90	8429656084134	6
5900097	TN ANTIMOHO LIMPIADOR 0,500L	0,5	8,05	8429656084158	6
5900099	TN PINT. CON PROTECCION ANTIMOHO BLANCO 10L	10	85,70	8429656084172	1
5900100	TN PINT. CON PROTECCION ANTIMOHO BLANCO 4L	4	38,35	8429656084189	1

IMPRIMACIONES / COMPLEMENTOS

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5807840	TN A16 FIJADOR AGUA SILICONADO 4L	4	53,75	8414800082920	1
5727976	TN A19 FONDO FIJADOR ACRILIC AGUA 1L	1	19,80	8414800306309	6
5727451	TN A19 FONDO FIJADOR ACRILIC AGUA 5L	5	94,05	8414800306316	1
5807394	TN DECAPANTE GEL PROFESIONAL 1L	1	29,10	8414800805512	6
5807395	TN DECAPANTE GEL PROFESIONAL 4L	4	102,10	8414800805529	2

COLORANTES ACOMIX

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5031881	AC ACOMIX COLORANT PASTE WB1 1881	1	132,75	8711113073615	2
5031882	AC ACOMIX COLORANT PASTE WB3 1882	1	190,35	8711113073622	2
5031883	AC ACOMIX COLORANT PASTE WG1 1883	1	132,75	8711113073646	2
5031884	AC ACOMIX COLORANT PASTE WO3 1884	1	190,35	8711113073608	2
5031885	AC ACOMIX COLORANT PASTE WR1 1885	1	78,90	8711113073547	2
5049584	AC ACOMIX COLORPASTE WR1 1885	2,5	167,75	8711113080217	2
5031886	AC ACOMIX COLORANT PASTE WR2 1886	1	190,35	8711113073554	2
5031887	AC ACOMIX COLORANT PASTE WR5 1887	1	190,35	8711113073561	2
5031888	AC ACOMIX COLORANT PASTE WTR 1888	1	132,75	8711113073684	2
5031889	AC ACOMIX COLORANT PASTE WTY 1889	1	78,90	8711113073677	2
5031900	AC ACOMIX COLORANT PASTE WV1 1900	1	190,35	8711113073653	2
5031901	AC ACOMIX COLORANT PASTE WV2 1901	1	190,35	8711113073660	2
5031902	AC ACOMIX COLORANT PASTE WW1 1902	1	57,60	8711113073530	2
5040298	AC ACOMIX COLORPASTE WW1 1902	2,5	122,35	8711113077965	2
5031903	AC ACOMIX COLORANT PASTE WY1 1903	1	71,95	8711113073578	2
5040299	AC ACOMIX COLORPASTE WY1 1903	2,5	152,90	8711113077989	2
5031904	AC ACOMIX COLORANT PASTE WY2 1904	1	78,90	8711113073585	2
5049591	AC ACOMIX COLORPASTE WY2 1904	2,5	167,75	8711113080286	2
5031905	AC ACOMIX COLORANT PASTE WY3 1905	1	190,35	8711113073592	2
5031906	AC ACOMIX COLORPASTE WZ1 1906	1	71,95	8711113073639	2
5040320	AC ACOMIX COLORPASTE WZ1 1906	2,5	152,90	8711113078009	2



NUEVO



CARTA COLOR TP4
Cod. 6401668

CARTA COLOR FACHADAS TF2
Cod. 6450695



CARTA FACHADAS F4
Cod. 6429600



CARTA COLOR T2-T4
Cod. 6442812

Visita la web
www.titanpinturas.com
y descubre todos los detalles
de nuestros productos, últimas
novedades y cartas de colores.

