

TARIFA DE PRECIOS

Julio 2024



 **procolor**[®]



COLOR DEL AÑO 2024

DULCE HOGAR™

AN.02.76

TRANSFORMA TU CASA EN
TU LUGAR DE PERTENENCIA



AkzoNobel

Índice por producto

ACEITE PARA TECA	54	PROCOBAR AQ BRILLANTE	50
ACOMIX (PASTAS COLORANTES)	71	PROCOBAR AQ SATINADO	50
ACRITEC BRILLANTE	32	PROCOFER EXPERT BRILLANTE	35
ACRITEC MATE	32	PROCOFER EXPERT BRILLANTE MIX	36
ACRITEC METALIZADO	31	PROCOFER EXPERT LISO EFECTO FORJA	37
ACRITEC SATINADO	32	PROCOFER EXPERT FORJA	37
ACRITEC MULTIPRIMER	42	PROCOFER EXPERT MARTELÉ	37
ACRILFIX	27	PROCOFER EXPERT SATINADO	36
AGATA	64	PROCOFER EXPERT SATINADO MIX	36
ALPHALOXAN PRIMER	26	PROCOFIX	40
ALPHA SANOPROTEX	8	PROCOFLEX LISO SEMIMATE	21
ALPHA SANOPROTEX MIX	13	PROCOFLEX LISO SEMIMATE MIX	21
ALPHATEX SF	8	PROCOLITE LISO MATE	23
ALPHALOXAN FARBE	22	PROCOLITE LISO MATE MIX	23
ALPHALOXAN FLEX	22	PROCOLITE FONDO PENETRANTE	27
ALPHATEX SF MIX	12	PROCOPOX ACUOSO MIX	64
ALPHA SUPRALIET	23	PROCOSOL PINTURA	64
ALPHA SUPRALIET PRIMER	26	PROCOTEC NOVATEC	51
CETOL BL HYDRATOL	51	PROCOTEX EXTRA LISO MATE	20
CETOL BL NATURAL MAT	51	PROCOTEX LISO MATE	19
CETOL BL OPAQUE	53	PROCOTEX LISO MATE MIX	19
CETOL BLX-PRO	52	PROCOTEX RUGOSO MATE	19
CETOL BLX-PRO TOP	52	PROCOPOX ACUOSO MIX	62
CETOL FILTER 7 PLUS	54	PROEXIL MATE	20
CETOL HLS PLUS	53	PROEXIL MATE MIX	21
CETOL NOVATECH FP	53	PROPLAST	40
CETOL NOVATECH NEXT	52	PROSILOX LISO MATE MIX	22
CETOL TGL SATIN PLUS	54	PUNTAL	11
COLORANTES AL AGUA	71	QUITAPINTURAS	68
COMODIN	10	RENOVATHERM MIX	18
CONVERTIDOR DE ÓXIDO	43	RENOVATHERM IMPRIMACIÓN	24
CUMBRE MATE	8	RENOVATHERM MORTERO 1.0	24
CUMBRE MATE MIX	12	RENOVATHERM MORTERO 1.5	24
CUMBRE SATINADO MIX	12	RUBBOL BL AZURA	30
DIQUE ANTIGOTERAS	60	RUBBOL BL EASY SPRAY	31
DIQUE ANTIGOTERAS FIBRADO	60	RUBBOL BL MAGURA	30
DIQUE MEMBRANA CON POLIURETANO	60	RUBBOL BL PRIMER	44
DIQUE FLUIDO HIDROFUGANTE	58	RUBBOL BL SATURA	30
DIQUE LIMPIADOR ANTIMOHO	58	SELLADORA AQ	41
DIQUE PINTURA ANTIHUMEDAD MATE	59	SELLADORA	41
DIQUE PINTURA PLÁSTICA MATE	59	SELLO	40
DISOLVENTE CLOROCAUCHO	69	SIDERAL ECO	10
DISOLVENTE POLIURETANOS	69	SIDERAL RESISTO	9
DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS	69	SIDERAL RESISTO MIX	13
DISOLVENTE UNIVERSAL	68	SIDERAL MATE S-300	10
DISOLVENTE EPOXI	70	SIDERAL MATE S-390	9
GEL FIX	27	SIDERAL MATE S-500	9
HYDROPRIMER	26	SIDERAL MATE MIX	14
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	42	SIDERAL MONOCAPA MIX	13
IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AQ	44	SIDERAL SATINADO	11
IMPRIMACIÓN UNIVERSAL	44	SPRAY TAPAMANCHAS	41
KILATE BRILLANTE	34	TINTE UNIVERSAL PROCOLOR	70
KILATE MADERA	35	TINTE NATURA	70
KILATE MATE	34	TIXODOR PLUS	14
KILATE PLATA	35	TU COLOR EXPERIENCE	14
KILATE SATINADO	34		
LIMPÍN	68		
LITOCRIL	20		
MINIO	42		
PINTURA PISCINAS	65		
PROAKRIL PLUS	18		
PROAKRIL LISO SATINADO	18		
PROCOBAR BRILLANTE	48		
PROCOBAR BRILLANTE	46		
PROCOBAR FILTRO 10	48		
PROCOBAR MATE	49		
PROCOBAR NAUTIC	48		
PROCOBAR PARQUETS BRILLANTE	49		
PROCOBAR PARQUETS SATINADO	50		
PROCOBAR SATINADO	49		

Índice

01 PLÁSTICAS			05 BARNICES Y PROTECTORES	
Blanco	8		Barnices	48
Color	12		Protectores	51
Especialidades	15		Aceite	54
02 FACHADAS			06 PRODUCTOS ANTIHUMEDAD	
Sistemas Acrílicos	18		Preparación del soporte	58
Sistemas Polisiloxánicos	22		Acabados	59
Sistemas al silicato	23		07 PINTURAS ESPECIALES	
Sistemas al disolvente	23		Suelos	64
Sistema SATE	24		Piscinas	65
Imprimaciones	26		08 COMPLEMENTOS	
03 ESMALTES			Disolventes	68
Acrílicos	28		Tintes	70
Sintéticos	34		09 SISTEMAS DE EMBALAJE	74
Sintético/antioxidante	35		CONDICIONES DE ENTREGA	74
04 IMPRIMACIONES			CÓDIGOS DE PRODUCTO	75
Imprimaciones	40			

leyenda



Precios en € por envase. IVA no incluido

* Volúmen real una vez teñida la base. Los precios de estos productos son de las bases sin tintar.





plásticas

01

BLANCO

Cumbre Mate	8
Alphatex SF	8
Alpha Sanoprotex	8
Sideral Resisto	9
Sideral S-500	9
Sideral S-390	9
Sideral S-300	10
Sideral Eco	10
Comodín	10
Puntal	11
Sideral Satinado	11

COLOR

Cumbre Mate Mix	12
Alphatex SF Mix	12
Cumbre Satinado Mix	12
Alpha Sanoprotex Mix	13
Sideral Resisto Mix	13
Sideral Monocapa Mix	13
Sideral Mate Mix	14
Tu Color Experience	14

ESPECIALIDADES

Tixodor Plus	14
--------------	----

BLANCO



CUMBRE MATE

Pintura plástica de máxima calidad.

Indicada para trabajos de alta calidad.

- Interior / Exterior.
- Excelente facilidad de aplicación.
- No salpica.
- Máxima opacidad.
- Máximo rendimiento.
- Máxima lavabilidad.
- Clasificación de Reacción al fuego B-s1,d0.
- Con conservante antimoho.
- Frote en húmedo: Clase 1 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 2 (Norma UNE EN 13300).

Brillo: < 5 a 85° (Mate).

Rendimiento: 11-13 m²/l.

Secado: 30 min.

Repintado: 3 h.

Densidad: 1,57 Kg/l.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L	4 L	0,75 L
Blanco	266,40	85,25	18,65

BLANCO



ALPHATEX SF

Pintura plástica sin disolvente añadido.

Indicada para trabajos dónde se requiera máxima opacidad y resistencia al frote.

- Interior
- Producido a partir de materias primas producidas con biomasa
- Opacidad: Clase 1 (Norma UNE EN 13300)
- Frote en húmedo: Clase 1 (Norma UNE EN 13300)
- Bajo olor
- Permeable al vapor de agua
- Insaponificable
- A prueba de polvo, lo repele
- Calidad SF, exento de disolvente
- Certificado Ecolabel: FR/044/013
- Clasificación de Reacción al fuego A2-s1,d0
- Declaración medioambiental
- Ensayos de emisiones VOC's: A+ y AgBB2021, para la obtención de certificaciones sostenibles (LEED Y BREEAM).

Brillo: < 2 a 85° (Extra mate)

Rendimiento: 9-11 m²/l.

Secado: 30 min.

Repintado: 3 h.

Densidad: 1,42 kg/l.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L	5 L
Blanco	170,85	91,60

BLANCO



ALPHA SANOPROTEX

Pintura plástica resistente a las bacterias con iones activos de plata.

- Interior.
- Mantiene su efectividad incluso después de repetidos ciclos de limpieza.
- Sangre o desinfectantes tipo Iso-Betadine no dejan rastro después de limpiarse.
- Con conservante antibacterias.
- Frote en húmedo : Clase 1 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).
- certificado en contacto indirecto alimentario.

Brillo: < 7 a 85° (Mate)

Rendimiento: 13 - 15 m²/l.

Cat. A/a: 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 30 g/l de VOC

Secado: 1 h.

Repintado: 2-4 h.

Densidad: 1,44 Kg/l.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L	5 L
Blanco	172,55	91,00

BLANCO



SIDERAL RESISTO

Pintura plástica con tecnología antimanchas.

Formulada para resistir y repeler la suciedad y gran variedad de manchas líquidas impidiendo que estas penetren en profundidad.

- Interior.
- Acabado perfecto.
- Facilidad de aplicación.
- No salpica.
- Excelente opacidad.
- Máxima lavabilidad y resistencia.
- Frote en húmedo: Clase 1 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).

Brillo: < 5 a 85° (Mate).
 Rendimiento: 11-13 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,30 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L	4 L
Blanco	146,00	72,30

BLANCO



SIDERAL S-500

Pintura plástica de máxima opacidad.

Especialmente indicada para disimular imperfecciones de la superficie (ideal para techos y paredes con mucha luz).

- Interior / Exterior.
- Monocapa.
- Acabado perfecto, sin rebrillos ni marcas de rodillo.
- No salpica.
- Excelente lavabilidad.
- Clasificación de Reacción al fuego B-s1,d0.
- Con conservante antimoho.
- Frote en húmedo: Clase 1 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 2 (Norma UNE EN 13300).
- Ensayos de emisiones VOC's: A+ y AgBB2021, para la obtención de certificaciones sostenibles (LEED Y BREEAM)

Brillo: ≤ 2,5 a 85° (Extra mate).
 Rendimiento: 10-12 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,56 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L	4 L	1 L
Blanco	206,90	64,00	17,45

BLANCO



SIDERAL S-390

Pintura plástica mate excelente cubrición.

Buen rendimiento y secado rápido. Su acabado extramate la hace especialmente indicada para disimular imperfecciones en superficies con mucha luz.

- Interior / Exterior.
- Fácil aplicación.
- No salpica.
- Acabado perfecto, sin rebrillos ni marcas de rodillo.
- Excelente opacidad y resistencia.
- Frote en húmedo: Clase 2 (Norma UNE EN 13300).
- Clasificación de Reacción al fuego B-s1,d0.
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).
- Con conservante antimoho.

Puede contribuir a la obtención de las certificaciones de sostenibilidad LEED y BREEAM. Consultar Depto Técnico.

Brillo: < 3 a 85° (Extra mate).
 Rendimiento: De 10-12 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,54 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L	4 L
Blanco	164,90	50,65

BLANCO



SIDERAL S-300

Pintura plástica de acabado sedoso.

Formulada para trabajos donde se requiera un acabado elegante y sedoso.

- Interior/ Exterior.
- Máxima facilidad de aplicación.
- No salpica.
- Excelente rendimiento.
- Buena lavabilidad.
- Con conservante antimoho.
- Frote en húmedo: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).

Brillo: ≤ 8 a 85° (Mate).
 Rendimiento: 14-16 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,35 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L	10 L	4 L	0,75 L
Blanco	193,65	136,35	59,15	13,00
Negro	-	-	59,15	13,00

BLANCO



SIDERAL ECO

Pintura plástica con bajo impacto medioambiental.

Su baja toxicidad y ausencia de olor la hace especialmente indicada para pintar paredes y techos en interiores de lugares públicos, mercados, escuelas, etc.

- Interior.
- Sin olor.
- No salpica.
- Buena opacidad y lavabilidad.
- Frote en húmedo: Clase 2 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).
- Certificado Ecolabel.

Puede contribuir a la obtención de las certificaciones de sostenibilidad LEED y BRE-EAM. Consultar Depto Técnico.

Brillo: $\leq 2,5$ a 85° (Extra mate).
 Rendimiento: 10-12 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,68 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L	10 L	4 L	1 L
Blanco	136,40	96,60	47,55	13,30

BLANCO



COMODIN

Pintura plástica con excelente relación calidad-precio.

Especialmente indicada para disimular imperfecciones de la superficie (ideal para techos y paredes con mucha luz).

- Interior.
- Acabado perfecto, sin rebellos ni marcas de rodillo.
- No salpica.
- Buen rendimiento.
- Buena opacidad y lavabilidad.
- Con conservante antimoho
- Certificación de Reacción al fuego B-s1,d0.
- Frote en húmedo: Clase 2 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).
- Ensayos de emisiones VOC's: A+ y AgBB2021, para la obtención de certificaciones sostenibles (LEED Y BREEAM).

Brillo: $\leq 2,5$ a 85° (Extra mate).
 Rendimiento: 10-12 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,68 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15L	4L
Blanco	123,60	40,80

BLANCO



PUNTAL

Pintura plástica color blanco absoluto.

Adecuada para todo tipo de materiales de albañilería.

- Interior.
- Secado rápido.
- Buena cubrición.
- No salpica.
- Buen rendimiento.
- Lavable.
- Frote en húmedo: Clase 4 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).

Brillo: ≤ 10 a 85° (Mate).
 Rendimiento: 8-10 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,66 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

colores	15 L	4 L
Blanco	101,20	32,40

BLANCO



SIDERAL SATINADO

Pintura plástica de máximo rendimiento.

Formulada para resistir y repeler la suciedad y gran variedad de manchas líquidas impidiendo que estas penetren en profundidad.

- Interior/ Exterior.
- Secado rápido.
- Sin olor.
- Fácil de aplicar.
- Buena opacidad.
- Excelente lavabilidad.
- Con conservante antimoho.
- Frote en húmedo: Clase 2 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).

Brillo: 20 a 60° (Satinado).
 Rendimiento: 11-13 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,24 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L	4 L
Blanco	204,30	64,50

COLOR



CUMBRE MATE MIX

Pintura plástica de máxima calidad.

Indicada en trabajos de alta calidad.

- Interior/ Exterior.
- Excelente facilidad de aplicación.
- No salpica.
- Máxima opacidad.
- Máximo rendimiento.
- Máxima lavabilidad.
- Con conservante antimoho.
- Frote en húmedo: Clase 2 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 2 (Norma UNE EN 13300).

Brillo: ≤ 4 a 85° (Mate).
 Rendimiento: 9-11 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,30 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L*	4 L*	1 L*
BASE BB	174,30	75,50	21,85
BASE BN	124,90	54,35	15,70

COLOR



ALPHATEX SF

Pintura plástica sin disolvente añadido.

Indicada para trabajos dónde se requiera máxima opacidad y resistencia al frote.

- Interior
- Producido a partir de materias primas producidas con biomasa
- Opacidad: Clase 1 (Norma UNE EN 13300)
- Frote en húmedo: Clase 1 (Norma UNE EN 13300)
- Bajo olor
- Permeable al vapor de agua
- Insaponificable
- A prueba de polvo, lo repele
- Calidad SF, exento de disolvente
- Clasificación de Reacción al fuego A2-s1,d0
- Declaración medioambiental
- Ensayos de emisiones VOC's: A+ y AgBB2021, para la obtención de certificaciones sostenibles (LEED Y BREEAM).

Brillo: < 2 a 85° (Extra mate)
 Rendimiento: 9-11 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,42 kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L*	5 L*	1 L*
BASE W05	161,15	87,80	21,95
BASE N00	115,40	61,30	15,55

COLOR



CUMBRE SATINADO MIX

Pintura plástica de máxima calidad.

Por su resistencia, es adecuada en espacios públicos y zonas de tránsito.

- Interior/ Exterior.
- Excelente facilidad de aplicación.
- No salpica.
- Buena opacidad.
- Máximo rendimiento.
- Máxima lavabilidad.
- Con conservante antimoho.
- Frote en húmedo: Clase 1 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).

Brillo: ≤ 17 a 60° (Satinado).
 Rendimiento: 12-14 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,30 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L*	4 L*	1 L*
BASE BB	213,20	88,05	26,80
BASE BN	137,25	59,70	17,20

COLOR



ALPHA SANOPROTEX MIX

Pintura plástica resistente a las bacterias con iones activos de plata.

- Interior.
- Mantiene su efectividad incluso después de repetidos ciclos de limpieza.
- Sangre o desinfectantes tipo Iso-Betadine no dejan rastro después de limpiarse.
- Con conservante antibacterias.
- Frote en húmedo : Clase 1 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).
- certificado en contacto indirecto alimentario.

Brillo: < 7 a 85° (Mate)
 Rendimiento: 13 - 15 m²/l.
 Cat. A/a: 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 30 g/l de VOC
 Secado: 1 h.
 Repintado: 2-4 h.
 Densidad: 1,44 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L*	5 L*
BASE W05	164,05	86,75
BASE N00	105,95	56,35

COLOR



SIDERAL RESISTO MIX

Pintura plástica con tecnología antimanchas.

Formulada para resistir y repeler la suciedad y gran variedad de manchas líquidas como zumo, ketchup, café, yodo, etc, impidiendo que estas penetren en profundidad.

- Interior.
- Máxima lavabilidad y resistencia.
- Acabado perfecto.
- No salpica.
- Excelente opacidad.
- Facilidad de aplicación.
- Frote en húmedo: Clase 1 (Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).

Brillo: < 5 a 85° (Mate).
 Rendimiento: 11-13 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,15 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L*	4 L*	1 L*
BASE BB	140,95	69,85	21,05
BASE BN	110,20	53,65	16,10

COLOR



SIDERAL MONOCAPA MIX

Pintura plástica vinílica de máxima cubrición.

Indicada para todo tipo de paredes y techos en interior.

- Interior
- Excelente opacidad
- Buena lavabilidad
- Gran rendimiento
- Fácil de aplicar
- No salpica
- Con conservante antimoho
- Frote en húmedo: Clase 2 (Norma UNE EN 13300)
- Opacidad : Clase 2 (Norma UNE EN 13300)

Brillo: < 5 a 85° (Mate).
 Rendimiento: 9-11 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 3 h.
 Densidad: 1,35 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L*	4 L*	1 L*
BASE BB	115,55	47,70	17,10
BASE BN	-	34,55	11,45

El formato 4L está en formato cilíndrico (solo base BB) y en cubeta.

COLOR



SIDERAL MATE MIX

Pintura plástica de excelente aplicación.

Adecuada para todo tipo de materiales de albañilería.

- Interior.
- Sin olor.
- Fácil de aplicar.
- Buena opacidad.
- Excelente rendimiento.
- Excelente lavabilidad.
- Secado rápido.
- Clasificación de Reacción al fuego B-s1,d0.
- Frote en húmedo: Clase 2 Norma UNE EN 13300).
- Opacidad: Clase 3 (Norma UNE EN 13300).

Brillo: ≤ 4 a 85° (Mate).

Rendimiento teórico: 8-10 m²/l.

Secado: 30 min.

Repintado: 3 h.

Densidad: 1,33 Kg/l.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L*	10 L*	4 L*	1 L*
BASE BB	142,75	101,65	44,20	12,75
BASE BN	111,00	78,60	34,55	10,25

COLOR



TU COLOR EXPERIENCE

Muestra de color.

Muestra de pintura líquida de color.

Tu Color Experience es una muestra de color mix, no de producto. Dependiendo del producto que finalmente se elija para el acabado final, puede haber ligeras diferencias entre éste y Tu Color experience (por el nivel de brillo o la textura del acabado).

Colores	0,30 L*
BASE BB y BN	6,35

ESPECIALIDADES



TIXODOR PLUS

Pintura tapamanchas mate.

Adecuada como pintura aislante de manchas de grasas, humedad, óxido, humo de tabaco, etc. Para el pintado de superficies de albañilería, cemento, yeso, hormigón, etc., así como superficies de madera y poliuretano expandido.

- Bajo olor.
- Sin olor a las 24 h de la aplicación.
- No amarillea.
- No gotea.
- Excelente poder cubriente.
- Alta resistencia a los álcalis.
- Máxima adherencia.
- Totalmente lavable.

Rendimiento: 9-12 m²/l.

Secado: 2 h.

Repintado: 6 h.

Densidad: 1,55 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L	4 L	0,75 L
Blanco	381,40	116,70	24,25



VERDE

MÁS VERDE

DESCUBRE NUESTROS NUEVOS ENVASES HECHOS CON PLÁSTICO RECICLADO.

Una elección consciente de Procolor para reducir la huella ecológica. En camino a un mundo sostenible para ti, para nosotros y para las próximas generaciones.

Da con nosotros este paso hacia un futuro más verde.







fachadas

02

SISTEMAS ACRÍLICOS

Renovatherm Mix	18
Proakril Plus	18
Proakril Liso Satinado	18
Procotex Liso Mate	19
Procotex Liso Mate Mix	19
Procotex Rugoso Mate	19
Procotex Extra Liso Mate	20
Litocril	20
Proexil Mate	20
Proexil Mate Mix	21
Procoflex Liso Semimate	21
Procoflex Liso Semimate Mix	21

SISTEMAS POLISILOXÁNICOS

Alphaloxan Farbe	22
Alphaloxan Flex	22
Prosilox Liso Mate Mix	22

SISTEMAS AL SILICATO

Alpha Supraliet	23
-----------------	----

SISTEMAS AL DISOLVENTE

Procolite Liso Mate	23
Procolite Liso Mate Mix	23

SISTEMAS SATE

Renovatherm imprimación	24
Renovatherm mortero acrílico 1.0	24
Renovatherm mortero acrílico 1.5	24

IMPRIMACIONES

Alphaloxan Primer	26
Alpha Supraliet Primer	26
Hydroprimer	26
Acrifix	27
Procolite Fondo Penetrante	27
Gel fix	27

SISTEMAS ACRÍLICOS



RENOVATHERM® MIX
Revestimiento acrílico.

Para protección de fachadas de cemento, hormigón y en general cualquier tipo de albañilería exterior. Su exclusiva tecnología Sol Reflect™ refleja la radiación solar y reduce la temperatura de la superficie hasta un 20%, minimizando los movimientos y daños causados por los cambios de temperatura e incrementando la durabilidad y resistencia.

- Máxima durabilidad en climas extremos.
- Con conservante antimoho.
- Excelente impermeabilidad al agua W3.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- Excelente barrera contra la carbonatación C1.
- Buena flexibilidad y adherencia.
- Máxima cobertura y rendimiento.
- Fácil aplicación, no salpica.
- Colores resistentes a la intemperie (cumplen UNE 48244).
- Marcado CE (información disponible en www.procolor.es)
- *Garantía hasta 12 años.

Rendimiento: 9-12 m²/l.
Espesor de película seca: 35-50 micras.
Secado: 1 h.
Repintado: 4-6 h.
Densidad: Aprox. 1.5 – 1.6 Kg/l.
Brillo a 85° a los 7 días: G3.
Extra mate <1 a 85°
Aplicación: Brocha, rodillo, Pistola.

Colores	15L
BASE BB	251,15
BASE BN	216,75

SISTEMAS ACRÍLICOS



PROAKRIL PLUS MIX
Revestimiento 100% acrílico.

Revestimiento base agua de excelente protección y alta opacidad. Su exclusiva DURACRYL TECHNOLOGY basada en Biocidas Encapsulados proporciona una excelente protección al moho y durabilidad.

- Máxima durabilidad.
- Con conservante antimoho.
- Excelente impermeabilidad al agua W3.
- Buena permeabilidad al vapor de agua V2.
- Excelente barrera contra la carbonatación C1.
- Buena flexibilidad y adherencia.
- Excelente cobertura y rendimiento.
- Fácil aplicación, no salpica.
- Colores resistentes a la intemperie (cumplen UNE 48244).
- Marcado CE (información disponible en www.procolor.es)
- *Garantía hasta 10 años.

Rendimiento: 8-10 m²/l.
Espesor de película seca: E3.
Secado: 1 h.
Repintado: 4 h.
Densidad: 1,50 Kg/l.
Brillo a 85° a los 7 días: G3.
Extra mate <1 a 85°
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15L*	5L*	1L*
BASE BB	243,95	90,60	20,70
BASE BN	210,50	78,80	19,35

Colores	15L
Albero, Terracota, Rojo Inglés, Verde	256,05

SISTEMAS ACRÍLICOS



PROAKRIL LISO SATINADO
Revestimiento acrílico.

Adecuado para para la protección de fachadas y demás obras de albañilería en exteriores, debido a su gran poder impermeabilizante y su gran flexibilidad. También es adecuado su uso en la decoración interior, especialmente en paredes y techos donde se quiera un acabado satinado alto.

- Máxima durabilidad.
- Con conservante antimoho.
- Excelente impermeabilidad al agua.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua.
- Buena flexibilidad y adherencia.
- Excelente cobertura y rendimiento.
- Fácil aplicación, no salpica.
- *Garantía hasta 10 años.

Rendimiento: 9-12 m²/l.
Espesor de película seca: E3.
Secado: 1 h.
Repintado: 4 h.
Densidad: 1,27 Kg/l.
Brillo a 85° a los 7 días: G2.
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15L
Blanco	309,05

SISTEMAS ACRÍLICOS



PROCOTEX LISO MATE

Revestimiento acrílico.

Adecuado como revestimiento para proteger y embellecer toda clase de superficies de albañilería exterior como cemento, morteros, revocos, hormigones, etc.

- Ligeramente texturado.
- Disimula imperfecciones de la superficie.
- Máxima opacidad.
- Excepcional resistencia a la intemperie.
- Con conservante antimoho.
- Buena impermeabilidad al agua W2.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- Colores resistentes a la intemperie. (cumplen UNE 48244).
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Buena adherencia.
- Excelente cubrición y rendimiento.
- No salpica.
- *Garantía hasta 7 años.

Rendimiento: 7-9 m²/l.
 Espesor de película seca: E3.
 Secado: 1 h.
 Repintado: 4 h.
 Densidad: 1,70 - 1,75 Kg/l.
 Brillo a 85° a los 7 días: G3.
 Aplicación: Brocha, rodillo.

Colores	15L	4 L
Blanco, Blanco Mediterráneo, Crema Suave, Marrón Tabaco, Arenal, Beige Tostado, Albero, Gamuza, Gris Acero, Gris Perla, Ifach, Marfil, Marfil Piedra, Ocre Tostado, Piedra, Rojo Óxido, Salmón Suave, Salmón Clásico, Tierra, Vainilla, Verde Paisaje, Verde Frontón, Rojo Burdeos, Rojo Inglés, Teja	209,15	64,15
Terracota, Salmón Intenso, Crema Intenso, Mostaza, Azul Oscuro	220,25	67,50

*Bajo prescripción técnica / comercial

SISTEMAS ACRÍLICOS



PROCOTEX LISO MATE MIX

Revestimiento acrílico.

Adecuado como revestimiento para proteger y embellecer toda clase de superficies de albañilería exterior: cemento, morteros, revocos, hormigones, etc.

- Ligeramente texturado.
- Disimula imperfecciones de la superficie
- Máxima opacidad.
- Excepcional resistencia a la intemperie.
- Con conservante antimoho.
- Excelente impermeabilidad al agua W3.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- Excelente barrera contra la carbonatación C1.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Buena adherencia.
- Excelente cubrición y rendimiento.
- No salpica.
- Marcado CE
(información disponible en www.procolor.es)
- *Garantía hasta 7 años.

Rendimiento: 7-9 m²/l.
 Espesor de película seca: E3.
 Secado: 1 h.
 Repintado: 4 h.
 Densidad: 1,4 - 1,6 Kg/l.
 Brillo a 85° a los 7 días: G3.
 Aplicación: Brocha, rodillo.

Colores	15L*	5L*
BASE BB	215,10	83,35
BASE BN	179,75	69,90

SISTEMAS ACRÍLICOS



PROCOTEX RUGOSO MATE

Revestimiento acrílico.

Adecuado como revestimiento decorativo para la protección del hormigón, hormigón celular, y en general cualquier tipo de albañilería exterior.

- Texturado, disimula imperfecciones de la superficie.
- Máxima opacidad.
- Con conservante antimoho.
- Excelente impermeabilidad al agua W3.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Fácil aplicación, no salpica.
- *Garantía hasta 7 años.

Rendimiento: 2-3 m²/l.
 Espesor de película seca: E3.
 Secado: 1 h.
 Repintado: 4 h.
 Densidad: 1,95 Kg/l.
 Brillo a 85° a los 7 días: G3.
 Aplicación: Brocha, rodillo.

Colores	25Kg
Blanco	213,20

SISTEMAS ACRÍLICOS



PROCOTEX EXTRALISO MATE

Revestimiento acrílico.

Adecuado como revestimiento para proteger y embellecer toda clase de superficies de albañilería exterior como cemento, morteros, revocos, hormigones, etc.

- Con conservante antimoho.
- Flexible. Resistencia a la fisuración A1.
- Excelente impermeabilidad al agua W3.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- Colores resistentes a la intemperie. (cumplen UNE 48244).
- Buena cubrición y rendimiento.
- Buena adherencia.
- Fácil aplicación, no salpica.
- Su acabado extraliso minimiza los repasos.
- *Garantía hasta 7 años.

Rendimiento: 8-10 m²/l.
 Espesor de película seca: E3.
 Secado: 1 h.
 Repintado: 4 h.
 Densidad: 1,61 Kg/l
 Brillo a 85° a los 7 días: G3.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15L
Blanco, Blanco Mediterráneo, Arenal, Crema Suave, Gris Perla, Marfil Piedra, Piedra, Vainilla, Salmón Suave	209,15

SISTEMAS ACRÍLICOS



LITOCRIL

Revestimiento acrílico mate.

Especialmente indicado para la protección y decoración de albañilería exterior como cemento, morteros, revocos, etc.

- Su acabado liso minimiza los repasos.
- Con conservante antimoho.
- Buena impermeabilidad al agua W2.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- Colores resistentes a la intemperie (cumplen UNE 48244).
- Buena cubrición y rendimiento.
- Alta resistencia a la alcalinidad.
- Fácil aplicación, no salpica.
- Garantía hasta 3 años.

Rendimiento: 8-10 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 4-5 h.
 Densidad: 1,4 kg/l, aprox.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15L	4L	1L*
Blanco=BASE BB,	143,60	45,55	12,40
Marfil Piedra, Albero Suave, Gamuza, Piedra, Beige Tostado, Crema Suave, Gris Perla, Salmón Suave, Vainilla	143,60	45,55	-
Salmón Clásico, Terracota	160,55	53,20	-

SISTEMAS ACRÍLICOS



PROEXIL MATE

Revestimiento acrílico siliconado.

Adecuada para el recubrimiento de superficies de albañilería en exteriores. Especial para fachadas de cal.

- Especialmente indicado para superficies a la cal.
- Excelente adherencia.
- Con conservante antimoho.
- Buena impermeabilidad al agua W2.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- Alta resistencia a la alcalinidad.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Fácil aplicación, no salpica.
- Buena cubrición y rendimiento.
- *Garantía hasta 5 años.

Rendimiento: 8-10 m²/l.
 Espesor de película seca: E3.
 Secado: 1 h.
 Repintado: 4 h.
 Densidad: 1,7 Kg/l aprox.
 Brillo a 85° a los 7 días: G3.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	25 Kg	4L
Blanco	157,45	49,80

SISTEMAS ACRÍLICOS



PROXIL MATE MIX

Revestimiento acrílico siliconado.

Adecuada para el pintado de superficies de albañilería en exteriores. Muy indicada para el repintado de superficies antiguas a la cal y sobre yeso proyectado.

- Especialmente indicado para superficies a la cal.
- Excelente adherencia.
- Con conservante antimoho.
- Buena impermeabilidad al agua W2.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- Alta resistencia a la alcalinidad.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Fácil aplicación, no salpica.
- Buena cubrición y rendimiento.
- *Garantía hasta 5 años.

Rendimiento: 8-10 m²/l.

Espesor de película seca: E3.

Secado: 1 h.

Repintado: 4 h.

Densidad: 1,6-1,7 Kg/l, según base.

Brillo a 85° a los 7 días: G3.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15L*	5L*
BASE BB	163,95	65,00

SISTEMAS ACRÍLICOS



PROCOFLEX LISO SEMIMATE

Revestimiento elástico.

Adecuada para pintar sobre superficies fisuradas o agrietadas, superficies con varios materiales de diferentes coeficientes de dilatación, revoco tradicional, ladrillo, obra vista, hormigón, etc.

- Extraordinaria elasticidad.
- Forma película muy elástica, que penetra y cubre las fisuras y grietas.
- Con conservante antimoho.
- Excelente impermeabilidad.
- No se agrieta.
- Fácil aplicación.
- Gran resistencia a los álcalis.
- Colores resistentes a la intemperie (cumplen UNE 48244).
- Alargamiento a la rotura (UNE 53.413): 290%
- Excelente transpirabilidad al vapor de agua (DIN 52.615): sd=0.8 m; μ=1543.
- *Garantía hasta 10 años

Rendimiento: 3-4 m²/l (fisuras hasta 1mm:

2-3 m²/l, fisuras hasta 2 mm: 1-1,5 m²/l).

Espesor de película seca: E3.

Secado: 2 h.

Repintado: 24 h.

Densidad: 1,35-1,41 Kg/l.

Brillo a 85° a los 7 días: G2.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L
Blanco, Marfil Piedra, Piedra, Albero	298,50
Terracota	314,15

SISTEMAS ACRÍLICOS



PROCOFLEX LISO SEMIMATE MIX

Revestimiento elástico.

Adecuada para pintar sobre superficies fisuradas o agrietadas, superficies con varios materiales de diferentes coeficientes de dilatación, revoco tradicional, ladrillo, obra vista, hormigón, etc.

- Extraordinaria elasticidad.
- Forma una película muy elástica, que penetra y cubre las fisuras y grietas.
- Con conservante antimoho.
- Excelente impermeabilidad.
- Gran adherencia.
- No se agrieta.
- Fácil aplicación.
- Gran resistencia a los álcalis.
- Alargamiento a la rotura (UNE 53.413): 215%
- Excelente transpirabilidad al vapor de agua (DIN 52.615): sd=0.8 m; μ=1543.
- *Garantía hasta 10 años.

Rendimiento: 3-4 m²/l (fisuras hasta 1mm:

2-3 m²/l, fisuras hasta 2 mm: 1-1,5 m²/l).

Espesor de película seca: E3.

Secado: 2 h.

Repintado: 24 h.

Densidad: 1,30-1,40 Kg/l.

Brillo a 85° a los 7 días: G2.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L*	5 L*
BASE BB	282,90	111,35
BASE BM	260,50	102,40
BASE BN	234,95	92,45

SISTEMAS POLISILOXÁNICOS



ALPHALOXAN FARBE

Revestimiento mate acrílico-siloxánico.

Para la protección y decoración de fachadas en exteriores.

- A base de resina acrílica-polisiloxánica y arena fina de cuarzo.
- Ligeramente áspero.
- Buena impermeabilidad al agua W2.
- Alta transpirabilidad al vapor de agua V1.
- Con conservante antimoho.
- Fácil aplicación.
- No salpica.
- Garantía hasta 10 años.

Rendimiento: 8-10 m²/l.
 Secado: 2 h.
 Repintado: 4 h.
 Densidad: 1,54 Kg/l.
 Brillo a 85° a los 7 días: G3.
 Aplicación: Brocha y rodillo.

Colores	14 L
Blanco = Base W05	426,50
Base N00	416,10

SISTEMAS POLISILOXÁNICOS



ALPHALOXAN FLEX

Revestimiento flexible a base de resina de polisiloxano.

Se recomienda el uso de este producto, sobre fachadas nuevas o pintadas con mineral.

- Acabado satinado bajo.
- Nivel de elongación : 300% a 23°.
- Excelente impermeabilidad al agua W3.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V3.
- Con conservante antimoho.
- Fácil aplicación.
- No salpica.
- Garantía hasta 10 años.

Rendimiento: 8-10 m²/l.
 Secado: 4 h.
 Repintado: 16 h.
 Densidad: 1,48 Kg/l.
 Brillo a 85° a los 7 días: G3.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L
Blanco = BASE W05	292,05
Base N00	267,50

SISTEMAS POLISILOXÁNICOS



PROSILOX LISO MATE

Revestimiento de siloxano.

Adecuado como revestimiento decorativo para hormigón, hormigón celular, obra vista y en general cualquier tipo de albañilería exterior e interior.

- A base de siloxano y resinas acrílicas.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Resistencia a la fisuración A1.
- Buena impermeabilidad al agua W2.
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- Buena cubrición y rendimiento.
- Excelente adherencia.
- Con conservante antimoho.
- Fácil aplicación, no salpica.
- *Garantía hasta 10 años.

Rendimiento: 8-10 m²/l.
 Espesor de película seca: E3.
 Secado: 4 h.
 Repintado: 16 h.
 Densidad: 1,50 Kg/l.
 Brillo a 85° a los 7 días: G3.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L	10 L*
Blanco	264,20	-
BASE BB	-	155,25
BASE BN	-	195,20

SISTEMAS AL SILICATO



ALPHA SUPRALIET

Revestimiento mate a base de polisilicato.

Para uso en exterior, en fachadas nuevas o pintadas (tanto minerales como orgánicas)

- Previa imprimación Alpha Supraliet Primer
- Excelente resistencia a los micrororganismos (mohos, algas).
- Aspecto mineral.
- Autolimpiable.
- Óptima adhesión, incluso sobre pintura orgánica.
- Reduce el tiempo de repintado vs sistemas silicato convencionales.
- Apto para interior.
- Excelente impermeabilidad al agua W3.
- Alta transpirabilidad al vapor de agua V1.
- Con conservante antimoho.
- Garantía hasta 10 años.

Rendimiento: 10-11 m²/l.

Secado: 1 h.

Repintado: 4 h.

Densidad: 1,51 Kg/l.

Brillo a 85° a los 7 días: G3.

Aplicación: Brocha y rodillo.

Colores	10 L*
Blanco, Blanco=Base W05	270,05
Base N00	214,90

SISTEMAS AL DISOLVENTE



PROCOLITE LISO MATE

Revestimiento al disolvente.

Adecuada para superficies de albañilería (yeso, cemento, hormigón, ladrillo, fibrocemento, etc.), tanto en exteriores como en interiores; rehabilitación de edificios por su adherencia y resistencia a todo tipo de ambientes.

- A base de resinas de Pliolite®
- Excepcional resistencia a la intemperie.
- Máxima adherencia sobre soportes degradados.
- Total resistencia a los álcalis de los materiales de construcción.
- Máxima impermeabilización.
- Totalmente transpirable.
- Autolimpiable.
- Resistente a la lluvia a los 20 min. de su aplicación.
- Gran resistencia a la formación de mohos.
- *Garantía hasta 10 años.

Rendimiento: 5-10 m²/l.

Espesor de película seca: E3.

Secado: 2 h.

Repintado: 12 h.

Densidad: 1,4 Kg/l (media colores).

Brillo a 85° a los 7 días: G3.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	15 L
Blanco	420,00

SISTEMAS AL DISOLVENTE



PROCOLITE LISO MATE MIX

Revestimiento al disolvente.

Adecuada para superficies de albañilería (yeso, cemento, hormigón, ladrillo, fibrocemento, etc.), tanto en exteriores como en interiores; rehabilitación de edificios por su adherencia y resistencia a todo tipo de ambientes. Contiene Pliolite.

- A base de resinas de Pliolite®
- Excepcional resistencia a la intemperie.
- Máxima adherencia sobre soportes degradados.
- Total resistencia a los álcalis de los materiales de construcción.
- Máxima impermeabilización.
- Totalmente transpirable.
- Autolimpiable.
- Resistente a la lluvia a los 20 min. de su aplicación.
- Gran resistencia a la formación de mohos.
- *Garantía hasta 10 años.

Rendimiento: 5-10 m²/l.

Espesor de película seca: E3.

Secado: 2 h.

Repintado: 12 h.

Densidad: 1,4 Kg/l. (media colores).

Brillo a 85° a los 7 días: G3.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	10 L*
BASE BB	280,35

SISTEMAS SATE

RENOVATHERM IMPRIMACIÓN

Imprimación acrílica

Imprimación base agua para sistemas de aislamiento térmico (SATE).

Imprimación pigmentada al agua con buen poder de relleno, para uso interior y exterior.

- Gran poder de relleno.
- Aspecto mate.
- Ideal como imprimación para revestimientos acrílicos, acrílico-siloxánicos y con textura.
- Para uso interior y exterior.
- Teñible con sistema de colorantes Acomix.

Rendimiento: 5-7 m²/l

Espesor de película seca: E3

Secado: 2 a 3 días secado total

Repintado: 8 a 12h

Densidad: 1,52 ± 0,04 Kg/l.

Brillo a 85° a los 7 días: G3

Aplicación: Brocha o rodillo

Colores	5L*	15L*
Blanco =	77,60	194,00
Base blanca		

SISTEMAS SATE

RENOVATHERM MORTERO ACRÍLICO 1.0

Revestimiento acrílico-siloxánico

Revestimiento acrílico-siloxánico de alto espesor, reforzado con fibra para sistemas de aislamiento térmico (SATE).

Con tecnología EBT (biocida encapsulado): mejor protección del acabado contra microorganismos (hongos, algas, moho,...) y una mayor durabilidad y limpieza de las fachadas a lo largo del tiempo.

- Revestimiento acrílico grueso con resinas de siloxano, con efecto granulado (1,0 mm) para todos los sustratos de paredes exteriores.
- Reforzado con fibras.
- Excelente poder de relleno.
- Excelente resistencia a los agentes atmosféricos.
- Indicado para el tratamiento de nuevos sustratos sobre sistema de aislamiento térmico (SATE).
- Permeable al vapor de agua V2.

Rendimiento: 1,1 m²/l

Espesor de película seca: E5

Secado: 7 días para el secado total

Repintado: 24h

Densidad: Aprox. 1,77 Kg/l

Brillo a 85° a los 7 días: G3

Aplicación: llana

Colores	14L*
Blanco = Base blanca	127,95
BASE BN	125,80

SISTEMAS SATE

RENOVATHERM MORTERO ACRÍLICO 1.5

Revestimiento acrílico-siloxánico

Revestimiento acrílico-siloxánico de alto espesor, reforzado con fibra para sistemas de aislamiento térmico (SATE).

Con tecnología EBT (biocida encapsulado): mejor protección del acabado contra microorganismos (hongos, algas, moho,...) y una mayor durabilidad y limpieza de las fachadas a lo largo del tiempo.

- Revestimiento acrílico grueso con resinas de siloxano, con efecto granulado (1,5 mm) para todos los sustratos de paredes exteriores.
- Reforzado con fibras.
- Excelente poder de relleno.
- Excelente resistencia a los agentes atmosféricos.
- Indicado para el tratamiento de nuevos sustratos sobre sistema de aislamiento térmico (SATE).
- Permeable al vapor de agua V2.

Rendimiento: 0,7 m²/l

Espesor de película seca: E5

Secado: 7 días para el secado total

Repintado: 24h

Densidad: Aprox. 1,77 Kg/l

Brillo a 85° a los 7 días: G3

Aplicación: llana

Colores	14L*
Blanco = Base blanca	134,30
BASE BN	128,35



CONFÍA EN LOS EXPERTOS: SISTEMA RENOVATHERM

- Sistema SATE certificado de dos empresas especialistas
- Solución de aislamiento integral, profesional y fiable
- Materiales y acabados duraderos
- Notable ahorro en el consumo energético

FOR THE BEST



IMPRIMACIONES



ALPHALOXAN PRIMER

Imprimación a base de polisiloxano acrílico y silicato de potasio.

Combina las ventajas de las pinturas plásticas y minerales.

- Interior-Exterior
- Indicada como fijador y estabilizador de superficies porosas de albañilería.
- Combinada con un acabado polisiloxano, resulta un sistema muy permeable al vapor de agua.

Rendimiento: 10 -12 m²/l.

Secado: 2 h.

Repintado: 6-8 h.

Densidad: 1,4 Kg/l.

Aplicación: Brocha y rodillo.

Colores	15 L
Incoloro	163,25

IMPRIMACIONES



ALPHA SUPRALIET PRIMER

Imprimación a base de polisilicato.

Para uso en exterior, en fachadas nuevas o pintadas (tanto minerales como orgánicas).

- Alto poder de fijación.
- Reduce la absorción del sustrato.
- Alta transpirabilidad.
- Fácil de aplicar.
- Resistente al álcali.

Rendimiento: 8 - 10 m²/l.

Secado: 1 h.

Repintado: 48 h.

Densidad: 1,03 Kg/l.

Aplicación: Brocha y rodillo.

Colores	10 L
Incoloro	152,55

IMPRIMACIONES



HYDROPRIMER

Imprimación acuosa para fachadas acrílico-siloxánica.

Adecuada para soportes minerales y revestimientos desgastados o degradados. Especialmente indicado para fachadas que requieran una alta transpirabilidad.

- Gran adherencia.
- Iguala la absorción del soporte.
- Baja viscosidad.
- Incolora e inodora, libre de disolventes.

Rendimiento: 8-10 m²/l.

Dilución y limpieza: 2 partes de Hydroprimer /1 parte de agua.

Secado: 1 h.

Repintado: 6 h.

Densidad: 1,01 kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L
Incoloro	91,80

IMPRIMACIONES



ACRILFIX

Imprimación acrílica blanca

Indicada para fachadas de cemento y hormigón que presenten defectos de dureza, poca consistencia o bien sean muy porosas. Iguala la absorción del soporte, maximiza la dureza y aumenta la duración del acabado.

- Excelente adherencia.
- Alta fijación.
- Transpirable.
- Buena opacidad.
- Ligeramente granulado.

Rendimiento: 6 -8 m²/l.

Secado: 1 h.

Repintado: 4-6 h.

Aplicación: Brocha, rodillo, Pistola Airless

Disolvente: Agua.

Colores	10 L	5 L
Blanco= Base BB	136,70	71,50

IMPRIMACIONES



PROCOLITE FONDO PENETRANTE

Imprimación incolora al disolvente.

Debido a su gran adherencia y poder de penetración está especialmente indicado para imprimir materiales de construcción degradados por el transcurso del tiempo como morteros de cemento, ladrillos, hormigón, etc.

- Máxima adherencia sobre soportes degradados.
- Excelente impermeabilidad al agua W3.
- Excelente poder de penetración.

Rendimiento: 12 m²/l.

Espesor de película seca: E3.

Secado: 1 h.

Repintado: 24 h.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	10 L
Incoloro	228,05

IMPRIMACIONES



GEL FIX

Promotor de adherencia al agua.

Producto transparente y elástico. Actúa como promotor de adherencia entre la superficie y el revestimiento de acabado. Adecuada como imprimación en sistema Dique Membrana.

- Elástico.
- Excelente adherencia sobre superficies de escasa adherencia.

Rendimiento: 6 m²/l.

Repintado: 12-24 h.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	4 L
Incoloro	141,80





esmaltes

03

ACRÍLICOS

Rubbol BL Azura	30
Rubbol BL Satura	30
Rubbol BL Magura	30
Rubbol BL Easy Spray	31
Acritec Metalizado	31
AcriTec Brillante	32
AcriTec Satinado	32
AcriTec Mate	32

SINTÉTICOS

Kilate Brillante	34
Kilate Satinado	34
Kilate Mate	34
Kilate Madera	35
Kilate Plata	35

SINTÉTICO/ANTIOXIDANTE

Procofer Expert Brillante	35
Procofer Expert Brillante MIX	36
Procofer Expert Satinado	36
Procofer Expert Satinado MIX	36
Procofer expert liso efecto forja	37
Procofer Expert Forja	37
Procofer Expert Martelé	37

ACRÍLICO-URETANADOS



RUBBOL BL AZURA

Esmalte al agua con poliuretano.

Esmalte al agua brillante de alta calidad con resina de poliuretano. De dureza extrema y con una excelente resistencia a los roces y la abrasión. Formulado para facilitar su aplicación, dejando un tiempo suficientemente largo como para trabajar sin que se noten los retoques.

- Interior-exterior.
- Multisuperficies.
- Secado rápido.
- Excelente nivelación.
- Excelente dureza y resistencia.
- Alto rendimiento.
- Certificado de Reacción al Fuego: B-s1;d0
- Resistencia al frote húmedo: Clase 1. (Norma UNE-EN 13300)..

Rendimiento: 10 - 11 m²/l.

Secado: 2 h.

Repintado: 6-8 h.

Densidad: 1,25 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	1 L	2,50 L
Blanco	-	123,40
Mix	1 L*	2,50 L*
Base W05	53,70	127,05
Base N00		

ACRÍLICO-URETANADOS



RUBBOL BL SATURA

Esmalte al agua con poliuretano.

Esmalte al agua satinado de alta calidad con resina de poliuretano. De dureza extrema y con una excelente resistencia a los roces y la abrasión. Formulado para facilitar su aplicación, dejando un tiempo suficientemente largo como para trabajar sin que se noten los retoques.

- Interior-exterior.
- Multisuperficies.
- Secado rápido.
- Excelente nivelación.
- Excelente dureza y resistencia.
- Alto rendimiento.
- Certificado de Reacción al Fuego: B-s2;d0.
- Resistencia al frote húmedo: Clase 1. (Norma UNE-EN 13300).

Rendimiento: 10-14 m²/l.

Secado: 2 h.

Repintado: 5-6 h.

Densidad: 1,27 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	1 L	2,50 L
Blanco	53,10	116,65
Mix	1 L*	2,50 L*
Base W05	53,35	120,25
Base N00		

ACRÍLICO-URETANADOS



RUBBOL BL MAGURA

Esmalte al agua con poliuretano.

Esmalte al agua mate de alta calidad con resina de poliuretano. De dureza extrema y con una excelente resistencia a los roces y la abrasión. Formulado para facilitar su aplicación, dejando un tiempo suficientemente largo como para trabajar sin que se noten los retoques.

- Interior-exterior
- Multisuperficies
- Secado rápido
- Excelente nivelación
- Excelente dureza y resistencia
- Alto rendimiento
- Certificado de Reacción al Fuego: B-s1;d0
- Resistencia al frote húmedo: Clase 1. (Norma UNE-EN 13300).

Rendimiento: 11 m²/l.

Secado: 2 h.

Repintado: 5-6 h.

Densidad: 1,25 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	1 L	2,50 L
Blanco	53,10	116,65
Mix	1 L*	2,50 L*
Base W05	53,35	120,25
Base N00		

ACRÍLICO-URETANADOS



RUBBOL BL EASY SPRAY

Esmalte al agua.

Adecuado para la decoración y protección de superficies de madera, metal y PVC.

- Interior-externo
- Una sola mano.
- Óptima pulverización y nivelación.
- Máxima opacidad.
- Alto poder de carga sin descuelgue.
- Máxima cobertura incluso en los cantos .
- Aplicación sin apenas niebla.
- Secado rápido y curado.
- No amarillea.
- Sin blocking ni tacking (pegajosidad).

Rendimiento: 5-7 m²/l.
 Secado: 45 min.
 Densidad: 1,22 Kg/l, aprox.
 Aplicación: Pistola.

Mix	5 L*
BASE W5	202,10
BASE BN	158,45

ACRÍLICOS



ACRITEC METALIZADO

Esmalte al agua.

Adecuado para la decoración de paredes, techos, madera y metal a los que se requiera dar un toque decorativo metalizado.

- Interior
- Excelente poder cubriente
- Secado rápido
- Muy bajo olor
- Limpieza de útiles con agua

Rendimiento teórico: 5 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 6 h.
 Densidad: 1,04 Kg/l, aprox.
 Aplicación: brocha, rodillo, pistola.

Mix	2,5 L*	1 L*
Base metalizada	79,60	33,60

ACRÍLICOS



ACRITEC BRILLANTE
Esmalte al agua.

Adecuado para la decoración y protección de toda clase de superficies de madera, yeso, hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, etc.

- Interior-externo.
- Alta opacidad.
- Excelente acabado.
- Multisuperficies.
- Secado rápido.
- Sin olor.
- Buena transpirabilidad.
- Flexible.
- Resistente a los UV.
- No amarillea.
- Certificado de reacción al fuego B-s1, d0.
- Resistencia al frote húmedo: Clase 1. (Norma UNE-EN 13300).

Rendimiento: 11-13 m²/l.
Secado: 1 h.
Repintado: 5-6 h.
Densidad: 1,0-1,2 Kg/l, aprox.
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	4 L	0,75 L	0,25 L
Blanco, Negro 9005	139,15	29,85	14,10
Burdeos, Azul Luminoso, verde Carruajes, Marrón Café, Verde Hierba, Azul Intenso, Verde Mayo, Ocre, Gris Perla, Bermellón, Tabaco, Amarillo	-	29,85	-
Mix	4 L*	0,75 L*	
BASE BB	132,60	28,20	
BASE BN	118,15	24,95	

ACRÍLICOS



ACRITEC SATINADO
Esmalte al agua.

Adecuado para la decoración y protección de toda clase de superficies de madera, yeso, hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, etc.

- Interior-externo.
- Alta opacidad.
- Excelente acabado.
- Multisuperficies.
- Secado rápido.
- Sin olor.
- Buena transpirabilidad.
- Flexible.
- Resistente a los UV.
- No amarillea.
- Certificado de reacción al fuego B-s1, d0.
- Resistencia al frote húmedo: Clase 1. (Norma UNE-EN 13300)
- Reglamento (CE) N° 852/2004 relativo a la higiene de las salas donde se preparan, tratan o transforman productos alimenticios.

Rendimiento: 11-13 m²/l.
Secado: 1 h.
Repintado: 5-6 h.
Densidad: 1,0-1,2 Kg/l, aprox.
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	4 L	0,75 L	0,25 L
Blanco, Blanco 9010, Negro 9005	139,15	29,85	14,10
Burdeos, Marrón, Azul Oscuro, Verde Hierba, Bermellón, Algodón, Avellana, Mint, Gris Niebla, Gris Suave, Gris, Grafito, Turquesa	-	29,85	14,10
Mix	4 L*	0,75 L*	
BASE BB	132,60	28,20	
BASE BN	118,15	24,95	

ACRÍLICOS



ACRITEC MATE
Esmalte al agua.

Adecuado para la decoración y protección de toda clase de superficies de madera, yeso, hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, etc.

- Interior.
- Alta opacidad.
- Excelente acabado.
- Multisuperficies.
- Secado rápido.
- Sin olor.
- Buena transpirabilidad.
- Flexible.
- Resistente a los UV.
- No amarillea.
- Certificado de reacción al fuego B-s1, d0.
- Resistencia al frote húmedo: Clase 1 (Norma UNE-EN 13300).
- Reglamento (CE) N° 852/2004 relativo a la higiene de las salas donde se preparan, tratan o transforman productos alimenticios.

Rendimiento: 10-13 m²/l.
Secado: 2 h.
Repintado: 5-6 h.
Densidad: 1,18 Kg/l, aprox.
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	10 L	4 L	0,75 L	0,25 L
Blanco	317,60	139,15	29,85	14,10
Blanco 9010, Negro 9005	-	139,15	29,85	14,10
Blanco Lino, Blanco Hueso, Grafito, Gris Ceniza, Gris Niebla, Verde Turquesa, Azul Indigo, Mostaza, Rosa Pastel, Mint, Azul Pastel, Piedra Suave, Moka			29,85	14,10
Mix	10 L*	4 L*	0,75 L*	
BASE BB	313,45	132,60	28,20	
BASE BN	-	118,20	24,90	



NUEVO KILATE, SU MEJOR VERSIÓN



Secado MÁS rápido
en la mitad de tiempo



MÁS dureza
con poliuretano



MÁS opacidad

FOR THE BEST



SINTÉTICOS



KILATE BRILLANTE
Esmalte sintético.

Adecuado para la decoración y protección de toda clase de superficies de madera, yeso, hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, etc.

- Interior-Exterior.
- Alto Brillo.
- Secado rápido
- Alto contenido en poliuretano.
- Excelente brochabilidad y nivelación
- Alta resistencia al rayado y golpes
- Excelente resistencia a la intemperie
- Certificado de Reacción al fuego B-s1;d0

Rendimiento: 12-14 m²/l.

Secado al tacto: 3 h.

Repintado: 18-24 h.

Densidad: 0,95 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4 L	0,75 L	0,25 L
Blanco, Negro,	140,05	30,35	14,25
Amarillo Real, Azul Cobalto, Azul Luminoso, Bermellón, Gamuza, Burdeos, Gris Medio, Gris Perla, Ocre, Pardo, Rojo Vivo, Tabaco, Verde Carruaje, Verde Hierba, Verde Mayo	140,05	30,35	-
Mix	4 L*	1 L*	
BASE BB	127,70	34,50	
BASE BN	113,65	31,25	

SINTÉTICOS



KILATE SATINADO
Esmalte sintético.

Adecuado para la decoración y protección de toda clase de superficies de madera, yeso, hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, etc.

- Interior-Exterior.
- Acabado lacado.
- Secado rápido
- Alto contenido en poliuretano.
- Excelente brochabilidad y nivelación
- Alta resistencia al rayado y golpes
- Excelente resistencia a la intemperie
- Certificado de Reacción al fuego B-s1;d0

Rendimiento: 11-13 m²/l.

Secado al tacto: 4 h.

Repintado: 18-24h.

Densidad: 1,36 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4 L	0,75 L	0,25 L
Blanco, Negro	140,05	30,35	14,25
Mix	4 L*	1 L*	
BASE BB	127,70	34,50	
BASE BN	116,80	31,25	

SINTÉTICOS



KILATE MATE
Esmalte sintético.

Adecuado para la decoración y protección de toda clase de superficies de madera, yeso, hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, etc.

- Interior.
- Excelente brochabilidad.
- Excelente dureza.
- Certificado de reacción al fuego B-s1; d0.

Rendimiento: 11-14 m²/l.

Secado al tacto: 4 h.

Repintado: 20-24 h.

Densidad: 1,53 kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4L	0,75 L	0,25 L
Blanco, Negro	140,05	30,35	14,25

SINTÉTICOS



KILATE MADERA

Esmalte sintético efecto madera.

Adecuado para hacer acabados lacados imitación madera. Indicado para pintar electrodomésticos, arrimaderos, muebles, puertas, ventanas, etc..

- Acabado lacado, efecto madera.
- Muy buena aplicación.
- Gran resistencia a golpes y roces.
- Excelente poder cubriente.

Rendimiento: 8-13 m²/l.

Secado: 5-6 h.

Repintado: 24 h.

Densidad: 0,9 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	0,75 L
Roble, Embero, Caoba	46,10

SINTÉTICOS



KILATE PLATA

Esmalte sintético efecto plata/aluminio.

Adecuado para superficies metálicas que tengan que estar sometidas a altas temperaturas como, chimeneas, calderas, radiadores, tuberías de agua caliente y vapor o expuestas a la intemperie.

- Efecto plata/aluminio.
- Resiste hasta 300°C (anticalórico).
- Gran poder cubriente.
- Rendimiento excepcional.
- Facilidad de aplicación.

Rendimiento: 20- 25 m²/l .

Secado: 3-5 h.

Repintado: 16 h.

Densidad: 0,95 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4L	0,75 L
Anticalórico	146,50	31,00
Intemperie	-	34,30

SINTÉTICO/ ANTIOXIDANTE



PROCOFER EXPERT BRILLANTE

Esmalte antioxidante liso directo al metal/óxido.

Adecuado para decoración y protección duradera de las superficies de hierro y acero sin necesidad de imprimación previa. Nueva fórmula con ZN+

- Interior - Exterior
- Fórmula Double Oxi-Protect 10[®]
- Antioxidante
- Directo al metal / óxido.
- Excelente poder anticorrosivo.
- Contiene poliuretano.
- Alto contenido en sólidos.

Rendimiento: 9-11 m²/l aprox.

Secado: 1-2 h.

Repintado: Entre 3-4 h.

Densidad: 1,1 Kg./l aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	2,5 L	0,75 L
Blanco, Rojo Carruaje, Rojo intenso, Amarillo Oro, Azul Océano, Verde Oscuro, Gris, Negro, Gris Plata, Bronce, marrón, Verde Carruaje, Gris Oscuro	109,95	39,60

SINTÉTICO/ ANTIOXIDANTE



PROCOFER EXPERT BRILLANTE MIX

Esmalte antioxidante liso directo al metal/óxido.

Adecuado para decoración y protección duradera de las superficies de hierro y acero sin necesidad de imprimación previa.

- Interior – Exterior
- Excelente acabado máxima cubrición.
- Máxima protección antioxidante.
- Directo al metal / óxido.
- Excelente nivelación y opacidad.
- Contiene poliuretano.
- Alto contenido en sólidos.

Rendimiento: 12-14 m²/l aprox.
 Secado: 3-4 h.
 Repintado: Entre 18-24 h.
 Densidad: 1,1 Kg./l aprox.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
 Disolvente: Sintéticos y grasos.

Mix	2,5 L*	1 L*
BASE BB	93,20	38,10
BASE BM	86,50	35,25
BASE BN	83,90	34,00

SINTÉTICO/ ANTIOXIDANTE



PROCOFER EXPERT SATINADO

Esmalte antioxidante liso directo al metal/óxido.

Adecuado para decoración y protección duradera de las superficies de hierro y acero sin necesidad de imprimación previa.
 Nueva fórmula con ZN+

- Interior - Exterior
- Fórmula Double Oxi-Protect 10[®]
- Antioxidante
- Directo al metal / óxido.
- Excelente poder anticorrosivo.
- Contiene poliuretano.
- Alto contenido en sólidos.

Rendimiento: 9-11 m²/l.
 Secado: 1-2 h.
 Repintado: Entre 3-4 h.
 Densidad: 1,1 Kg./l aprox.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
 Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	2,5 L	0,75 L
Rojo Carruaje, Marrón, Verde carruaje, Negro, Gris, Verde Oscuro, Azul Oscuro, Blanco, Gris Oscuro.	116,20	42,05

SINTÉTICO/ ANTIOXIDANTE



PROCOFER EXPERT SATINADO MIX

Esmalte antioxidante liso directo al metal/óxido.

Adecuado para decoración y protección duradera de las superficies de hierro y acero sin necesidad de imprimación previa.

- Interior – Exterior.
- Excelente acabado máxima cubrición.
- Máxima protección antioxidante.
- Directo al metal / óxido.
- Excelente nivelación y opacidad.
- Contiene poliuretano.
- Alto contenido en sólidos.

Rendimiento: 12-14 m²/l.
 Secado: 3-4 h.
 Repintado: Entre 18-24 h.
 Densidad: 1,1 Kg./l aprox.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
 Disolvente: Sintéticos y grasos.

Mix	2,5 L*	1 L*
BASE BB	99,40	40,85
BASE BM	93,05	37,95
BASE BN	84,50	34,25

SINTÉTICO/ ANTIOXIDANTE



PROCOFER EXPERT LISO EFECTO FORJA
Esmalte antioxidante liso efecto forja
directo al metal/óxido.

Adecuado para la decoración y protección duradera de las superficies de hierro y acero sin necesidad de imprimación previa. Aspecto Forja con textura lisa.

- Interior-Exterior
- Antioxidante
- Directo al metal / óxido
- Excelente poder anticorrosivo
- Excelente Nivelación
- Fácil Limpieza

Rendimiento: 12-14 m²/l.
Secado: 3-4 h.
Repintado: Entre 18 y 24 h.
Densidad: 1kg/l aprox.
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	2,5 L	0,75 L
Gris Negro	109,95	39,60

SINTÉTICO/ ANTIOXIDANTE



PROCOFER EXPERT FORJA
Esmalte antioxidante hierro forjado
directo al metal/óxido

Adecuado para la decoración y protección de hierro y acero sin necesidad de imprimación previa.

- Interior - Exterior
- Fórmula Procolor NanoPlus Protect 10[®]
- Antioxidante
- Directo al metal / óxido
- Excelente poder anticorrosivo
- Contiene poliuretano
- Alto contenido en sólidos
- No contiene plomo ni cromatos.
Según la norma UNE-ISO 12944-6: 1998

Rendimiento: 9-11 m²/l.
Secado: 3 h.
Repintado: Entre 18 y 24 h.
Densidad: 1,4 Kg./l aprox.
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	2,5 L	0,75 L
Rojo Óxido, Oro Viejo, Verde Óxido, Gris Acero, Negro Grafito, Óxido Corten.	88,60	30,50

SINTÉTICO/ ANTIOXIDANTE



PROCOFER EXPERT MARTELÉ
Esmalte antioxidante efecto martillado
directo al metal/óxido

Adecuado para la decoración y protección de hierro y acero sin necesidad de imprimación previa.

- Interior - Exterior
- Secado rápido.
- Antioxidante
- Directo al metal / óxido
- Excelente poder anticorrosivo
- Contiene poliuretano
- Alto contenido en sólidos
- No contiene plomo ni cromatos.

Rendimiento: 9-11 m²/l.
Secado: 1 h.
Repintado: 4 h
Densidad: 1 Kg/l aprox.
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	2,5 L	0,75 L
Negro, Gris, Bronce, Marron, Verde Oscuro	115,30	41,85



A vertical strip on the left side of the page shows a close-up of light-colored wood with a visible grain and several knots. The rest of the page has a solid blue background.

imprimaciones

04

IMPRIMACIONES

Proplast	40
Procofix	40
Sello	40
Spray Tapamanchas	41
Selladora	41
Selladora AQ	41
Acritec Multiprimer	42
Minio	42
Imprimación Antioxidante	42
Convertidor de Óxido	43
Rubbol BL Primer	44
Imprimación Universal	44
Imprimación Multiadherente AQ	44

PREPARACIÓN



PROPLAST
Masilla reparadora.

Adecuado para rellenar y nivelar todo tipo de fisuras, grietas, agujeros y regatas, y demás defectos en superficies interiores de albañilería.

- Fácil aplicación.
- Gran poder de relleno.
- Gran facilidad de lijado.
- No se agrieta.
- Elevado tiempo de trabajo.

Rendimiento: Según uso.
Secado: Según espesor aplicado.
Repintado: 4h.
Densidad: 2,5 Kg/l 1.75 +/- 0.05 Kg / l.
Aplicación: Espátula y llana.

	0,75 L*
Pasta	18,00

* Disponible hasta agotar existencias

IMPRIMACIONES YESO



PROCOFIX
Latex fijador acrílico concentrado.

Adecuada para fijar y endurecer paredes y techos interiores y exteriores, viejas pinturas al temple o cola antes de pintados con pinturas plásticas, así como toda clase de materiales excesivamente porosos o pulverulentos.

- Gran poder de fijación.
- Gran poder de penetración.
- Gran resistencia a los álcalis.
- Fácil de aplicar.
- Concentrado: 6 partes de agua x 1 de producto.

Rendimiento: De 25-30 m²/l.
Secado: 1 h.
Repintado: 4-5 h.
Densidad: 1,03 Kg/l, aprox.
Aplicación: Brocha, rodillo.

Colores	4 L	0,75 L
Incoloro	114,90	24,95

IMPRIMACIONES YESO



SELLO
Imprimación transparente.

Adecuado para sellar superficies interiores de albañilería (yeso, cemento, cartón-yeso, etc.) que vayan a ser pintadas con pintura plástica. Para reforzar pinturas de pobre consistencia, como barniz transparente y para encolado de papel, cartón, madera, etc.

- Facilidad de aplicación.
- Secado rápido.
- Película elástica y flexible.
- Gran poder sellador.
- Ausencia de olor.
- Bello acabado satinado .

Rendimiento: 6-10 m²/l.
Secado: 1 h.
Repintado: 5-6 h.
Densidad: 1,09 Kg/l, aprox.
Aplicación: Brocha, rodillo.

Colores	10 L	4 L
Incoloro	164,75	73,30

IMPRIMACIONES YESO



SPRAY TAPAMANCHAS

Especialmente indicado para cubrir las manchas de humedad, grasa, hollín, nicotina, lápiz y óxido en las paredes y techos de interior en una sola capa. No gotea ni descuelga.

- Secado rápido (15 minutos).
- Excelente opacidad.
- Repintable con pintura plástica.
- Facilidad de aplicación.
- Buena adherencia.

Rendimiento: 1,5 m²/ 500 ml.
Secado: 15 min.
Repintado: 15 min.

Colores	0,50 L
Blanco	15,70

IMPRIMACIONES MADERA



SELLADORA

Imprimación sintética.

Adecuado para imprimir y sellar superficies de madera y yeso.

- Interior - Exterior.
- Acabado mate sedoso.
- Gran poder de sellado.
- Alta cubrición.
- Fácil lijado.

Rendimiento: 12-14 m²/l.
Secado: 3-4 h.
Repintado: 18-20 h.
Densidad: 1,36 Kg/l aprox.
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4 L	0,75 L
Blanco	112,75	24,15

IMPRIMACIONES MADERA



SELLADORA AQ

Imprimación acrílica

Imprimación acrílica de acabado mate sedoso para sellar e imprimir madera, DM, yeso (proyectado, laminado) y escayola tanto en interior como en exterior.

- Alta opacidad.
- Excelente lijabilidad.
- Secado rápido.
- Teñible.
- Repintable con esmaltes de las gamas: Kilate AcríTec, Kilate y Rubbol BL.

Rendimiento: 10-12 m²/l.
Secado: 1 h.
Repintado: 8 h.
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	2,5 L	0,75 L
Blanco	74,80	25,80



IMPRIMACIONES MADERA



ACRITEC MULTIPRIMER

Imprimación multisuperficies acrílica

Adecuado para superficies de madera, yeso, cemento, ladrillo, aluminio, zinc, galvanizado, etc.

- Interior - Exterior.
- Excelente adherencia sobre múltiples superficies.
- Secado rápido.
- Sin olor.
- Fácil lijado.
- Excelente opacidad/poder cubriente.
- Excelente poder de sellado y relleno.

Rendimiento: 12-14 m²/l.

Secado: 20 min.

Repintado: 2-5 h.

Densidad: 1,36 Kg/l aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	2,5 L	0,75 L
Blanco	74,60	26,70

IMPRIMACIONES METAL



MINIO

Imprimación antioxidante.

Adecuado para la protección de superficies de hierro/acero en general, tanto en exteriores como en interiores

- Muy buena protección contra la oxidación.
- Excelente adherencia.
- Secado rápido.
- Sin plomo.

Rendimiento: 10-14 m²/l.

Secado: 4-5 h.

Repintado: 16 h.

Densidad: 1,340 Kg/l aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4 L	0,75 L	0,25 L
Naranja	134,80	29,10	13,50

IMPRIMACIONES METAL



IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Adecuado para la preparación y protección de superficies de hierro/acero en general, tanto en exteriores como en interiores.

- Excelente protección contra la oxidación.
- Exenta de plomo y cromatos.
- Muy buena opacidad.
- Secado rápido.
- Excelente adherencia.

Rendimiento: 10-14 m²/l aprox.

Repintado: 18-24 h con producto base agua.
48h con producto base disolvente.

Secado: 5 h.

Densidad: 1,4 Kg/l aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4 L	0,75 L
Blanco, Rojo Óxido, Gris	128,10	27,90



CONVERTIDOR DE ÓXIDO

Adecuado para superficies de hierro y acero oxidados, cuando no ha sido posible una buena preparación superficial. Reacciona con los restos de óxido, formando una capa negra repintable.

- Elimina el potencial de corrosión.
- Impermeabiliza la superficie del hierro tratado y lo protege.
- Buena base para el pintado con cualquier proceso.
- Evita el chorreado con arenas o granalla.

Rendimiento: 18-20 m²/l.

Repintado: 3 h.

Aplicación: Brocha.

Colores	1 L	0,25 L
Blanquecino	54,35	16,75

IMPRIMACIONES MULTISUPERFICIE



RUBBOL BL PRIMER
Imprimación Multisuperficies

Imprimación al agua basada en resinas acrílicas y de poliuretano adecuada para el pintado de superficies de madera, metal, galvanizado, aluminio, pvc, melamina, etc. Su formulación en base de poliuretano le confiere una fácil aplicación y excelente nivelación. En superficies de madera, su microporosidad le permite respirar y controlar la humedad obteniéndose una larga durabilidad.

- Interior-exterior
- Excelente adherencia
- Multisuperficies
- Microporosa
- Secado rápido
- Excelente nivelación
- Insaponificable
- No inflamable

Rendimiento: 12 - 14 m²/L
 Secado: 2 h.
 Repintado: 5-6 h.
 Densidad: 1,32 Kg/l, aprox.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	1 L	2,50 L
Blanco=		
Base W05	37,95	84,35
Base N00		

IMPRIMACIONES MULTISUPERFICIE



IMPRIMACIÓN UNIVERSAL
Imprimación Universal Multiuso.

Adecuada para el pintado de superficies interiores y exteriores de metal, galvanizado, aluminio, zinc, pvc, plásticos duros, melamina, etc

- Antioxidante.
- Secado rápido.
- Excelente adherencia.
- Excelente nivelación.
- Muy buena opacidad.
- No contiene plomo ni cromatos.
- Con aditivo.

Rendimiento: 10-12 m²/l aprox.
 Secado: 45 min.
 Repintado: 18-24 h con producto base agua.
 48h con producto base disolvente.
 Densidad: 1,30 Kg/l aprox.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
 Disolvente: Clorocaucho.

Colores	4 L	0,75 L
Blanco, Gris	148,50	31,70

IMPRIMACIONES MULTISUPERFICIE



IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AQ
Imprimación acrílica

Imprimación acrílica de acabado mate sedoso para imprimir superficies de metal, galvanizado, PVC, azulejos, cristal, plástico, etc. tanto en interior como en exterior.

- Excelente adherencia.
- Multisuperficies.
- Excelente lijabilidad.
- Alta dureza.
- Excelente nivelación.
- Secado rápido.
- Teñible.
- Repintable con esmaltes de las gamas: Kilate AcriTec, Kilate y BL.

Rendimiento: 12-13 m²/l.
 Secado: 1 h.
 Repintado: 6 h.
 Densidad: 1,30 Kg/l. aprox.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	2,5 L	0,75 L
Blanco	97,60	34,35



NO OLVIDES IMPRIMAR

- Ahorras capas de pintura
- Igualas la absorción
- Cierras el poro de la madera
- Evitas el óxido
- Aseguras la adherencia
- Mejoras el acabado

FOR THE BEST





A vertical image showing a close-up of a wood grain, likely teak, with a rounded top edge. The wood has a warm, reddish-brown tone and distinct vertical lines.

barnices y protectores

05

BARNICES

Procobar Nautic	48
Procobar Filtro 10	48
Procobar Brillante	48
Procobar Satinado	49
Procobar Mate	49
Procobar Parquets Brillante	49
Procobar Parquets Satinado	50
Procobar AQ Brillante	50
Procobar AQ Satinado	50

PROTECTORES

Cetol BL Natural MAT	51
Procotec Novatec	51
Cetol BL Hydratol	51
Cetol BLX-Pro	52
Cetol BLX-Pro Top	52
Cetol Novatech Next	52
Cetol BL Opaque	53
Cetol HLS Plus	53
Cetol Novatech FP	53
Cetol Filter 7 Plus	54
Cetol TGL Satin Plus	54

ACEITE

Aceite para Teca	54
------------------	----

BARNICES



PROCOBAR NAUTIC

Barniz sintético de acabado brillante.

Adecuado para proteger toda clase de maderas expuestas al exterior, estando muy recomendado en ambientes marinos, dada su excelente resistencia al agua salada y a ambientes húmedos.

- Exterior
- Alta resistencia en condiciones extremas.
- Resistente a los rayos UV.
- Excelente dureza.
- Excelente en ambientes marinos y alta montaña.
- Excelente nivelación.
- Fácil aplicación.

Rendimiento: 12-16 m²/l aprox.
 Secado: 6-8 h.
 Repintado: 24 h.
 Densidad: 0,9 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
 Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4 L	0,75 L	0,250 L
Incoloro	162,20	34,75	14,65

BARNICES



PROCOBAR FILTRO 10

Barniz sintético de acabado transparente.

Adecuado para proteger toda clase de maderas expuestas al exterior que deban soportar las condiciones climatológicas más adversas: lluvia, viento, sol, etc. Es ideal para zonas de alta montaña donde los rayos ultravioletas del sol son más intensos.

- Exterior.
- Máxima resistencia en condiciones extremas.
- Mayor resistencia a los rayos UV.
- Alta elasticidad.
- Excelente en clima alta montaña.
- Excelente nivelación.
- Fácil aplicación.

Rendimiento: 12-16 m²/l. aprox.
 Secado: Sin pegajosidad: 6-8 h.
 Repintado: 24 h.
 Densidad: 0,9 Kg/l. aprox.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
 Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4 L	0,75 L	0,250 L
Incoloro	122,35	26,40	11,80

BARNICES



PROCOBAR BRILLANTE

Barniz sintético.

Adecuado para el barnizado de todo tipo de superficies de madera.

- Interior - exterior.
- Con poliuretano.
- Protege y decora/tiñe.
- Flexible.
- Mayor resistencia a golpes y roces.
- Totalmente lavable.
- Certificado de reacción al Fuego.

Rendimiento: 12-16 m²/l. aprox.
 Secado: Sin pegajosidad: 3-4 h.
 Repintado: 24 h.
 Densidad: 0,9 Kg/l. aprox.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
 Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4L	0,75 L	0,250 L
Incoloro	99,10	21,80	9,95
Avellana, Nogal, Roble Claro, Roble Oscuro*, Pino, Sapelly	-	21,80	9,95
Castaño*	-	-	9,95

BARNICES



PROCOBAR SATINADO

Barniz sintético.

Adecuado para el barnizado de todo tipo de superficies de madera.

- Interior - exterior.
- Con poliuretano.
- Protege y decora/tiñe.
- Flexible.
- Muy resistente a la abrasión y golpes.
- Totalmente lavable.
- Certificado de reacción al Fuego.

Rendimiento: 12-16 m²/l. aprox.

Secado: Sin pegajosidad: 2-5 h.

Repintado: 16-24 h.

Densidad: 0,9 Kg/l. aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4L	0,75 L	0,250 L
Incoloro	118,90	25,50	11,55
Avellana, Caoba*, Nogal, Roble Claro, Roble Oscuro, Sapelly	-	25,50	11,55

BARNICES



PROCOBAR MATE

Barniz sintético.

Adecuado para el barnizado de todo tipo de superficies de madera.

- Interior.
- Con poliuretano.
- Protege y decora.
- Acabado tacto suave.
- Muy resistente a la abrasión y golpes.
- Totalmente lavable.
- Certificado de reacción al Fuego.

Rendimiento: 12-15 m²/l.

Secado: 3-5 h.

Repintado: 16-24 h.

Densidad: 0,9 Kg/l. aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4 L	0,75 L	0,250 L
Incoloro	123,65	26,50	11,80

BARNICES



PROCOBAR PARQUETS BRILLANTE

Barniz sintético.

Adecuado para el barnizado de parquet, escaleras de madera y suelos de madera.

- Interior.
- Con poliuretano.
- Muy resistente a las manchas comunes domésticas.
- Excelente dureza y elasticidad.
- Excelente brillo y transparencia.
- Excelente contra roces y golpes.
- Flexible.
- Realza la belleza de la madera.

Rendimiento: 12-16 m²/l. aprox.

Secado: 4 h.

Repintado: 16-24h.

Densidad: 0,9 Kg/l. aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4 L	0,75 L
Incoloro	112,15	24,10

BARNICES



BARNICES



BARNICES



PROCOBAR PARQUETS SATINADO

Barniz sintético.

Adecuado para el barnizado de parquet, escaleras de madera y suelos de madera.

- Interior.
- Con poliuretano.
- Muy resistente a las manchas comunes domésticas.
- Realza la belleza de la madera.
- Excelente contra golpes y roces.
- Certificado de reacción al fuego B-s2;d0
- Certificado suelos Bfl-s1

Rendimiento: 12-16 m²/l. aprox.

Secado: 4 h.

Repintado: 16-24h.

Densidad: 0,9 Kg/l. aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	4 L	0,75 L
Incoloro	128,05	27,60

PROCOBAR AQ BRILLANTE

Barniz al agua con resina de poliuretano.

Adecuado para el barnizado de todo tipo de superficies de madera, así como parquet.

- Interior.
- Con resina de poliuretano.
- Secado rápido.
- Excelente dureza.
- Resistente a las manchas comunes domésticas.
- No amarillea.
- Realza el veteado de la madera.

Rendimiento: 12 -16 m²/l.

Secado: 1 h.

Repintado: 4 h.

Densidad: 0,9 Kg/l. aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	4 L*	1 L*
Incoloro	177,80	39,10

PROCOBAR AQ SATINADO

Barniz al agua con resina de poliuretano.

Adecuado para el barnizado de todo tipo de superficies de madera, así como parquet.

- Interior.
- Con resina de poliuretano.
- Secado rápido.
- Excelente dureza.
- Resistente a las manchas comunes domésticas.
- No amarillea.
- Realza el veteado de la madera.

Rendimiento: 12 -16 m²/l.

Secado: 1 h.

Repintado: 4 h.

Densidad: 0,9 Kg/l. aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	4 L*	1 L*
Incoloro	183,00	39,50

PROTECTORES



PROCOTEC NOVATEC

Lasur protector sintético satinado.

Adecuado para proteger y decorar madera en exterior, dotándola de una excelente durabilidad en condiciones adversas.

- Exterior.
- Máxima resistencia a la intemperie.
- Excelente durabilidad.
- Máxima penetración.
- Fácil mantenimiento.
- No se agrieta/cuartea.

Rendimiento: 16-20 m²/l.

Secado: 3-5 h.

Repintado: 16 h.

Densidad: 0,96 Kg/l. aprox.

Aplicación: Brocha.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	2,5 L	0,75 L
Caoba, Castaño, Incoloro, Nogal, Pino, Roble Claro,	137,25	45,30
Roble Oscuro, Teca, Ébano		

PROTECTORES



CETOL BL NATURAL MAT

Lasur protector al agua.

Lasur protector la madera de acabado mate natural que garantiza el aspecto natural de la madera exterior, inalterable durante más tiempo. Belleza y protección en un solo producto.

- Exterior-Interior.
- Ultra Mate.
- Alta durabilidad.
- Preserva la belleza natural de la madera gracias a la avanzada tecnología Nutri-Protect, penetra en la madera nutriéndola desde dentro y creando una capa mate protectora.
- Forma una película flexible que evita que se cuartee y agriete
- Proporciona una excelente resistencia frente a la intemperie incluso en condiciones climáticas extremas.
- Fácil mantenimiento.
- Translúcido, realza la veta de la madera
- Fácil aplicación y mantenimiento.

Rendimiento: 15-20 m²/l.

Secado: 2 h.

Repintado: 2 h.

Densidad: 1,06 kg/l.

Aplicación: Brocha.

Colores	2,5 L*	0,75 L*
Base TU	109,00	49,80

PROTECTORES



CETOL BL HYDRATOL

Lasur protector al agua.

Lasur protector mate para superficies horizontales (tarimas) y verticales de grandes dimensiones. Especifico para la protección de tarimas de madera dura tales como IPE, Iroko, Teca o Cumarú.

- Exterior - Interior
- Fácil de aplicar
- Acabado mate.
- Buena resistencia a los rayos UV.
- Buen poder de penetración en el soporte.
- Producto al agua, mínimo olor.
- Microporoso, poder regulador de la humedad estabilizando su dimensionalidad frente a las variaciones climatológicas.
- Muy translúcido: realza la textura de la madera.

Rendimiento: 12 -15 m²/l.

Secado: 2 h.

Repintado: 4 h.

Densidad: 1,02 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola

Colores	10 L*	2,5 L*	1 L*
006 Roble Claro	236,30	72,35	33,25
085 Teca			
ase TU			

PROTECTORES



CETOL BLX-Pro

Lasur protector al agua

Lasur fondo de acabado mate, microporoso para uso exterior que conjuga un alto tiempo abierto de trabajo con rápido secado, ofreciendo un óptimo aspecto de acabado. Especialmente recomendado para Vallas, Pérgolas y Celosías..

- Exterior - Interior.
- Fácil de aplicar, alto tiempo abierto, secado rápido.
- Bajo espesor de capa: aspecto natural de la madera.
- Fácil Mantenimiento.
- Alta durabilidad al exterior.
- Buen poder de penetración en el soporte.
- Resistente a la lluvia tras 90 minutos.
- Microporoso.
- No gotea.
- Muy translucido.
- Certificado de reacción al fuego B-s2;d0.

Rendimiento: 12 m²/l.

Secado: 2 h.

Repintado: 2 h.

Densidad: 1,04 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha.

Colores	2,5 L*	1 L*
003 Incoloro - 006		
Roble Claro - 009		
Roble Oscuro - 010	109,00	49,80
Nogal - 077 Pino -		
085 Teka - BaseTU		

PROTECTORES



CETOL BLX-Pro Top

Lasur protector al agua.

Lasur fondo de acabado satinado medio, microporoso Regula la humedad frente a variaciones climáticas. La tecnología Auto-limpiable garantiza baja presencia de suciedad. Especialmente recomendado para casetas y machiembrados.

- Exterior - Interior.
- Fácil de aplicar, alto tiempo abierto, secado rápido.
- Excelente durabilidad al exterior.
- Buen poder de penetración en el soporte.
- Tecnología "Auto-limpiable" (Stay Clean) garantiza una baja presencia de suciedad.
- Microporoso
- No gotea.
- Muy translucido.
- Certificado de reacción al fuego B-s2;d0.

Rendimiento: 12 m²/l.

Secado: 2 h.

Repintado: 2 h.

Densidad: 1,04 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha.

Colores	2,5 L*	1 L*
003 Incoloro		
006 Roble Claro		
009 Roble Oscuro	112,50	51,25
010 Nogal		
0 85 Teka - BaseTU		

PROTECTORES



CETOL NOVATECH NEXT

Lasur microporoso al agua satinado.

Lasur microporoso al agua base con acabado satinado de alto contenido en sólidos para la protección de la madera. Ideal para para muebles de exterior o interior, casetas, vallas y machiembrados.

- Interior-Exterior.
- Alto contenido en sólidos: ahorro de mano de obra y producto.
- Secado Rápido.
- Muy permeable al vapor de agua.
- Resistente a la intemperie y a los rayos U.V.
- Máxima penetración.
- Realza el veteado de la madera.
- No se agrieta/cuartea.

Rendimiento: 13 -15 m²/l.

Secado: 2-4 h.

Repintado: 6 - 8 h.

Densidad: 1,03 kg/l.

Aplicación: Brocha o rodillo.

Disolvente: Agua.

Colores	2,5 L*	1 L*
Base TU	116,95	50,85

PROTECTORES



CETOL BL OPAQUE

Lasur protector opaco al agua.

Lasur opaco satinado, en base agua, para proteger, renovar y decorar la madera en exteriores. Especialmente recomendado para casetas, machihembrados o muebles de interior / exterior.

- Interior-exterior.
- Excelente adherencia.
- Excelente comportamiento en exterior
- Micro poroso, no se escama ni cuartea.
- Facilidad de aplicación.
- Ideal para maderas agrisadas por el tiempo.
- Gran poder de cubrición.
- Secado rápido.
- Bajo olor.
- Respeta la textura natural de la madera.

Rendimiento: 12 m²/l.

Secado: 1 h.

Repintado: 6 h.

Densidad: 1,25 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha.

Colores	5 L	1 L
Blanco*	205,80	46,35
Base N00 - Base W05	217,20	48,55

PROTECTORES

antes:



nuevo:



CETOL HLS plus

Lasur protector al disolvente.

Lasur fondo de acabado mate, poro abierto, para la protección de la madera. Utilizado como fondo y/o acabado, regula la humedad de la madera sobre la que se aplica. Especialmente recomendado para vallas, pérgolas y celosías.

- Interior-exterior.
- Producto de poro abierto: permite respirar la madera.
- Controla la humedad de la madera.
- No se escama ni cuartea.
- Alta resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Gran duración.
- Gran poder de penetración.
- Fácil mantenimiento: no es necesario decapar capas antiguas.

Rendimiento: 10 - 14 m²/l.

Secado: 4-6 h.

Repintado: 18-24 h.

Densidad: 0,9 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	5 L	2,5 L	1 L
000 Incoloro	149,50	-	34,45
006 Roble Claro			
009 Roble Oscuro			
010 Nogal	-	74,95	34,45
077 Pino			
085 Teka			

PROTECTORES



CETOL NOVATECH

Lasur protector al disolvente.

Lasur de fondo y/o acabado satinado de alto contenido en sólidos para la protección de la madera. Especialmente recomendado para muebles de exterior o interior, casetas y machihembrados.

- Interior-exterior.
- Resistente a la intemperie y a los rayos U.V.
- Evita el azulado de la madera.
- Alto contenido en sólidos: ahorro de mano de obra y producto.
- Muy permeable al vapor de agua.
- Microporoso: no se cuartea, no se escama.
- Fácil mantenimiento.

Rendimiento: 6-20 m²/l.

Secado: 4-6 h.

Repintado: 16 h.

Densidad: 0,96 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	5 L	2,5 L	1 L
000 Incoloro	225,75	-	50,85
006 Roble Claro ,			
009 Roble Oscuro,			
010 Nogal,		116,95	50,85
077 Pino,			
085 Teka,			

* Disponible hasta agotar existencias

PROTECTORES

antes:



nuevo:



CETOL Filter 7 plus

Lasur protector al disolvente.

Lasur fondo de acabado satinado de alta durabilidad para la madera. Excepcional resistencia los U.V. y a la intemperie. Especialmente recomendado para casetas y machihembrados.

- Interior-exterior.
- Excelente resistencia a los ataques de los rayos U.V.
- Larga duración y resistencia a la intemperie.
- Alta transparencia. Resalta la belleza natural de la madera.
- Controla y regula la humedad de la madera.
- Es transpirable e impermeable
- Repelente al agua.
- Excelente elasticidad.

Rendimiento: 16 m²/l.

Secado: 3 h.

Repintado: 16 h.

Densidad: 0,93 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	5 L	2,5 L	1 L
Incoloro	224,60		50,70
006 Roble Claro			
009 Roble Oscuro			
010 Nogal	-	112,50	50,70
077 Pino			
085 Teka			

PROTECTORES



CETOL TGL SATIN plus

Lasur protector al disolvente.

Lasur fondo de acabado satinado de máxima durabilidad. Muy indicado para la protección de puertas y ventanas y otras superficies de madera exterior.

- Interior-exterior.
- Excelente resistencia a los U.V.
- Buena elasticidad.
- Larga duración a la intemperie.
- No retiene la suciedad.
- Repelente al agua.
- Resalta la belleza natural de la madera.
- Colores muy transparentes.

Rendimiento: 12 m²/l.

Secado: 4-5 h.

Repintado: 16 h.

Densidad: 0,93 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	2,5 L	1 L
000 Incoloro - 006		
Roble Claro - 009		
Roble Oscuro - 010	134,35	59,75
Nogal - 077 Pino -		
085 Teka		

ACEITE



ACEITE PARA TECA

Protector renovador.

Adecuado para madera de teka y otras maderas tropicales como Bangkirai, Bolondo, Sapelly, Iroko, Ipe, etc.

- Interior - Exterior.
- Nutre la madera evitando que se reseque.
- Resistente al sol y a la intemperie.
- No se agrieta/cuartea.
- Repele el agua.

Rendimiento: 16-18m²/l.

Secado: 4-6 h.

Repintado: Después de 12-24 h.

Densidad: 0,850 Kg/l, aprox.

Aplicación: Brocha, paño suave.

Disolvente: Sintéticos y grasos.

Colores	5 L	0,75 L
Incoloro, Teka	83,70	16,30

The Sikkens logo is located in the top right corner, featuring the brand name in a bold, sans-serif font within a white rounded rectangle with a dark blue horizontal bar above it.

ACABADO MATE NATURAL DE ALTA DURABILIDAD

Con el nuevo lasur **Sikkens Cetol BL Natural Mat** conseguirás una protección duradera y un acabado ultra mate, que realza la belleza natural de la madera. Nutre y protege con facilidad. Tu trabajo soportará condiciones climáticas adversas, manteniendo el aspecto natural de la madera inalterable durante más tiempo.

www.procolor.es

A small icon of a roller brush is located in the bottom right corner, with the text 'FOR THE BEST' written above it in a white rounded rectangle.

FOR THE BEST





productos antihumedad

06

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Dique Fluido Hidrofugante	58
Dique Limpiador Antimoho	58

ACABADOS

Dique Pintura Plástica Mate	59
Dique Pintura Antihumedad Mate	59
Dique Antigoteras	60
Dique Antigoteras Fibrado	60
Dique Membrana con Poliuretano	60

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

DIQUE FLUIDO HIDROFUGANTE

Líquido incoloro a base de polisiloxano.

Adecuado para la hidrofugación de superficies exteriores de ladrillo, piedra natural, artificial, revocos de hormigón, etc., donde se quiera mantener el aspecto natural del soporte sin ninguna alteración. Evita la aparición de manchas en las fachadas en caso de lluvia, eflorescencias y mohos, etc.

- A base de resinas derivadas de polisiloxano.
- Excelente penetración.
(Clase II >= 10 mm UNE-EN 14630:2007).
- Máxima hidrofugación.
- No altera el color del soporte.
- No forma película.
- Excelente resistencia a los álcalis.
- Muy buena transpirabilidad.
- Excelente resistencia al exterior.

Rendimiento: 1 m²/l y capa.

Secado: 30 min.

Repintado: 3 h.

Densidad: 0,79 kg/l. aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo.

Disolvente: Sintéticos y Grasos.

Colores	10 L	4 L
Incoloro	257,00	113,70

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

DIQUE LIMPIADOR ANTIMOHO

Solución incolora fungicida.

Para eliminar las esporas antes de pintar y frenar el desarrollo y crecimiento de las colonias de hongos, mohos, algas y verdín.

- No provoca amarilleamiento en los acabados.
- Baja toxicidad.
- Con registro biocida.

Aplicación: Esponja, brocha.

Colores	1 L
Incoloro	20,90

ACABADOS



ACABADOS



DIQUE PINTURA PLÁSTICA MATE

Pintura plástica con conservante antimoho.

Para paredes y techos enlucidos de yeso o paramentos enlucidos de cemento sometidos a ambientes húmedos y condensaciones superficiales que favorecen la formación de moho en viviendas y locales en general.

- Interior-Exterior.
- Excelente opacidad.
- Excelente lavabilidad .
- No salpica.
- Fácil aplicación.
- Resistencia al frote húmedo: clase 3 (Norma UNE-EN 13300).
- Opacidad: clase 3 (Norma UNE-EN 13300)

Rendimiento: 10-14 m²/l y capa.

Secado: 1 h.

Repintado: 3 h.

Densidad: 1,36 kg/l. aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	15 L	4 L	0,75 L
Blanco	284,55	87,75	19,10

DIQUE PINTURA ANTIHUMEDAD MATE

Pintura impermeabilizante al disolvente.

Indicada para paredes y techos enlucidos de yeso, cartón-yeso, revocos, cemento, ladrillos, etc donde existan problemas de humedad como consecuencia de filtraciones , lluvia, escapes, goteras, etc.

- Interior.
- Actúa como barrera que impide el paso de la humedad.
- Excelente adherencia sobre materiales de construcción, aunque estén húmedos.
- Muy buena resistencia a los álcalis.
- Con conservante antimoho.
- Muy buena lavabilidad.

Rendimiento: 2-5 m²/l y capa.

Secado: 2 h.

Repintado: 24h.

Densidad: 1,44 kg/l aprox.

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Disolvente: Sintéticos y Grasos.

Colores	4 L	0,75 L
Blanco	128,30	27,15

ACABADOS



DIQUE ANTIGOTERAS

Impermeabilizante base agua

Revestimiento antigoteras elástico para la impermeabilización de cubiertas y reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse.

- Efectiva barrera impermeable al agua.
- Con HYDRORESIST TECHNOLOGY.
- Resistente a los álcalis y rayos UV.
- Alta elasticidad (>500%).
- Con conservante antimoho y antiverdin.
- Pisable o transitable de forma no continua exceptuando tránsito pesado.
- Resistente a los álcalis, como el cemento..
- Adecuada para exteriores, todo tipo de cubiertas.

Rendimiento: 0,6-0,7 m²/l.
(aprox. 1,5 m²/l.)

Secado: 6-8h

Repintado: 18-24h; pisable: 2-3 días

Aplicación: rodillo, pistola

Disolvente: Agua

Colores	15L	4L
Blanco, Gris, Rojo Teja, Rojo Inglés,	170,80	51,75
Verde	175,85	-

ACABADOS



DIQUE ANTIGOTERAS FIBRADO

Impermeabilizante reforzado con fibras

Revestimiento antigoteras elástico fibrado para la impermeabilización de cubiertas y reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse.

- Efectiva barrera impermeable al agua reforzada con fibras.
- Con HYDRORESIST TECHNOLOGY
- Resistente a los álcalis y rayos UV.
- Alta elasticidad (>500%).
- Con conservante antimoho y antiverdin.
- Pisable o transitable de forma no continua exceptuando tránsito pesado.
- Resistente a los álcalis, como el cemento.
- Adecuada para exteriores, todo tipo de cubiertas.

Rendimiento: 0,6-0,7 m²/l.
(aprox. 1,5 m²/l.)

Secado: 6-8h

Repintado: 18-24h; pisable: 2-3 días

Aplicación: rodillo

Disolvente: Agua

Colores	15L	4L
Blanco, Gris, Rojo Teja, Rojo Inglés, Verde	181,90	55,10

ACABADOS



DIQUE MEMBRANA CON POLIURETANO

Membrana impermeabilizante con poliuretano

Revestimiento antigoteras para la impermeabilización de cubiertas sometidas a condiciones climáticas exigentes.

- Máxima estanqueidad.
- Con HYDRORESIST TECHNOLOGY
- Gran durabilidad, resistencia a los rayos UV y elasticidad.
- Con conservante antimoho y antiverdin.
- Resistente a los álcalis, como el cemento.
- Transitable.
- Fácil aplicación.
- Adecuada para exteriores, todo tipo de cubiertas.

Rendimiento: 0,7 kg/m². por capa

Secado: 6-8h

Repintado: 18-24h; pisable: 2-3 días

Aplicación: rodillo

Disolvente: Agua

Colores	20 Kg	5 Kg
Blanco, Gris, Rojo Teja, Rojo Inglés	222,55	62,65



DIQUE, GRAN PODER IMPERMEABILIZANTE

- Barrera antigoteras elástica
- Resistente a los álcalis y rayos U.V.
- Con Hydro Resist Technology







pinturas especiales

07

SUELOS

Procosol Pintura

64

PISCINAS

Agata

64

Pintura Piscinas

65

SUELOS



PROCOSOL PINTURA

Pintura sintética.

Tratamiento protector para suelos de hormigón en exteriores e interiores de aparcamientos, almacenes, industrias, etc.

- Elevado poder de penetración.
- Aumenta la resistencia mecánica.
- Evita la erosión.
- Impermeabiliza el hormigón.
- Buena brochabilidad y fácil aplicación.

Rendimiento: 8-10 m²/l.
 Secado: 6-8 h.
 Repintado: 24 h.
 Densidad: 1,2 kg/l, aprox.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
 Disolvente: Sintéticos y Grasos.

Colores	15L	4L
Rojo Suelos, Verde 6002, Gris 7001	367,60	112,00

PISCINAS



AGATA

Pintura para piscinas a base de caucho clorado.

Adecuada para el pintado de piscinas de hormigón (revocos o enlucidos de cemento).

- Adherencia perfecta.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Perfecta resistencia al agua dulce ó salada.
- Secado rápido.
- Excelente poder de cubrición.

Rendimiento: 8 -12 m²/l.
 Secado: 30 min.
 Repintado: 6 a 8 h.
 Densidad: 1,3 Kg/l.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
 Disolvente: Clorocaucho.

Colores	4 L
Bianco y Azul	89,30

PISCINAS



PINTURA PISCINAS

Adecuada para para la protección y embellecimiento de piscinas de cemento.

- Gran adherencia.
- Aplicable sobre clorocaucho.
- Total resistencia al agua.
- Es fácil de limpiar, ininflamable y de olor agradable.
- Excelente cubrición.
- Antialgas.

Rendimiento: 8-11 m²/l.
 Secado: 1 h.
 Repintado: Puede repintarse a las 4 h.
 Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.

Colores	4 L
*Azul	46,15

* Disponible hasta agotar existencias



complementos

08

DISOLVENTES

Limpín	68
Quitapinturas	68
Disolvente Universal	68
Disolvente Clorocaucho	69
Disolvente Poliuretanos	69
Disolvente Sintéticos y grasos	69
Disolvente Epoxi	70

TINTES

Tinte universal Procolor	70
Tinte Natura	70
Colorantes al agua	71
Acomix (pastas colorantes)	71



DISOLVENTES



LIMPIN

Limpiador multiusos.

Para limpiar brochas, rodillos y manchas de pintura, tanto grasas como sintéticas. Elimina también las manchas de grasa, aceite y suciedad en general.

- No reseca la piel. Olor agradable.
- Los utensilios se limpian con AGUA.

1 L
17,40

DISOLVENTES



QUITAPINTURAS

Decapante de pinturas.

Adecuado como decapante de todo tipo de pinturas viejas, ya sea barniz, laca, esmalte sintético, pintura al aceite, etc.

5 L	1 L	0,5 L
133,05	30,30	17,00

DISOLVENTES



DISOLVENTE UNIVERSAL

Adecuado para dilución de pintura y limpieza de útiles. También es un eficaz desengrasante.

5 L	1 L
70,40	18,45

DISOLVENTES



DISOLVENTE CLOROCAUCHO

Adecuado para la dilución de pinturas basadas en resinas al clorocaucho, así como para la limpieza de utensilios. También es adecuado su uso como desengrasante.

5 L	1 L
73,25	19,00

DISOLVENTES



DISOLVENTE POLIURETANOS

Adecuado para la dilución de los productos Procolor Sistema Poliuretano, así como para todos los productos a base de poliuretano.

5 L	1 L
107,95	25,05

DISOLVENTES



DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS

Adecuado para diluir pinturas al aceite y esmaltes sintéticos así como para la limpieza de utensilios.

5 L	1 L
57,65	15,35

DISOLVENTES



DISOLVENTE EPOXI

Adecuado para dilución y limpieza de pinturas basadas en resinas epoxi al disolvente.

5 L
86,85

TINTES



TINTE UNIVERSAL

Dispersión concentrada de pigmentos de alta solidez en resinas universales

Adecuado para el teñido de todo tipo de pinturas plásticas, pastas pétreas, temple, esmaltes sintéticos, pinturas al aceite, etc.

- Rápida homogeneización.
- Gran poder de teñido.
- Colores sólidos y nítidos.
- Alta compatibilidad.

Colores	0,500 L	0,250 L	0,050 L
Negro, Pardo, Ocre	24,55	16,70	6,40
Verde Esmeralda, Verde Amarillento, Azul, Rojo Óxido, Bermellón, Amarillo	53,55	36,20	10,80

TINTES



TINTE NATURA

Dispersión ultrafina en fase acuosa de pigmentos de gran solidez, con agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos. Interior y exterior.

Adecuado para la coloración de todo tipo de pinturas al agua, tales como esmaltes y barnices acrílicos al agua, pinturas plásticas, pintura a la cola, pinturas al temple, pinturas a la cal, etc.

- Gran poder de teñido.
- Rápida incorporación.
- Colores sólidos y nítidos.
- Total compatibilidad con pinturas al agua.

Colores	0,50 L	0,25 L	0,05 L
Amarillo Oro, Verde Hierba	38,05	25,80	8,85
Amarillo Limón, Salmón, Bermellón, Verde Esmeralda, Azul Océano, Lila, Ocre, Pardo, Almagre, Negro	28,35	19,75	6,85

TINTES



COLORANTES AL AGUA

Dispersión ultrafina en fase acuosa de pigmentos de gran solidez, con agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos.

Para el teñido de todo tipo de pinturas en medio acuoso, como son: esmaltes acrílicos, pinturas plásticas, pastas pétreas, pinturas a la cola, temple, cal, etc.

- Disolución rápida.
- Gran poder de teñido.
- Colores sólidos y nítidos.

Colores	1 L
Ocre, Negro, Siena	28,60
Rojo*, Azul, Verde	45,10
Amarillo	51,35

*sólo para interiores

TINTES



ACOMIX (pastas colorantes)


Concentrado para usar en máquina tintométrica en combinación con pinturas especialmente formuladas.

Adecuado para colorear diferentes tipos de pinturas como alquídicas, pinturas al agua y al disolvente, imprimaciones y pinturas plásticas.

- Universal. Compatible con la mayoría de pinturas.
- Alta concentración de pigmento.
- Puede usarse en diferentes combinaciones.

Colores	1L	2,5 L
wY1, wZ1	70,85	150,55
wR1, wTY*, wY2	77,70	165,15
wW1	56,70	120,45
wB1, wG1, wTR	130,70	-
wB3, wO3, wV2, wY3, wR2, wR5, wV1	187,40	-

* No disponible en 2,5L

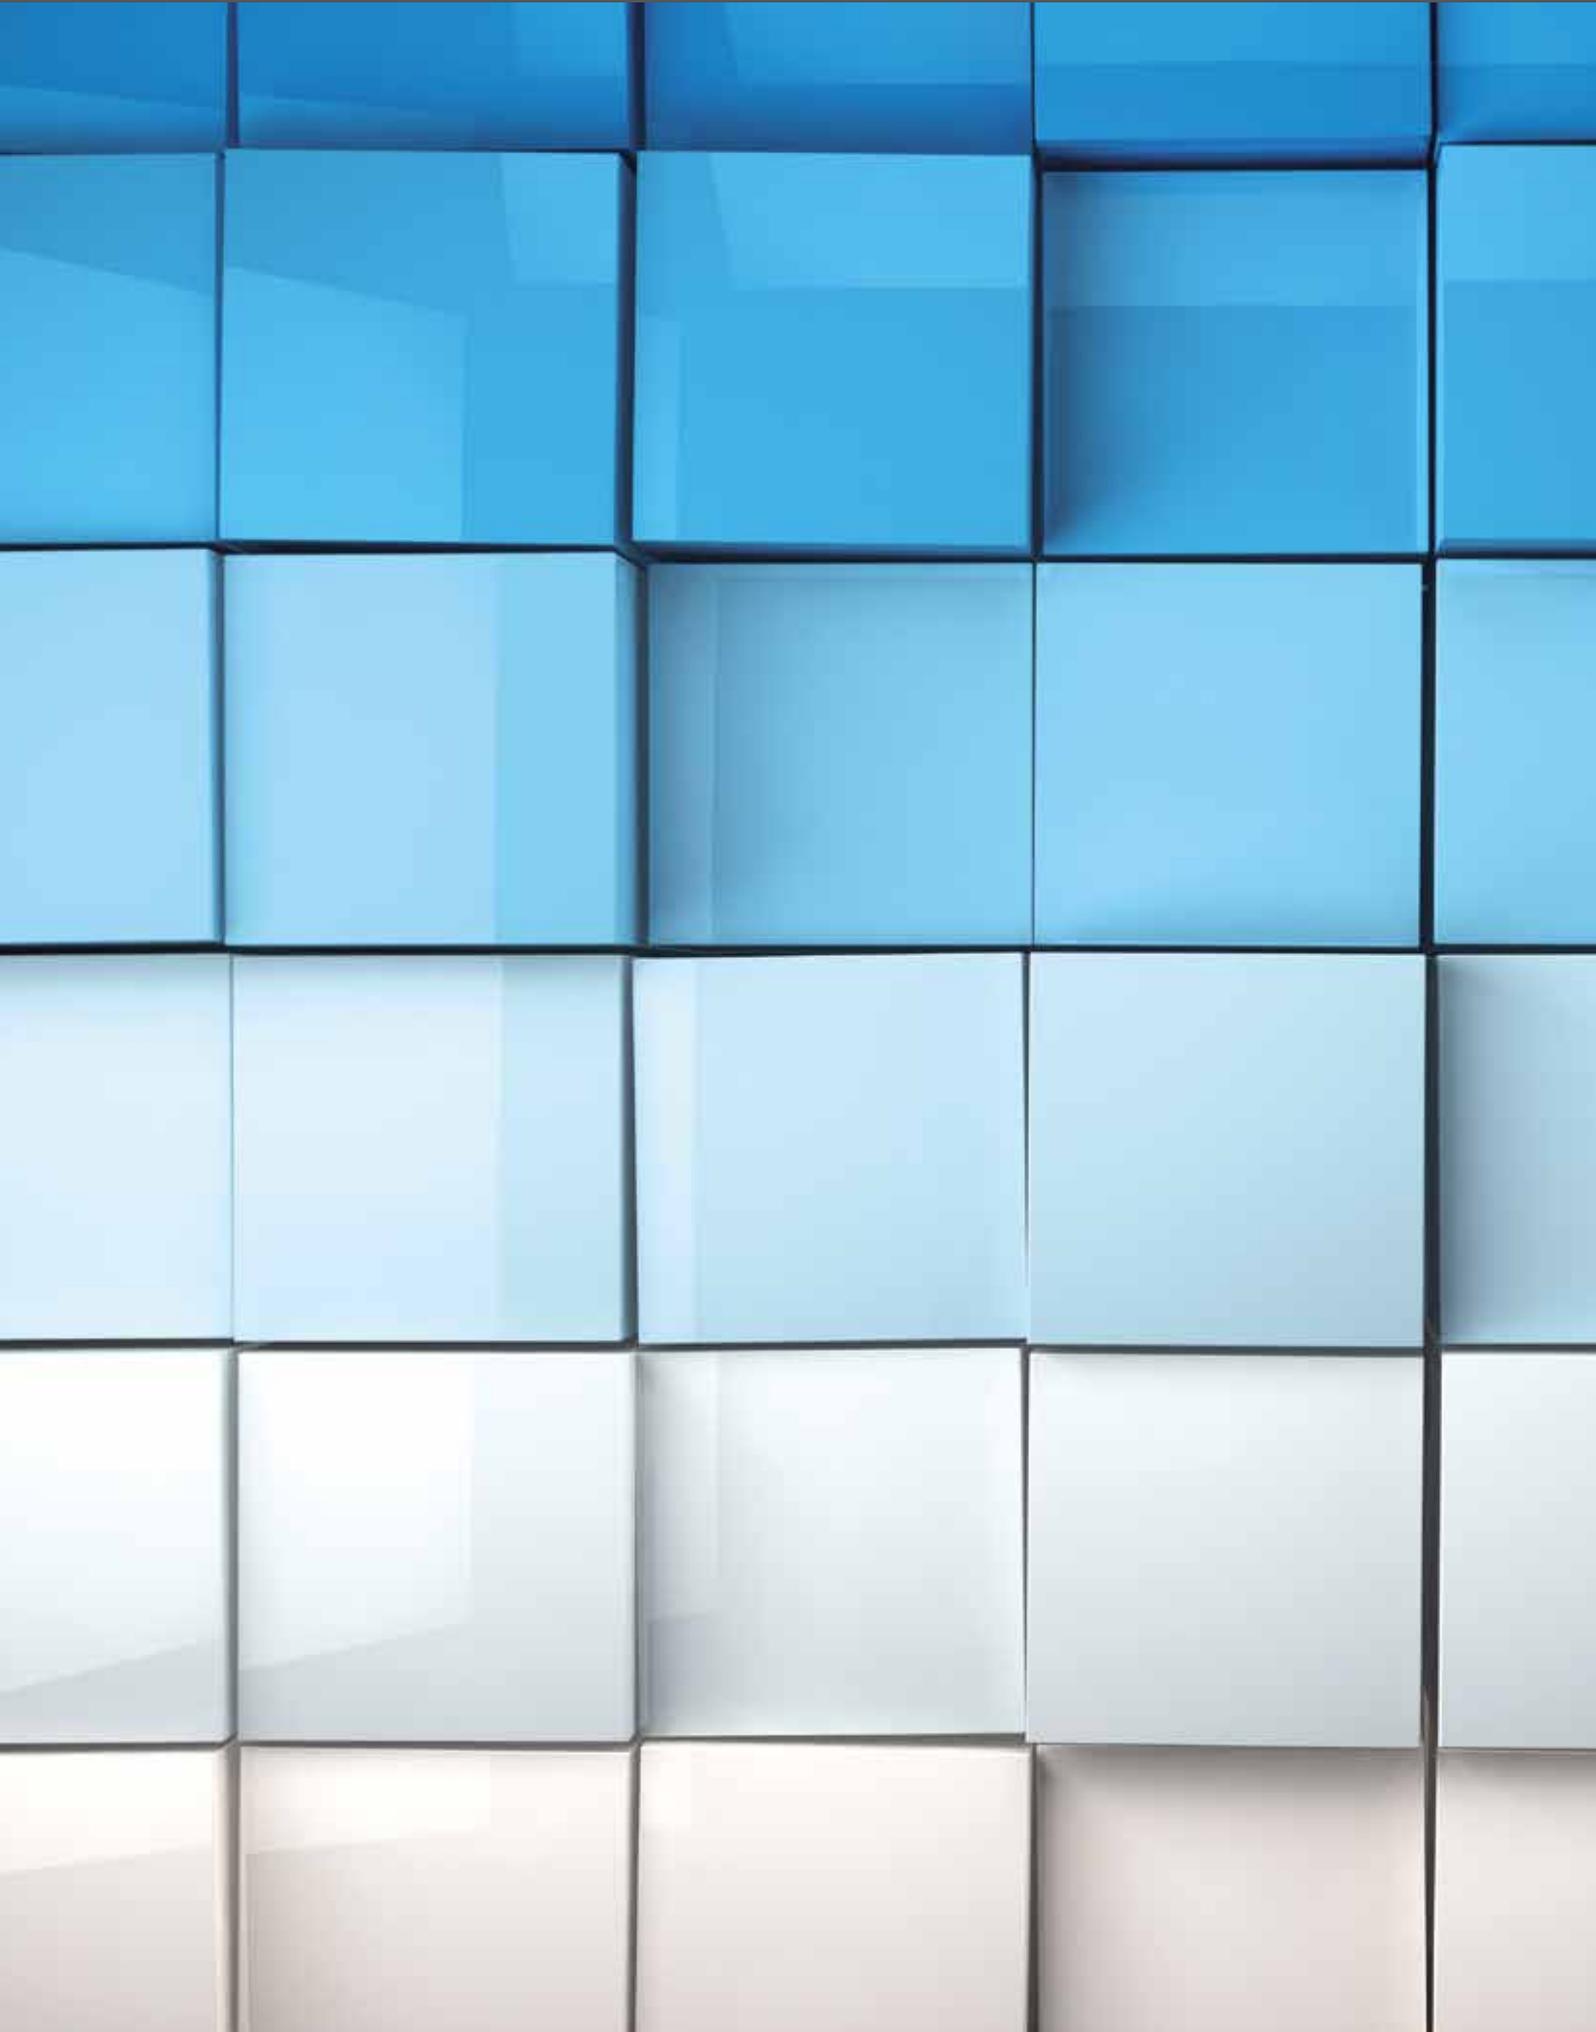



sistemas y condiciones

09

SISTEMAS DE EMBALAJE	74
CONDICIONES DE SUMINISTRO	74
CÓDIGOS DE PRODUCTO	75

sistema de embalajes

COLORANTES

ENVASES DE	EN PACK DE
1L	6 uds.
500ml	6 uds.
250 ml	6 uds.
50 ml	12 uds.

GENERAL

ENVASES DE	EN PACK DE
4L	2* uds
2L/2,5 L	2 uds.
1L/1Kg	entre 3 y 6** uds.
750 ml/1 L	6 Uds. Blanco
	3 Uds. Color
	4* Uds.
250 ml	6 uds.

* Kilate Brillante

** Disolventes Procolor y dique Proplast Ext.

SISTEMA PROCOLOR MIX

ENVASES DE	EN PACK DE
ESMALTES	
1 L	3 uds.
PINTURA PLÁSTICA	
1 L	3 uds.

Para mejor servicio, nuestro suministro se efectúa a base de packs completos.

Para cursar sus pedidos via web, solicite información a través del email: atencionclientes@akzonobel.com



Condiciones Generales de Venta de Akzo Nobel Coatings, S.L.U.

OBJETO: En el presente documento, "AkzoNobel" significa Akzo Nobel Coatings, S.L.U., sociedad española, con domicilio en c/Feixa Llargá nº 14-20, Zona Franca 08040 - Barcelona, y con NIF B08218158; "Comprador" significa el comprador de Productos a AkzoNobel, "Partes" significa AkzoNobel y Comprador, y "Productos" significa todos y cada uno de los productos vendidos por AkzoNobel al Comprador. La venta o suministro de Productos por AkzoNobel se regirá exclusivamente por las presentes Condiciones Generales de Venta ("Condiciones Generales"), salvo que las Partes hayan celebrado un contrato de compraventa detallado que cubra la venta de Productos. De haberse celebrado tal contrato de compraventa, prevalecerá este último sobre las presentes Condiciones Generales. En relación con la venta de Productos, no resultarán de aplicación condiciones distintas o complementarias a menos que las Partes lo acuerden expresamente por escrito. Queda expresamente excluida la aplicación de cualesquiera políticas o condiciones contractuales del Comprador. AkzoNobel se reserva el derecho a modificar las Condiciones Generales, y deberá facilitar al Comprador la versión en vigor en cada momento. Las presentes Condiciones Generales y, en su caso, las modificaciones que se introduzcan serán consideradas parte integrante de la relación contractual entre las Partes una vez firmadas por ambas en duplicado ejemplar, uno de los cuales deberá ser conservado por el Comprador en señal de que las ha leído en su totalidad con anterioridad a su firma y de su aprobación expresa. Si la relación contractual no se formalizase por escrito, se entenderá que las presentes Condiciones Generales y, en su caso, sus modificaciones, forman parte de la relación contractual entre las Partes si AkzoNobel facilita un ejemplar de las mismas al Comprador y éste no manifiesta su oposición por escrito en un plazo de 30 días.

2. OFERTA / ACEPTACIÓN: El hecho de que AkzoNobel prepare un presupuesto, no constituye una oferta sino una invitación para que el Comprador formule una oferta. La oferta del Comprador se entenderá sujeta en todo caso en las presentes Condiciones Generales. El contrato entrará en vigor únicamente en caso de aceptación por AkzoNobel de la oferta del Comprador.

3. ENTREGA / TRANSMISIÓN DE RIESGO: Las condiciones de entrega se interpretarán conforme con la versión de los INCOTERM más reciente en vigor en la fecha de aceptación del pedido. A menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito, las condiciones de entrega serán en fábrica (EXW) y el riesgo de pérdida de los Productos se transmitirá al Comprador en el momento en que le sean entregados o se entreguen al transportista en las instalaciones de expedición de AkzoNobel. En caso de anomalías en la entrega, estas deberán quedar especificadas en el albarán entregado por el transportista en el momento de la descarga.

4. VARIACIONES DE CANTIDAD: El Comprador deberá pagar las cantidades entregadas, y no podrá rechazar entregas aduciendo variaciones de cantidad, a menos que la cantidad difiera en más de un 10% (por exceso o por defecto) de las cantidades solicitadas.

5. PRECIO Y PAGO: El precio de los Productos será el ofrecido por AkzoNobel, salvo que las Partes acuerden otra cosa por escrito. Los precios ofrecidos por AkzoNobel no incluirán IVA, ni ningún impuesto aplicable a los Productos. AkzoNobel emitirá facturas al Comprador por todos los Productos que se le hayan vendido. El Comprador deberá pagar las facturas en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la factura, en la moneda y del modo indicados en la misma. El Comprador no podrá negarse a pagar ninguna cantidad adeudada a AkzoNobel en concepto de compensación, reconvenimiento, rebaja o deducción similar. Previo requerimiento, el Comprador deberá reembolsar inmediatamente a AkzoNobel todos y cada uno de los gastos, incluidos honorarios de agencias de cobro y abogados, incurridos o desembolsados por AkzoNobel a efectos del cobro de cualquier importe adeudado por el Comprador.

6. BONIFICACIÓN: Salvo acuerdo por escrito por las Partes en otro sentido, AkzoNobel no pagará ninguna bonificación al Comprador a menos que (i) el Comprador haya aceptado por escrito los criterios de la bonificación y (ii) el Comprador pueda acreditar que se cumplen las condiciones para obtener una bonificación. Con sujeción a lo anterior, AkzoNobel pagará cualquier bonificación adeudada, en su caso, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la nota de abono del motivo indicado en la misma. La base de efectos de la bonificación no incluirá IVA ni ningún otro impuesto. En el caso de que la bonificación se base en la facturación declarada por AkzoNobel, el Comprador deberá confirmar por escrito la cifra de facturación en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la declaración de facturación emitida por AkzoNobel. A falta de confirmación, la facturación declarada por AkzoNobel se entenderá aceptada por el Comprador.

7. MANUALES DE CALIDAD Y PROVEEDORES: AkzoNobel se compromete a realizar los análisis y acciones oportunas para adaptarse, en la medida de lo posible, a los requerimientos del Comprador especificados en sus Manuales de Calidad y Proveedores, de existir. De cualquier forma, solo existirá dicho compromiso si el Comprador informa convenientemente a la Dirección comercial de AkzoNobel de la existencia de dichos Manuales, se los hace llegar cuando corresponda, y tras el conveniente análisis conjunto se acuerda la firma de estos. El sólo hecho de la existencia de dicha documentación, no implica la aceptación de ellos por parte de AkzoNobel, que sólo le afectará a partir de la fecha de su firma.

8. HOMOLOGACIONES: Para la homologación de muestras iniciales se deberá responder a su aceptación o rechazo mediante la cumplimentación del certificado de prestación de muestras. De no responder a la recepción de un pedido se considerará como aceptación implícita de dicha muestra. Respecto a la aceptación de partidas de referencias en las Partes acuerden realizar un proceso de aceptación de lote, el Comprador dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para comunicar a AkzoNobel la aceptación o rechazo del lote. Si transcurrido dicho periodo, AkzoNobel no cuenta con respuesta del Comprador, se procederá al envasado de dicha partida y los pedidos pendientes se suministrarán bajo petición de derogación o con la próxima partida lanzada. En el caso de rechazo de la partida, el Comprador deberá remitir en un plazo de 48 horas, lecturas y pieza rechazada. No se aceptarán reclamaciones ni cargos de las partidas aceptadas o derogadas previamente por el Comprador.

9. RESERVA DE DOMINIO: La titularidad de los Productos seguirá recayendo sobre AkzoNobel hasta el pago íntegro por el Comprador de todas las cantidades facturadas y adeudadas a la primera. Mientras existan cantidades pendientes de pago, el Comprador mantendrá los Productos no utilizados en depósito en nombre de AkzoNobel, y ésta tendrá derecho a acceder a las instalaciones del Comprador, con el consentimiento expreso de éste, para recoger cualquier Producto cuya titularidad le corresponda en virtud de lo aquí previsto. El Comprador podrá vender los Productos en el marco ordinario de su actividad, pero no podrá constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen sobre los Productos antes del pago íntegro de todas las cantidades facturadas o adeudadas.

10. GARANTÍA / DERECHOS DEL COMPRADOR: AkzoNobel garantiza al Comprador que en el momento de la transmisión del riesgo de pérdida, los Productos se ajustan a las especificaciones estándar de venta de AkzoNobel, o a cualesquiera otras acordadas expresamente por escrito por las Partes (las "Especificaciones"). LA PRESENTE GARANTÍA ES LA ÚNICA OTORGADA POR AKZONOBEL. AKZONOBEL NO REALIZA OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, VERBALES NI ESCRITAS, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, SU APLICACIÓN O USO, O SOBRE CUALQUIER OTRO ASPECTO, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN, LAS CUALES QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. Los Productos se venden para ser utilizados con arreglo a las Especificaciones. AkzoNobel no garantiza que los Productos sean adecuados a un fin particular o a un uso deseado por el Comprador, y el Comprador se considerará satisfecho con los Productos según las Especificaciones.

En el caso de los Productos no cumplan con la garantía descrita, AkzoNobel podrá optar entre repararlos, sustituirlos o devolver el Precio de los mismos y, tras realizar cualquiera de dichas actuaciones, quedará exento de cualquier otra

responsabilidad. El Comprador debe comunicar a AkzoNobel cualquier reclamación basada en el incumplimiento de la garantía de los Productos descrita en un plazo de 7 días desde que tenga conocimiento de la misma y, en todo caso, antes de transcurrir 30 días desde la entrega del Producto al Comprador. La falta de notificación por el Comprador a AkzoNobel de cualquier reclamación de la naturaleza señalada en el periodo indicado constituirá una renuncia por el Comprador a la misma sin perjuicio de lo previsto en la legislación aplicable.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: AkzoNobel no responderá por pérdidas o daños ocasionados por la falta de ejercicio por el Comprador de un control de calidad eficaz, o por la falta de almacenamiento, uso o manipulación de los Productos según las indicaciones o de conformidad con las instrucciones facilitadas por AkzoNobel o las normas de la industria. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE AKZONOBEL POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS IRROGADOS AL COMPRADOR INCLUYENDO DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS TALES COMO LUGRO CÉSANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO Y CUALQUIER DAÑO INDIRECTO O INCIDENTAL EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO EL PRIORADO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, O 200.000 € LO QUE SEA MENOR. La exclusión o limitación de responsabilidad de AkzoNobel aquí contemplada se regirá por la legislación española y en la medida que lo permita dicha legislación.

12. FUERZA MAYOR: AkzoNobel no responderá en modo alguno por el incumplimiento de sus obligaciones si el cumplimiento de las mismas se viese impedido u obstaculizado, directa o indirectamente, por guerras (declaradas, o no), emergencias nacionales, infraestructura de transporte inadecuada, averías de maquinaria o equipos, incapacidad de AkzoNobel para obtener materiales, suministros, combustible o energía para la fabricación de Productos en términos y condiciones aceptables para AkzoNobel, incendios, inundaciones, vándalos y otro caso fortuito, huelgas, cierres patronales o cualquier otro conflicto colectivo, decretos o leyes de gobiernos, extranjeros, nacionales o locales, sean válidos o no, o por cualquier otra causa de naturaleza similar, o distinta, que escape al control razonable de AkzoNobel ("Supuestos de Fuerza Mayor"). AkzoNobel no estará obligada a obtener Productos a través de otras fuentes, y podrá transferir las existencias de Productos de que disponga entre los miembros del Grupo AkzoNobel (incluida ella) y sus clientes, compradores, distribuidores y revendedores, según los criterios que AkzoNobel considere justos y viables. Si la duración de un evento de Fuerza Mayor superase los 6 meses o si se previese razonablemente que va a durar más de 6 meses, AkzoNobel tendrá derecho a desistir del cumplimiento, en su caso, de cualquier obligación de suministro de Productos al Comprador, sin derecho alguno de compensación por parte de este último.

13. CONTROL DE EXPORTACIONES: El Comprador se abstendrá de vender, exportar, reexportar, ceder bajo licencia, transmitir, desviar o transferir de cualquier otro modo, directa o indirectamente, cualquier Producto o información o tecnología referente al Producto, salvo de conformidad con las leyes y reglamentos de control de exportaciones aplicables, incluyendo, sin limitación, las leyes del país en el que reside el Comprador. El Comprador reconoce que (i) adoptará las medidas necesarias para cumplir las leyes y reglamentos mencionados, incluida la obtención de permisos de exportación y de otra naturaleza, y en su caso, (ii) se abstendrá de llevar a cabo, o cualquier actuación que pueda hacer que AkzoNobel incurra en una infracción de las anteriores leyes.

14. PROPIEDAD INTELECTUAL: El Comprador reconoce y acepta que AkzoNobel (o sus afiliadas) es y seguirá siendo la titular exclusiva de todos y cada uno de los Derechos de Propiedad Intelectual e industrial sobre los Productos, incluidos, a modo enunciativo y sin carácter limitativo, patentes, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor derechos de bases de datos, imagen comercial, derechos de topografía, marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, secretos industriales y know-how, registrados o no o susceptibles de registro en cualquier país ("Derechos de PI"). Ninguna estipulación de las presentes Condiciones Generales implicará el otorgamiento al Comprador de derechos o licencias sobre Derechos de PI de AkzoNobel. El Comprador, en particular, se abstendrá de usar los Derechos de PI de AkzoNobel (o sus entidades asociadas) sin obtener el consentimiento previo por escrito del titular.

15. PROTECCIÓN DE DATOS: Las Partes dan su consentimiento expreso a la inclusión de sus datos personales en los ficheros de la otra parte, a efectos de gestionar la relación contractual objeto de las presentes Condiciones Generales. El Comprador deberá facilitar aquellos datos que se le soliciten con carácter obligatorio, puesto que en caso de no suministrarlos puede comportar la imposibilidad de la realización de los servicios contractuales. En todo caso, las personas que actúen en representación de cada una de las partes cuyos datos personales sean objeto de tratamiento en virtud de las presentes Condiciones Generales podrán hacer ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previsto en la ley de protección de datos aplicable por medio de notificación por escrito a la parte pertinente en la dirección establecida a tal efecto. Ambas Partes se comprometen a mantener en el más estricto secreto los datos personales que se les faciliten con carácter confidencial y a no divulgarlos de conformidad con estas Condiciones Generales, excepto si los suministrarlos únicamente a terceros autorizados, y a cumplir las disposiciones legales incluidas en las leyes de protección de datos que puedan resultar de aplicación. Se comprometen, en particular, a abstenerse de utilizar los datos personales obtenidos de la otra parte para cualquier fin distinto del contemplado en el objeto de las presentes Condiciones Generales. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión de datos, así como solicitar la portabilidad de los datos, que se limite el tratamiento o a oponerse al mismo, mediante escrito a cada una de las Partes a través de la dirección facilitada por las Partes. Asimismo, los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

16. CONFIDENCIALIDAD: Las Partes deberán guardar estricto deber de confidencialidad con relación a las informaciones a las que tengan acceso en virtud de su relación contractual. El Comprador deberá tomar las medidas necesarias para que las mismas no sean comunicadas ni accesibles a terceros.

17. CESIÓN: Los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual entre las Partes no podrán ser cedidos por el Comprador sin el previo consentimiento por escrito de AkzoNobel. AkzoNobel podrá ceder cualquier obligación y derecho resultante de la relación contractual entre las Partes sin necesidad de consentimiento previo.

18. TERMINACIÓN: Un acuerdo con el Comprador para la venta o suministro de Productos no obligará a AkzoNobel a aceptar futuros pedidos. AkzoNobel tendrá derecho en todo momento a dar por concluida la relación y/o pedido mediante previa notificación dentro de un plazo razonable. La terminación en tales circunstancias no dará en ningún caso derecho al Comprador a indemnización alguna.

19. CÓDIGO DE CONDUCTA: El Comprador se obliga a cumplir en todo momento con el Código de Conducta vigente de AkzoNobel, del que se le ha facilitado una copia al respecto y/o publicado en todo momento en www.akzonobel.com. El incumplimiento del mismo facilitará a AkzoNobel a terminar cualquier relación contractual y/o pedido en curso con el Comprador sin derecho a indemnización de ningún tipo.

20. LEY APPLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las presentes Condiciones Generales, y todas las controversias que surjan entre AkzoNobel y el Comprador se regirán por la legislación española, quedando excluida la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y cualesquiera normas en materia de conflictos de leyes en virtud de las cuales resulte de aplicación la legislación de otra jurisdicción. Toda controversia que no pueda ser resuelta mediante acuerdo por las Partes será dirimida exclusivamente por los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, y por los tribunales competentes para conocer de cualquier recurso contra las resoluciones y fallos dictados por los primeros. Las Partes dan su consentimiento a y aceptan la jurisdicción y competencia de los tribunales mencionados.

embalaje, condiciones y códigos de producto

PLÁSTICAS

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5058796	CUMBRE MATE BLANCO 1730	0,750	18,65	8429656121020	6
5058794	CUMBRE MATE BLANCO 1730	15,000	266,40	8429656121006	-
5058795	CUMBRE MATE BLANCO 1730	4,000	85,25	8429656121013	-
5257089	ALPHATEX SF BLANCO	5,000	91,60	8711115333823	-
5258228	ALPHATEX SF BLANCO	10,000	170,85	8711115335940	-
5089870	ALPHA SANOPROTEX BLANCO	5,000	91,00	8711115299501	-
5089871	ALPHA SANOPROTEX BLANCO	10,000	172,55	8711115299518	-
5271753	SIDERAL RESISTO BLANCO	10,000	146,00	8429656028404	-
5271754	SIDERAL RESISTO BLANCO	4,000	72,30	8429656028541	-
5058574	SIDERAL 500 BLANCO 1100	15,000	206,90	8429656116248	-
5058575	SIDERAL 500 BLANCO 1100	4,000	64,00	8429656116255	-
5271307	SIDERAL 500 BLANCO 1100	1,000	17,45	8429656028183	3
5584954	SIDERAL S-390 BLANCO	15,000	164,90	8429656058401	-
5584955	SIDERAL S-390 BLANCO	4,000	50,65	8429656058425	-
5058586	SIDERAL 300 BLANCO 1506	0,750	13,00	8429656116361	6
5058585	SIDERAL 300 NEGRO	0,750	13,00	8429656116354	3
5058581	SIDERAL 300 BLANCO 1506	15,000	193,65	8429656116316	-
5058582	SIDERAL 300 BLANCO 1506	10,000	136,35	8429656116323	-
5058583	SIDERAL 300 BLANCO 1506	4,000	59,15	8429656116330	-
5058584	SIDERAL 300 NEGRO	4,000	59,15	8429656116347	2
5271317	SIDERAL ECO BLANCO	15,000	136,40	8429656028213	-
5271318	SIDERAL ECO BLANCO	10,000	96,60	8429656028220	-
5271319	SIDERAL ECO BLANCO	4,000	47,55	8429656028237	-
5276063	SIDERAL ECO BLANCO	1,000	13,30	8429656030346	3
5058608	COMODIN BLANCO 1100	15,000	123,60	8429656116583	-
5058609	COMODIN BLANCO 1100	4,000	40,80	8429656116590	-
5215675	PUNTAL MATE BLANCO	15,000	101,20	8429656014216	-
5215676	PUNTAL MATE BLANCO	4,000	32,40	8429656014223	-
5058576	SIDERAL SATINADO BLANCO 1505	15,000	204,30	8429656116262	-
5058577	SIDERAL SATINADO BLANCO 1505	4,000	64,50	8429656116279	-
5058857	CUMBRE MATE MIX BASE BB 0005	1,000	21,85	8429656127824	3
5058863	CUMBRE MATE MIX BASE BB 0005	10,000	174,30	8429656127886	-
5204811	CUMBRE MAT MIX BB 0005	4,000	75,50	8429656010522	-
5058859	CUMBRE MATE MIX BASE BN 0100	0,930	15,70	8429656127848	3
5204813	CUMBRE MAT MIX BN 0100	3,720	54,35	8429656010546	-
5058865	CUMBRE MATE MIX BASE BN 0100	9,300	124,90	8429656127916	-
5260456	ALPHATEX SF BASE W05	1,000	21,95	8711115338477	6
5257090	ALPHATEX SF BASE W05	5,000	87,80	8711115333830	-
5258229	ALPHATEX SF BASE W05	10,000	161,15	8711115335957	-
5674437	ALPHATEX SF BASE N00	0,930	15,55	5410491201070	-
5674438	ALPHATEX SF BASE N00	4,650	61,30	5410491201087	-
5674439	ALPHATEX SF BASE N00	9,300	115,40	5410491201094	6
5058882	CUMBRE SATINADO MIX BB 0005	1,000	26,80	8429656128845	3
5058888	CUMBRE SATINADO MIX BB 0005	10,000	213,20	8429656128982	-
5204814	CUMBRE SAT MIX BB 0005	4,000	88,05	8429656010553	-
5058884	CUMBRE SATINADO MIX BN 0100	0,930	17,20	8429656128937	3
5204817	CUMBRE SAT MIX BN 0100	3,720	59,70	8429656010577	-
5058890	CUMBRE SATINADO MIX BN 0100	9,300	137,25	8429656129002	-
5088580	SI ALPHA SANOPROTEX BASE N00	4,650	56,35	8711115298856	-
5088581	SI ALPHA SANOPROTEX BASE N00	9,300	105,95	8711115298863	-
5088554	SI ALPHA SANOPROTEX BASE W05	5,000	86,75	8711115298795	-
5088555	SI ALPHA SANOPROTEX BASE W05	10,000	164,05	8711115298801	-
5271755	SIDERAL RESISTO MIX BB	10,000	140,95	8429656028558	-
5271756	SIDERAL RESISTO MIX BB	4,000	69,85	8429656028565	-
5278617	SIDERAL RESISTO MIX BB	1,000	21,05	8429656030919	3
5271759	SIDERAL RESISTO MIX BN	9,300	110,20	8429656028596	-
5271760	SIDERAL RESISTO MIX BN	3,720	53,65	8429656028602	-
5280343	SIDERAL RESISTO MIX BN	0,930	16,10	8429656031220	3
5298513	SIDERAL MONOCAPA BASE BB	1,000	17,10	8429656035013	3
5298515	SIDERAL MONOCAPA BN 0100	0,930	11,45	8429656035235	3
5298516	SIDERAL MONOCAPA BASE BB	4,000	47,70	8429656035259	-

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5519043	SIDERAL MONOCAPA(CILINDR) B. BB	4,000	47,70	8429656051822	-
5298518	SIDERAL MONOCAPA BN 0100	3,720	34,55	8429656035273	-
5519042	SIDERAL MONOCAPA BASE BB	10,000	115,55	8429656051815	-
5058931	SIDERAL MATE MIX BB 0005	1,000	12,75	8429656130800	3
5058937	SIDERAL MATE MIX BB 0005	10,000	101,65	8429656130893	-
5058940	SIDERAL MATE MIX BB 0005	15,000	142,75	8429656130923	-
5196355	SIDERAL MAT MIX BB 0005	4,000	44,20	8429656007362	-
5058933	SIDERAL MATE MIX BN 0100	0,930	10,25	8429656130848	3
5058942	SIDERAL MATE MIX BN 0100	13,950	111,00	8429656130947	-
5196357	SIDERAL MAT MIX BN 0100	3,720	34,55	8429656007386	-
5058939	SIDERAL MATE MIX BN 0100	9,300	78,60	8429656130916	-
5298519	COLOR MIX EXPERIENCE BB 0005	0,300	6,35	8429656035280	6
5298521	COLOR MIX EXPERIENCE BN 0105	0,276	6,35	8429656035327	6
5058129	TIXODOR PLUS BLANCO 1520	0,750	24,25	8411213153483	3
5058131	TIXODOR PLUS BLANCO 1520	15,000	381,40	8411213153506	-
5058130	TIXODOR PLUS BLANCO 1520	4,000	116,70	8411213153490	2

FACHADAS

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5725185	RENOVATHERM BLANCO = BASE BB	15,000	251,15	8429656063467	-
5725186	RENOVATHERM BN	13,950	216,75	8429656063474	-
5725174	PROAKRIL PLUS MAT MIX BCO=BB	1,000	20,70	8429656063344	3
5725176	PROAKRIL PLUS MAT MIX BN	0,930	19,35	8429656063368	3
5725177	PROAKRIL PLUS MAT MIX BCO=BB	5,000	90,60	8429656063382	-
5725178	PROAKRIL PLUS MAT MIX BN	4,650	78,80	8429656063399	-
5725179	PROAKRIL PLUS MAT MIX BCO=BB	15,000	243,95	8429656063405	-
5725180	PROAKRIL PLUS MAT MIX BN	13,950	210,50	8429656063412	-
5725181	PROAKRIL PLUS MAT ALBERO	15,000	256,05	8429656063429	-
5725182	PROAKRIL PLUS MAT TERRACOTA	15,000	256,05	8429656063436	-
5725183	PROAKRIL PLUS MAT ROJO INGLES	15,000	256,05	8429656063443	-
5725184	PROAKRIL PLUS MAT VERDE	15,000	256,05	8429656063450	-
5058287	PROAKRIL SATINADO	15,000	309,05	8411213158235	-
5057927	PROCOTEX LISO MAT BLANCO 0100	15,000	209,15	8411213145525	-
5057928	PROCOTEX LISO MAT BLANCO 0100	4,000	64,15	8411213145532	-
5058288	PROCOTEX LISO MAT BLANCO M. 0101	15,000	209,15	8411213158648	-
5058483	PROCOTEX LISO MAT BLANCO M. 0101	4,000	64,15	8429656062576	-
5159576	PROCOTEX LISO AZUL OSCURO 0254	15,000	220,25	8429656224233	-
5159577	PROCOTEX LISO AZUL OSCURO 0254	4,000	67,50	8429656224202	-
5159566	PROCOTEX LISO CREMA INTENSO 0249	15,000	220,25	8429656224684	-
5159567	PROCOTEX LISO CREMA INTENSO 0249	4,000	67,50	8429656224721	-
5075251	PROCOTEX LISO CREMA SUAVE 0520	15,000	209,15	8429656167462	-
5159579	PROCOTEX LISO CREMA SUAVE 0520	4,000	64,15	8429656167523	-
5057981	PROCOTEX LISO M. MARRON TAB 0210	15,000	209,15	8411213146720	-
5057982	PROCOTEX LISO MAT MARR.TAB 0210	4,000	64,15	8411213146737	-
5058475	PROCOTEX LISO MAT ALBERO 0240	15,000	209,15	8429656061494	-
5058477	PROCOTEX LISO MAT ALBERO 0240	4,000	64,15	8429656061517	-
5057968	PROCOTEX LISO MAT ARENAL 0201	15,000	209,15	8411213146447	-
5057967	PROCOTEX LISO MAT ARENAL 0201	4,000	64,15	8411213146430	-
5057995	PROCOTEX LISO MAT BEIGE T. 0203	15,000	209,15	8411213146867	-
5057996	PROCOTEX LISO MAT BEIGE T. 0203	4,000	64,15	8411213146874	-
5057993	PROCOTEX LISO MAT GAMUZA 0204	15,000	209,15	8411213146843	-
5057994	PROCOTEX LISO MAT GAMUZA 0204	4,000	64,15	8411213146850	-
5057991	PROCOTEX LISO MAT GRIS AC. 0205	15,000	209,15	8411213146829	-
5057992	PROCOTEX LISO MAT GRIS ACERO 0205	4,000	64,15	8411213146836	-
5057989	PROCOTEX LISO MAT GRIS PER. 0206	15,000	209,15	8411213146805	-
5057990	PROCOTEX LISO MAT GRIS PERLA 0206	4,000	64,15	8411213146812	-
5057987	PROCOTEX LISO MAT IFACH 0207	15,000	209,15	8411213146782	-
5057988	PROCOTEX LISO MAT IFACH 0207	4,000	64,15	8411213146799	-
5057985	PROCOTEX LISO MAT MARFIL 0208	15,000	209,15	8411213146768	-
5057986	PROCOTEX LISO MAT MARFIL 0208	4,000	64,15	8411213146775	-
5057983	PROCOTEX LISO MAT MARFIL P. 0209	15,000	209,15	8411213146744	-

FACHADAS

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5057984	PROCOTEX LISO MAT MARFIL P. 0209	4,000	64,15	8411213146751	-
5057979	PROCOTEX LISO MAT OCRE TOST 0212	5,000	209,15	8411213146683	-
5057980	PROCOTEX LISO MAT OCRE TOST 0212	4,000	64,15	8411213146690	-
5057977	PROCOTEX LISO MAT PIEDRA 0214	15,000	209,15	8411213146645	-
5057978	PROCOTEX LISO MAT PIEDRA 0214	4,000	64,15	8411213146652	-
5057975	PROCOTEX LISO MAT ROJO OXID 0215	15,000	209,15	8411213146621	-
5057976	PROCOTEX LISO MAT ROJO OXIDO 0215	4,000	64,15	8411213146638	-
5058469	PROCOTEX LISO MAT SALMON C. 0244	15,000	209,15	8429656060695	-
5058480	PROCOTEX LISO MAT SALMON C. 0244	4,000	64,15	8429656061579	-
5058481	PROCOTEX LISO MAT SALMON I.0245	15,000	220,25	8429656061654	-
5058482	PROCOTEX LISO MAT SALMON I. 0245	4,000	67,50	8429656061661	-
5058468	PROCOTEX LISO MAT SALMON S 0243	15,000	209,15	8429656060688	-
5058470	PROCOTEX LISO MAT SALMON S 0243	4,000	64,15	8429656061135	-
5058474	PROCOTEX LISO MAT TERRACOTA 0241	15,000	220,25	8429656061340	-
5058479	PROCOTEX LISO MAT TERRACOTA 0241	4,000	67,50	8429656061555	-
5057974	PROCOTEX LISO MAT TIERRA 0219	15,000	209,15	8411213146546	-
5057973	PROCOTEX LISO MAT TIERRA 0219	4,000	64,15	8411213146539	-
5057972	PROCOTEX LISO MAT VAINILLA 0221	15,000	209,15	8411213146508	-
5057971	PROCOTEX LISO MAT VAINILLA 0221	4,000	64,15	8411213146492	-
5058476	PROCOTEX LISO MAT VDE.FRONT 0242	15,000	209,15	8429656061500	-
5058478	PROCOTEX LISO MAT VDE.FRONT 0242	4,000	64,15	8429656061531	-
5057970	PROCOTEX LISO MAT VDE.PAIS. 0222	15,000	209,15	8411213146485	-
5057969	PROCOTEX LISO MAT VDE. PAIS. 0222	4,000	64,15	8411213146478	-
5159568	PROCOTEX LISO MOSTAZA 0250	15,000	220,25	8429656105198	-
5159569	PROCOTEX LISO MOSTAZA 0250	4,000	67,50	8429656224769	-
5159572	PROCOTEX LISO ROJO BURDEOS 0252	15,000	209,15	8429656224820	-
5159573	PROCOTEX LISO ROJO BURDEOS 0252	4,000	64,15	8429656224790	-
5159570	PROCOTEX LISO ROJO INGLES 0251	15,000	209,15	8429656224547	-
5159571	PROCOTEX LISO ROJO INGLES 0251	4,000	64,15	8429656224554	-
5075248	PROCOTEX LISO TEJA 0306	15,000	209,15	8429656167479	-
5075250	PROCOTEX LISO TEJA 0306	4,000	64,15	8429656167530	-
5058928	PROCOTEX LISO MIX BB 0005	15,000	215,10	8429656130640	-
5058922	PROCOTEX LISO MIX BB 0005	5,000	83,35	8429656130589	-
5058930	PROCOTEX LISO MIX BN 0100	13,950	179,75	8429656130664	-
5058924	PROCOTEX LISO MIX BN 0100	4,650	69,90	8429656130602	-
5057926	PROCOTEX RUG. MAT BLANCO 0100	25 KG	213,20	8411213145501	-
5058654	PROCOTEX EXT. LISO BLANCO 0100	15,000	209,15	8429656117955	-
5159685	PROCOTEX EXT. LISO BLCO. MED. 0101	15,000	209,15	8429656134129	-
5058817	PROCOTEX EXT. LISO ARENAL 0201	15,000	209,15	8429656126933	-
5058831	PROCOTEX EXT. LISO GRIS PER. 0206	15,000	209,15	8429656127091	-
5058815	PROCOTEX EXT. LISO MARF. PIED 0209	15,000	209,15	8429656126919	-
5058821	PROCOTEX EXT. LISO PIEDRA 0214	15,000	209,15	8429656126971	-
5058822	PROCOTEX EXT. LISO SALMON S. 0243	15,000	209,15	8429656126988	-
5058818	PROCOTEX EXT. LISO VAINILLA 0221	15,000	209,15	8429656126940	-
5159692	PROCOTEX EXT. LISO CR.SUAVE 0520	15,000	209,15	8429656131197	-
5578834	LITOCRIL BLANCO = BASE BB 15 L	15,000	143,60	8429656043476	-
5580679	LITOCRIL MARFIL PIEDRA 15 L	15,000	143,60	8429656058111	-
5580685	LITOCRIL ALBERO SUAVE 15L	15,000	143,60	8429656058128	-
5580691	LITOCRIL CREMA SUAVE 15 L	15,000	143,60	8429656058135	-
5580693	LITOCRIL GAMUZA 15 L	15,000	143,60	8429656058142	-
5580694	LITOCRIL GRIS PERLA 15 L	15,000	143,60	8429656058159	-
5580722	LITOCRIL SALMON CLASICO 15 L	15,000	160,55	8429656058166	-
5580723	LITOCRIL SALMON SUAVE 15 L	15,000	143,60	8429656058173	-
5580724	LITOCRIL PIEDRA 15 L	15,000	143,60	8429656058180	-
5580725	LITOCRIL TERRACOTA 15 L	15,000	160,55	8429656058197	-
5580726	LITOCRIL BEIGE TOSTADO 15 L	15,000	143,60	8429656058203	-
5580727	LITOCRIL VANILLA 15 L	15,000	143,60	8429656058210	-
5578835	LITOCRIL BLANCO = BASE BB 4 L	4,000	45,55	8429656058074	-
5580729	LITOCRIL MARFIL PIEDRA 4 L	4,000	45,55	8429656058227	-
5580730	LITOCRIL ALBERO SUAVE 4 L	4,000	45,55	8429656058234	-
5580731	LITOCRIL GAMUZA 4 L	4,000	45,55	8429656058241	-
5580732	LITOCRIL SALMON CLASICO 4 L	4,000	53,20	8429656058258	-

FACHADAS

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5580733	LITOCRIL PIEDRA 4 L	4,000	45,55	8429656058265	-
5580735	LITOCRIL TERRACOTA 4 L	4,000	53,20	8429656058272	-
5580736	LITOCRIL BEIGE TOSTADO 4 L	4,000	45,55	8429656058289	-
5580738	LITOCRIL BLANCO = BASE BB 1 L	1,000	12,40	8429656058296	3
5184151	PROEXIL BLANCO 0100	25 KG	157,45	8429656002510	-
5057699	PROEXIL LISO 0100	4,000	49,80	8411213003474	-
5058901	PROEXIL LISO MIX BASE BB 0005	15,000	163,95	8429656129552	-
5058899	PROEXIL LISO MIX BASE BB 0005	5,000	65,00	8429656129538	-
5057641	PROCOFLEX LISO BLANCO 0100	15,000	298,50	8411213001852	-
5160569	PROCOFLEX LISO ALBERO 0240	15,000	298,50	8429656136437	-
5057648	PROCOFLEX LISO MARFIL PIED, 0209	15,000	298,50	8411213001975	-
5057649	PROCOFLEX LISO PIEDRA 0214	15,000	298,50	8411213001999	-
5160570	PROCOFLEX TERRACOTA 0241	15,000	314,15	8429656137106	-
5058919	PROCOFLEX LISO BASE BB 0005	15,000	282,90	8429656130404	-
5058913	PROCOFLEX LISO BASE BB 0005	5,000	111,35	8429656130343	-
5058920	PROCOFLEX LISO BASE BM 0015	14,400	260,50	8429656130411	-
5058914	PROCOFLEX LISO BASE BM 0015	4,800	102,40	8429656130350	-
5058921	PROCOFLEX LISO BASE BN 0100	13,950	234,95	8429656130428	-
5058915	PROCOFLEX LISO BASE BN 0100	4,650	92,45	8429656130367	-
5825572	ALPHALOXAN FARBE BL.=BASE W05	14,000	426,50	8711115347172	-
5064989	ALPHALOXAN FARBE BASE N00	14,000	416,10	8711115246888	-
5351506	ALPHALOXAN FLEX BL.=BASE W05 EBT	15,000	292,05	8711115347196	-
5065007	ALPHALOXAN FLEX BASE N00	14,000	267,50	8711115247762	-
5075109	PROSILOX LISO BLANCO 0100	15,000	264,20	8429656172220	-
5088607	PROSILOX LISO MIX BASE BB 0005	10,000	155,25	8429656180119	-
5088609	PROSILOX LISO MIX BASE BN 0100	9,300	195,20	8429656180133	-
5116192	ALPHA SUPRALIET BASE N00	9,300	214,90	8711115309637	-
5116190	ALPHA SUPRALIET Blanco= Base W05	10,000	270,05	8711115309644	-
5057935	PROCOLITE BLANCO 0100	15,000	420,00	8411213145945	-
5058892	PROCOLITE LISO MIX BASE BB 0005	10,000	280,35	8429656129293	-
5805336	RENOVATHERM PRIMER BL.=BASE BB	5,000	77,60	8429656071202	-
5805335	RENOVATHERM PRIMER BL.=BASE BB	15,000	194,00	8429656071196	-
5805337	RENOVATHERM MORTAR 1.0 BL.=B. BB	14,000	127,95	8429656071219	-
5805339	RENOVATHERM MORTAR 1.0 BASE BN	13,780	125,80	8429656071233	-
5805338	RENOVATHERM MORTAR 1.5 BL.=B. BB	14,000	134,30	8429656071226	-
5805340	RENOVATHERM MORTAR 1.5 BASE BN	13,780	128,35	8429656071240	-
5064873	ALPHALOXAN PRIMER INCOLORO	15,000	163,25	8711115202648	-
5116186	ALPHA SUPRALIET PRIMER INC.	10,000	152,55	8711115309668	-
5123801	HYDROPRIMER 0100	10,000	91,80	8429656231484	-
5248707	ACRILFIX 10L	10,000	136,70	8429656024406	-
5248708	ACRILFIX 5L	5,000	71,50	8429656024468	-
5057934	PROCOLITE FONDO PENETR. 0100	10,000	228,05	8411213145938	-
5058811	GEL FIX 0100	4,000	141,80	8429656126490	-

ESMALTES

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5280576	RUBBOL BL AZURA BLANCO	2,500	123,40	8711115342986	2
5280578	RUBBOL BL AZURA BASE N00	0,930	53,70	8711115343006	6
5280581	RUBBOL BL AZURA BASE N00	2,325	127,05	8711115343037	2
5280583	RUBBOL BL AZURA BASE W05	1,000	53,70	8711115343044	6
5280579	RUBBOL BL AZURA BASE W05	2,500	127,05	8711115343013	2
5274698	RUBBOL BL SATURA BLANCO	1,000	53,10	8711115340999	6
5274700	RUBBOL BL SATURA BLANCO	2,500	116,65	8711115341019	2
5274694	RUBBOL BL SATURA BASE N00	0,930	53,35	8711115340951	6
5274695	RUBBOL BL SATURA BASE N00	2,325	120,25	8711115340968	2
5274685	RUBBOL BL SATURA BASE W05	1,000	53,35	8711115340876	6
5274687	RUBBOL BL SATURA BASE W05	2,500	120,25	8711115340890	2
5274709	RUBBOL BL MAGURA BLANCO	1,000	53,10	8711115341095	6
5274710	RUBBOL BL MAGURA BLANCO	2,500	116,65	8711115341101	2
5274707	RUBBOL BL MAGURA BASE N00	0,930	53,35	8711115341071	6
5274708	RUBBOL BL MAGURA BASE N00	2,325	120,25	8711115341088	2
5274702	RUBBOL BL MAGURA W05	1,000	53,35	8711115341033	6

códigos de producto

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5274703	RUBBOL BL MAGURA W05	2,500	120,25	8711115341040	2
5054791	RUBBOL BL EASY SPRAY BASE W05	5,000	202,10	8711115265100	2
5054792	RUBBOL BL EASY SPRAY BASE N00	4,900	158,45	8711115265117	2
5272218	ACRITEC METAL MIX	0,950	33,60	8429656028688	6
5294893	ACRITEC METAL MIX	2,375	79,60	8429656028695	2
5395200	ACRITEC BT NEGRO 9005	4,000	139,15	8429656045982	2
5395202	ACRITEC BT NEGRO 9005	0,750	29,85	8429656046033	3
5395438	ACRITEC BT NEGRO 9005	0,250	14,10	8429656046057	6
5395444	ACRITEC BT BURDEOS	0,750	29,85	8429656046088	3
5395445	ACRITEC BT AZUL LUMINOSO	0,750	29,85	8429656046149	3
5395446	ACRITEC BT VERDE CARRUAJES	0,750	29,85	8429656046163	3
5395448	ACRITEC BT MARRÓN CAFÉ	0,750	29,85	8429656046187	3
5395449	ACRITEC BT VERDE HIERBA	0,750	29,85	8429656046200	3
5395450	ACRITEC BT AZUL INTENSO	0,750	29,85	8429656046101	3
5395451	ACRITEC BT VERDE MAYO	0,750	29,85	8429656046248	3
5395473	ACRITEC BT OCRE	0,750	29,85	8429656046262	3
5395474	ACRITEC BT GRIS PERLA	0,750	29,85	8429656046286	3
5395475	ACRITEC BT BERMELLÓN	0,750	29,85	8429656046309	3
5395476	ACRITEC BT TABACO	0,750	29,85	8429656046323	3
5395477	ACRITEC BT AMARILLO	0,750	29,85	8429656046347	3
5395478	ACRITEC BT BLANCO	0,750	29,85	8429656046361	3
5395479	ACRITEC BT BLANCO	4,000	139,15	8429656046392	2
5395480	ACRITEC BT BLANCO	0,250	14,10	8429656046415	6
5395486	ACRITEC BT MIX BN 0000	0,690	24,95	8429656046453	3
5395503	ACRITEC BT MIX BB 0005	0,750	28,20	8429656046460	3
5395523	ACRITEC BT MIX BB 0005	4,000	132,60	8429656046484	2
5395525	ACRITEC BT MIX BN 0000	3,720	118,15	8429656046538	2
5395526	ACRITEC ST BLANCO 9010	4,000	139,15	8429656046552	2
5395527	ACRITEC ST BLANCO 9010	0,750	29,85	8429656046576	3
5395528	ACRITEC ST BLANCO 9010	0,250	14,10	8429656046590	6
5395529	ACRITEC ST NEGRO 9005	4,000	139,15	8429656046613	2
5395530	ACRITEC ST NEGRO 9005	0,750	29,85	8429656046637	3
5395531	ACRITEC ST NEGRO 9005	0,250	14,10	8429656046651	6
5395533	ACRITEC ST BLANCO	0,750	29,85	8429656046675	3
5395534	ACRITEC ST BLANCO	0,250	14,10	8429656046699	6
5395538	ACRITEC ST BLANCO	4,000	139,15	8429656046712	2
5395539	ACRITEC ST BURDEOS	0,250	14,10	8429656046736	6
5395540	ACRITEC ST BURDEOS	0,750	29,85	8429656046750	3
5395545	ACRITEC ST MARRÓN	0,250	14,10	8429656046774	6
5395546	ACRITEC ST MARRÓN	0,750	29,85	8429656046798	3
5395547	ACRITEC ST AZUL OSCURO	0,250	14,10	8429656046811	6
5395548	ACRITEC ST AZUL OSCURO	0,750	29,85	8429656046835	3
5395549	ACRITEC ST VERDE HIERBA	0,250	14,10	8429656046859	6
5395550	ACRITEC ST VERDE HIERBA	0,750	29,85	8429656046873	3
5395551	ACRITEC ST BERMELLÓN	0,250	14,10	8429656046897	6
5395558	ACRITEC ST BERMELLÓN	0,750	29,85	8429656046910	3
5395586	ACRITEC ST ALGODON	0,250	14,10	8429656046934	6
5395587	ACRITEC ST ALGODON	0,750	29,85	8429656046965	3
5395589	ACRITEC ST AVELLANA	0,250	14,10	8429656046989	6
5395590	ACRITEC ST AVELLANA	0,750	29,85	8429656047009	3
5395591	ACRITEC ST MINT	0,250	14,10	8429656047023	6
5395592	ACRITEC ST MINT	0,750	29,85	8429656047047	3
5395593	ACRITEC ST GRIS NIEBLA	0,250	14,10	8429656047061	6
5395594	ACRITEC ST GRIS NIEBLA	0,750	29,85	8429656047085	3
5395595	ACRITEC ST GRIS SUAVE	0,250	14,10	8429656047108	6
5395596	ACRITEC ST GRIS SUAVE	0,750	29,85	8429656047122	3
5395615	ACRITEC ST GRIS	0,250	14,10	8429656047146	6
5395616	ACRITEC ST GRIS	0,750	29,85	8429656047160	3
5395617	ACRITEC ST GRAFITO	0,250	14,10	8429656047184	6
5395618	ACRITEC ST GRAFITO	0,750	29,85	8429656047207	3
5395621	ACRITEC ST TURQUESA	0,250	14,10	8429656047238	6
5395622	ACRITEC ST TURQUESA	0,750	29,85	8429656047252	3

ESMALTES

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5395623	ACRITEC ST MIX BB 0005	4,000	132,60	8429656047276	2
5395635	ACRITEC ST MIX BN 0000	3,720	118,15	8429656047337	2
5395645	ACRITEC ST MIX BN 0000	0,690	24,95	8429656047290	3
5395649	ACRITEC ST MIX BB 0005	0,750	28,20	8429656047375	3
5395661	ACRITEC MT BLANCO 9010	4,000	139,15	8429656047405	2
5395662	ACRITEC MT BLANCO 9010	0,250	14,10	8429656047429	6
5395664	ACRITEC MT BLANCO 9010	0,750	29,85	8429656047467	3
5395665	ACRITEC MT NEGRO 9005	4,000	139,15	8429656047481	2
5395666	ACRITEC MT NEGRO 9005	0,750	29,85	8429656047504	3
5395675	ACRITEC MT NEGRO 9005	0,250	14,10	8429656047528	6
5395709	ACRITEC MT BLANCO	0,250	14,10	8429656047542	6
5395710	ACRITEC MT BLANCO	0,750	29,85	8429656047566	3
5395711	ACRITEC MT BLANCO	4,000	139,15	8429656047580	2
5395713	ACRITEC MT BLANCO	10,000	317,60	8429656047603	-
5395714	ACRITEC MT BLANCO LINO	0,250	14,10	8429656047610	6
5395716	ACRITEC MT BLANCO LINO	0,750	29,85	8429656047634	3
5395718	ACRITEC MT BLANCO HUESO	0,250	14,10	8429656047658	6
5395721	ACRITEC MT BLANCO HUESO	0,750	29,85	8429656047672	3
5395726	ACRITEC MT GRAFITO	0,250	14,10	8429656047702	6
5395736	ACRITEC MT GRAFITO	0,750	29,85	8429656047726	3
5395756	ACRITEC MT GRIS CENIZA	0,250	14,10	8429656047740	6
5395760	ACRITEC MT GRIS CENIZA	0,750	29,85	8429656047771	3
5395761	ACRITEC MT GRIS NIEBLA	0,250	14,10	8429656047795	6
5395762	ACRITEC MT GRIS NIEBLA	0,750	29,85	8429656047818	3
5395763	ACRITEC MT VERDE TURQUESA	0,250	14,10	8429656047832	6
5395767	ACRITEC MT VERDE TURQUESA	0,750	29,85	8429656047856	3
5395769	ACRITEC MT AZUL INDIGO	0,250	14,10	8429656047870	6
5395772	ACRITEC MT AZUL INDIGO	0,750	29,85	8429656047894	3
5395773	ACRITEC MT MOSTAZA	0,250	14,10	8429656047917	6
5395774	ACRITEC MT MOSTAZA	0,750	29,85	8429656047948	3
5395780	ACRITEC MT ROSA PASTEL	0,250	14,10	8429656047764	6
5395781	ACRITEC MT ROSA PASTEL	0,750	29,85	8429656047962	3
5395782	ACRITEC MT MINT	0,250	14,10	8429656047993	6
5395783	ACRITEC MT MINT	0,750	29,85	8429656048013	3
5395785	ACRITEC MT AZUL PASTEL	0,250	14,10	8429656048037	6
5395787	ACRITEC MT AZUL PASTEL	0,750	29,85	8429656048051	3
5395792	ACRITEC MT PIEDRA SUAVE	0,250	14,10	8429656048075	6
5395793	ACRITEC MT PIEDRA SUAVE	0,750	29,85	8429656048099	3
5395794	ACRITEC MT MOKA	0,250	14,10	8429656048129	6
5395807	ACRITEC MT MOKA	0,750	29,85	8429656048143	3
5395808	ACRITEC MT MIX BB 0005	0,750	28,20	8429656048167	3
5395810	ACRITEC MT MIX BN 0000	0,690	24,90	8429656048204	3
5395812	ACRITEC MT MIX BB 0005	10,000	313,45	8429656048228	-
5395813	ACRITEC MT MIX BB 0005	4,000	132,60	8429656048235	2
5395815	ACRITEC MT MIX BN 0000	3,720	118,20	8429656048273	2
5801128	KILATE BT. BLANCO 4 L	4,000	140,05	8429656069339	2
5801145	KILATE BT BLANCO 0.25 L	0,250	14,25	8429656069506	6
5801146	KILATE BT NEGRO 0.25 L	0,250	14,25	8429656069520	6
5801170	KILATE BT. AMARILLO REAL 0.75 L	0,750	30,35	8429656069711	4
5801155	KILATE BT. AMARILLO REAL 4 L	4,000	140,05	8429656069575	2
5801182	KILATE BT. AZUL COBALTO 0.75 L	0,750	30,35	8429656069957	4
5802217	KILATE BT. AZUL COBALTO 4 L	4,000	140,05	8429656070977	2
5801181	KILATE BT. AZUL LUMINOSO 0.75 L	0,750	30,35	8429656069933	4
5801180	KILATE BT. AZUL LUMINOSO 4 L	4,000	140,05	8429656069919	2
5801184	KILATE BT. BERMELLON 0.75 L	0,750	30,35	8429656069995	4
5801183	KILATE BT. BERMELLON 4 L	4,000	140,05	8429656069971	2
5801152	KILATE BT. BLANCO 0.75 L	0,750	30,35	8429656069605	4
5801186	KILATE BT. BURDEOS 0.75 L	0,750	30,35	8429656070038	4
5802219	KILATE BT. BURDEOS 4 L	4,000	140,05	8429656071011	2
5801175	KILATE BT. GAMUZA 0.75 L	0,750	30,35	8429656069810	4
5802215	KILATE BT. GAMUZA 4 L	4,000	140,05	8429656070939	2
5801192	KILATE BT. GRIS MEDIO 0.75 L	0,750	30,35	8429656070151	4

ESMALTES

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5801179	KILATE BT. GRIS MEDIO 4 L	4,000	140,05	8429656069896	2
5801188	KILATE BT. GRIS PERLA 0.75 L	0,750	30,35	8429656070076	4
5801187	KILATE BT. GRIS PERLA 4 L	4,000	140,05	8429656070052	2
5801169	KILATE BT. NEGRO 0.75 L	0,750	30,35	8429656069698	4
5801154	KILATE BT. NEGRO 4 L	4,000	140,05	8429656069629	2
5801176	KILATE BT. OCRE 0.75 L	0,750	30,35	8429656069834	4
5802216	KILATE BT. OCRE 4 L	4,000	140,05	8429656070953	2
5801178	KILATE BT. PARD0 0.75 L	0,750	30,35	8429656069872	4
5801177	KILATE BT. PARD0 4 L	4,000	140,05	8429656069858	2
5801185	KILATE BT. ROJO VIVO 0.75 L	0,750	30,35	8429656070014	4
5802218	KILATE BT. ROJO VIVO 4 L	4,000	140,05	8429656070991	2
5801190	KILATE BT. TABACO 0.75 L	0,750	30,35	8429656070113	4
5801189	KILATE BT. TABACO 4 L	4,000	140,05	8429656070090	2
5801193	KILATE BT. VERDE CARRUAJES 0.75 L	0,750	30,35	8429656070175	4
5801191	KILATE BT. VERDE CARRUAJES 4 L	4,000	140,05	8429656070137	2
5801174	KILATE BT. VERDE HIERBA 0.75 L	0,750	30,35	8429656069797	4
5801173	KILATE BT. VERDE HIERBA 4 L	4,000	140,05	8429656069773	2
5801172	KILATE BT. VERDE MAYO 0.75 L	0,750	30,35	8429656069759	4
5801171	KILATE BT. VERDE MAYO 4 L	4,000	140,05	8429656069735	2
5199769	KILATE BR MIX BB 2005	4,000	127,70	8429656009694	2
5143650	KILATE BR MIX BB 2005	1,000	34,50	8429656223595	3
5204493	KILATE BR MIX BN 2000	3,720	113,65	8429656010355	2
5159662	KILATE BR MIX BN 2000	0,930	31,25	8429656223786	3
5801141	KILATE SAT BLANCO 0.25 L	0,250	14,25	8429656069469	6
5801149	KILATE SAT BLANCO 0.75 L	0,750	30,35	8429656069544	4
5801130	KILATE SAT BLANCO 4 L	4,000	140,05	8429656069353	2
5801144	KILATE SAT NEGRO 0.25 L	0,250	14,25	8429656069483	6
5801151	KILATE SAT NEGRO 0.75 L	0,750	30,35	8429656069582	4
5801150	KILATE SAT NEGRO 4 L	4,000	140,05	8429656069568	2
5143651	KILATE SAT MIX BASE BB 2005	1,000	34,50	8429656192501	3
5204497	KILATE SAT MIX BASE BB 2005	4,000	127,70	8429656010386	2
5159667	KILATE SAT MIX BASE BN 2000	0,930	31,25	8429656192556	3
5204521	KILATE SAT MIX BASE BN 2000	3,720	116,80	8429656010430	2
5801129	KILATE MAT BLANCO 4 L	4,000	140,05	8429656069346	2
5801138	KILATE MAT BLANCO 0.25 L	0,250	14,25	8429656069407	6
5801136	KILATE MAT BLANCO 0.75 L	0,750	30,35	8429656069391	4
5801140	KILATE MAT NEGRO 0.25 L	0,250	14,25	8429656069414	6
5801134	KILATE MAT NEGRO 0.75 L	0,750	30,35	8429656069377	4
5801133	KILATE MAT NEGRO 4 L	4,000	140,05	8429656069360	2
5159433	KILATE MADERA CAOBA 2824	0,750	46,10	8429656191887	3
5159430	KILATE MADERA ROBLE 2821	0,750	46,10	8429656191825	3
5159432	KILATE MADERA EMBERO 2823	0,750	46,10	8429656191863	3
5159445	KILATE PLATA INTEMP. 2927	0,750	34,30	8429656191764	3
5159442	KILATE PLATA ANTIC. 2926	0,750	31,00	8429656191740	3
5159441	KILATE PLATA ANTIC. 2926	4,000	146,50	8429656191702	2
5218767	PROCOF. EXP. BR BLANCO 0100	2,500	109,95	8429656014681	2
5218822	PROCOF. EXP. BR BLANCO 0100	0,750	39,60	8429656014957	6
5218802	PROCOF. EXP. BR ROJO CAR 0300	2,500	109,95	8429656014711	2
5218826	PROCOF. EXP. BR ROJO CAR 0300	0,750	39,60	8429656014971	3
5218803	PROCOF. EXP. BR ROJO INT. 0200	2,500	109,95	8429656014735	2
5218827	PROCOF. EXP. BR ROJO INT. 0200	0,750	39,60	8429656014995	3
5218804	PROCOF. EXP. BR AMARILLO ORO 0400	2,500	109,95	8429656014759	2
5218829	PROCOF. EXP. BR AMARILLO ORO 0400	0,750	39,60	8429656015015	3
5218805	PROCOF. EXP. BR AZUL OCEANO 0500	2,500	109,95	8429656014773	2
5218830	PROCOF. EXP. BR AZUL OCEANO 0500	0,750	39,60	8429656015039	3
5218806	PROCOF. EXP. BR VERDE OSCURO 0600	2,500	109,95	8429656014797	2
5218831	PROCOF. EXP. BR VERDE OSCURO 0600	0,750	39,60	8429656015053	3
5218807	PROCOF. EXP. BR GRIS 0742	2,500	109,95	8429656014810	2
5218832	PROCOF. EXP. BR GRIS 0742	0,750	39,60	8429656015077	3
5218808	PROCOF. EXP. BR NEGRO 0900	2,500	109,95	8429656014834	2
5218834	PROCOF. EXP. BR NEGRO 0900	0,750	39,60	8429656015091	3
5218809	PROCOF. EXP. BR GRIS PLATA 0906	2,500	109,95	8429656014858	2

ESMALTES

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5218835	PROCOF. EXP. BR GRIS PLATA 0906	0,750	39,60	8429656015114	3
5218810	PROCOF. EXP. BR BRONCE	2,500	109,95	8429656014872	2
5218836	PROCOF. EXP. BR BRONCE	0,750	39,60	8429656015138	3
5218813	PROCOF. EXP. BR MARRÓN C	2,500	109,95	8429656014896	2
5218837	PROCOF. EXP. BR MARRÓN C	0,750	39,60	8429656015169	3
5218814	PROCOF. EXP. BR VERDE CAR. 0961	2,500	109,95	8429656014919	2
5218838	PROCOF. EXP. BR VERDE CAR. 0961	0,750	39,60	8429656015183	3
5218817	PR PROCOF. EXP. BR GRIS OS	2,500	109,95	8429656014933	2
5218839	PR PROCOF. EXP. BR GRIS OS	0,750	39,60	8429656015152	3
5159656	PROCOF. EXP. BR BASE BB 0005	1,000	38,10	8429656176914	3
5159657	PROCOF. EXP. BR BASE BB 0005	2,500	93,20	8429656176877	2
5159658	PROCOF. EXP. BR BASE BM 0015	0,950	35,25	8429656176938	3
5159659	PROCOF. EXP. BR BASE BM 0015	2,375	86,50	8429656176891	2
5159660	PROCOF. EXP. BR BASE BN 0100	0,930	34,00	8429656176815	3
5159661	PROCOF. EXP. BR BASE BN 0100	2,325	83,90	8429656176860	2
5218850	PROCOF. EXP. SAT BLANCO 0100	2,500	116,20	8429656015213	2
5218859	PROCOF. EXP. SAT BLANCO 0100	0,750	42,05	8429656015404	6
5218851	PROCOF. EXP. SAT ROJO CAR. 0200	2,500	116,20	8429656015237	2
5218870	PROCOF. EXP. SAT ROJO CAR. 0200	0,750	42,05	8429656015428	3
5218852	PROCOF. EXP. SAT AZUL OSCURO 0500	2,500	116,20	8429656015268	2
5218871	PROCOF. EXP. SAT AZUL OSCURO 0500	0,750	42,05	8429656015251	3
5218853	PROCOF. EXP. SAT VERDE OSC. 0600	2,500	116,20	8429656015282	2
5218872	PROCOF. EXP. SAT VERDE OSC. 0600	0,750	42,05	8429656015459	3
5218854	PROCOF. EXP. SAT GRIS 0742	2,500	116,20	8429656015305	2
5218873	PROCOF. EXP. SAT GRIS 0742	0,750	42,05	8429656015473	3
5218855	PROCOF. EXP. SAT NEGRO 0900	2,500	116,20	8429656015329	2
5218874	PROCOF. EXP. SAT NEGRO 0900	0,750	42,05	8429656015497	3
5218856	PROCOF. EXP. SAT MARRON C	2,500	116,20	8429656015343	2
5218875	PROCOF. EXP. SAT MARRON C	0,750	42,05	8429656015534	3
5218857	PROCOF. EXP. SAT VDE,CAR. 0961	2,500	116,20	8429656015367	2
5218876	PROCOF. EXP. SAT VDE,CAR. 0961	0,750	42,05	8429656015541	3
5218858	PROCOF. EXP. SAT GRIS OS	2,500	116,20	8429656015381	2
5218877	PROCOF. EXP. SAT GRIS OS	0,750	42,05	8429656015565	3
5141385	PROCOF. EXPERT SAT BB 0005	1,000	40,85	8429656177287	3
5159717	PROCOF. EXPERT SAT BB 0005	2,500	99,40	8429656177010	2
5159718	PROCOF. EXPERT SAT BM 0015	0,950	37,95	8429656177034	3
5159719	PROCOF. EXPERT SAT BM 0015	2,375	93,05	8429656177065	2
5159720	PROCOF. EXPERT SAT BN 0100	0,930	34,25	8429656176785	3
5159721	PROCOF. EXPERT SAT BN 0100	2,325	84,50	8429656176839	2
5829461	PROCOF. EXP. LISO EF. FORJA NEG.	0,750	39,60	8429656072032	4
5829504	PROCOF. EXP. LISO EF. FORJA NEG.	2,500	109,95	8429656072216	2
5829462	PROCOF. EXP. LISO EF. FORJA GRIS	0,750	39,60	8429656072056	4
5829505	PROCOF. EXP. LISO EF. FORJA GRIS	2,500	109,95	8429656072230	2
5089846	PROCOF. EXP. FOR GRIS AC, 0730	0,750	30,50	8429656170172	3
5089845	PROCOF. EXP. FOR GRIS AC, 0730	2,500	88,60	8429656170134	2
5089848	PROCOF. EXP. FOR NGRO,GRAF 0930	0,750	30,50	8429656170233	3
5089847	PROCOF. EXP. FOR NGRO,GRAF 0930	2,500	88,60	8429656170196	2
5089840	PROCOF. EXP. FOR ORO VIEJO 0435	0,750	30,50	8429656169992	3
5089819	PROCOF. EXP. FOR ORO VIEJO 0435	2,500	88,60	8429656169954	2
5089818	PROCOF. EXP. FOR ROJO OX, 0330	0,750	30,50	8429656169930	3
5089817	PROCOF. EXP. FOR ROJO OX, 0330	2,500	88,60	8429656169893	2
5089844	PROCOF. EXP. FOR VERDE OX 0630	0,750	30,50	8429656170110	3
5089843	PROCOF. EXP. FOR VERDE OX, 0630	2,500	88,60	8429656170073	2
5218878	PROCOF. EXP. FOR ÓXIDO COR	0,750	30,50	8429656015589	3
5218879	PROCOF. EXP. FOR ÓXIDO COR	2,500	88,60	8429656015602	2
5301100	PROCOF. EXP. MART. NEGRO	0,750	41,85	8429656035747	3
5301105	PROCOF. EXP. MART. NEGRO	2,500	115,30	8429656035846	2
5301101	PROCOF. EXP. MART. GRIS	0,750	41,85	8429656035761	3
5301106	PROCOF. EXP. MART. GRIS	2,500	115,30	8429656035860	2
5301102	PROCOF. EXP. MART. BRONCE	0,750	41,85	8429656035785	3
5301107	PROCOF. EXP. MART. BRONCE	2,500	115,30	8429656035884	2
5301103	PROCOF. EXP. MART. MARRON	0,750	41,85	8429656035808	3

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5301108	PROCOF. EXP. MART. MARRON	2,500	115,30	8429656035907	2
5301104	PROCOF. EXP. MART. VERDE OSCURO	0,750	41,85	8429656035822	3
5301109	PROCOF. EXP. MART. VERDE OSCURO	2,500	115,30	8429656035921	2

IMPRIMACIONES

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
*5159461	PROPLAST EN PASTA	0,750	18,00	8411213137438	6
5057797	PROCOFIX INCOLORO 0876	0,750	24,95	8411213057019	3
5057798	PROCOFIX INCOLORO 0876	4,000	114,90	8411213057026	2
5057790	SELLO 0547	10,000	164,75	8411213033044	-
5057789	SELLO 0547	4,000	73,30	8411213033037	2
5255546	SPRAY TAPAMANCHAS	0,500	15,70	8429656026288	6
5237200	SELLADORA	0,750	24,15	8429656020804	3
5237231	SELLADORA	4,000	112,75	8429656020897	2
5255746	SELLADORA AQ	0,750	25,80	8429656026387	6
5255747	SELLADORA AQ	2,500	74,80	8429656026400	-
5088493	ACRITEC MULTIPRIMER	0,750	26,70	8429656180799	3
5088500	ACRITEC MULTIPRIMER	2,500	74,60	8429656180805	2
5160634	MINIO	0,250	13,50	8429656235123	6
5058452	MINIO	0,750	29,10	8429656037369	3
5058451	MINIO	4,000	134,80	8429656037345	2
5160358	IMP.ANTIOXIDANTE BLANCA 1100	0,750	27,90	8429656173395	3
5160357	IMP.ANTIOXIDANTE BLANCA 1100	4,000	128,10	8429656173371	2
5160362	IMP.ANTIOXIDANTE GRIS 1400	0,750	27,90	8429656173470	3
5160361	IMP.ANTIOXIDANTE GRIS 1400	4,000	128,10	8429656173456	2
5160360	IMP. ANTIOXIDANTE ROJO OX 1300	0,750	27,90	8429656173432	3
5160359	IMP. ANTIOXIDANTE ROJO OX, 1300	4,000	128,10	8429656173418	2
5216430	CONV. OXIDO 1000	0,250	16,75	8429656014506	6
5216431	CONV. OXIDO 1000	1,000	54,35	8429656014520	6
5280575	RUBBOL BL PRIMER BL. / BASE W05	1,000	37,95	8711115342979	6
5280574	RUBBOL BL PRIMER BL. / BASE W05	2,500	84,35	8711115342962	2
5280586	RUBBOL BL PRIMER BASE NEW N00	0,930	37,95	8711115343075	6
5280588	RUBBOL BL PRIMER BASE NEW N00	2,325	84,35	8711115343099	2
5355542	IMP.UNIVERSAL BLANCA	0,750	31,70	8429656039684	6
5355546	IMP. UNIVERSAL.GRIS	0,750	31,70	8429656039714	6
5355540	IMP. UNIVERSAL. BLANCA	4,000	148,50	8429656039677	-
5355544	IMP. UNIVERSAL. GRIS	4,000	148,50	8429656039707	-
5255748	IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AQ	0,750	34,35	8429656026417	6
5255749	IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AQ	2,500	97,60	8429656026431	-

BARNICES Y PROTECTORES

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5164754	PROCOBAR NAUTIC INCOLORO 0000	0,250	14,65	8429656000769	6
5164770	PROCOBAR NAUTIC INCOLORO 0000	0,750	34,75	8429656000806	6
5164758	PROCOBAR NAUTIC INCOLORO 0000	4,000	162,20	8429656000790	2
5164756	PROCOBAR FILT10 INCOLORO 0000	0,250	11,80	8429656000783	6
5164772	PROCOBAR FILT10 INCOLORO 0000	0,750	26,40	8429656000820	6
5164753	PROCOBAR FILT10 INCOLORO 0000	4,000	122,35	8429656000721	2
5193003	PROCOBAR BRILL. AVELLANA 0006	0,250	9,95	8429656003746	6
5192997	PROCOBAR BRILL. AVELLANA 0006	0,750	21,80	8429656003852	6
*5193002	PROCOBAR BRILL. CASTAÑO 0005	0,250	9,95	8429656003722	6
5192987	PROCOBAR BRILL. INCOLORO 0000	0,250	9,95	8429656003548	6
5164668	PROCOBAR BRILL. INCOLORO 0000	0,750	21,80	8429656000752	6
5164752	PROCOBAR BRILL. INCOLORO 0000	4,000	99,10	8429656000745	2
5193001	PROCOBAR BRILLANTE NOGAL 0004	0,250	9,95	8429656003708	6
5192995	PROCOBAR BRILL. NOGAL 0004	0,750	21,80	8429656003838	6
5192989	PROCOBAR BRILL. ROBLE CLARO 0002	0,250	9,95	8429656003661	6
5192993	PROCOBAR BRILL. ROBLE CLARO 0002	0,750	21,80	8429656003814	6
*5193000	PROCOBAR BRILL. ROBLE OSC. 0003	0,250	9,95	8429656003685	6
5192988	PROCOBAR BRILLANTE PINO 0001	0,250	9,95	8429656003647	6
5193007	PROCOBAR BRILLANTE PINO 0001	0,750	21,80	8429656003807	6

BARNICES Y PROTECTORES

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5193004	PROCOBAR BRILLANTE SAPELLY 0007	0,250	9,95	8429656003760	6
5192998	PROCOBAR BRILLANTE SAPELLY 0007	0,750	21,80	8429656003869	6
5193023	PROCOBAR SATINADO AVELLANA 0006	0,250	11,55	8429656004248	6
5193014	PROCOBAR SATINADO AVELLANA 0006	0,750	25,50	8429656004040	6
*5193025	PROCOBAR SATINADO CAOBA 0008	0,250	11,55	8429656004262	6
*5193016	PROCOBAR SATINADO CAOBA 0008	0,750	25,50	8429656004064	6
5193017	PROCOBAR SATINADO INCOLORO 0000	0,250	11,55	8429656004354	6
5164669	PROCOBAR SATINADO INCOLORO 0000	0,750	25,50	8429656000714	6
5164750	PROCOBAR SATINADO INCOLORO 0000	4,000	118,90	8429656002848	2
5193021	PROCOBAR SATINADO NOGAL 0004	0,250	11,55	8429656004224	6
5193012	PROCOBAR SATINADO NOGAL 0004	0,750	25,50	8429656004026	6
5193019	PROCOBAR SAT. ROBLE CLARO 0002	0,250	11,55	8429656004200	6
5193010	PROCOBAR SAT. ROBLE CLARO 0002	0,750	25,50	8429656004002	6
5193020	PROCOBAR SAT. ROBLE OSCURO 0003	0,250	11,55	8429656004217	6
5193011	PROCOBAR SAT. ROBLE OSCURO 0003	0,750	25,50	8429656004019	6
5193024	PROCOBAR SATINADO SAPELLY 0007	0,250	11,55	8429656004255	6
5193015	PROCOBAR SATINADO SAPELLY 0007	0,750	25,50	8429656004057	6
5164755	PROCOBAR MATE INCOLORO 0000	0,250	11,80	8429656000776	6
5164771	PROCOBAR MATE INCOLORO 0000	0,750	26,50	8429656000813	6
5164751	PROCOBAR MATE INCOLORO 0000	4,000	123,65	8429656000738	2
5190126	PROCOBAR PARQUET BRILLANTE 0000	0,750	24,10	8429656002817	6
5190125	PROCOBAR PARQUET BRILLANTE 0000	4,000	112,15	8429656002800	2
5193027	PROCOBAR PARQUET SATINADO 0000	0,750	27,60	8429656004408	6
5193026	PROCOBAR PARQUET SATIN 0000	4,000	128,05	8429656004385	2
5179173	PROCOBAR AQ BR INCOLORO 0000	0,720	39,10	8429656001827	6
5179174	PROCOBAR AQ BR INCOLORO 0000	3,880	177,80	8429656001834	2
5179171	PROCOBAR AQ. STDO INCOLORO 0000	0,720	39,50	8429656001803	6
5179172	PROCOBAR AQ STDO INCOLORO 0000	3,880	183,00	8429656001810	2
5176109	PROCOTEC NOVATEC CAOBA 0008	0,750	45,30	8429656001421	3
5176121	PROCOTEC NOVATEC CAOBA 0008	2,500	137,25	8429656001520	2
5176105	PROCOTEC NOVATEC CASTAÑO 0005	0,750	45,30	8429656001391	3
5176118	PROCOTEC NOVATEC CASTAÑO 0005	2,500	137,25	8429656001490	2
5176100	PROCOTEC NOVATEC INCOLORO 0000	0,750	45,30	8429656001346	3
5176111	PROCOTEC NOVATEC INCOLORO 0000	25,000	137,25	8429656001445	2
5176104	PROCOTEC NOVATEC NOGAL 0004	0,750	45,30	8429656001384	3
5176116	PROCOTEC NOVATEC NOGAL 0004	2,500	137,25	8429656001483	2
5176101	PROCOTEC NOVATEC PINO 0001	0,750	45,30	8429656001353	3
5176112	PROCOTEC NOVATEC PINO 0001	2,500	137,25	8429656001452	2
5176102	PROCOTEC NOVATEC ROBLE CL. 0002	0,750	45,30	8429656001360	3
5176113	PROCOTEC NOVATEC R.CLARO 0002	2,500	137,25	8429656001469	2
5176103	PROCOTEC NOVATEC ROBLE OSC. 0003	0,750	45,30	8429656001377	3
5176115	PROCOTEC NOVATEC ROBLE OSC. 0003	2,500	137,25	8429656001476	2
5176107	PROCOTEC NOVATEC TECA 0009	0,750	45,30	8429656001407	3
5176119	PROCOTEC NOVATEC TECA 0009	2,500	137,25	8429656001506	2
5176120	PROCOTEC NOVATEC ÉBANO 0011	2,500	137,25	8429656001513	2
5671727	CETOL BL NATURAL MAT B. TU 990ML	1 L	49,80	8711115377292	6
5671728	CETOL BL NATURAL MAT B. TU 2,475L	2,5L	109,00	8711115377308	6
5237048	CETOL BL HYDRATOL R. CLARO 006	1,000	33,25	8711115329789	3
5237062	CETOL BL HYDRATOL R. CLARO 006	2,500	72,35	8711115329796	-
5237066	CETOL BL HYDRATOL R. CLARO 006	10,000	236,30	8711115329802	-
5248430	CETOL BL HYDRATOL TEKA 085	1,000	33,25	8711115331447	3
5248471	CETOL BL HYDRATOL TEKA 085	2,500	72,35	8711115331454	-
5248472	CETOL BL HYDRATOL TEKA 085	10,000	236,30	8711115331461	-
5237061	CETOL BL HYDRATOL BASE TU	0,970	33,25	8711115329932	3
5237065	CETOL BL HYDRATOL BASE TU	2,425	72,35	8711115329949	-
5237069	CETOL BL HYDRATOL BASE TU	9,700	236,30	8711115329956	-
5193311	CETOL BLX-PRO INCOLORO 003	1,000	49,80	8711115320144	6
5193312	CETOL BLX-PRO INCOLORO 003	2,500	109,00	8711115320151	2
5133429	CETOL BLX-PRO ROBLE CLARO 006	1,000	49,80	8711115314778	6
5133440	CETOL BLX-PRO ROBLE CLARO 006	2,500	109,00	8711115314785	2
5193313	CETOL BLX-PRO ROBLE OSCURO 009	1,000	49,80	8711115320168	6
5193314	CETOL BLX-PRO ROBLE OSCURO 009	2,500	109,00	8711115320212	2

BARNICES Y PROTECTORES

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5133445	CETOL BLX-PRO NOGAL 010	1,000	49,80	8711115314839	6
5133446	CETOL BLX-PRO NOGAL 010	2,500	109,00	8711115314846	2
5133443	CETOL BLX-PRO PINO 077	1,000	49,80	8711115314815	6
5133444	CETOL BLX-PRO PINO 077	2,500	109,00	8711115314822	2
5133447	CETOL BLX-PRO TEKA 085	1,000	49,80	8711115314853	6
5133448	CETOL BLX-PRO TEKA 085	2,500	109,00	8711115314860	2
5133427	CETOL BLX-PRO BASE TU	0,990	49,80	8711115314754	6
5133428	CETOL BLX-PRO BASE TU	2,475	109,00	8711115314761	2
5219815	CETOL BLX-PRO TOP INCOLORO 003	1,000	51,25	8711115326856	6
5219846	CETOL BLX-PRO TOP INCOLORO 003	2,500	112,50	8711115326863	2
5219816	CETOL BLX-PRO TOP R. CLARO 006	1,000	51,25	8711115326818	6
5219847	CETOL BLX-PRO TOP R. CLARO 006	2,500	112,50	8711115326825	2
5219817	CETOL BLX-PRO TOP R. OSCURO 009	1,000	51,25	8711115326832	6
5219818	CETOL BLX-PRO TOP NOGAL 010	1,000	51,25	8711115326931	6
5219849	CETOL BLX-PRO TOP NOGAL 010	2,500	112,50	8711115326948	2
5219842	CETOL BLX-PRO TOP TEKA 085	1,000	51,25	8711115326955	6
5219853	CETOL BLX-PRO TOP TEKA 085	2,500	112,50	8711115326962	2
5219845	CETOL BLX-PRO TOP BASE TU	0,990	51,25	8711115326795	6
5219855	CETOL BLX-PRO TOP BASE TU	2,475	112,50	8711115326801	2
5298691	CETOL NOVATECH NEXT BASE TU	1,000	50,85	8711115344157	6
5298692	CETOL NOVATECH NEXT BASE TU	2,500	116,95	8711115344164	2
5025583	CETOL BL OPAQUE BLANCO	1,000	46,35	8711115207285	6
5037590	CETOL BL OPAQUE BLANCO	5,000	205,80	8711115158945	-
5049705	CETOL BL OPAQUE BASE N00	0,930	48,55	8711115255934	6
5049721	CETOL BL OPAQUE BASE N00	4,650	217,20	8711115258584	-
5049709	CETOL BL OPAQUE BASE W05	1,000	48,55	8711115255910	6
5049723	CETOL BL OPAQUE BASE W05	5,000	217,20	8711115258560	-
5085894	CETOL HLS PLUS INCOLORO 000	1,000	34,45	8711115288222	6
5085896	CETOL HLS PLUS INCOLORO 000	5,000	149,50	8711115288284	-
5085897	CETOL HLS PLUS ROBLE CLARO 006	1,000	34,45	8711115288307	6
5085898	CETOL HLS PLUS ROBLE CLARO 006	2,500	74,95	8711115288338	2
5085924	CETOL HLS PLUS R. OSCURO 009	1,000	34,45	8711115288383	6
5085925	CETOL HLS PLUS R.OSCURO 009	2,500	74,95	8711115288413	2
5085929	CETOL HLS PLUS NOGAL 010	1,000	34,45	8711115288468	6
5085940	CETOL HLS PLUS NOGAL 010	2,500	74,95	8711115288499	2
5085989	CETOL HLS PLUS PINO 077	1,000	34,45	8711115289106	6
5086000	CETOL HLS PLUS PINO 077	2,500	74,95	8711115289137	2
5086005	CETOL HLS PLUS TEKA 085	1,000	34,45	8711115289182	6
5086006	CETOL HLS PLUS TEKA 085	2,500	74,95	8711115289212	2
5019671	CETOL NOVATECH FP INC. 000	1,000	50,85	8711115212326	6
5064956	CETOL NOVATECH FP INC. 000	5,000	225,75	8711115225081	-
5002047	CETOL NOVATECH FP R. CLARO 006	1,000	50,85	8711115111506	6
5002054	CETOL NOVATECH FP R. CLARO 006	2,500	116,95	8711115111636	2
5002048	CETOL NOVATECH FP R. OSCURO 009	1,000	50,85	8711115212340	6
5002055	CETOL NOVATECH FP R. OSCURO 009	2,500	116,95	8711115111643	2
5002049	CETOL NOVATECH FP NOGAL 010	1,000	50,85	8711115111544	6
5002056	CETOL NOVATECH FP NOGAL 010	2,500	116,95	8711115111667	2
5002052	CETOL NOVATECH FP PINO 077	1,000	50,85	8711115111582	6
5002059	CETOL NOVATECH FP PINO 077	2,500	116,95	8711115111704	2
5002053	CETOL NOVATECH FP TEKA 085	1,000	50,85	8711115212388	6
5002060	CETOL NOVATECH FP TEKA 085	2,500	116,95	8711115111728	2
5085876	CETOL FILTER 7 PLUS INCOLORO	1,000	50,70	8711115284941	6
5088165	CETOL FILTER 7 PLUS INCOLORO	5,000	224,60	8711115285009	-
5085900	CETOL FILTER 7 PLUS R. CLARO 006	1,000	50,70	8711115285023	6
5085901	CETOL FILTER 7 PLUS R. CLARO 006	2,500	112,50	8711115285054	2
5085906	CETOL FILTER 7 PLUS R. OSC. 009	1,000	50,70	8711115285122	6
5085907	CETOL FILTER 7 PLUS R. OSC.009	2,500	112,50	8711115285153	2
5085911	CETOL FILTER 7 PLUS NOGAL 010	1,000	50,70	8711115285221	6
5085912	CETOL FILTER 7 PLUS NOGAL 010	2,500	112,50	8711115285252	2
5085959	CETOL FILTER 7 PLUS PINO 077	1,000	50,70	8711115285733	6
5085970	CETOL FILTER 7 PLUS PINO 077	2,500	112,50	8711115285764	2
5085976	CETOL FILTER 7 PLUS TEKA 085	1,000	50,70	8711115285832	6
5085977	CETOL FILTER 7 PLUS TEKA 085	2,500	112,50	8711115285863	2

* Disponible hasta agotar existencias

BARNICES Y PROTECTORES

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5088496	CETOL TGL SATIN PLUS INCOLORO	1,000	59,75	8711115298948	6
5088497	CETOL TGL SATIN PLUS INCOLORO	2,500	134,35	8711115298962	2
5088320	CETOL TGL SATIN PLUS R. CLARO 006	1,000	59,75	8711115291642	6
5088321	CETOL TGL SATIN PLUS R. CLARO 006	2,500	134,35	8711115291666	2
5088322	CETOL TGL SATIN PLUS R. OSC. 009	1,000	59,75	8711115291703	6
5088329	CETOL TGL SATIN PLUS R. OSC. 009	2,500	134,35	8711115291727	2
5088323	CETOL TGL SATIN PLUS NOGAL 010	1,000	59,75	8711115291765	6
5088340	CETOL TGL SATIN PLUS NOGAL 010	2,500	134,35	8711115291789	2
5088327	CETOL TGL SATIN PLUS PINO 077	1,000	59,75	8711115292014	6
5088344	CETOL TGL SATIN PLUS PINO 077	2,500	134,35	8711115292038	2
5088328	CETOL TGL SATIN PLUS TEKA 085	1,000	59,75	8711115292083	6
5088345	CETOL TGL SATIN PLUS TEKA 085	2,500	134,35	8711115292106	2
5191408	ACEITE PARA TECA INCOLORO 0000	0,750	16,30	8429656003234	6
5192333	ACEITE PARA TECA TECA 0009	0,750	16,30	8429656003319	6
5191407	ACEITE PARA TECA INCOLORO 0000	5,000	83,70	8429656003227	2
5192334	ACEITE PARA TECA TECA 0009	5,000	83,70	8429656003326	2

PRODUCTOS ANTIHUMEDAD

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5058149	DIQUE FLUIDO HIDROFUGANTE 0200	10,000	257,00	8411213154046	-
5058150	DIQUE FLUIDO HIDROFUGANTE 0200	4,000	113,70	8411213154053	2
5281753	DIQUE LIMP. ANTIMOHO+	1,000	29,90	84296560031343	6
5058137	DIQUE PINT, ANTIMOHO 0100	0,750	19,10	8411213153872	3
5058139	DIQUE PINT, ANTIMOHO 0100	15,000	284,55	8411213153896	-
5058138	DIQUE PINT, ANTIMOHO 0100	4,000	87,75	8411213153889	2
5058134	DIQUE PINT, ANTIHUMEDAD 0100	0,750	27,15	8411213153803	3
5058135	DIQUE PINT, ANTIHUMEDAD 0100	4,000	128,30	8411213153810	2
5796827	DIQUE ANTIGOTERAS ROJO TEJA	15,000	170,80	8429656066710	-
5796828	DIQUE ANTIGOTERAS ROJO INGLÉS	15,000	170,80	8429656066727	-
5796829	DIQUE ANTIGOTERAS GRIS	15,000	170,80	8429656066734	-
5796830	DIQUE ANTIGOTERAS BLANCO	15,000	170,80	8429656066741	-
5796831	DIQUE ANTIGOTERAS VERDE	15,000	175,85	8429656066758	-
5796833	DIQUE ANTIGOTERAS BLANCO	4,000	51,75	8429656066772	-
5796834	DIQUE ANTIGOTERAS ROJO INGLÉS	4,000	51,75	8429656066789	-
5796835	DIQUE ANTIGOTERAS ROJO TEJA	4,000	51,75	8429656066796	-
5796836	DIQUE ANTIGOTERAS GRIS	4,000	51,75	8429656066802	-
5796928	DIQUE ANTIGOTERAS FIBRADO R.TEJA	15,000	181,90	8429656066819	-
5796932	DIQUE ANTIGOTERAS FIBRADO GRIS	15,000	181,90	8429656066826	-
5796934	DIQUE ANTIGOT. FIBRADO R. INGLÉS	15,000	181,90	8429656066833	-
5796936	DIQUE ANTIGOTERAS FIBRADO BL.	15,000	181,90	8429656066840	-
5796937	DIQUE ANTIGOTERAS FIBRADO VERDE	15,000	181,90	8429656066857	-
5796938	DIQUE ANTIG. FIBRADO R. INGLÉS	4,000	55,10	8429656066864	-
5796939	DIQUE ANTIGOTERAS FIBRADO BL.	4,000	55,10	8429656066871	-
5796941	DIQUE ANTIGOTERAS FIBRADO R. TEJA	4,000	55,10	8429656066888	-
5796942	DIQUE ANTIGOTERAS FIBRADO GRIS	4,000	55,10	8429656066895	-
5796943	DIQUE ANTIGOTERAS FIBRADO VERDE	4,000	55,10	8429656066901	-
5796944	DIQUE MEM. CON POLIURETANO BL.	20Kg	222,55	8429656066918	-
5796951	DIQUE MEM. CON POLIURETANO GRIS	20Kg	222,55	8429656066925	-
5796953	DIQUE MEM.CON POLIUR. R. INGLÉS	20Kg	222,55	8429656066963	-
5796954	DIQUE MEM. CON POLIUR. R. TEJA	20Kg	222,55	8429656066970	-
5796955	DIQUE MEM. CON POLIURETANO BL.	5Kg	62,65	8429656066987	-
5796957	DIQUE MEM.CON POLIUR. R. TEJA	5Kg	62,65	8429656066994	-
5796959	DIQUE MEM.CON POLIURETANO GRIS	5Kg	62,65	8429656067007	-
5796960	DIQUE MEM. CON POLIUR. R. INGLÉS	5Kg	62,65	8429656067014	-

PINTURAS ESPECIALES

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5068972	PROCOSOL PINTURA GRIS 7001	15,000	367,60	8429656162474	-
5068973	PROCOSOL PINTURA GRIS 7001	4,000	112,00	8429656162481	2
5068970	PROCOSOL PINTURA ROJO 0018	15,000	367,60	8429656162412	-
5068971	PROCOSOL PINTURA ROJO 0018	4,000	112,00	8429656162443	2
5068974	PROCOSOL PINTURA VERDE 6002	15,000	367,60	8429656162450	-

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5068975	PROCOSOL PINTURA VERDE 6002	4,000	112,00	8429656162467	2
5326474	PR AGATA BLANCO 4L	4,000	89,30	8429656037819	2
5326473	PR AGATA AZUL 4L	4,000	89,30	8429656037765	2
*5058807	PINTURA PISCINAS AZUL 0000	4,000	46,15	8429656125080	2

COMPLEMENTOS

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
55159464	LIMPÍN	1,000	17,40	8411213153049	6
5121837	QUITAPINTURAS 1100	1,000	30,30	8429656228903	6
5121859	QUITAPINTURAS 1100	5,000	133,05	8429656229252	-
5121839	QUITAPINTURAS	0,500	17,00	8429656228880	6
5159508	DISOLVENTE UNIVERSAL	1,000	18,45	8411213153032	6
5159509	DISOLVENTE UNIVERSAL	5,000	70,40	8411213051024	4
5159502	DISOLVENTE CLOROCAUCHO	1,000	19,00	8411213153056	6
5159503	DISOLVENTE CLOROCAUCHO	5,000	73,25	8411213052021	4
5159512	DISOLVENTE POLIURETANO	1,000	25,05	8411213153063	6
5159513	DISOLVENTE POLIURETANO	5,000	107,95	8411213129235	4
5159490	DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS	1,000	15,35	8411213153070	6
5159491	DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS	5,000	57,65	8411213050027	4
5159606	DILUYENTE N-435 EPOXI	5,000	86,85	8411213132082	4
5057816	TINT,UNIVERS,AMARILLO 0798	0,050	10,80	8411213084794	12
5057801	TINT,UNIVERS,AMARILLO 0798	0,250	36,20	8411213083957	6
5057703	TINT,UNIVERS,AMARILLO 0798	0,500	53,55	8411213003542	6
5057814	TINT,UNIVERS,AZUL 0794	0,050	10,80	8411213084756	12
5057805	TINT,UNIVERS,AZUL 0794	0,250	36,20	8411213084077	6
5057708	TINT,UNIVERS,AZUL 0794	0,500	53,55	8411213003597	6
5057811	TINT,UNIVERS,BERMELLON 0797	0,050	10,80	8411213084695	12
5057802	TINT,UNIVERS,BERMELLON 0797	0,250	36,20	8411213083988	6
5057704	TINT,UNIVERS,BERMELLON 0797	0,500	53,55	8411213003559	6
5057809	TINT,UNIVERS,NEGRO 0791	0,050	6,40	8411213084657	12
5057808	TINT,UNIVERS,NEGRO 0791	0,250	16,70	8411213084169	6
5057709	TINT,UNIVERS,NEGRO 0791	0,500	24,55	8411213003603	6
5057812	TINT,UNIVERS,OCRE 0799	0,050	6,40	8411213084718	12
5057800	TINT,UNIVERS,OCRE 0799	0,250	16,70	8411213083926	6
5057707	TINT,UNIVERS,OCRE 0799	0,500	24,55	8411213003580	6
5057810	TINT,UNIVERS,PARDO 0795	0,050	6,40	8411213084671	12
5057804	TINT,UNIVERS,PARDO 0795	0,250	16,70	8411213084046	6
5057706	TINT,UNIVERS,PARDO 0795	0,500	24,55	8411213003573	6
5057815	TINT,UNIVERS,ROJO OXIDO 0796	0,050	10,80	8411213084770	12
5057803	TINT,UNIVERS,ROJO OXIDO 0796	0,250	36,20	8411213084015	6
5057705	TINT,UNIVERS,ROJO OXIDO 0796	0,500	53,55	8411213003566	6
5057813	TINT,UNIVERS,VDE AMARILLO 0793	0,050	10,80	8411213084732	12
5057806	TINT,UNIVERS,VDE AMARILLO 0793	0,250	36,20	8411213084107	6
5057702	TINT,UNIVERS,VDE AMARILLO 0793	0,500	53,55	8411213003535	6
5057817	TINT,UNIVERS,VDE ESMERALD 0792	0,050	10,80	8411213084817	12
5057701	TINT,UNIVERS,VDE ESMERALDA 0792	0,500	53,55	8411213003528	6
5057807	TINT,UNIVERS,VRD ESMERALD 0792	0,250	36,20	8411213084138	6
5057670	TINTE NATURA ALMAGRE 0032	0,050	6,85	8411213002309	12
5057671	TINTE NATURA ALMAGRE 0032	0,250	19,75	8411213002316	6
5057672	TINTE NATURA ALMAGRE 0032	0,500	28,35	8411213002323	6
5057661	TINTE NATURA AMARILLO LIM 0002	0,050	6,85	8411213002217	12
5057662	TINTE NATURA AMARILLO LIM 0002	0,250	19,75	8411213002224	6
5057663	TINTE NATURA AMARILLO LIM 0002	0,500	28,35	8411213002231	6
5057664	TINTE NATURA AMARILLO ORO 0004	0,050	8,85	8411213002248	12
5057665	TINTE NATURA AMARILLO ORO 0004	0,250	25,80	8411213002255	6
5057666	TINTE NATURA AMARILLO ORO 0004	0,500	38,05	8411213002262	6
5057679	TINTE NATURA AZUL OCEANO 0024	0,050	6,85	8411213002392	12
5057680	TINTE NATURA AZUL OCEANO 0024	0,250	19,75	8411213002408	6
5057681	TINTE NATURA AZUL OCEANO 0024	0,500	28,35	8411213002415	6
5057667	TINTE NATURA BERMELLON 0008	0,050	6,85	8411213002279	12
5057668	TINTE NATURA BERMELLON 0008	0,250	19,75	8411213002286	6
5057669	TINTE NATURA BERMELLON 0008	0,500	28,35	8411213002293	6
5058559	TINTE NATURA LILA 0026	0,050	6,85	8429656109172	12

Código	Descripción	Tamaño	P.V.P.	Código EAN	Uds./Caja
5058558	TINTE NATURA LILA 0026	0,250	19,75	8429656109158	6
5058557	TINTE NATURA LILA 0026	0,500	28,35	8429656109134	6
5057682	TINTE NATURA NEGRO 0036	0,050	6,85	8411213002422	12
5057683	TINTE NATURA NEGRO 0036	0,250	19,75	8411213002439	6
5057684	TINTE NATURA NEGRO 0036	0,500	28,35	8411213002446	6
5057676	TINTE NATURA OCRE 0028	0,050	6,85	8411213002361	12
5057677	TINTE NATURA OCRE 0028	0,250	19,75	8411213002378	6
5057678	TINTE NATURA OCRE 0028	0,500	28,35	8411213002385	6
5057673	TINTE NATURA PARDO 0030	0,050	6,85	8411213002330	12
5057674	TINTE NATURA PARDO 0030	0,250	19,75	8411213002347	6
5057675	TINTE NATURA PARDO 0030	0,500	28,35	8411213002354	6
5058556	TINTE NATURA SALMON 0006	0,050	6,85	8429656109110	12
5058555	TINTE NATURA SALMON 0006	0,250	19,75	8429656109097	6
5058554	TINTE NATURA SALMON 0006	0,500	28,35	8429656109073	6
5057655	TINTE NATURA VERDE ESMER. 0016	0,050	6,85	8411213002156	12
5057656	TINTE NATURA VERDE ESMER. 0016	0,250	19,75	8411213002163	6
5057657	TINTE NATURA VERDE ESMER. 0016	0,500	28,35	8411213002170	6
5057658	TINTE NATURA VERDE HIERBA 0014	0,050	8,85	8411213002187	12
5057659	TINTE NATURA VERDE HIERBA 0014	0,250	25,80	8411213002194	6
5057660	TINTE NATURA VERDE HIERBA 0014	0,500	38,05	8411213002200	6
5057915	COL. LP AL AGUA AMARILLO 0431	1,000	51,35	8411213140773	6
5057914	COLORANTE LP AL AGUA AZUL 0433	1,000	45,10	8411213140766	6
5057911	COLORANTE LP AL AGUA NEGRO 0430	1,000	28,60	8411213140735	6
5057917	COLORANTE LP AL AGUA OCRE 0429	1,000	28,60	8411213140797	6
5057912	COLORANTE LP AL AGUA ROJO 0432	1,000	45,10	8411213140742	6
5057916	COLORANTE LP AL AGUA SIENA 0435	1,000	28,60	8411213140780	6
5057913	COLORANTE LP AL AGUA VERDE 0434	1,000	45,10	8411213140759	6
5031881	AC ACOMIX COL. PASTE WB1 1881	1,000	130,70	8711113073615	2
5031882	AC ACOMIX COL. PASTE WB3 1882	1,000	187,40	8711113073622	2
5031883	AC ACOMIX COL. PASTE WG1 1883	1,000	130,70	8711113073646	2
5031884	AC ACOMIX COL. PASTE W03 1884	1,000	187,40	8711113073608	2
5031885	AC ACOMIX COL. PASTE WR1 1885	1,000	77,70	8711113073547	2
5049584	AC ACOMIX COLORPASTE WR1	2,500	165,15	8711113080217	2
5031886	AC ACOMIX COL. PASTE WR2 1886	1,000	187,40	8711113073554	2
5031887	AC ACOMIX COL. PASTE WR5 1887	1,000	187,40	8711113073561	2
5031888	AC ACOMIX COL. PASTE WTR 1888	1,000	130,70	8711113073684	2
5031889	AC ACOMIX COL. PASTE WTY 1889	1,000	77,70	8711113073677	2
5031900	AC ACOMIX COL. PASTE WV1 1900	1,000	187,40	8711113073653	2
5031901	AC ACOMIX COL. PASTE WV2 1901	1,000	187,40	8711113073660	2
5031902	AC ACOMIX COL. PASTE WW1 1902	1,000	56,70	8711113073530	2
5040298	AC ACOMIX COLOR. WW1	2,500	120,45	8711113077965	2
5031903	AC ACOMIX COLOR. PASTE WY1 1903	1,000	70,85	8711113073578	2
5040299	AC ACOMIX COLOR PASTE WY1	2,500	150,55	8711113077989	2
5031904	AC ACOMIX COLOR. PASTE WY2 1904	1,000	77,70	8711113073585	2
5049591	AC ACOMIX COLOR. PASTE WY2	2,500	165,15	8711113080286	2
5031905	AC ACOMIX COLOR. PASTE WY3 1905	1,000	187,40	8711113073592	2
5031906	AC ACOMIX COLOR. PASTE WZ1 1906	1,000	70,85	8711113073639	2
5040320	AC ACOMIX COLORPASTE WZ1	2,500	150,55	8711113078009	2

Administración de Pedidos
Tel. 902 210 305
Fax 900 210 306
pedidos@akzonobel.com

Servicio Técnico Comercial
Tel. 902 241 242

Servicio de Color
Tel. 934 842 521

Servicio Técnico Máquina Mix
Tel. 934 842 812

Akzo Nobel Coatings, S.L.U.
Feixa Llarga, 14-20
Pol. Ind. Zona Franca
08040 - Barcelona
Tel. 901 760 250
www.procolor.es

Síguenos en: @procolor_   

Cód. 6452120



Edición Julio 2024