

P-40 MATE Pintura Acrílica Premium

ref. N40



Descripción y características

Pintura de interiores y exteriores para decoración y protección de fachadas y morteros monocapa. Blancura inalterable con alto poder cubriente. Impermeable, transpirable. Buena resistencia a la intemperie. Con conservante antimoho. Protección climas exigentes.




Certificados



Capacidad

Blanco: 1, 4, 15, 20L
Colores y bases TITANCOLOR: 1, 4, 15L

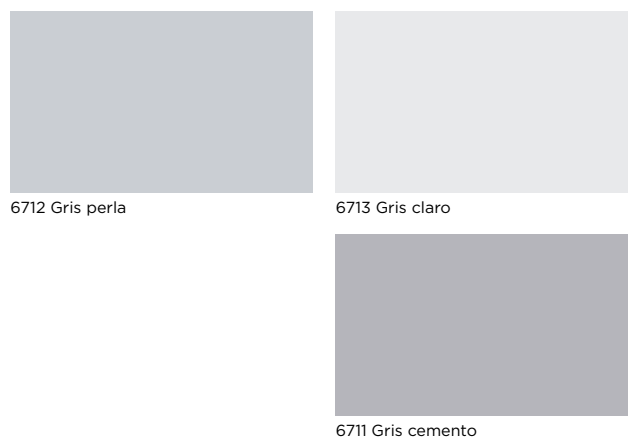

Contemporáneas

Fachadas minimalistas de diseño simple, limpio y despejado, donde la belleza radica en las líneas y formas




Pintorescas

Personalidad, luz y alegría es lo que emana este estilo. ¡Su autenticidad es capaz de llenar cualquier espacio!




Mediterráneas

Casas blancas encima de acantilados, con la brisa de las olas azules del mar, son la esencia de esta estética

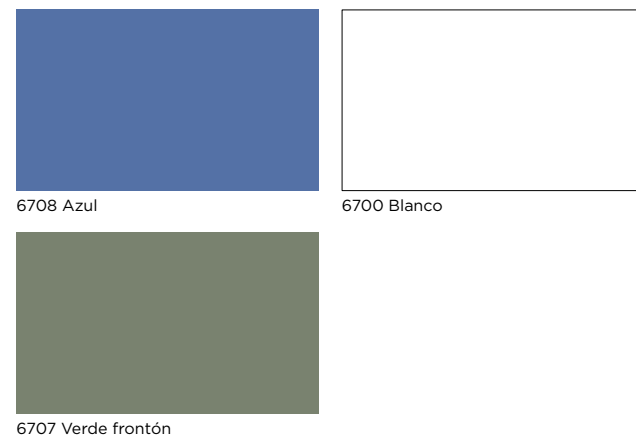

Con estilo

Lo dice el propio nombre, arquitectura ingeniosa y variada, ideal para los amantes de lo novedoso y diferente

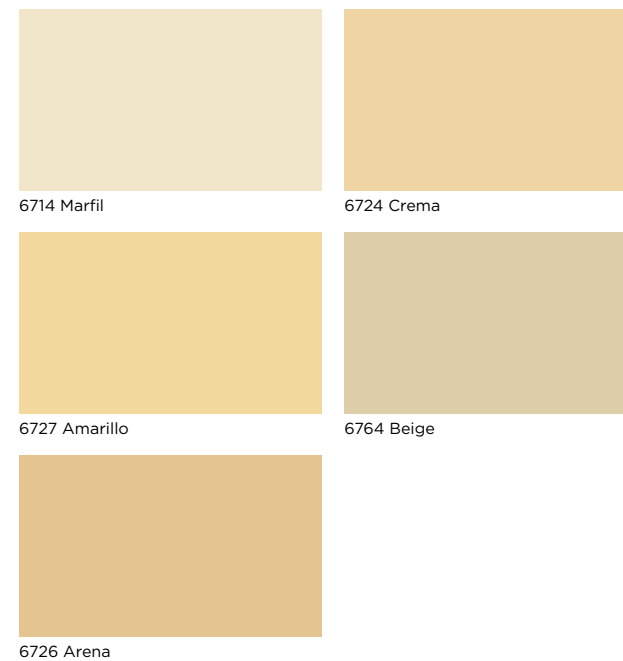

I-5 Revestimiento Antigotas Premium

ref. 105




Descripción y características

Revestimiento para la impermeabilización de cubiertas, de fácil aplicación. Reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse. Pisable o transitable de forma no continuada, exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción.



Capacidad
1, 4, 15L

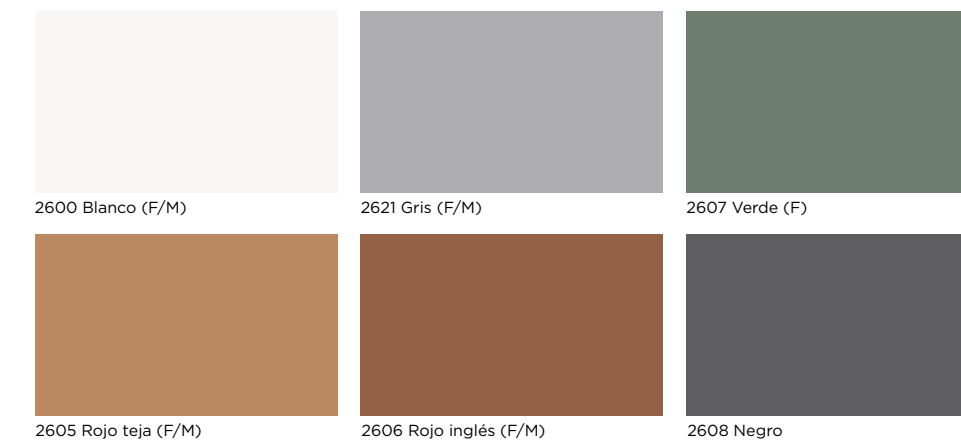

Colores disponibles en calidad I-5.

(F) Color disponible en fibrado

(F/M) Color disponible en fibrado y membrana con poliuretano



I-5F ANTIGOTERAS FIBRADO ref. IF5

Revestimiento impermeabilizante reforzado con fibras. Gran adherencia. Reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse. Pisable o transitable de forma no continuada. Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis.

Capacidad
4, 15L



I-12 MEMBRANA CON POLIURETANO ref. 112

Impermeabilizante con poliuretano de altas prestaciones. Máxima estanqueidad. Gran adherencia. Resistente a la alcalinidad del soporte. Alta elasticidad. Punteo de fisuras de hasta 1 mm. Alta resistencia a los rayos UV y amarilleamiento. Transitable de forma ocasional y embaldosable. Con conservante antimoho.

Capacidad
5, 20KG



Descripción y características

Esmalte sintético de altos sólidos, especial para lacar y esmaltar. Excelente cubrición, nivelación y relleno de marcas de lija, obteniendo acabados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado. Resistente a los roces, rayados, manchas y manipulación intensiva. Muy lavable. Exteriores e interiores.



Alto Brillo
Satinado
Mate

Certificados



Capacidad

750ML, 4L



GRAN RESISTENCIA
A RAYADOS
E IMPACTOS

EXCELENTE
BROCHABILIDAD

RESISTENTE
A MANCHAS
DOMÉSTICAS

TITANPRO

La decisión profesional

BRILLANTE				
	CX10509 Gris perla	CX10510 Gris azulado	CX10514 Verde hierba	CX10517 Pardo
	CX10539 Azul luminoso	CX10559 Verde mayo	CX10560 Rojo carruajes	CX10562 Verde carruajes
	CX10587 Ocre	CX10547 Marrón	CX10549 Gris medio	

SATINADO				
	CX21404 Ocre	CX21405 Rojo China	CX21406 Verde bosque	CX21407 Marrón
	CX21409 Gris arena	CX21421 Gris perla	CX21425 Burdeos	CX21426 Verde primavera

BRILLANTE SATINADO MATE		
	CX10566/CX21400/CX0577 Blanco	CX10567/CX21401/ CX0576 Negro



CARTA DE COLORES 2.0

Fachadas P-40

Esmalte COLORLUX

Revestimientos Antigoteras

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
P.I. Pratense C/ 114 , 17-19
08820 El Prat de Llobregat (Bcn)
Tel. 93 479 74 94
www.titanpro.es

Distribuidor:



TITANPRO
La decisión profesional