



Con resinas acrílicas reforzadas con compuestos de nanotecnología de efecto "Hidrorrepelente" y triple filtro solar (absorbedores UV, hals micro encapsulados y pigmentos inorgánicos micronizados)

Com resinas acrílicas reforçadas por compostos de nanotecnología de efeito Hidrófugo e triple filtro solar (Absorção de UV, Hals micro encapsulados e pigmentos inorgânicos micronizados).

SECADO Al tacto: 30 min. aprox. Repintado: 2 h aprox.	RENDIMIENTO 12-15 m ² /L. aprox. por mano.	ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo de pelo corto o pistola.	LIMPIEZA Agua.
SECAGEM Ao toque: 30 min. h aprox. 2 demão: 2 h aprox.	RENDIMENTO 12-15 m ² /L. aprox. por demão.	UTENSÍLIOS DE APLICAÇÃO Trincha, rolo de pêlo curto ou pistola.	LIMPEZA Água.

PROTECCIÓN SUELOS / PROTEÇÃO SOALHOS



Con resinas acrílicas híbridas y copolímeros de poliuretano. Alta penetrabilidad, nivelación y resistencia al blocking, además de rápido secado, resistencia al exterior y facilidad de aplicación.

Com resinas acrílicas híbridas e copolímeros de poliuretano. Alta penetrabilidade, nivelação e resistência ao blocking, além de secagem rápida, resistência ao ar livre e facilidade de aplicação.



SECADO Al tacto: 1 h aprox. Repintado: 3 h aprox.	RENDIMIENTO Deking: 12 m ² /L. aprox. por mano.	ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo o pistola.	LIMPIEZA Agua.
SECAGEM Ao toque: 1 h aprox. 2 demão: 3 h aprox.	RENDIMENTO Deking: 12 m ² /L. aprox. por demão.	UTENSÍLIOS DE APLICAÇÃO Trincha, rolo ou pistola.	LIMPEZA Água.



Con pigmentos de óxido de hierro altamente micronizados y resinas de nueva generación con una estructura altamente ramificada (hiperbranched) que proporcionan mejores prestaciones de durabilidad. Colores de alta transparencia que resaltan la veta natural de la madera.

Com pigmentos de óxido de ferro altamente micronizados e resinas de nova geração, com uma estrutura altamente ramificada (hiperbranched) que proporcionam melhores resultados de durabilidade. Cores que destacam o grão natural da madeira.

SECADO Al tacto: 6 h aprox. Repintado: 12 h aprox.	RENDIMIENTO Mate: 10-13 m ² /L. aprox. por mano. Satinado: 14 m ² /L. aprox. por mano.	ÚTILES DE APLICACIÓN Pincel o pulverización.	LIMPIEZA Disolvente Xylazel o White Spirit.
SECAGEM Ao toque: 6 h aprox. 2 demão: 12 h aprox.	RENDIMENTO Mate: 10-13 m ² /L. aprox. por demão. Acetinado: 14 m ² /L. aprox. por demão.	UTENSÍLIOS DE APLICAÇÃO Pincel ou pulverização.	LIMPEZA Diluyente xylazel ou White Spirit.



Con resinas acrílicas-híbridas que lo convierten en un protector de rápido secado y con mucha menor tendencia al levantamiento de la fibra de madera. Las resinas acrílicas permanecen en la superficie y confieren al lasur resistencia frente a la radiación UV del sol, mientras que las resinas alquídicas penetran en el interior y consiguen que el film se erosione de forma controlada.

Com resinas acrílicas-híbridas que proporcionam proteção com secagem rápida e menor tendência ao levantamento da bra da madeira. As resinas acrílicas permanecem na superfície e assim, a gama Lasur proporciona resistência contra os raios UV do sol. As resinas alquídicas penetram no interior da película e controlam a erosão.

SECADO Al tacto: 1 h aprox. Repintado: 3 h aprox.	RENDIMIENTO Mate: 14 m ² /L. aprox. por mano. Satinado: 14-16 m ² /L. aprox. por mano.	ÚTILES DE APLICACIÓN Pincel o pulverización.	LIMPIEZA Agua.
SECAGEM Ao toque: 1 h aprox. 2 demão: 3 h aprox.	RENDIMENTO Mate: 14 m ² /L. aprox. por demão. Acetinado: 14-16 m ² /L. aprox. por demão.	UTENSÍLIOS DE APLICAÇÃO Pincel ou pulverização.	LIMPEZA Água.



xylazel

Pasión por el cuidado de la madera
Paixão pelo cuidado da madeira



Tu casa se merece todos tus cuidados: Protégela.

A sua casa merece todo o seu cuidado: Proteja-a.

Pasión por el cuidado de la madera
Paixão pelo cuidado da madeira

Akzo Nobel Coatings S.L.
C/ Feixa Llarga, 14-20
08040 Barcelona (España)
Tel. 934 842 500
www.xylazel.com

Servicio Técnico Comercial / Serviço Técnico Comercial
Tel.: 902 241 242

Síguenos en: / Siga-nos no:




Edición Junio 2022 / Edição Junho 2022

xylazel
LASURES

RECOMENDACIONES DE USO
RECOMENDAÇÕES DE USO

Protegen todo tipo de maderas de carpintería: puertas, ventanas, porches, cerchas, columnas, pérgolas, muebles... de los efectos de la radiación ultravioleta y reducen los cambios dimensionales de hinchazón y merma de la madera. La degradación natural de los Lasures con el tiempo, es un proceso muy lento de erosión, por lo que no se desconchan o agrietan facilitando el mantenimiento.

Protege qualquer tipo de madeira de carpintaria: portas, janelas, varandas, treliças, colunas, pérgulas, móveis, etc., contra os efeitos dos raios ultravioletas e também, diminui a variação de densidade da madeira. A degradação natural da gama Lasur com o tempo é um processo muito lento de erosão. Portanto, evita a formação de gretas e não descasca, o qual facilita a manutenção.

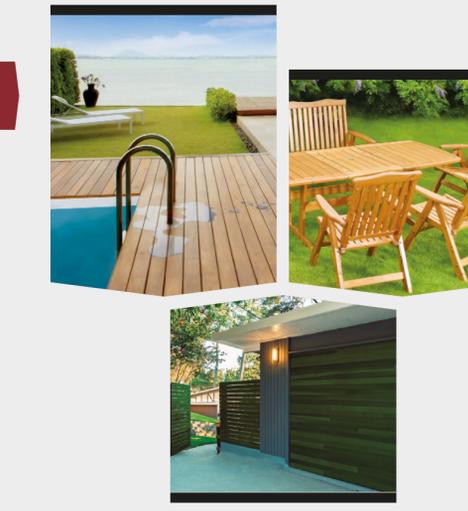

Con pigmentos micronizados especiales de óxido de hierro, resistente a la fotodegradación de los rayos ultravioletas del sol y con acción impermeabilizante.

Com pigmentos micronizados especiais de óxido de ferro, resistente à fotodegradação dos raios ultravioletas do sol e conta com ação impermeabilizante.

SECADO Al tacto: 6 h aprox. Repintado: 12 h aprox.	RENDIMIENTO Mate: 10-14 m ² /L. aprox. por mano. Satinado: 14 m ² /L. aprox. por mano.	ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, pincel o pulverización.	LIMPIEZA Disolvente Xylazel o White Spirit.
SECAGEM Ao toque: 6 h aprox. 2 demão: 12 h aprox.	RENDIMENTO Mate: 10-14 m ² /L. aprox. por demão. Acetinado: 14 m ² /L. aprox. por demão.	UTENSÍLIOS DE APLICAÇÃO Trincha, pincel ou pulverização.	LIMPEZA Diluyente xylazel ou White Spirit.

*Años de resistencia observada. La resistencia depende del tipo de madera y su orientación.
*Anos de resistência comprovada. A resistência depende do tipo de madeira e da sua orientação.

5 AÑOS PROTECCIÓN HASTA 5 AÑOS

xylazel LASUR

Protector Plus Mate
Protetor Plus Mate



FORMATOS: 375 mL, 750 mL, 2.5 L., 4 L.** y 5 L.

* Para maderas no expuestas al sol
Para maderas no expuestas ao sol
** Disponible hasta agotar stock
Disponível até rematar stock

5 AÑOS PROTECCIÓN HASTA 5 AÑOS

xylazel LASUR

Protector Plus Satinado
Protetor Plus Acetinado



FORMATOS: 375 mL, 750 mL, 2.5 L., 4 L.** y 5 L.

** Disponible hasta agotar stock
Disponível até rematar stock

Colores aproximados / Cores aproximadas

8 AÑOS PROTECCIÓN HASTA 8 AÑOS

xylazel LASUR

Protector Sol Mate
Protetor Sol Mate



FORMATOS: 750 mL y 5 L.

* Para maderas no expuestas al sol
Para maderas no expuestas ao sol

8 AÑOS PROTECCIÓN HASTA 8 AÑOS

xylazel LASUR

Protector Sol Satinado
Protetor Plus Acetinado



FORMATOS: 375 mL, 750 mL, 2.5 L. y 5 L.

8 AÑOS PROTECCIÓN HASTA 8 AÑOS

xylazel LASUR

Protector Decorativo Mate
Protetor Decorativo Mate



AL AGUA AGUOSO

FORMATOS: 750 mL y 5 L.

* Para maderas no expuestas al sol
Para maderas no expuestas ao sol

8 AÑOS PROTECCIÓN HASTA 8 AÑOS

xylazel LASUR

Protector Decorativo Satinado
Protetor Decorativo Acetinado



AL AGUA AGUOSO

FORMATOS: 750 mL y 5 L.

* Para maderas no expuestas al sol
Para maderas no expuestas ao sol
** Especial exteriores

10 AÑOS PROTECCIÓN HASTA 10 AÑOS

xylazel LASUR

Protector Hidrofugante Mate
Protetor Hidrofugante Mate



AL AGUA AGUOSO

FORMATOS: 750 mL y 2.5 L.

Colores aproximados / Cores aproximadas

10 AÑOS PROTECCIÓN HASTA 10 AÑOS

xylazel LASUR

Protector Hidrofugante Satinado
Protetor Hidrofugante Acetinado



AL AGUA AGUOSO

FORMATOS: 750 mL y 2.5 L.

Colores aproximados / Cores aproximadas

PROTECCIÓN SUELOS / PROTEÇÃO SOALHOS

xylazel DECKING

Decking Satinado
Decking Acetinado



--	--

FORMATOS: 750 mL y 4 L.

xylazel DECKING ANTIDESLIZANTE

Decking Antideslizante Mate rugoso
Decking Antiderrapante Mate e áspero



--	--

FORMATOS: 750 mL y 4 L.

TRATAMIENTOS PREVENTIVOS
TRATAMENTOS PREVENTIVOS



Protege contra insectos xilófagos y hongos
Protege contra insetos xilófagos e fungos