

TITAN

ESMALTE ANTIOXIDANTE
DIRECTO AL ÓXIDO

OXIDIRON

TITAN OXIRON es el mejor esmalte del mercado para aplicar directamente sobre el óxido.

OXIRON es una marca exclusiva de TITAN. Ningún otro producto del mercado es OXIRON, sólo TITAN.

TITAN OXIRON ha sido siempre la marca de esmaltes más destacada para proteger el hierro de la oxidación. Es el líder del mercado, y ha sido reconocido por profesionales y aficionados al bricolaje como la solución más eficaz.

TITAN OXIRON ha sido imitado continuamente, pero sólo TITAN desarrolla la formulación que lo dota de más cualidades. En este catálogo destacamos **9 ventajas por las que TITAN OXIRON es el mejor esmalte del mercado.**

9 Ventajas por las que TITAN OXIRON es el mejor esmalte del mercado

El hierro es el metal más utilizado, pero el aire, la humedad, la lluvia lo corroen.

1. TITAN OXIRON tiene más poder anticorrosivo

Esto ha sido demostrado en las duras pruebas a la oxidación registradas en cámaras salinas que TITAN ha ido realizando en los últimos años. Mejorando progresivamente su formulación, hasta conseguir el mejor esmalte del mercado.

2. TITAN OXIRON tiene mejor adherencia sobre el óxido

También ha quedado demostrado en exigentes ensayos, llevados a cabo en el laboratorio de TITAN. Mantiene muy bien la flexibilidad.





3. TITAN OXIRON se aplica directamente sobre el óxido

No es necesario utilizar imprimación, TITAN OXIRON se aplica directamente sobre el hierro y el óxido, ya que tiene una doble capacidad, de protección y de decoración.

DIRECTO AL ÓXIDO

4. TITAN OXIRON es altamente impermeable

TITAN OXIRON se elabora con una resina especial de tecnología propia que destaca por ser muy impermeable, aportando así mayor efecto anticorrosivo y resistiendo mejor la intemperie, los cambios de temperatura y la humedad.



TITAN OXIRON es el producto más eficaz del mercado para proteger el hierro




Pintado tradicional

Acabado

1ª mano

Imprimación

Eliminación del óxido

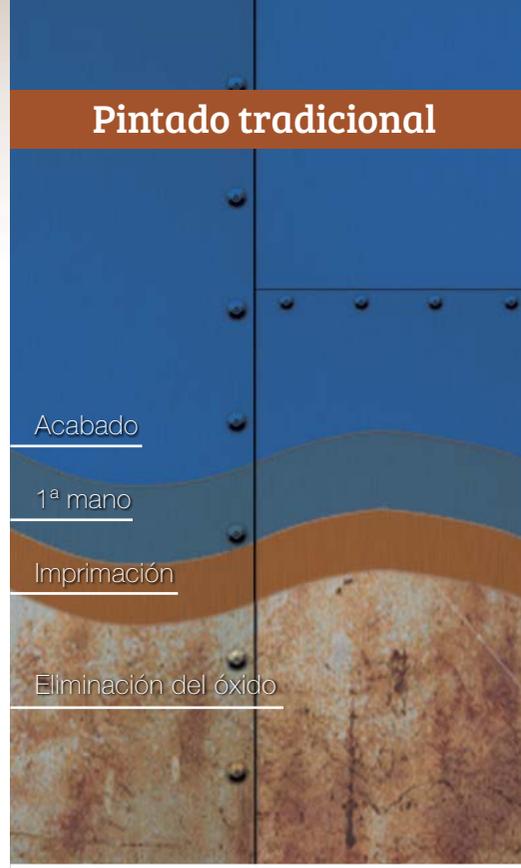

Pintado con OXIRON

Directo sobre el óxido



No necesita imprimación. Es una solución técnicamente superior.

5. TITAN OXIRON una excelente aplicación

Excelentes resultados y acabados profesionales en aplicación a brocha y rodillo.

6. TITAN OXIRON 10 años de protección

TITAN OXIRON ofrece el mayor tiempo de protección del mercado, gracias a sus excelentes cualidades. Toda la gama de productos cuenta con 10 años de protección a los agentes externos convencionales.



7. TITAN OXIRON OXIRON LISO El blanco conserva su color

Mantiene la blancura mejor que cualquier otro esmalte del mercado.

8. TITAN OXIRON LISO Y MARTELÉ Se puede aplicar una 2ª capa una vez esté seco al tacto

De esta forma el pintado puede realizarse en un solo día. Otros esmaltes requieren una espera de 4 horas. Además es muy fácil de aplicar, incluso en superficies verticales.

9. TITAN OXIRON La gama de colores y acabados más amplia del mercado

TITAN OXIRON cuenta con las variedades: Forja, Pavonado (forja de grano fino), Liso y Martelé. Y también dispone de una línea especial de Sprays para una aplicación más cómoda.



APLICACIÓN



Limpiar bien la superficie que vayas a pintar con un cepillo, para quitar las partículas sueltas de óxido.



La gama TITAN OXIRON no necesita imprimación antes de pintar el hierro, por lo que se puede aplicar directamente sobre el óxido.



Además de poderse aplicar con brocha y rodillo, los productos de la gama TITAN OXIRON, son excelentes para aplicar a pistola, sin que descuelguen.

TIEMPOS DE APLICACIÓN



En el OXIRON LISO la 2ª mano se puede aplicar perfectamente transcurrida 1 hora, ya que los productos TITAN OXIRON secan muy rápidamente.



Gama
TITAN OXIRON



código
020



ASPECTO ACABADO



TITAN OXIRON FORJA

DIRECTO
AL ÓXIDO

ESMALTE ANTIOXIDANTE. PROTEGE Y DECORA LAS SUPERFICIES DE HIERRO, DÁNDOLES UN ASPECTO METÁLICO NATURAL (FORJADO)



SUPERFICIES QUE SE PUEDEN PINTAR CON TITAN OXIRON FORJA
VERJAS | VALLAS | POSTES ELÉCTRICOS
| PUENTES | GRÚAS | ETC...



- > ANTIOXIDANTE
- > PROPORCIONA UNA GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE DE HASTA 10 AÑOS.
- > TIENE UNA GRAN ELASTICIDAD Y ADHERENCIA, NO SE CUARTEA NUNCA.
- > NO NECESITA IMPRIMACIÓN, TIENE UNA FORMULACIÓN MUY AVANZADA QUE CONSIGUE UNA PROTECCIÓN SUPERIOR DEL HIERRO.



4 litros 750 ml. 375 ml.



COLORES ENTREMESCLABLES

202 Gris acero	215 Rojo óxido	217 Dorado
204 Negro	214 Marrón óxido	216 Verde bronce
203 Azul		

Tonalidades orientativas.



código 02C


TITAN OXIRON LISO BRILLANTE

DIRECTO AL ÓXIDO

ESMALTE ANTIOXIDANTE. ACABADO LISO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.



SUPERFICIES QUE SE PUEDEN PINTAR CON TITAN OXIRON LISO BRILLANTE
 VERJAS | RADIADORES | BANCOS | PUERTAS | ELECTRODOMÉSTICOS | PERSIANAS | ETC.

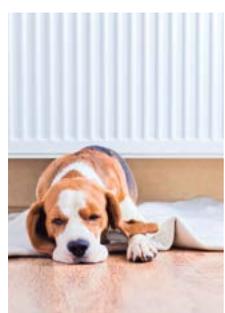

- > DESTACA POR SECAR RÁPIDAMENTE, LO QUE PERMITE UNA SEGUNDA MANO EN 1 HORA.
- > NO NECESITA IMPRIMACIÓN PREVIA.
- > ALCANZA UNA PROTECCIÓN DE HASTA 10 AÑOS.
- > EL ACABADO ES BRILLANTE Y TIENE UNA GRAN ADHERENCIA Y DUREZA PARA RESISTIR GOLPES Y ARAÑAZOS.



4 litros 750 ml. 375 ml.



UNA AMPLIA GAMA DE COLORES ENTREMEXCLABLES



ASPECTO ACABADO

Tonalidades orientativas.



código 02J

TITAN OXIRON LISO SATINADO

DIRECTO AL ÓXIDO

ESMALTE ANTIOXIDANTE. ACABADO LISO SATINADO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.



SUPERFICIES QUE SE PUEDEN PINTAR CON TITAN OXIRON LISO SATINADO
 VERJAS | RADIADORES | PERSIANAS | ELECTRODOMÉSTICOS | PUERTAS | ETC.




- > EL ACABADO SATINADO TAMBIÉN SECA RÁPIDAMENTE. EN UN SOLO DÍA SE PUEDE REALIZAR EL TRABAJO.
- > NO PRECISA IMPRIMACIÓN, DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO Y TAMBIÉN SOBRE EL HIERRO EN BUEN ESTADO.
- > PROTECCIÓN HASTA 10 AÑOS.
- > EL ACABADO SATINADO TIENE UN ASPECTO MÁS SEDOSO.



4 litros 750 ml. 375 ml.

COLORES BLANCO Y NEGRO

ASPECTO ACABADO

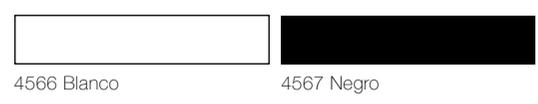

Tonalidades orientativas.



código 02B



TITAN OXIRON PAVONADO

DIRECTO AL ÓXIDO

ESMALTE ANTIOXIDANTE. ASPECTO PAVONADO (FORJA FINA). FACILIDAD DE APLICACIÓN.



SUPERFICIES QUE SE PUEDEN PINTAR CON TITAN OXIRON PAVONADO

VERJAS | RADIADORES | PERSIANAS | ELECTRODOMÉSTICOS | PUERTAS | ETC.



- > ESMALTE FÁCIL DE APLICAR, GRACIAS A SU ESPECIAL FINURA Y FLUIDEZ.
- > NO NECESITA IMPRIMACIÓN, SE APLICA DIRECTAMENTE.
- > PROTEGE LAS SUPERFICIES HASTA 10 AÑOS.
- > ES IDEAL DONDE SE DESEE UN ACABADO MÁS FINO.



4 litros

750 ml.

375 ml.



COLORES ENTREMEZCLABLES QUE AMPLÍAN LA GAMA



202 Gris acero



215 Rojo óxido



216 Verde bronce



204 Negro



214 Marrón óxido

Tonalidades orientativas.

ASPECTO ACABADO

código 02D



TITAN OXIRON MARTELÉ

DIRECTO AL ÓXIDO

ESMALTE ANTIOXIDANTE. ASPECTO MARTILLADO BRILLANTE.



SUPERFICIES QUE SE PUEDEN PINTAR CON TITAN OXIRON MARTELÉ

MAQUINARIA | ASCENSORES | CERRAJERÍA | MOBILIARIO URBANO Y DE JARDINERÍA



- > ES ESPECIAL PARA DECORAR Y PROTEGER SUPERFICIES DE HIERRO, INSTALACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS O INDUSTRIALES.
- > SE PUEDE PINTAR A BROCHA, PERO SI SE NECESITA UN ACABADO MÁS PERFECTO ES ACONSEJABLE PINTAR CON PISTOLA.
- > PROTEGE LAS SUPERFICIES HASTA 10 AÑOS.
- > NO NECESITA IMPRIMACIÓN.

4 litros

750 ml.

375 ml.



AMPLIA GAMA DE COLORES DE ASPECTO MARTILLADO



2966 Blanco



2908 Beige



2910 Oro



2911 Cobre



2906 Verde claro



2905 Verde seda



2926 Verde medio



2904 Rojo



2914 Marrón



2907 Azul claro



2903 Azul oscuro



2900 Gris plata



2901 Gris oscuro



2967 Negro grafito

Tonalidades orientativas.

ASPECTO ACABADO

Gama
TITAN OXIRON SPRAYS


código
S2B



TITAN OXIRON SPRAY PAVONADO

DIRECTO
AL ÓXIDO

ESMALTE ANTIOXIDANTE. ASPECTO FORJA FINA.
ACABADO TEXTURADO METÁLICO



SUPERFICIES QUE SE PUEDEN PINTAR CON TITAN OXIRON SPRAY PAVONADO

VERJAS | VALLAS | POSTES ELÉCTRICOS
| PUENTES | GRÚAS | ETC.



> LOS SPRAYS SON UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA
PINTAR SUPERFICIES A LAS QUE ES MÁS DIFÍCIL
ACCEDER O QUE PRESENTAN DIFICULTAD POR
SU FORMA O SITUACIÓN.



400 ml.

EN TRES COLORES MUY UTILIZADOS



202 Gris acero



204 Negro



214 Marrón óxido

Tonalidades orientativas.

ASPECTO ACABADO



código S2D



TITAN OXIRON SPRAY MARTELÉ

DIRECTO AL ÓXIDO

ESMALTE ANTIOXIDANTE. ACABADO MARTILLADO. SECADO RÁPIDO



SUPERFICIES QUE SE PUEDEN PINTAR CON TITAN OXIRON SPRAY MARTELÉ

VERJAS | VALLAS | POSTES ELÉCTRICOS | PUENTES | GRÚAS | ETC.

- > ACRÍLICO.
- > SECADO RÁPIDO.
- > APLICACIÓN DIRECTA SOBRE ACERO.
- > NO PRECISA IMPRIMACIÓN.
- > POSEE EXCELENTE RESISTENCIA AL RAYADO Y A LOS IMPACTOS ASÍ COMO MUY BUENA ADHERENCIA, CUBRICIÓN Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.



400 ml.

COLORES ACABADO MARTILLADO



2900 Gris plata




2901 Gris oscuro



2967 Negro grafito

Tonalidades orientativas.

ASPECTO ACABADO

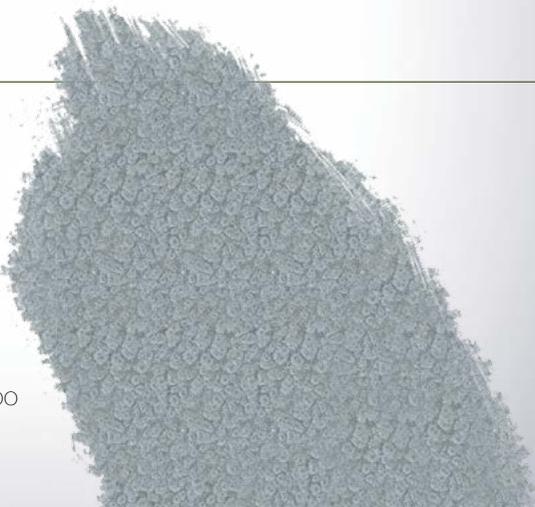

código S2J



TITAN OXIRON SPRAY LISO

DIRECTO AL ÓXIDO

ESMALTE ACRÍLICO. ACABADO SATINADO. SECADO RÁPIDO



SUPERFICIES QUE SE PUEDEN PINTAR CON TITAN OXIRON SPRAY LISO

VERJAS | VALLAS | POSTES ELÉCTRICOS | PUENTES | GRÚAS | ETC.

- > ACRÍLICO.
- > SECADO RÁPIDO.
- > APLICACIÓN DIRECTA SOBRE ACERO.
- > NO PRECISA IMPRIMACIÓN.
- > POSEE EXCELENTE RESISTENCIA AL RAYADO Y A LOS IMPACTOS ASÍ COMO MUY BUENA ADHERENCIA, CUBRICIÓN Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.



400 ml.

COLORES BLANCO Y NEGRO TINTABLES



4566 Blanco



4567 Negro

Tonalidades orientativas.

ASPECTO ACABADO



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

TITAN DILUYENTE MR

DISOLVENTE. EVAPORACIÓN MEDIA



código
059

CARACTERÍSTICAS

Para pinturas de secado rápido (OXIRON LISO y MARTELÉ), epoxi, poliuretano y clorocauchos.

1 litro
250 ml.

TITAN PREPARACIÓN MULTIUSO

ANTICORROSIVA. MULTIADHERENTE. SECADO RÁPIDO



código
06A

CARACTERÍSTICAS

Protege del óxido las superficies de hierro, con la máxima eficacia, a la vez que ofrece una perfecta adherencia de la pintura de acabado sobre aluminio, acero, latón, cobre, zinc, galvanizado, etc. Mejora la adherencia del PVC duro, y actúa como selladora en superficies de madera.

4 litros
2,5 litros
500 ml.
125 ml.

TITAN AGUARRÁS MINERAL

DISOLVENTE. EVAPORACIÓN LENTA



código
087

CARACTERÍSTICAS

Para pinturas al aceite o grasas, alquídicas (OXIRON FORJA y PAVONADO), colores al óleo.

ENVASES METÁLICOS
20 litros
5 litros
1 litro
500 ml.
250 ml.

ENVASES PLÁSTICO (PVC)
1 litro
500 ml.
250 ml.

TITAN DESOXIDANTE MULTIUSO

DESOXIDANTE. DESINCRUSTANTE. ANTICAL. PASIVANTE. DESENGRASANTE



código
07U

CARACTERÍSTICAS

Actúa directamente sobre el óxido. Desoxida, pasiva y neutraliza el óxido. Prepara las superficies húmedas, tanto en ambiente marino como terrestre. Elimina las manchas de óxido de la piedra. También puede ser utilizado para eliminar manchas y óxidos en metales como: latón, cobre, inox y cromados. Muy fácil de aplicar.

5 litros
1 litro
250 ml.

TITANLUX MINIO ANTIOXIDANTE SINTÉTICO

MINIO SIN PLOMO. SECADO RÁPIDO.
RESISTENTE A LA INTEMPERIE



código
062

CARACTERÍSTICAS

Perfecta protección antioxidante de secado rápido, para todo tipo de superficies de hierro tanto de exteriores como interiores: muebles, maquinaria, electrodomésticos, puertas, ventanas, etc. De gran dureza, presenta una alta resistencia a la intemperie.

4 litros
750 ml.
375 ml.
125 ml.

TITAN TINTE UNIVERSAL

CONCENTRADO. MUY COMPATIBLE



código
089

CARACTERÍSTICAS

Tinte universal para pinturas al agua o al disolvente. Alta concentración y compatibilidad. Para teñir pinturas y barnices sintéticos, grasos, clorocaucho, nitrocelulósicos, epoxis, poliuretanos, pinturas plásticas, así como colas y temple. Se recomienda hacer una prueba previa. También se puede teñir el cemento no estructural.

250 ml.
100 ml.
50 ml.

TITAN

OXIRON

TITAN OXIRON, la pintura para hierro preferida por los consumidores

TITAN OXIRON es el mejor esmalte del mercado para aplicar directamente sobre el óxido. Los consumidores lo han podido comprobar y por esto son fieles a TITAN OXIRON. Además, ofrece 10 años de protección y posee el mayor poder anticorrosivo del mercado.

Síguenos en:



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
www.titanlux.com . info@titanlux.es

