



TITAN

Sprays



CATALOGO GENERAL
CATÁLOGO GERAL
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNÉRAL



INDICE

índice · index · indice

ESMALTES

esmaltes · enamels · laques

- 3 COD. S01 ESMALTE SINTETICO TITANLUX
- 4 COD. S02 ESMALTE LACA TITANLAK
- 5 COD. S00 ESMALTE ACRILICO RAL TITAN
- 6 COD. S03 ESMALTE BLANCO ELECTRODOMESTICOS TITAN
- 7 COD. S08 ESMALTE METALIZADO TITAN
- 8 COD. S12 ESMALTE EFECTO CROMADO TITAN
- 9 COD. S2J ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO SATINADO TITAN
- 10 COD. S2B ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON PAVONADO TITAN
- 11 COD. S2D ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON MARTELE TITAN

ESPECIALIDADES

especialidades · specialties · spécialités

- 12 COD. S09 PINTURA ANTICALORICA TITAN
- 13 COD. S05 PINTURA FLUORESCENTE TITAN
- 14 COD. S21 PINTURA SEÑALIZACION Y MARCAJE TITAN
- 15 COD. S10 PINTURA CUBRE-MANCHAS TITAN

BARNICES

vernices · varnishes · vernis

- 16 COD. S41 BARNIZ SINTETICO TITANLUX BRILLANTE TITAN
- 16 COD. S42 BARNIZ SINTETICO TITANLUX SATINADO TITAN
- 17 COD. S40 BARNIZ TRANSPARENTE METALES TITAN
- 18 COD. S44 BARNIZ ESPECIAL METALIZADOS TITAN
- 19 COD. S47 BARNIZ PROTECTOR EFECTO CROMADO TITAN

IMPRIMACIONES

primários · primers · primaires

- 20 COD. S62 IMPRIMACION GALVANIZADO TITAN
- 21 COD. S63 IMPRIMACION MULTIUSOS TITAN
- 22 COD. S60 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE TITAN
- 23 COD. S61 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCA TITAN

COMPLEMENTARIOS

complementar · complementary · complémentaire

- 24 COD. S81 LUBRICANTE PROTECTOR 8 SOLUCIONES TITAN
- 25 COD. S4D TITANXYL MATACARCOMAS TITAN
- 26 COD. S80 LIMPIA GRAFFITI TITAN

NAUTICA

náutica · yachting · yachting

- 27 COD. 07C PATENTE COLAS TITAN YATE
- 27 COD. S7V IMPRIMACION MARINA TITAN YATE
- 28 COD. S7W ESMALTE MOTORES TITAN YATE

TITAN ARTS

belas artes · fine arts · beaux-arts

- 29 COD. S91 BARNIZ PARA CUADROS TITAN
- 29 COD. S91 FIJADOR TITAN
- 29 COD. S91 GOMA LACA TITAN
- 30 COD. S91 BETUN DE JUDEA TITAN
- 30 COD. S91 BARNIZ PLASTIFICADOR TITAN

COD. S01

ESMALTE SINTETICO TITANLUX



Esmalte sintético de alta calidad y extraordinario brillo con excelente resistencia a la intemperie, al rayado, a las grasas, al agua y a los detergentes. Resiste temperaturas de hasta 90°C sin deteriorarse.

ESMALTE SINTÉTICO TITANLUX. Esmalte sintético de elevada qualidade e brilho extraordinário com excelente resistência à intempérie, atrito, gorduras, água e detergentes. Resiste a temperaturas até 90°C sem deteriorar-se.

SYNTHETIC ENAMEL TITANLUX. Quick-drying multi-purpose synthetic enamel. Excellent resistance to outdoor conditions, grease, water and detergents. Hard-wearing Glossy, hard and elastic finishes. It resists temperatures up to 90°C without damage.

LAQUE SYNTHETIQUE TITANLUX. Laque synthétique à haute qualité et brillant extraordinaire avec une résistance excellente aux intempéries, aux rayures, aux graisses, à l'eau et aux détergents. Résiste des températures jusqu'à 90°C.



Alto brillo
Alto brilho
High gloss
Haute brillance



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Multisuperficies
Multisuperficies
Multisurfaces
Multisurfaces



Máxima resistencia
A resistência máxima
Maximum resistance
Résistance maximale



586 Crema



543 Gamuza



517 Pardo



529 Amarillo real



554 Naranja



563 Bermellón



560 Rojo carruajes



516 Verde primavera



514 Verde hierba



562 Verde carruajes



535 Azul Danubio



539 Azul luminoso



551 Azul marino



518 Magenta



520 Plata



509 Gris perla



549 Gris medio

566 Blanco
567 Negro

577 Blanco mate
576 Negro mate

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ALQUIDICA URETANADA	NATUREZA	ALQUÍDICA URETANADA	DESCRIPTION	ALKYD URETHANED	NATURE	ALKYDE URÉTHANE
ACABADO	BRILLANTE Y MATE	ACABAMENTO	BRILHANTE E MATE	FINISH	GLOSS AND MATT	FINITION	BRILLANT ET MAT
SECADO	23°C 60% HR: 3 - 4 h.	SECAGEM	23°C 60% HR: 3 - 4 h.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 3 - 4 h.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 3 - 4 h.
REPINTADO	HASTA LAS 2 h. O A PARTIR DE LAS 24 h.	REPINTURA	HASTA LAS 2 h. O A PARTIR DE LAS 24 h.	SECOND COAT	UP TO 2 h. OR AFTER 24 h.	RECOUVRABLE	JUSQU'À 2 h. OU APRÈS 24 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² ENVASE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² EMBALAGEM 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	COVERAGE	200 ml SPRAY CAN: 0.2 - 0.4 m ² 400 ml SPRAY CAN: 0.4 - 0.8 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² BOÎTE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. S02

ESMALTE LACA TITANLAK



Esmalte sintético de alta calidad y aspecto laca con excelente resistencia a la intemperie, al rayado, a las grasas, al agua y a los detergentes. Resiste temperaturas de hasta 90°C sin deteriorarse.

ESMALTE LACA TITANLAK. Esmalte sintético de elevada qualidade e aspecto laca com excelente resistência à intempérie, atrito, gorduras, água e detergentes. Resiste temperaturas até 90°C sem deteriorar-se.

ENAMEL TITANLAK. Quick-drying multi-purpose synthetic enamel. Excellent resistance to outdoor conditions, grease, water and detergents. Hard-wearing. Glossy, hard and elastic finishes. It resists temperatures up to 90°C without damage.

LAQUE TITANLAK. Laque synthétique à haute qualité et finition satinée avec une résistance excellente aux intempéries, aux rayures, aux graisses, à l'eau et aux détergents. Résiste des températures jusqu'à 90°C.



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Multisuperficies
Multisuperficies
Multisurfaces
Multisurfaces



Máxima resistencia
A resistência máxima
Maximum resistance
Résistance maximale



1408 Blanco piedra



1421 Gris perla



1423 Azul luminoso



1406 Verde bosque



1405 Rojo China



1407 Marrón



1401 Negro



1400 Blanco

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ALQUÍDICA URETANADA	NATUREZA	ALQUÍDICA URETANADA	DESCRIPTION	ALKYD URETHANED	NATURE	ALKYDE URÉTHANE
ACABADO	SATINADO	ACABAMENTO	ACETINADO	FINISH	SATIN	FINITION	SATINÉ
SECADO	23°C 60% HR: 3 - 4 h.	SECAGEM	23°C 60% HR: 3 - 4 h.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 3 - 4 h.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 3 - 4 H.
REPINTADO	HASTA LAS 2 h. O A PARTIR DE LAS 24 h.	REPINTURA	HASTA LAS 2 h. O A PARTIR DE LAS 24 h.	SECOND COAT	UP TO 2 h. OR AFTER 24 h.	RECOUVRABLE	JUSQU'À 2 h. OU APRÈS 24 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² ENVASE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 200 ml: 0,2-0,4 m ² EMBALAGEM 400 ml: 0,4-0,8 m ²	COVERAGE	200 ml SPRAY CAN: 0.2 - 0.4 m ² 400 ml SPRAY CAN: 0.4 - 0.8 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 200 ml: 0,2 - 0,4m ² BOÎTE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. S00

ESMALTE ACRILICO RAL TITAN



Esmalte acrílico en spray de alta calidad y secado rápido. Elevada resistencia al exterior, buena retención de color y brillo. Excelente adherencia sobre gran variedad de materiales.

ESMALTE ACRILICO COR RAL TITAN. Esmalte acrílico em spray de elevada qualidade e secagem rápida. Possui elevada resistência ao exterior, boa retenção da cor e brilho. Excelente aderência sobre grande variedade de materiais.

RAL COLOUR SPRAY ACRYLIC ENAMEL TITAN. High quality spray acrylic enamel. Quick-drying. High resistance outdoors, good colour retention and gloss. Excellent adhesion on a wide variety of materials.

LAQUE ACRYLIQUE COULEUR RAL TITAN. Laque acrylique en aérosol. Haute qualité et séchage rapide. Haute résistance aux intempéries, bonne rétention de la couleur et du brillant. Excellente adhésion sur une grande variété de types de surface.



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Secado ultrarrápido
Secagem ultra-rápida
Ultrafast drying
Séchage ultra-rapide



Multisuperficies
Multisuperficies
Multisurfaces
Multisurfaces



RAL 1015 Marfil claro



RAL 1021 Amarillo colza



RAL 2004 Naranja puro



RAL 3000 Rojo vivo



RAL 3020 Rojo tráfico



RAL 4006 Púrpura tráfico



RAL 5002 Azul ultramarino



RAL 5010 Azul genciana



RAL 5015 Azul celeste



RAL 6002 Verde hoja



RAL 6005 Verde musgo



RAL 6009 Verde abeto



RAL 7001 Gris plata



RAL 7011 Gris hierro



RAL 7035 Gris luminoso



RAL 8014 Sepia




RAL 9005 Negro intenso



RAL 9005 Negro mate



RAL 9006 Aluminio blanco



RAL 9010 Blanco puro



RAL 9010 Blanco mate

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ACRILICA TERMOPLASTICA	NATUREZA	ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA	DESCRIPTION	THERMOPLASTIC ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE THERMOPLASTIQUE
ACABADO	BRILLANTE	ACABAMENTO	BRILHANTE	FINISH	GLOSS	FINITION	BRILLANT
SECADO	23°C 60% HR: 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 30 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 30 min.
REPINTADO	EN CUANTO ESTE SECO	REPINTURA	QUANDO ESTIVER SECO E MANIPULAVEL	SECOND COAT	ONCE HARD DRY	RECOUVRABLE	UNE FOIS SEC ET MANIPULABLE
RENDIMIENTO	ENVASE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	COVERAGE	400 mL CAN: 0.4 - 0.8 m ²	RENDEMENT	BOITE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²
ENVASES	400 ml	EMBALAGENS	400 ml	AVAILABLE IN	400 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ml



COD. S03

ESMALTE BLANCO ELECTRODOMESTICOS TITAN



Esmalte acrílico de alta calidad y secado rápido para reparación de rayadas y pequeños golpes en superficies esmaltadas como calentadores, frigoríficos, bañeras, lavabos, etc.

ESMALTE BRANCO ELECTRODOMÉSTICOS TITAN. Esmalte acrílico de elevada qualidade e secagem rápida para reparação de riscos e pequenos cortes em superfícies esmaltadas como aquecedores, frigoríficos, banheiras, lavatórios, etc.

WHITE ENAMEL FOR ELECTRICAL APPLIANCES TITAN. High quality acrylic enamel. Quick-drying. For repairing scratches and small damage on enamelled surfaces, such as heaters, refrigerators, kitchen and bathroom appliances.

LAQUE BLANCHE APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS TITAN. Laque acrylique à haute qualité et séchage rapide pour réparer des égratignures et petits dommages sur des surfaces laquées telles que des appareils chauffe-eau, réfrigérateurs, baignoires, lavabos, etc.



Secado rápido
Secagem rápida
Quick-drying
Séchage rapide



No amarillea
Não amarelece
Not yellow
Non jaune



0002 Blanco electrodomésticos

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	COPOLIMERO ACRILICO	NATUREZA	COPOLÍMERO ACRÍLICO	DESCRIPTION	ACRYLIC COPOLYMER	NATURE	COPOLYMÈRE ACRYLIQUE
ACABADO	BRILLANTE	ACABAMENTO	BRILHANTE	FINISH	GLOSS	FINITION	BRILLANT
SECADO	23°C 60% HR: 5 min. (POLVO)	SECAGEM	23°C 60% HR: 5 min. (PÓ)	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 5 min. (DUST-DRY)	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 5 min. (HORS-POUSSIÈRE)
REPINTADO	30 min.	REPINTURA	30 min.	SECOND COAT	30 min.	RECOUVRABLE	30 min.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² ENVASE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² EMBALAGEM 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	COVERAGE	200 ml CAN: 0,2 - 0,4 m ² 400 ml CAN: 0,4 - 0,8 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² BOÎTE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. S08

ESMALTE METALIZADO TITAN



Esmalte de secado rápido con pigmentos de efecto metalizado de alta calidad, de colores nítidos e intensos. Buena resistencia al impacto, al rayado y buena flexibilidad. No adecuado para el contacto permanente con gasolina.

ESMALTE METALIZADO TITAN. Esmalte de secagem rápida com pigmentos de aspeto metalizado de elevada qualidade, de cores nítidas e intensas. Boa resistência ao impacto, ao atrito e boa flexibilidade. Não é adequado para estar em contacto permanente com gasolina.

METALLIZED ENAMEL TITAN. Quick-drying enamel with high quality metallized effect pigments. Deep and vivid colours. Good resistance to impact and scratches. Good flexibility. Unsuitable for permanent contact with gasoline.

LAQUE MÉTALLISÉE TITAN. Laque à séchage rapide avec des pigments haute qualité à effet métallisé. Couleurs vives et intenses. Bonne résistance à l'impact et aux égratignures. Bonne flexibilité. Elle n'est pas appropriée pour un contact permanent avec de l'essence.



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Secado rápido
Secagem rápida
Quick-drying
Séchage rapide



Efecto bicapa
Efeito dupla camada
Effect bilayer
Effet bicouche



Alto poder decorativo
Decorativo de alta potência
High power decorative
Pouvoir décoratif haut



662 Oro amarillo



663 Oro rojizo



666 Cobre



622 Verde



613 Azul



655 Rojo



601 Plata



650 Violeta



605 Negro

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ACRILICA	NATUREZA	ACRÍLICA	DESCRIPTION	ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE
ACABADO	METALICO	ACABAMENTO	METÁLICO	FINISH	METALLIC	FINITION	MÉTALLISÉ
SECADO	23°C 60 % HR: 15 - 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 15 - 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 15 - 30 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 15 - 30 min.
REPINTADO	24 h.	REPINTURA	24 h.	SECOND COAT	24 h.	RECOUVRABLE	24 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² ENVASE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² EMBALAGEM 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	COVERAGE	200 ml CAN: 0,2 - 0,4 m ² 400 ml CAN: 0,4 - 0,8 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² BOÎTE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²
ENVASES	400* Y 200 ml *Plata y Oro amarillo	EMBALAGENS	400* E 200 ml *Plata y Oro amarillo	AVAILABLE IN	400* AND 200 ml *Plata y Oro amarillo	CONDITIONNEMENTS	400* ET 200 ml *Plata y Oro amarillo



COD. S12

ESMALTE EFECTO CROMADO TITAN



Efecto espejo
Efeito espelho
Mirror effect
Miroir



Secado rápido
Secagem rápida
Quick-drying
Séchage rapide



Alto poder decorativo
Decorativo de alta potência
High power decorative
Pouvoir décoratif haut

Esmalte de alta calidad con aspecto metálico de alto brillo, de efecto decorativo para proporcionar un acabado de aspecto similar al cromado o dorado metálico. Limitada resistencia a la abrasión y a la intemperie.

ESMALTE EFEITO CROMADO TITAN. Esmalte de elevada qualidade com aspeto metálico de elevado brilho, de efeito decorativo para proporcionar um acabamento de aspeto similar ao cromado ou dourado metálico. Limitada resistência à abrasão e à intempérie.

CHROME EFFECT ENAMEL TITAN. High quality bright gloss metallic-looking enamel. Decorative effect. It provides an appearance similar to chrome or metallic gold. Limited resistance to abrasion and weathering.

LAQUE EFFET CHROME TITAN. Laque à haute qualité avec une finition métallique haut brillant. Elle décore et apporte une finition similaire à celle du chrome ou du doré métallique. Résistance limitée à l'abrasion et aux intempéries.



664 Plata



661 Oro

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR	USO	INTERIOR	USE	INDOOR	USAGE	INTÉRIEUR
NATURALEZA	RESINA DE HIDROCARBUROS	NATUREZA	RESINA DE HIDROCARBUROS	DESCRIPTION	HYDROCARBON RESIN	NATURE	RÉSINE D'HYDROCARBONS
ACABADO	METALICO (ALTO BRILLO)	ACABAMENTO	METÁLICO (ALTO BRILHO)	FINISH	METALLIC (HIGH GLOSS)	FINITION	MÉTALLIQUE (HAUT BRILLANT)
SECADO	23°C 60 % HR: 1 h.	SECAGEM	23°C 60% HR: 1 h.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 1 h.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 1 h.
REPINTADO	24 h.	REPINTURA	24 h.	SECOND COAT	24 h.	RECOUVRABLE	24 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,5 m ² ENVASE 400 ml: 1 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 200 ml: 0,5 m ² EMBALAGEM: 400 ml: 1 m ² /l	COVERAGE	200 ml: 0.5 m ² 400 ml: 1 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 200 ml: 0,5 m ² BOÎTE 400 ml: 1 m ²
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. S2J

ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO SATINADO TITAN



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Directo sobre el óxido
Direto sobre a ferrugem
Direct application on rust
Directement sur la rouille

Esmalte acrílico de secado rápido y acabado satinado. Aplicación directa sobre acero. No precisa imprimación. Posee excelente resistencia al rayado y a los impactos así como muy buena adherencia, cubrición y resistencia a la intemperie.

ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO TITAN. Esmalte acrílico de secagem rápida e acabamento acetinado. Aplicação direta sobre o aço. Não necessita de primário. Possui excelente resistência aos cortes e aos impactos assim como elevada aderência, cobertura e resistência à intempérie.

SMOOTH OXIRON RUST-PREVENTIVE PAINT TITAN. Quick-drying, satin finish acrylic paint. Direct application on steel. No primer is needed. Excellent resistance to scratches and impacts. Very good adhesion, opacity and resistance to weathering.

LAQUE ANTIROUILLE OXIRON LISSE TITAN. Laque acrylique à séchage rapide et finition satinée. Application directe sur acier. Pas de besoin de primaire. Excellente résistance aux égratignures et aux impacts. Bonne adhésion et résistance aux intempéries. Haut pouvoir garnissant.



4566 Blanco



4567 Negro

*Tonalidades orientativas. *Tons orientadores. *Shades only for guidance. *Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ACRILICA	NATUREZA	ACRÍLICA	DESCRIPTION	ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE
ACABADO	SATINADO	ACABAMENTO	ACETINADO	FINISH	SATIN	FINITION	SATINÉ
SECADO	23°C 60 % HR: 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 30 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 30 min.
REPINTADO	A PARTIR DE 1 h.	REPINTURA	A PARTIR DE 1 h.	SECOND COAT	AFTER 1 h.	RECOUVRABLE	APRÈS 1 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM DE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	COVERAGE	400 ml CAN: 0.4 - 0.8 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²
ENVASES	400 ml	EMBALAGENS	400 ml	AVAILABLE IN	400 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ml



COD. S2B

ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON PAVONADO TITAN



Esmalte metálico antioxidante, con el aspecto de forja fina. Aplicación directa sobre acero. No precisa imprimación. Posee excelente elasticidad, adherencia, cubrición y resistencia a la intemperie.

OXIRON PAVONADO TITAN. Esmalte metálico antioxidante, com aspeto de forja fina. Aplicação direta sobre aço. Não necessita de primário. Possui excelente elasticidade, aderência, cobertura e resistência à intempérie.

BLUING OXIRON TITAN. Quick-drying, fine wrought finish metallic paint. Direct application on steel. No primer is needed. Excellent elasticity, adhesion, opacity and resistance to weathering.

OXIRON BLEUI TITAN. Laque métallique antirouille à aspect forge de grain fin (bleui). Application directe sur acier. Pas de besoin de primaire. Excellente élasticité, adhésion et résistance aux intempéries. Haut pouvoir garnissant.



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Directo sobre el óxido
Direto sobre a ferrugem
Direct application on rust
Directement sur la rouille



Acabado texturado metálico
Acabamento texturado metálico
Textured metallic look
Finition texturée métallique



202 Gris acero



204 Negro



214 Marrón óxido

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ALQUÍDICA MODIFICADA	NATUREZA	ALQUÍDICA MODIFICADA	DESCRIPTION	MODIFIED ALKYD	NATURE	ALKYDE MODIFIÉE
ACABADO	FORJA FINO	ACABAMENTO	FORJA FINO	FINISH	FINE WROUGHT	FINITION	FORGE À GRAIN FIN
SECADO	23°C 60 % HR: 2 h.	SECAGEM	23°C 60% HR: 2 h.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 2 h.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 2 h.
REPINTADO	A PARTIR DE 24 h.	REPINTURA	A PARTIR DE 24 h.	SECOND COAT	AFTER 24 h.	RECOUVRABLE	APRÈS 24 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 400 ml: 0,5 - 0,8 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 400 ml: 0,5 - 0,8 m ²	COVERAGE	400 ml CAN: 0.5 - 0.8 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 400 ml: 0,5 - 0,8 m ²
ENVASES	400 ml	EMBALAGENS	400 ml	AVAILABLE IN	400 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ml



COD. S2D

ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON MARTELE TITAN



Esmalte antioxidante de secado rápido y acabado característico martillado. Aplicación directa sobre acero. No precisa imprimación. Posee excelente resistencia al rayado y a los impactos, así como muy buena adherencia, cubrición y resistencia a la intemperie.

OXIRON MARTELADO TITAN. Esmalte antioxidante de secagem rápida e acabamento característico martelado. Aplicação direta sobre aço. Não precisa primário. Possui uma excelente resistência ao atrito e aos impactos assim como boa aderência, cobertura e resistência à intempérie.

HAMMERED OXIRON TITAN. Quick-drying rust-preventive paint. Typical hammered finish. Direct application on steel. No primer is needed. It has an excellent resistance to scratching and impacts as well as very good adhesion, opacity and resistance to weathering.

OXIRON MARTELÉ TITAN. Laque à séchage rapide et finition martelé. Application directe sur acier. Pas de besoin de primaire. Excellente résistance aux égratignures et aux impacts. Bonne adhésion et résistance aux intempéries. Haut pouvoir garnissant.




Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur




Directo sobre el óxido
Direto sobre a ferrugem
Direct application on rust
Directement sur la rouille




Brillante
Brilhante
Gloss
Brillance



2900 Gris plata



2901 Gris oscuro



2967 Negro grafito

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ALQUÍDICA MODIFICADA	NATUREZA	ALQUÍDICA MODIFICADA	DESCRIPTION	MODIFIED ALKYD	NATURE	ALKYDE MODIFIÉE
ACABADO	MARTILLADO BRILLANTE	ACABAMENTO	MARTELADO BRILHANTE	FINISH	GLOSS HAMMERED	FINITION	MARTELÉ BRILLANT
SECADO	23°C 60% HR: 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 30 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 30 min.
REPINTADO	HASTA LAS 2 h. O A PARTIR DE 24 h.	REPINTURA	ATÉ 2 h. OU A PARTIR DE 24 h.	SECOND COAT	UP TO 2 h. OR AFTER 24 h.	RECOUVRABLE	JUSQU'À 2 h. OU APRÈS 24 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 400 ml: 0,5 - 0,8 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 400 ml: 0,5 - 0,8 m ²	COVERAGE	400 ml CAN: 0.5 - 0.8 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 400 ml: 0,5 - 0,8 m ²
ENVASES	400 ml	EMBALAGENS	400 ml	AVAILABLE IN	400 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ml



COD. S09

PINTURA ANTICALORICA TITAN



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Soporta altas temperaturas
Resistente a altas temperaturas
Resistant to high temperatures
Supporte des hautes températures

Pintura basada en resinas de silicona que seca al tacto en aproximadamente una hora. Resistente a altas temperaturas (300°C para Blanco y Rojo y 600°C Negro y Aluminio). No obstante sólo adquiere su dureza, resistencia y demás características específicas, cuando alcanza la temperatura de 250°C, al menos durante una hora.

TINTA ANTI-CALÓRICA TITAN. Tinta baseada em resinas de silicone que seca ao tacto em aproximadamente uma hora. Resistente a altas temperaturas (300°C para Branco e Vermelho, 600°C para o Preto e Alumínio). Não obstante só adquire a sua dureza, resistência e demais características específicas, quando alcança a temperatura de 250°C, pelo menos durante uma hora.

HEAT-RESISTANT PAINT TITAN. Paint based on silicone resins. Touch dry in about one hour. It resists high temperatures (300 °C for White and Red - 600°C for Black and Aluminium). Nevertheless it only achieves its specific hardness, resistance and typical features only if it is submitted to 250°C at least for one hour.

PEINTURE ANTICALORIQUE TITAN. Peinture à base de résines de silicone qui sèche au toucher en environ une heure. Résistante aux températures élevées (300°C pour Blanc et Rouge et 600°C pour Noir et Aluminium). Cependant, elle obtient sa dureté, résistance et toutes ses autres caractéristiques spécifiques quand elle est soumise à la température de 250°C pendant au moins une heure.



300 Aluminio



302 Negro



363 Rojo



366 Blanco

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	SILICONA MODIFICADA	NATUREZA	SILICONADA MODIFICADA	DESCRIPTION	SILICONE MODIFIED	NATURE	SILICONE-MODIFIÉE
ACABADO	SATINADO - MATE	ACABAMENTO	ACETINADO - MATE	FINISH	SATIN - MATT	FINITION	SATINÉ-MAT
SECADO	23°C 60 % HR: 1 h.	SECAGEM	23°C 60% HR: 1 h.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 1 h.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 1 h.
REPINTADO	MÍNIMO 1 h.	REPINTURA	MÍNIMO: 1 h.	SECOND COAT	MINIMUM: 1 h.	RECOUVRABLE	MINIMUM 1 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 400 ml: 1m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM DE 400 ml: 1 m ²	COVERAGE	400 ml can: 1 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 400 ml: 1 m ²
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. 505

PINTURA FLUORESCENTE TITAN



Pintura fluorescente acrílica de alta calidad, secado rápido y excelente poder de cubrición. Los rayos UV de la luz solar degradan esta pintura, especialmente a la intemperie.

TINTA FLUORESCENTE TITAN. Tinta fluorescente acrílica de elevada qualidade, secagem rápida e excelente poder de cobertura. Os raios UV da luz solar degradam esta tinta, especialmente à intempérie.

FLUORESCENT PAINT TITAN. Top quality acrylic fluorescent paint. Excellent opacity. UV sun beams make this paint fade away, especially outdoors.

PEINTURE FLUORESCENTE TITAN. Peinture fluorescente acrylique à haute qualité, séchage rapide et excellent pouvoir garnissant. Les rayons UV de la lumière solaire dégradent la couleur de cette peinture, spécialement quand elle est soumise aux intempéries.



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Secado rápido
Secagem rápida
Quick-drying
Séchage rapide



702 Amarillo



715 Naranja



705 Rojo



707 Verde

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ACRILICA	NATUREZA	ACRÍLICA.	DESCRIPTION	ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE
ACABADO	MATE	ACABAMENTO	MATE	FINISH	MATT	FINITION	MAT
SECADO	23°C 60% HR: 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 30 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 30 min.
REPINTADO	2 h.	REPINTURA	2 h.	SECOND COAT	2 h.	RECOUVRABLE	2 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² ENVASE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² EMBALAGEM 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	COVERAGE	200 ml can: 0,2 - 0,4 m ² 400 ml can: 0,4 - 0,8 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² BOÎTE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. S21

PINTURA SEÑALIZACION Y MARCAJE TITAN



Pintura fluorescente acrílica de alta calidad, secado rápido y de gran contraste que una vez seca, permite una rápida localización visual. Seca con rapidez y permite, si fuese necesario, el remarcado en cualquier momento. Para conseguir la mayor fluorescencia, es mucho más eficaz aplicar la Pintura de Marcaje sobre superficies lo más blancas posible. El especial diseño de este marcador permite su uso en posición vertical e invertido, puede por tanto marcar suelos, paredes y techos. Innovador tapón dosificador de seguridad con bloqueador para evitar accionamiento indeseado. Las marcas se irán eliminando con el paso del tiempo, por el efecto fotodegradador de los rayos UV de la luz solar, así como por el roce o uso de la zona marcada.

TINTA SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO TITAN. Tinta fluorescente acrílica de elevada qualidade, secagem rápida e grande contraste que uma vez seco, permite uma rápida localização visual. Seca com rapidez e permite, se for necessário, a remarcação em qualquer momento. Para conseguir a maior fluorescência, é muito mais eficaz aplicar a Tinta de Marcação sobre superfícies o mais brancas possíveis. O desenho especial deste Marcador, permite a sua utilização em posição vertical e que invertido, pode portanto marcar pavimentos, paredes e tectos. Inovadora tampa doseadora de segurança com bloqueador para evitar o acionamento indesejado. As marcas vão-se eliminando.

PAINT FOR SIGNALLING AND MARKING TITAN. Fluorescent acrylic high quality paint. High contrast. Once dry, it is very easily seen. It dries quickly and allows remarking at any time if required. To obtain the best fluorescent effect, this paint is much more effective on white surfaces. The special design of this marking spray paint allows using the can upright or upside down. It can be used for marking floors, walls and ceilings. Innovative safety valve, which can be blocked to avoid unwanted pressing. The marks will gradually disappear with the degrading effect of UV sunbeams as well as for the wear or use on the marked area.

PEINTURE SIGNALISATION DE TRAFIC TITAN. Peinture fluorescente acrylique à haute qualité, séchage rapide et grand contraste. Une fois sèche, elle permet une localisation visuelle rapide. Si nécessaire, on peut répéter l'application plusieurs fois. Pour obtenir plus de fluorescence, la Peinture Signalisation est plus efficace sur des surfaces blanches. Valve spéciale qui permet le marquage sur des murs, sols et plafonds. La pompe aérosol peut être utilisée en position verticale ou inversée. Innovateur bouchon-doseur avec un déclencheur verrouillable qui évite toute pulvérisation involontaire. Les marques disparaîtront graduellement par l'effet photodégradation des rayons UV de la lumière solaire, et aussi par l'abrasion ou l'usure de la zone marquée.



Todo tipo de superficies, secas o húmedas
 Todo o tipo de superfícies secas ou húmidas
 All kinds of dry or wet surfaces
 Tous types de surfaces sèches ou humides



Secado rápido
 Secagem rápida
 Quick drying
 Séchage rapide



Decoración y señalización
 Decoração e sinalização
 Decoration and signalling
 Décoration et signalisation



Aplicación 360°
 Aplicação 360°
 Application 360°
 Application 360°



702 Amarillo



715 Naranja



705 Rojo



704 Fucsia



707 Verde



709 Azul



766 Blanco

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ACRILICA	NATUREZA	ACRÍLICA	DESCRIPTION	ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE
ACABADO	MATE FLUORESCENTE	ACABAMENTO	MATE FLUORESCENTE	FINISH	TYPICAL FLUORESCENT MATT	FINITION	MAT FLUORESCENT
SECADO	23°C 60 % HR: 10 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 10 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 10 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 10 min.
REPINTADO	30 min.	REPINTURA	30 min.	SECOND COAT	30 min.	RECOUVRABLE	30 min.
ENVASES	500 ml	EMBALAGENS	500 ml	AVAILABLE IN	500 ml	CONDITIONNEMENTS	500 ml



COD. S10

PINTURA CUBRE-MANCHAS TITAN



Imprimación aislante de secado rápido para trabajos de renovación tanto en interiores como exteriores. Formulación tixotrópica que permite obtener excelentes resultados incluso en paramentos verticales. La aplicación es muy cómoda, gracias al difusor de 360°.

COBRE MANCHAS TITAN. Tinta isolante de secagem rápida para trabalhos de restauração tanto em interiores como exteriores. Fórmula tixotrópica que permite obter excelentes resultados incluindo em adornos verticais. A aplicação é muito cómoda, graças ao difusor de 360°.

STAIN-COVERING PAINT TITAN. Isolating quick-drying primer for restoring works, both indoors and outdoors. Thixotropic formula which allows excellent results, even on vertical surfaces. Very easy application thanks to its 360° diffuser valve.

PEINTURE COUVRE-TACHES TITAN. Peinture isolante à séchage rapide pour des travaux de rénovation en intérieurs et extérieurs. Formule thixotropique qui permet des résultats excellents, même dans des surfaces verticales. Application très aisée par son diffuseur 360°.



Secado rápido
Secagem rápida
Quick-drying
Séchage rapide



Evita la reparación de manchas
Previne a recorrência de manchas
Prevents recurrence of stains
Empêche la réapparition des taches



Aplicación 360°
Aplicação 360°
Application 360°
Application 360°



0001 Blanco

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	POLIVINILO	NATUREZA	POLIVINILO	DESCRIPTION	POLYVINYL	NATURE	POLYVINYLE
ACABADO	MATE	ACABAMENTO	MATE	FINISH	MATT	FINITION	MAT
SECADO	23°C 60 % HR: 5 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 5 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 5 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 5 min.
REPINTADO	A PARTIR DE 15 min.	REPINTURA	A PARTIR DE 15 min.	SECOND COAT	AFTER 15 min.	RECOUVRABLE	APRÈS 15 min.
RENDIMIENTO	ENVASE 500 ml: 1m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 500 ml: 1 m ²	COVERAGE	500 ml CAN: 1 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 500 ml: 1 m ²
ENVASES	500 ml	EMBALAGENS	500 ml	AVAILABLE IN	500 ml	CONDITIONNEMENTS	500 ml



COD. S41-S42

BARNIZ SINTETICO BRILLANTE Y SATINADO TITANLUX



Barniz sintético de alta calidad y acabado brillante o satinado. Para trabajos de decoración, bricolage y manualidades sobre madera, cartón, piedra, vidrio, porcelana y algunos plásticos. Excelente resistencia a la intemperie, arañazos y golpes.

VERNIZ SINTÉTICO TITANLUX. Verniz sintético de elevada qualidade e acabamento acetinado. Para trabalhos de decoração, bricolage e trabalhos manuais sobre madeira, cartão, pedra, vidro, porcelana e alguns plásticos. Excelente resistência à intempérie, arranhões e golpes.

ALKYD VARNISH TITANLUX. High quality, gloss finish alkyd varnish. For decoration, DIY and handicrafts. To be applied on wood, cardboard, stone, glass, ceramics and some plastics. Excellent resistance to weathering, scratching and impacts.

VERNIS SYNTHÉTIQUE TITANLUX. Vernis synthétique à haute qualité et finition brillante. Travaux de décoration, bricolage et loisirs créatifs sur des surfaces en bois, métal, carton, papier, pierre, céramique et quelques plastiques. Résistance excellente aux intempéries, aux rayures et aux impacts.



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Máxima resistencia
A resistência máxima
Maximum resistance
Résistance maximale



Protege y embellece
Protege e embeleza
Protects and beautifies
Protège et embellit



Todo tipo de maderas
Toda a madeira
All kinds of wood
Tout le bois



0001 Incoloro

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
ACABADO	BRILLANTE - SATINADO	ACABAMENTO	BRILHANTE - SATINADO	FINISH	GLOSS - SATIN	FINITION	BRILLANT - SATINÉ
SECADO	23°C 60 % HR: 3 - 4 h.	SECAGEM	23°C 60% HR: 3 - 4 h.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 3 - 4 h.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 3 - 4 h.
REPINTADO	24 h.	REPINTURA	24 h.	SECOND COAT	24 h.	RECOUVRABLE	24 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,5 m ² ENVASE 400 ml: 1 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGENS DE 200 ml: 0,5 m ² EMBALAGENS DE 400 ml: 1 m ²	COVERAGE	200 mL. CAN: 0.5 m ² 400 mL. CAN: 1 m ²	RENDEMENT	BOÎTE AÉROSOL 200 ml: 0,5 m ² BOÎTE AÉROSOL 400 ml: 1 m ²
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. S40

BARNIZ TRANSPARENTE METALES TITAN



Barniz adherente duro y brillante. Protege los metales de la oxidación, ennegrecimiento, humedad y deterioro debido al uso y al paso del tiempo, a la vez que mantiene o aumenta el brillo. También es indicado para objetos de metal en náutica y embarcaciones de recreo por su gran resistencia al ambiente marino. Con filtros ultravioleta.

SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE METAIS TITAN. Verniz aderente duro e brilhante. Protege os metais da oxidação, escurecimento, humidade e deterioração devido a uso e à passagem do tempo, uma vez que mantém ou aumenta o brilho. Também é indicado para objectos de metal em náutica e embarcações de recreio pela sua elevada resistência em ambiente marinho. Com filtro ultravioleta.

METAL PROTECTIVE VARNISH TITAN. Glossy, hardwearing high adhesion varnish. It protects metals from rust, blackening, moist, ageing and wear damage. It is also suitable for metal items in yachting because of its high resistance to marine environments. It contains UV filters.

VERNIS TRANSPARENT MÉTAUX TITAN. Vernis adhérent dur et brillant. Il protège les métaux contre l'oxydation, noircissement, humidité et les effets de l'usure et du vieillissement et au même temps, il maintient et met en valeur leur éclat. Il est aussi approprié pour des objets en métaux pour des usages nautiques, car il est très résistant à l'atmosphère marine. Il contient des filtres UV.



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Protege de la oxidación
Protege da oxidação
Protects from rust
Protège contre l'oxydation




Secado rápido
Secagem rápida
Quick drying
Séchage rapide



0001 Incoloro

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ACRÍLICA	NATUREZA	ACRÍLICA	DESCRIPTION	ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE
ACABADO	BRILLANTE	ACABAMENTO	BRILHANTE	FINISH	GLOSS	FINITION	BRILLANT
SECADO	23°C 60% HR: 50 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 50 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 50 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 50 min.
REPINTADO	1 h.	REPINTURA	1 h.	SECOND COAT	1 h.	RECOUVRABLE	1 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² ENVASE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² EMBALAGEM 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²	COVERAGE	200 mL CAN: 0,2 - 0,4 m ² 400 mL CAN: 0,4 - 0,8 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 200 ml: 0,2 - 0,4 m ² BOÎTE 400 ml: 0,4 - 0,8 m ²
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. S44

BARNIZ ESPECIAL METALIZADOS TITAN



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Secado rápido
Secagem rápida
Quick drying
Séchage rapide



No amarillea
Não amarelece
Not yellow
Non jaune



Efecto bicapa
Efeito dupla camada
Effect bilayer
Effet bicouche

Barniz acrílico de alta calidad que confiere un acabado de alto brillo al Esmalte Metalizado Spray similar a un acabado bicapa. Posee una excelente resistencia a la intemperie y no amarillea. Resiste las manchas de gasoil, aceites y grasas minerales. Permite el lavado con detergentes y agua. No debe lavarse con gasolina.

SPRAY VERNIZ ESPECIAL METALIZADOS TITAN. Verniz Acrílico de elevada qualidade que confere um acabamento de alto brilho ao Esmalte Metalizado Titan Spray emelhante a um acabamento de dupla camada. Possui uma excelente resistência à intempérie e não amarelece. Resiste às manchas de gasóleo, óleos e gorduras minerais. Permite uma lavagem com detergentes e água. Não deve lavar-se com gasolina.

CLEAR SPECIAL VARNISH FOR METALLIZED SURFACES TITAN. High quality acrylic varnish. When applied on the Spray Metallized Enamel, it produces an extraordinary gloss, similar to a two-component finish. It is weather resistant and non-yellowing. It resists stains of fuel and mineral grease and oils. It allows being washed with detergents and water. It does not allow being washed with petrol.

VERNIS SPÉCIAL MÉTALLISÉS TITAN. Vernis acrylique à haute qualité. Pour être appliqué sur la Laque Métallisée Spray. On peut obtenir un brillant extraordinaire similaire à une finition bicouche. Il a une résistance excellente aux intempéries et ne jaunit pas. Il résiste les taches de gazole, huile et graisses minérales. Il résiste les lavages avec de l'eau et du détergent. Ne pas laver la surface avec de l'essence.



0001 Incoloro

NATURALEZA	ACRILICA	NATUREZA	ACRÍLICA	DESCRIPTION	ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE
ACABADO	BRILLANTE	ACABAMENTO	BRILHANTE	FINISH	GLOSS	FINITION	BRILLANTE
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,5 m ² ENVASE 400 ml: 1m ²	RENDIMENTO	0,50-0,55m ² / EMBALAGEM 200 ml 1-1,10m ² / EMBALAGEM 400 ml	COVERAGE	200 ml CAN: 0,5 m ² 400 ml CAN: 1 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 200 ml: 0,5 m ² BOÎTE 400 ml: 1 m ²
ENVASES	200 ml	EMBALAGENS	200 ml	AVAILABLE IN	200 ml	CONDITIONNEMENTS	200 ml



COD. S47

BARNIZ PROTECTOR EFECTO CROMADO TITAN



Barniz acrílico de alta calidad que protege del deterioro provocado por la intemperie y de la manipulación de los objetos pintados con Pintura Metalizada Efecto Cromado.

VERNIZ PROTECTOR EFEITO CROMO TITAN. Verniz acrílico de elevada qualidade que protege da deterioração provocado pela intempérie e pela manipulação dos objetos pintados com Tinta Metalizada Efeito-Cromado.

CHROME EFFECT PROTECTIVE VARNISH TITAN. High quality acrylic varnish. It protects the items coated with Chrome-Effect Metallized Spray Paint, from the damage caused by weathering and handling.

VERNIS PROTECTEUR EFFET CHROME TITAN. Vernis acrylique à haute qualité. Il protège des dommages causés par les intempéries et la manipulation des objets peints avec de la Peinture Métallisée Effet Chrome.



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Secado rápido
Secagem rápida
Quick-drying
Séchage rapide




No amarillea
Não amarelece
Not yellow
Non jaune



0001 Incoloro

NATURALEZA	INTERIOR - EXTERIOR	NATUREZA	INTERIOR - EXTERIOR	DESCRIPTION	INDOOR - OUTDOOR	NATURE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
ACABADO	BRILLANTE	ACABAMENTO	BRILHANTE	FINISH	GLOSS	FINITION	BRILLANT
SECADO	23°C 60 % HR: 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 30 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 30 min.
REPINTADO	2 h.	REPINTURA	2 h.	SECOND COAT	2 h.	RECOUVRABLE	2 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml.: 0,5 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM DE 200 ml: 0,5 m ²	COVERAGE	0,5 m ² PER 200 ml CAN	RENDEMENT	BOÎTE AÉROSOL 200 ml: 0,5 m ²
ENVASES	200 ml	EMBALAGENS	200 ml	AVAILABLE IN	200 ml	CONDITIONNEMENTS	200 ml

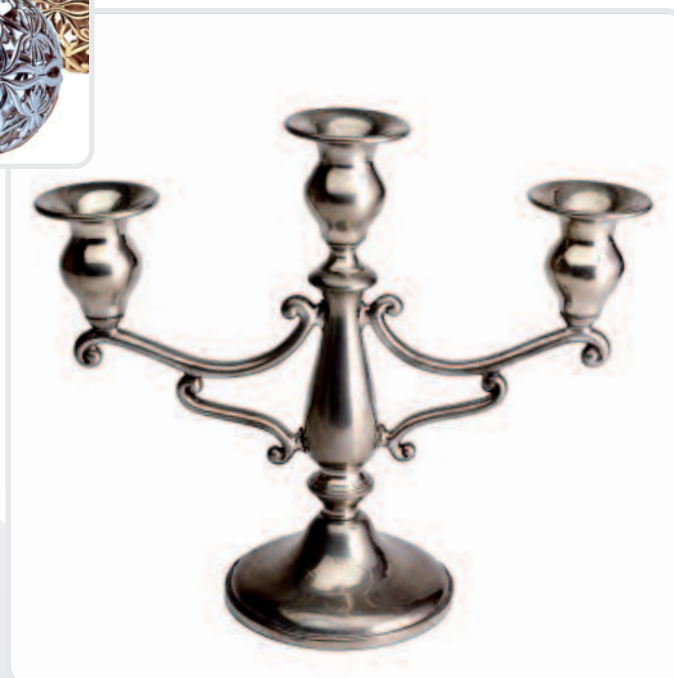

COD. S62

IMPRIMACION GALVANIZADO TITAN



Protección anticorrosiva para superficies de acero galvanizado que se hallen dañadas por soldaduras, lijado, perforaciones, etc. Repara y se adapta al tono del galvanizado. Ofrece también una excelente protección anticorrosiva al acero.

PRIMÁRIO GALVANIZADO TITAN. Proteção anticorrosiva para superficies de aço galvanizado que foram danificadas por soldadura, lixagem, perfurações, etc. Repara e adapta-se a todo ao tom de galvanizado. Oferece também uma excelente proteção anticorrosiva ao aço.

GALVANIZING PRIMER TITAN. Anticorrosive protection for surfaces made of galvanized iron and which are damaged by welding, sanding, holes, etc. It repairs the surface and adapts itself to the zinc-plated shade. Moreover, it provides an excellent anticorrosive protection for steel surfaces.

PRIMAIRE GALVANIQUE TITAN. Protection anticorrosion pour des surfaces en acier galvanisé endommagées par soudures, ponçage, perforations, etc.... Ce primaire répare et s'adapte à la tonalité du gris galvanisé. Il apporte aussi une excellente protection anticorrosion à l'acier.



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Antioxidante
Anticorrosivo
Antioxidant
Antirouille



Construcciones metálicas
Estruturas metálicas
Metal constructions
Les constructions métalliques



0001 Gris



0002 Plata

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	EPOXI ESTER	NATUREZA	EPOXI ESTER	DESCRIPTION	EPOXY - ESTER	NATURE	ÉPOXY ESTER
ACABADO	SEMI-BRILLANTE	ACABAMENTO	SEMI BRILHANTE	FINISH	SEMI GLOSS	FINITION	SEMI BRILLANT
SECADO	23°C 60% HR: 30 - 60 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 30 - 60 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 30 - 60 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 30 - 60 min.
REPINTADO	24 h.	REPINTURA	24 h.	SECOND COAT	24 h.	RECOUVRABLE	24 h. MINIMUM
RENDIMIENTO	ENVASE 400 ml: 1 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 400 ml: 1m ²	COVERAGE	400 mL CAN: 1 m ²	RENDEMENT	BOÎTE AÉROSOL 400 ml: 1 m ²
ENVASES	400 ml	EMBALAGENS	400 ml	AVAILABLE IN	400 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ml



COD. S63

IMPRIMACION MULTIUSOS TITAN



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Multisuperficies
Multisuperficies
Multisurfaces
Multisurfaces



Secado rápido
Secagem rápida
Quick-drying
Séchage rapide

Imprimación de uso universal de secado rápido. Garantiza excelente adherencia del pintado posterior con pinturas acrílicas, sintéticas o nitro-combi.

PRIMÁRIO MULTIUSO ANTIOXIDANTE TIATN. Primário universal de secagem rápida. Garante uma excelente aderência de pinturas posterior com tintas acrílicas, sintéticas ou celulósicas.

RUST-PREVENTIVE MULTI-PURPOSE PRIMER TITAN. Rust preventive multi-purpose quick-drying primer. It guarantees an excellent adhesion for topcoats such as acrylic paint, synthetic or multi-combi paints.

PRIMAIRE ANTIROUILLE MULTI-USAGE TITAN. Primaire multi-usage à séchage rapide. Il garantit une excellente adhésion des couches de finition avec des peintures acryliques, synthétiques ou nitro-combi.



3047 Gris claro

*Tonalidades orientativas. *Tons orientadores. *Shades only for guidance. *Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ACRILICA	NATUREZA	ACRÍLICA	DESCRIPTION	ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE
ACABADO	SATINADO	ACABAMENTO	ACETINADO	FINISH	SATIN	FINITION	SATINÉ
SECADO	23°C 60 % HR: 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 1 h.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 1 h.
REPINTADO	A PARTIR DE 24 h.	REPINTURA	A PARTIR DE 24 h.	SECOND COAT	AFTER 24 h.	RECOUVRABLE	APRÈS 24 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,5 m ² ENVASE 400 ml: 1 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 200 ml: 0,5 m ² EMBALAGEM: 400 ml: 1 m ²	COVERAGE	200 ml CAN: 0,5 m ² 400 ml CAN: 1 m ²	RENDEMENT	BOÎTE AÉROSOL 200 ml: 0,5 m ² BOÎTE AÉROSOL 400 ml: 1 m ²
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. S60

IMPRIMACION ANTIOXIDANTE TITAN



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Sobre hierro y acero
Sobre ferro e aço
On iron and steel
Le fer et l'acier

Imprimación acrílica de alta calidad y de secado rápido. Garantiza excelente adherencia del pintado posterior con pinturas acrílicas, sintéticas o nitro combi. Excelente lijabilidad.

PRIMÁRIO ANTIOXIDANTE TITAN. Primário acrílico de elevada qualidade e secagem média. Garante uma excelente aderência de pinturas posterior com tintas acrílicas, sintéticas ou celulósicas. Excelente lixagem.

RUST PREVENTIVE PRIMER TITAN. High quality, acrylic quick-drying primer. It guarantees an excellent adhesion for topcoats such as acrylic paint, synthetic or multi-combi paints. Easy sanding.

PRIMAIRE ANTIROUILLE TITAN. Primaire acrylique à haute qualité et séchage rapide. Il garantit une excellente adhésion des couches de peinture de finition avec des peintures acryliques, synthétiques ou nitro combi. Excellent ponçage.




3043 Gris



3042 Rojo

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ACRÍLICA	NATUREZA	ACRÍLICA	DESCRIPTION	ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE
ACABADO	MATE	ACABAMENTO	MATE	FINISH	MATT	FINITION	MAT
SECADO	23°C 60 % HR: 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 30 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 30 min.
REPINTADO	A PARTIR DE 24 h.	REPINTURA	A PARTIR DE 24 h.	SECOND COAT	AFTER 24 h.	RECOUVRABLE	APRÈS 24 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,5 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM DE 200 ml: 0,5 m ²	COVERAGE	200 ml CAN: 0.5 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 200 ml: 0,5 m ²
ENVASES	200 ml	EMBALAGENS	200 ml	AVAILABLE IN	200 ml	CONDITIONNEMENTS	200 ml



COD. S61

IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCA TITAN



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Muy adherente
Muito aderente
High adhesion
Haute adhésion



Especial electrodomésticos
y pintura fluorescente
Aparelhos especiais
e tinta fluorescente
Special Machines and
fluorescent paint
Appareils spéciaux et
peinture fluorescente

Imprimación blanca de secado rápido especial para Esmalte Blanco Electrodomésticos Spray y Pintura Fluorescente Spray. El color blanco de esta imprimación facilita la luminiscencia en las pinturas fluorescentes y fotoluminiscentes, mejora la reflexión en los metalizados y no agrisa el Esmalte Blanco Electrodomésticos Spray.

PRIMÁRIO ANTIOXIDANTE BRANCO TITAN. Primário branco de secagem rápida especial para Esmalte Branco Electrodomésticos Spray, na Tinta Fluorescente Spray. A cor branca deste primário facilita a luminescência das tintas fluorescentes e fotoluminiscentes, melhora o reflexo nos Metalizados e não altera o Esmalte Branco Electrodomésticos Spray.

WHITE RUST PREVENTIVE PRIMER TITAN. Quick-drying acrylic primer. Specially intended for Spray White Enamel for Electrical Appliances and Spray Fluorescent Paint. The white colour of this primer will make more noticeable the luminescence of fluorescent and photoluminescent paints. It improves the metallized reflection. The White Enamel for Electrical Appliances does not become greyish.

PRIMAIRE ANTIROUILLE BLANC TITAN. Primaire blanc à séchage rapide, spécial pour la Laque Blanche à Appareils Électroménagers Spray et la Peinture Fluorescente Spray. La couleur blanche de ce primaire aide à la luminescence des peintures fluorescentes et photo-luminescentes, améliore la réflexion des Métallisées et ne rend pas grisâtre la Laque Blanche à Appareils Electroménagers Spray.



3041 Blanco

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	USO	INTERIOR - EXTERIOR	USE	INDOOR - OUTDOOR	USAGE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	ACRILICA	NATUREZA	ACRÍLICA	DESCRIPTION	ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE
ACABADO	MATE	ACABAMENTO	MATE	FINISH	MATT	FINITION	MAT
SECADO	23°C 60% HR: 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 30 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 30 min.
REPINTADO	1 h.	REPINTURA	1 h.	SECOND COAT	1 h.	RECOUVRABLE	1 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: 0,5 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM DE 200 ml: 0,5 m ²	COVERAGE	200 ml CAN: 0.5 m ²	RENDEMENT	BOÎTE AÉROSOL 200 ml: 0,5 m ²
ENVASES	200 ml	EMBALAGENS	200 ml	AVAILABLE IN	200 ml	CONDITIONNEMENTS	200 ml



COD. S81

LUBRICANTE PROTECTOR 8 SOLUCIONES TITAN



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Antioxidante
Anticorrosivo
Antioxidant
Antirouille



Sin olor
Inodoro
Odorless
Inodore

Lubricante penetrante antioxidante, formulado en base a aceites minerales convenientemente purificados; neutros para que no ataquen los metales y demás materiales que puedan estar en contacto; estables a los cambios térmicos, humedad e intemperie y con la conductividad adecuada, para disipar el calor de fricción sin alteraciones dimensionales, ni otro tipo de deterioro mecánico en las piezas tratadas. La fluidez ha sido regulada de tal forma que aunque se escurra, para facilitar su penetración en lugares de difícil acceso, no por ello desaparece la capa de las zonas mojadas con anterioridad. Contiene aditivos específicos para proteger eficazmente de la oxidación, alargando la vida útil de las piezas aplicadas.

8 SOLUÇÕES TITAN. Lubrificante penetrante antioxidante, formulado com base em óleos minerais convenientemente purificados; neutros para que não ataquem os metais e outros materiais que possam estar em contacto; estáveis a mudanças de temperatura, humidade e intempérie e com a condutividade adequada, para dissipar o calor de fricção sem alterações dimensionais, nem outro tipo de deterioração mecânica nas peças tratadas. A fluidez foi regulada de tal maneira que, embora escorra para facilitar a sua penetração em lugares de difícil acesso, nem por isso desaparece a camada das zonas molhadas anteriormente. Contém aditivos específicos para proteger eficazmente da oxidação, prolongando a vida útil das peças aplicadas.

8 SOLUTIONS TITAN. It is an excellent lubricant formulated with suitably purified mineral oils, neutral so that they do not attack the metals or other materials to which the product can come into contact; stable to thermal changes, humidity and weathering. With the suitable conductivity to dissipate the friction heat with no dimensional alterations or further mechanical damage in the treated items. The fluidity was regulated so that, even if it glides for an easy penetration to areas of difficult access, the product coat does not disappear from the treated areas. It contains specific additives to suitably protect against rust. In this way the protected items have a longer life.



8 SOLUTIONS TITAN. Lubrifiant pénétrant antirouille formulé à base d'huiles minérales convenablement purifiées; neutres afin qu'elles n'attaquent pas les métaux et les autres matériels qui puissent être en contact; stable aux changements thermiques, à l'humidité et aux intempéries; avec la conductivité appropriée pour dissiper la chaleur de friction, sans des altérations dimensionnelles et des autres dommages mécaniques dans les pièces traitées. La fluidité a été réglée afin que le produit puisse glisser et pénétrer dans des endroits à accès difficile et au même temps demeurer encore dans les zones déjà atteintes. Il contient des additifs spécifiques pour protéger efficacement de la rouille, en prolongeant la vie utiles des pièces traitées.



0001 Incoloro

*Tonalidades orientativas. *Tons orientadores. *Shades only for guidance. *Tons indicatifs.

SECADO	23°C 60 % HR: NO SECA	SECAGEM	23°C 60% HR: NÃO SECA	DRYING TIME	23°C, 60% RH: NON-DRY	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: NE SÈCHE
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. S4D

TITANXYL MATACARCOMAS



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Todo tipo de maderas
Toda a madeira
All kinds of wood
Tout le bois



Pulverización o inyección por cánula
Pulverização ou injeção através de uma cânula
Spraying or injection cannula
Pulvérisation ou d'injection par canule

Protege la madera contra la acción de las carcomas y es un eficaz tratamiento curativo para las maderas atacadas, exterminando las carcomas y protegiendo la madera de futuros ataques. Es de fácil aplicación, penetra en la madera y no forma capa. Una vez seco, desaparece todo rastro de olor.

MATA-CARUNCHOS TITANXYL. Protege a madeira contra a acção do caruncho e é um eficaz tratamento curativo para as madeiras atacadas, exterminando o caruncho e prevenindo futuros ataques à madeira. Fácil de aplicar, penetra na madeira e não forma camada. Quando seco, desaparece o cheiro.

WOODWORM TREATMENT TITANXYL. It protects wood against woodworm and it is an effective treatment for already damaged wood, killing woodworms and protecting wood against possible future attacks. Easy application. It impregnates the wood and does not build up any film. Once dry, all odour traces disappear.

ANTI-VRILLETES TITANXYL. Il protège les bois contre l'action des vrillettes et est un traitement curatif effectif pour les bois endommagés. Il extermine les vrillettes et protège le bois contre des attaques futures. Application aisée. Il pénètre dans le bois et ne forme aucun film. Une fois sec, tout reste d'odeur disparaît.



0001 Incoloro

Cumple las normativas sanitarias vigentes N° registro D.G.S.P.97-30-01331
Cumpr as normas sanitárias vigentes N° registro D.G.S.P.97-30-01331
Complies with present health regulations (Spanish reg. no. D.G.S.P.97-30-01331)
Conforme aux normes sanitaires en vigueur. N° Registre en Espagne D.G.S.P.97-30-01331

USO EN	INTERIOR - EXTERIOR	NATUREZA	INTERIOR - EXTERIOR	DESCRIPTION	INDOOR - OUTDOOR	NATURE	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
NATURALEZA	INSECTICIDA	ACABAMENTO	INSECTICIDA	FINISH	INSECTICIDE	FINITION	INSECTICIDE
SECADO	3 - 5 h.	SECAGEM	3 - 5 h.	DRYING TIME	3 - 5 h.	SÉCHAGE	3 - 5 h.
REPINTADO	24 - 48 h.	REPINTURA	24 - 48 h.	SECOND COAT	24 - 48 h.	RECOUVRABLE	24 - 48 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 200 ml: Acción preventiva: 0,70 m ² Acción curativa: 0,43 m ² ENVASE 400 ml: Acción preventiva: 1,40 m ² Acción curativa: 0,86 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM 200 ml: Acção preventiva: 0,70 m ² Acção curativa: 0,43 m ² EMBALAGEM 400 ml: Acção preventiva: 1,40 m ² Acção curativa: 0,86 m ²	COVERAGE	200 ml CAN: Preventive action: 0,70 m ² Healing: 0,43 m ² 400 ml CAN: Preventive action: 1,40 m ² Healing: 0,86 m ²	RENDEMENT	BOÎTE AÉROSOL 200 ml: Action Préventive: 0,70 m ² Action Curative: 0,43 m ² BOÎTE AÉROSOL 400 ml: Action Préventive: 1,40 m ² Action Curative: 0,86 m ²
ENVASES	400 Y 200 ml	EMBALAGENS	400 E 200 ml	AVAILABLE IN	400 AND 200 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ET 200 ml



COD. S80

LIMPIA GRAFFITI TITAN



Se trata de un producto que permite eliminar la mayoría de las manchas de pintura, dibujos o marcas provocadas por los graffiti, sobre distintas superficies: paredes de mampostería, piedra, objetos de vidrio, metal, mobiliario urbano, ciertos plásticos y otros materiales.

LIMPA GRAFFITI TITAN. Trata-se de um produto que permite eliminar a maioria das manchas de tinta, desenhos ou marcas provocadas pelos graffiti, sobre diferentes superfícies: paredes de alvenaria, pedra, objectos de vidro, metal, mobiliário urbano, certos plásticos e outros materiais.

GRAFFITI REMOVER TITAN. It is a product for removing most paint stains and marks made by graffiti on several kinds of surfaces: masonry and stone walls, glass objects, metal, urban furniture, some plastics and other materials.

SPRAY À NETTOYER GRAFFITI TITAN. Il s'agit d'un produit qui permet d'éliminer la plupart des taches de peintures, dessins, marques, causés par les graffiti sur des surfaces diverses, murs de maçonnerie, pierre, des objets de verre, métal, du mobilier urbain, certains plastiques et d'autres matériaux.



Interior/Exterior
Interior/Exterior
Indoor/Outdoor
Intérieur/Extérieur



Multisuperficies
Multisuperficies
Multisurfaces
Multisurfaces



0001 Incoloro

NATURALEZA	DISOLVENTES ORGANICOS TIXOTROPICOS	NATUREZA	DISSOLVENTE ORGÂNICOS TIXOTRÓPICOS	COATING TYPE	THIXOTROPIC ORGANIC SOLVENTS	TYPE DE PRODUIT	À BASE DE DISSOLVANTS ORGANIQUES THIXOTROPIQUES
RENDIMIENTO	ENVASE DE 400 ml: 0,6 - 1 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM DE 400 ml: 0,6 - 1 m ²	COVERAGE	400 ml CAN: 0.6 - 1 m ²	RENDEMENT	BOÎTE AÉROSOL 400 ml: 0,6 - 1 m ²
ENVASES	400 ml	EMBALAGENS	400 ml	AVAILABLE IN	400 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ml



COD. 07C

PATENTE COLAS TITAN YATE



Patente Antifouling sin estaño. Evita las incrustaciones en los motores fuera borda, hélices, flaps, timón, etc. La especial formulación a base de Hostaflon® mejora el rendimiento del motor al reducir el rozamiento con el agua.

ANTIFOULING MOTORES DE COLUNA TITAN YATE. Patente Antifouling sem estanho. Evita as incrustações nos motores fora de borda, hélices, flaps, lemes, etc. A formulação especial à base de Hostaflon, melhora o rendimento do motor ao reduzir o atrito com a água.

SPRAY OUTDRIVE ANTIFOULING TITAN YATE. Antifouling tin-free paint. It avoids marine growth on the surfaces of outboard motors, propellers, flaps, rudders, etc. This special formula, based on Hostaflon®, improves the performance of the engine by reducing water-friction.

ANTIFOULING MOTEURS HORS BORD TITAN YATE. Antifouling qui ne contient pas d'étain. Il empêche les incrustations marines sur les moteurs hors-bord, hélices, gouvernails, etc. La formule spéciale à base de l'HOSTAFLON® améliore le rendement du moteur et réduit la friction avec l'eau.



4001 Negro



4009 Gris

* Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

NATURALEZA	VINÍLICA	NATUREZA	VINÍLICA	COATING TYPE	VINYLIQUE	TYPE DE PRODUIT	VINYLIQUE
ACABADO	MATE	ACABAMENTO	MATE	FINISH	MATT	FINITION	MAT
SECADO	23°C 50% HR: 25 - 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 25 - 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 25-30 minutes	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 25 - 30 min.
REPINTADO	EN CUANTO ESTE SECO	REPINTURA	QUANTO ESTIVER SECO	SECOND COAT	ONCE DRY	2ÈME COUCHE	UNE FOIS SEC
DENSIDAD	0,85 - 0,90 kg /l	RENDIMENTO	0,85 - 0,90 Kg/l	COVERAGE	0.85 - 0.90 Kg/l	RECOUVRABLE	0.85 - 0.90 Kg/l
LIMPIEZA	DILUYENTE TITAN YATE	LIMPEZA	DILUENTE TITAN YATE	CLEANING	TITAN YATE THINNER	DILUANT	DILUANT TITAN YATE
ENVASES	500 ml	EMBALAGENS	500 ml	AVAILABLE IN	500 ml	CONDITIONNEMENTS	500 ml



COD. S7V

IMPRIMACION MARINA TITAN YATE



Secado rápido
Secagem rápida
Quick-drying
Séchage rapide



Antioxidante
Anticorrosivo
Antioxidant
Antirouille

Imprimación antioxidante de secado rápido, con fosfato de zinc y una combinación de resinas de gran impermeabilidad.

PRIMÁRIO MARINHO TITAN YATE. Primário antioxidante de secagem rápida, com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

SPRAY MARINE PRIMER TITAN YATE. Quick drying anti-rust primer. It contains zinc phosphate and a combination of highly waterproof resins.

PRIMAIRE MARIN SPRAY TITAN YATE. Primaire antirouille à séchage rapide avec du phosphate de zinc et une combinaison de résines très imperméables.



0001 Gris claro

*Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

ACABADO	SATINADO	ACABAMENTO	ACETINADO	FINISH	SATIN	FINITION	SATINÉ
SECADO	23°C 60% HR: 1 -2 h.	SECAGEM	23°C 60% HR: 1-2 h.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 1- 2 h.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 1 - 2 h.
REPINTADO	6 h.	REPINTURA	6 h.	SECOND COAT	6 h.	RECOUVRABLE	6 h.
RENDIMIENTO	ENVASE 400 ml: 1/2 m ²	RENDIMENTO	EMBALAGEM DE 400 ml: 0,5 m ²	COVERAGE	400 ml SPRAY CAN: 1/2 m ²	RENDEMENT	BOÎTE 400 ml: 0,5 m ²
ENVASES	400 ml	EMBALAGENS	400 ml	AVAILABLE IN	400 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ml

COD.S7W

ESMALTE MOTORES TITAN YATE




Esmalte de secado rápido, resistente al gas-oil, grasas y detergentes. Buena resistencia al ambiente marino y a las temperaturas que origina el motor en uso.

ESMALTE MOTORES TITAN YATE. Esmalte de secagem rápida, resistente ao gasóleo, gorduras e detergentes. Boa resistência em ambiente marinho e às temperaturas que origina o motor em uso.

SPRAY MOTOR PAINT TITAN YATE. Quick-drying paint with a high resistance to gas-oil, grease and detergents. It has a good resistance to marine atmospheres and to high temperatures, both ambient and those produced by the inner motor running.

LAQUE MOTEURS TITAN YATE. Laque à séchage rapide qui résiste au gas-oil aux graisses et aux détergents. Elle résiste les atmosphères marines et les hautes températures du moteur en marche.



4900 Blanco



4901 Negro



4906 Verde



4923 Azul

*Tonalidades orientativas. * Tons orientadores. * Shades only for guidance. * Tons indicatifs.

NATURALEZA	ACRILICA	NATUREZA	ACRÍLICA	DESCRIPTION	ACRYLIC	NATURE	ACRYLIQUE
ACABADO	BRILLANTE	ACABAMENTO	BRILHANTE	FINISH	GLOSS	FINITION	BRILLANT
SECADO	23°C 60 % HR: 15 - 30 min.	SECAGEM	23°C 60% HR: 15 - 30 min.	DRYING TIME	23°C, 60% RH: 15 - 30 min.	SÉCHAGE	23°C ET 60% HR: 15 - 30 min.
REPINTADO	A PARTIR DE 2 h.	REPINTURA	A PARTIR DE 2 h.	SECOND COAT	AFTER 2 h.	RECOUVRABLE	APRÈS 2 h.
RENDIMIENTO	0,9 - 1,1 m ² /l	RENDIMENTO	0,9 - 1,1 m ² /l	COVERAGE	0,9 - 1,1 m ² APPROX.	RENDEMENT	0,9 - 1,1 m ² /l
ENVASES	400 ml	EMBALAGENS	400 ml	AVAILABLE IN	400 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ml

COD. S91

BARNIZ PARA CUADROS TITAN



Barniz de acabado. No amarillea. Sólido a la luz. Seca por evaporación. Palidez permanente. Protege a la pintura contra la humedad, grasas, polvo y contaminación en general. Elástico, no se cuartea. Duradero, no envejece.

VERNIZ PARA QUADROS TITAN. Verniz final para cores a óleo, cores a óleo à base de água e acrílicos. Acabamento brilhante, acetinado e mate. Incolor. Deve aplicar-se quando a pintura já está totalmente seca. Aplica-se o verniz em demãos finas. Protege as obras contra gorduras, poeiras e poluição em geral. Não amarelece. Sólido à luz. Seca por evaporação. Elástico. Não fissura. Não envelhece. Recomenda-se aplicar em ambiente seco.

PICTURE VARNISH TITAN. Final varnish for oil paints, water-soluble oil and acrylics. Shiny, satin and matt finish. To be applied when the paint is totally dry. Spray the varnish by thin coats. It protects against grease, dust and pollution in general. It will not go yellow. Lightfast. It dries by evaporation. Elastic. No alligator effect. No aging. Apply it in a dry setting.

VERNIS POUR TABLEAUX TITAN. Vernis final pour des peintures à l'huile, huile soluble dans l'eau et acryliques. Finition brillante, satiné et mate. Incolore. Il doit être employé quand la peinture est totalement sèche. Appliquer le vernis par des couches minces. Protège les tableaux contre les graisses, la poussière et la pollution en général. Non-jaunissant. Couleurs solides à la lumière. Sèche par évaporation. Élastique. Ne craquelle pas. Ne vieillit pas. Il est conseillé de l'appliquer dans une ambiance sèche.

0013 BRILANTE
0020 SATINADO
0014 MATE

ACABADO	BRILANTE, SATINADO Y MATE	ACABAMENTO	BRILHANTE, ACETINADO E MATE	FINISH	GLOSS, SATIN AND MATT	FINITION	BRILLANT, SATINÉ ET MAT
SECADO	A 23°C 60% HR: 1 - 1,5 h.	SECAGEM	A 23°C 60% HR: 1 - 1,5 h.	TOUCH DRY	AT 23°C 60% RH: 1 - 1,5 h.	SÉCHAGE	À 23°C 60% HR: 1 - 1,5 h.
RENDIMIENTO	0,80 - 0,90 Kg/l	RENDIMENTO	0,80 - 0,90 Kg/l	COVERAGE	0,80 - 0,90 Kg/l	RENDEMENT	0,80 - 0,90 Kg/l
ENVASES	200 Y 400 ml	EMBALAGENS	200 E 400 ml	AVAILABLE IN	200 AND 400 ml	CONDITIONNEMENTS	200 ET 400 ml

COD. S91

FIJADOR TITAN



Producto formulado con resina acrílica, proporciona un acabado transparente e incoloro que no amarillea. No mancha el papel u otros soportes empleados comúnmente. Está destinado a preservar el aspecto original de la obra, evitando desprendimientos ocasionales, o bien contaminación por elementos externos. Permiten si es necesario trabajar sobre si mismo cuantas veces se considere oportuno.

FIXADOR TITAN. Fixador para aguarelas, têmperas, carvão, lápis gordo, etc. em acabamento brilhante e mate. Não cobre as cores.

FIXATIVE TITAN. Fixer for watercolours, temperas, charcoal, oil pencil, etc. in gloss and matt finish. It does not mask colours.

FIXATIF TITAN. Fixatif pour aquarelle, tempéra, fusain, crayon gras, etc. en finition brillante et mate. Il ne masque pas les couleurs.

0016 BRILANTE
0017 MATE

ACABADO	BRILANTE Y MATE	ACABAMENTO	BRILHANTE E MATE	FINISH	GLOSS AND MATT	FINITION	BRILLANT ET MAT
SECADO	A 23°C 60% HR: 3 - 5 min.	SECAGEM	A 23°C 60% HR: 3 - 5 min.	TOUCH DRY	AT 23°C 60% RH: 3 - 5 min.	SÉCHAGE	À 23°C 60% HR: 3 - 5 min.
RENDIMIENTO	0,75 - 0,85 kg/l	RENDIMENTO	0,75 - 0,85 kg/l	COVERAGE	0,75 - 0,85 kg/l	RENDEMENT	0,75 - 0,85 kg/l
ENVASES	200 Y 400 ml	EMBALAGENS	200 E 400 ml	AVAILABLE IN	200 AND 400 ml	CONDITIONNEMENTS	200 ET 400 ml

COD. S91

GOMA LACA TITAN



Se emplea como imprimación de superficies porosas como el yeso o la madera, evitando absorciones excesivas. Es también un excelente barniz de acabado duro y muy brillante. Seca por evaporación.

SPRAY GOMA LACA TITAN. Ideal para selar superficies porosas de madeira e gesso. Para adornar madeira, proteger policromados, patines e como demão final sobre folhas de ouro, etc. Acabamento muito brilhante. Confere a cor e o tacto da goma laca natural. Grande comodidade de aplicação. Uniformidade de acabamento.

SPRAY SHELLAC TITAN. Ideal for sealing porous wood and plaster surfaces. It can be used to embellish, protect polychrome work, patinas and as a topcoat on gold leaf, etc. It has a hard and shiny finish. It affords the colour and touch of natural shellac. Very easy to apply. Even finish.

SPRAY GOMME LAQUE TITAN. Idéale pour sceller des surfaces poreuses en bois et plâtre. Pour décorer et protéger des polychromes, patines et comme couche finale sur la feuille d'or. Finition dure et très brillante. Il confère la couleur et le toucher de la gomme laque naturelle. Application très facile. Finition uniforme.

0045 BRILANTE

ACABADO	BRILANTE	ACABAMENTO	BRILHANTE	FINISH	GLOSSY	FINITION	BRILLANT
SECADO	A 23°C 60% HR: 30 min. - 2 h.	SECAGEM	A 23°C 60% HR: 30 min. - 2 h.	TOUCH DRY	AT 23°C 60% RH: 30 min. - 2 h.	SÉCHAGE	À 23°C 60% HR: 30 min. - 2 h.
LIMPIEZA UTENSILIOS	LIMPIA PINCELES	LIMPIEZA UTENSILIOS	LIMPADOR PINCÉIS	LIMPIEZA UTENSILIOS	BRUSH CLEANER	LIMPIEZA UTENSILIOS	NETTOYANT PINCEAUX
ENVASES	400 ml	EMBALAGENS	400 ml	AVAILABLE IN	400 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ml

COD. S91

BETUN DE JUDEA TITAN



Complemento necesario en trabajos artísticos y manualidades. Es el clásico Betún de Judea tan característico para hacer pátinas, imitar lo antiguo, dar realce a metales labrados, embellecer marcos y molduras y decorar objetos. Muy adecuado para aplicar sobre madera, lienzo, lona, papel, cartón, yeso (escayola), ladrillo, cemento, piedra, arcilla, hierro y metales.

BETUME JUDAICO TITAN. Complemento necessário em trabalhos artísticos e manuais. É o clássico Betume Judaico, tão característico para fazer patines, imitar o antigo, realçar metais gravados, ornamentar quadros e molduras e decorar objectos. Muito adequado para aplicar sobre madeira, tela, lona, papel, cartão, gesso, tijolo, cimento, pedra, argila, ferro e metais.

MINERAL PITCH TITAN. Utterly necessary in artistic jobs and handicrafts. It is the classic Mineral Pitch for making patinas, imitating old things, highlighting tooled metals, embellishing frames and moulds and decorating objects. Very suitable for applying on wood, cloth, canvas, paper, cardboard, plaster, brick, cement, stone, clay, iron and metals.

BITUME DE JUDÉE TITAN. Complément nécessaire pour des travaux artistiques et de hobby. Il s'agit du bitume de Judée classique, utilisé pour faire des patines, imiter des objets anciens, rehausser des métaux façonnés, embellir des cadres et des moulures et décorer des objets. Très approprié pour application sur le bois, le tissu, la toile, le papier, le carton, le plâtre, les briques, le ciment, la pierre, l'argile, le fer et les métaux.

0040 BRILLANTE

ACABADO	BRILLANTE	ACABAMENTO	BRILHANTE	FINISH	GLOSS	FINITION	BRILLANT
SECADO	A 23°C 60% HR: 1:15 - 1:45 h.	SECAGEM	A 23°C 60% HR: 1:15 - 1:45 h.	TOUCH DRY	AT 23°C 60% RH: 1:15 - 1:45 h.	SÉCHAGE	À 23°C 60% HR: 1:15 - 1:45 h.
LIMPIEZA UTENSILIOS	LIMPIA PINCELES	LIMPIEZA UTENSILIOS	LIMPADOR PINCÉIS	LIMPIEZA UTENSILIOS	BRUSH CLEANER	LIMPIEZA UTENSILIOS	NETTOYANT PINCEAUX
ENVASES	200 Y 400 ml	EMBALAGENS	200 E 400 ml	AVAILABLE IN	200 AND 400 ml	CONDITIONNEMENTS	200 ET 400 ml

COD. S91

BARNIZ PLASTIFICADOR TITAN



Recubrimiento acrílico de secado rápido para proteger documentos. Repele el agua y la suciedad, proporciona un acabado satinado de tacto cálido y sedoso. No altera los caracteres gráficos. Forma sobre las superficies tratadas, una película incolora, transparente y flexible, que las aísla y protege, disminuyendo así los desperfectos causados por la manipulación excesiva, luz solar, el polvo, la humedad, etc. No es reversible.


VERNIZ PLASTIFICADOR TITAN. Revestimento acrílico de secagem rápida para proteger documentos. Repele a água e a sujidade. Confere um acabamento acetinado de textura cálida e sedosa. Não altera os caracteres gráficos. Forma uma película incolor, transparente e flexível sobre as superfícies tratadas que as isola e protege, diminuindo assim os defeitos causados pela manipulação excessiva, luz solar, poeira, humidade, etc. Não é reversível.

PLASTIC VARNISH TITAN. Quick-drying acrylic coating to protect documents. Water- and dirt-repellent, it provides a satin finish which is warm and silky to the touch. It does not affect graphic characters. It forms a colourless, transparent and flexible film on the surfaces it is applied to, which isolates and protects them, attenuating damage caused by over-handling, sunlight, dust, moisture, etc. Not reversible.

VERNIS PLASTIFIANT TITAN. Recouvrement acrylique au séchage rapide pour protéger les documents. Repousse l'eau et la saleté, fournit un finissage satiné au tact agréable et soyeux. N'altère pas les caractères graphiques. Forme sur les surfaces traitées une pellicule incolore, transparente et flexible, qui les isole et les protège, ce qui réduit les dommages causés par un excès de manipulation, de lumière solaire, de poussière, d'humidité, etc. N'est pas réversible.

0018 SATINADO

ACABADO	SATINADO	ACABAMENTO	ACETINADO	FINISH	MATT	FINITION	MAT
SECADO	A 23°C 60% HR: 15 - 60 min.	SECAGEM	A 23°C 60% HR: 15 - 60 min.	TOUCH DRY	AT 23°C 60% RH: 15 - 60 min.	SÉCHAGE	À 23°C 60% HR: 15 - 60 min.
RENDIMIENTO	0,75 - 0,85 kg/l	RENDIMENTO	0,75 - 0,85 kg/l	COVERAGE	0,75 - 0,85 kg/l	RENDEMENT	0,75 - 0,85 kg/l
ENVASES	400 ml	EMBALAGENS	400 ml	AVAILABLE IN	400 ml	CONDITIONNEMENTS	400 ml



1917



TITAN

INDUSTRIAS TITAN, S.A.



200 - 400 - 500 ml
Envases
Embalagens
Spray Cans
Conditionnements



Retirar-Enlever
Pull out



Extraer-Extrair
Extraire Remove

Sólo S00, S01 y S02.
Apenas S00, S01 e S02.
Only S00, S01 and S02.
Seuls S00, S01 et S02.



Agitar-Secouer
Shake
2/3 min



Aplicar a-Appliquer à
Apply at
20/30 cm



Al terminar, girar y pulsar hasta que sólo salga gas.
Ao terminar, girar e pressionar até sair só gás. -Ayant fini, renverser la boîte et appuyer sur le bouton jusqu'à n'obtenir que du gaz -When finished, reverse the can and press the valve until only gas comes out.

