


# TARIFA DE PRECIOS

Línea Profesional

2026 Enero



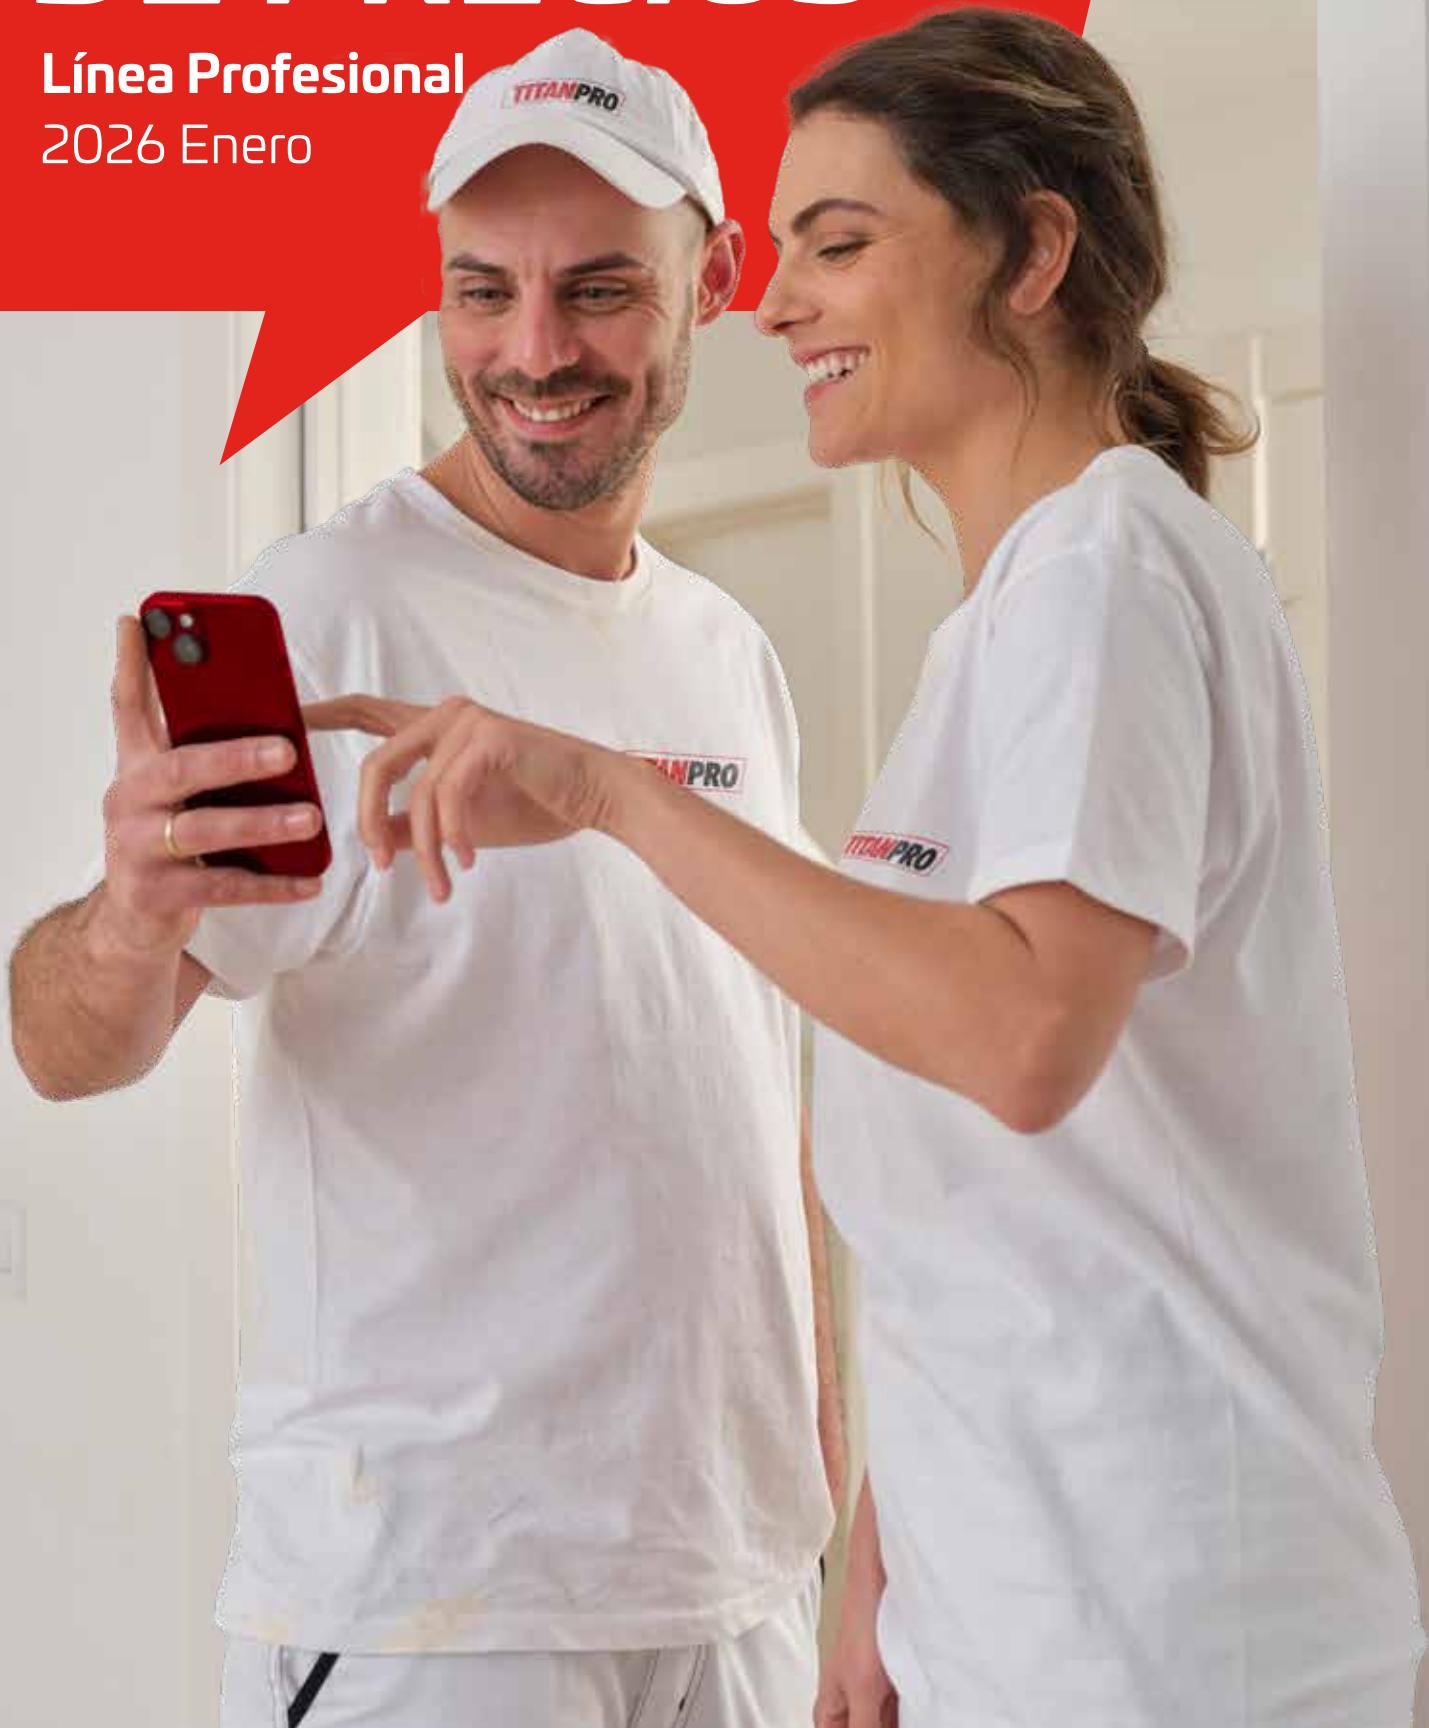

# ÍNDICE GENERAL

Fachadas	4
Paredes y Techos	8
Impermeabilizantes	10
Esmaltes	11
Imprimaciones	12
Códigos de producto	14



PRODUCTO	P-40	*P-40	R-10	R-20
NOMBRE	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM MATE	PINTURA VINÍLICA PREMIUM SATINADO	REVESTIMIENTO LISO ACRÍLICO	REVESTIMIENTO ACRÍLICO SILICONADO
DESCRIPCIÓN	Para decoración y protección de interiores y exteriores para acabados duraderos.	Para decoración y protección de interiores y exteriores para acabados duraderos.	Para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa.	Para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa.

## DATOS

<b>Beneficios</b>	Buena transpirabilidad. Blanca inalterable. Con conservante antimoho.	Buen poder de cobertura. Elegante acabado. Impermeable y transpirable.	Buena transpirabilidad. Buena impermeabilidad. Con conservante antimoho y antiverdín.	Gran dureza y resistencia. Protección en climas exigentes. Buena adherencia.
<b>Disolvente</b>	Agua	Aqua	Aqua	Aqua
<b>Sistema</b>	Acrílico	Vinil- versatato	Acrílico	Acrílico siliconado
<b>Acabado</b>	Mate	Satinado	Mate	Mate
<b>Gama de colores</b>	Carta Fachadas y TF2	Carta Fachadas y TF2	Carta Fachadas y TF2	-
<b>Secado</b>	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos	20 - 40 minutos
<b>Re pintado</b>	6 - 8 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas
<b>Rendimiento</b>	6-8 m <sup>2</sup> /l	4-10 m <sup>2</sup> /l	6-8 m <sup>2</sup> /l	6-8 m <sup>2</sup> /l
<b>Aplicación</b>	Brush, Spray, Paint roller	Brush, Spray, Paint roller	Brush, Spray, Paint roller	Brush, Paint roller

## CERTIFICACIÓN

<b>UNE EN 1062-3 Impermeabilidad agua</b>	Máxima: w3	Máxima: w3	-	Máxima: w3
<b>UNE EN 1062-1 Permeabilidad vapor</b>	Alta: V2	Alta: V2	-	Alta: V2
<b>UNE EN 1062-6 Anti-Carbonatación</b>	-	-	-	-

PRECIO TARIFA (€)	15L	4L	1L	15L	4L	1L	15L	4L	1L	15L
<b>Blanco</b>							152,55			
<b>Blanco / Base blanca BB</b>	144,85	46,30	14,45	161,30	51,65	16,10	124,25	39,75		
<b>Base Neutra / BN</b>	110,45	35,35	11,15	126,95	40,60					
<b>Colores</b>	172,70	55,20								

## COLORES

Amarillo, Arena, Arcilla, Azul, Beige, Crema, Gris Cemento, Gris Claro, Gris Perla, Marfil, Ocre Albero, Rojo Teja, Salmón, Terracota, Verde Frontón.

\* Hasta agotar existencias

<b>PRODUCTO</b>	<b>R-202</b>	<b>R-30</b>	<b>R-40</b>
<b>NOMBRE</b>	PINTURA ACRÍLICA TEXTURADA	REVESTIMIENTO ACRÍLICO RESISTENCE PLUS	REVESTIMIENTO ACRÍLICO LISO 100% PURO
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Pintura de acabado rugoso apta para interiores y exteriores o intermedia sobre hormigón, yeso, fibrocemento	Revestimiento resistente a la intemperie, a los roces y lavados para fachadas.	Para la protección de fachadas, con un acabado resistente y duradero de alta calidad.
<b>NUEVO</b>			

## DATOS

<b>Beneficios</b>	Hermoso y duradero efecto decorativo. Buen poder cubriente. Fácil aplicación.	Con conservante antimoho y antiverdín. Excelente adherencia. Gran resistencia y durabilidad.	Con conservante antimoho y antiverdín. Gran poder de cobertura. Apto para tapar pequeñas grietas.	Protección de los agentes externos. Excelente adherencia. Transpirable.
<b>Disolvente</b>	Aqua	Aqua	Aqua	Aqua
<b>Sistema</b>	Acrílico	Acrílico	Acrílico	Acrílico puro 100 %
<b>Acabado</b>	Mate Rugoso	Mate	Satinado	Satinado
<b>Gama de colores</b>	-	Carta Fachadas y TF2	Carta Fachadas y TF2	Carta Fachadas y TF2
<b>Secado</b>	1-2h	30 minutos	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos
<b>Re pintado</b>	18-24h	6 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas
<b>Rendimiento</b>	2-3 m <sup>2</sup> /l	5-7 m <sup>2</sup> /l	8-10 m <sup>2</sup> /l	4-6 m <sup>2</sup> /l
<b>Aplicación</b>	Paint roller	Brush, Spray, Paint roller	Brush, Spray, Paint roller	Brush, Paint roller

## CERTIFICACIÓN

<b>UNE EN 1062-3 Impermeabilidad agua</b>	Alta: V2	Máxima: w3	Máxima: w3	Máxima: w3
<b>UNE EN 1062-1 Permeabilidad vapor</b>	-	Alta: V2	Alta: V2	Alta: V2
<b>UNE EN 1062-6 Anti-Carbonatación</b>	-	Máxima : C1	Máxima : C1	Máxima : C1

PRECIO TARIFA (€)	15L	4L	1L	15L	4L	1L	15L
<b>Blanco</b>	147,75						
<b>Blanco / Base blanca BB</b>	187,65	59,95	23,90	217,65	69,40	23,90	228,75
<b>Base Neutra / BN</b>	148,55	43,65	-	166,70	60,10	-	175,95



PRODUCTO	R-60	R-70	R-80
NOMBRE	REVESTIMIENTO PLIOLITE	REVESTIMIENTO TRANSPIRABLE DE SILOXANO	REVESTIMIENTO DE SILICATO MINERAL
DESCRIPCIÓN	Para la protección en climas extremos de todo tipo de fachadas.	Para la protección de fachadas en climas extremos.	Ideal para la restauración de edificios históricos y fincas nobles.

## DATOS

<b>Beneficios</b>	Alargamiento anti-rotura. Impermeable. Gran resistencia a la intemperie y suciedad.	Bloquea las eflorescencias y resiste a los alcalis. Excelente brochabilidad. Con conservante antimoho y antiverdín.	Alta permeabilidad al vapor de agua. Excelente adherencia. Poca tendencia a ensuciar.
<b>Disolvente</b>	Aqua	Disolvente	Aqua
<b>Sistema</b>	Pliolite	Siloxano	Silicato
<b>Acabado</b>	Mate	Mate	Extra Mate
	Carta Fachadas y TF2	Carta Fachadas y TF2	-
<b>Secado</b>	30 - 60 minutos	1 h 30 min. - 2 horas	30 - 60 minutos
<b>Re pintado</b>	6 - 8 horas	6 horas	12 - 24 horas
<b>Rendimiento</b>	4-6 m <sup>2</sup> /l	6-12 m <sup>2</sup> /l	5-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Aplicación</b>	Brush, Sprayer, Paint roller	Brush, Sprayer, Paint roller	Brush, Sprayer, Paint roller

## CERTIFICACIÓN

<b>UNE EN 1062-3</b> Impermeabilidad agua	Máxima: w3	Alta: w2	-
<b>UNE EN 1062-1</b> Permeabilidad vapor	Alta: V2	Alta: V2	Alta: V2
<b>UNE EN 13501-1</b> Fuego	-	-	-

PRECIO TARIFA (€)	15L	10L	15L
Blanco	264,95		274,70
Blanco / Base blanca BB		277,50	
Base Neutra / BN			
Colores			

<b>PRODUCTO</b>	R-606	R-606	TITANTHERM	TITANTHERM PLUS
<b>NOMBRE</b>	REVESTIMIENTO ACRÍLICO-SILOXÁNICO 1.2	REVESTIMIENTO ACRÍLICO-SILOXÁNICO 1.5	MORTERO	MORTERO PLUS
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Revestimiento de alto espesor granulado para sistemas SATE.	Revestimiento de alto espesor granulado para sistemas SATE.	Mortero para el enculado y enlucido de placas de aislamiento térmico (EPS / XPS), lana mineral (MW).	Mortero para el enculado y enlucido de placas de aislamiento térmico (EPS / XPS), lana mineral (MW) y corcho.

## DATOS

<b>Beneficios</b>	Reforzado con fibras. Con tecnología EBT (biocida encapsulado). Resistencia a los agentes atmosféricos.	Reforzado con fibras. Con tecnología EBT (biocida encapsulado). Resistencia a los agentes atmosféricos.	Reforzado con fibras. Hidrófugo. Impermeable al agua líquida y permeable al vapor de agua.	Reforzado con fibras. Hidrófugo. Impermeable al agua líquida y permeable al vapor de agua.
<b>Disolvente</b>	Aqua	Aqua	-	-
<b>Sistema</b>	Mortero acrílico	Mortero acrílico	Mortero adhesivo y regularización	Mortero adhesivo y regularización
<b>Acabado</b>	Mate	Mate	-	-
<b>Gama de colores</b>	Carta Fachadas y TF2	Carta Fachadas y TF2	-	-
<b>Secado</b>	7 días secado total	7 días secado total	1h	1h
<b>Re pintado</b>	24 horas	24 horas	Mortero 24h / Pintado 12 días	Mortero 24h / Pintado 12 días
<b>Rendimiento</b>	0,9-1,1 m <sup>2</sup> /l por mano	0,65-0,7 m <sup>2</sup> /l por mano	6 a 7 kg/m <sup>2</sup> (enculado y enlucido)	6 a 7 kg/m <sup>2</sup> (enculado y enlucido)
<b>Aplicación</b>	Llana de acero y plástico	Llana de acero y plástico	-	-

## CERTIFICACIÓN

<b>UNE EN 1062-3</b> Impermeabilidad agua	Máxima: w3	Máxima: w3	-	-
<b>UNE EN 1062-1</b> Permeabilidad vapor	Alta: V2	Alta: V2	-	-
<b>UNE EN 13501-1</b> Fuego	-	-	Clase F	Clase F

PRECIO TARIFA (€)	12,5L	12,3L	12,5L	12,3L	25 KG	20 KG
Blanco						
Blanco / Base blanca BB	126,75		132,90			
Base Neutra / BN		125,70		130,80		
Gris					27,25	28,00



PRODUCTO	P-10	P-25	P-30	P-40
NOMBRE	PINTURA ACRÍLICA INTERIORES	PINTURA ACRÍLICA INTERIOR	PINTURA ACRÍLICA	PINTURA VINÍLICA PREMIUM SATINADA
DESCRIPCIÓN	Pintura al agua de olor suave para pintado de paredes y techos en interiores con gran facilidad de aplicación.	Para decoración de paredes y techos en interiores. Acabado profesional, sin repasos ni marcas de rodillo.	Pintura acrílica interior-exterior para decoración de paredes y techos en viviendas, locales, naves industriales, etc.	Para la decoración y protección de interiores y exteriores donde se buscan acabados duraderos.

## DATOS

<b>Beneficios</b>	Buen poder cubriente y rendimiento. Transpirable. Acabado mate blanco nieve.	No salpica. Admite repasos y retoques. Sin marcas ni rebrillos. Con conservante antimoho. Calibrada.	Transpirable. Gran blancura y cubrición. Con conservante antimoho.	Alto poder de cobertura. Acabado perfecto. Excelente lavabilidad.
<b>Disolvente</b>	Agua	Aqua	Aqua	Aqua
<b>Sistema</b>	Acrílico	Acrílico	Acrílico	Vinílica
<b>Acabado</b>	Mate	ExtraMate	Mate	Satinado
<b>Gama de colores</b>	-	Carta P-25 y P-55	Carta colores TP4	Carta colores TP4
<b>Secado</b>	-	20 - 40 minutos	20 - 40 minutos	30-60 minutos
<b>Re pintado</b>	-	3-6 horas	6 horas	6 - 8 horas
<b>Rendimiento</b>	7-9 m <sup>2</sup> /l	10-12 m <sup>2</sup> /l	7-10 m <sup>2</sup> /l	10-12 m <sup>2</sup> /l
<b>Aplicación</b>	paint, spray, roller	paint, spray, roller	paint, spray, roller	paint, spray, roller

## CERTIFICACIÓN

<b>UNE EN ISO 11998 Resistencia frote húmedo</b>	-	Clase 2 de lavabilidad	Clase 3 de lavabilidad	Clase 2 de lavabilidad
<b>UNE EN ISO 7783 Permeabilidad vapor</b>	-	-	-	-
<b>Opacidad UNE EN ISO 6504-3</b>	-	Clase 3	Clase 2	Clase 3
<b>UNE EN 13501-1 Fuego</b>	-	B-s1,d0	B-s1,d0	-
<b>ISO 16000-6 A+ Emisiones</b>	-	A+	A+	A+

PRECIO TARIFA (€)	15L	4L	15L	4L	15L	4L	1L	15L	4L	1L
<b>Blanco / Base blanca BB</b>	88,90	30,00			115,25	38,55	12,40	161,30	51,65	16,10
<b>Base Neutra / BN</b>					89,45	30,15	9,70	126,95	40,60	
<b>Blanco</b>	88,90	30,00	130,65	43,60						
<b>Negro</b>					124,50					



PRODUCTO	P-30	P-50	P-55	P-60	P-70	P-75
NOMBRE	PINTURA ACRÍLICA	PINTURA VINÍLICA	PINTURA ACRÍLICA INTERIOR/EXTERIOR	PINTURA VINÍLICA PREMIUM	PINTURA VINÍLICA EXTRA PREMIUM A/B	PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE
DESCRIPCIÓN	Pintura plástica lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado extramate, blanco inalterable, buen poder cubriente. Fácil aplicación y resistencia al roce.	Lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado mate sedoso.	Lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado extramate, blanco inalterable, buen poder cubriente. Fácil aplicación y resistencia al roce.	Higieniza, previene y reduce los efectos negativos de los contaminantes biológicos sobre la salud.	Repele casi todo tipo de manchas domésticas. Con tecnología Extreme Clean para interiores.	

Gran blancura y elegancia. Alto poder cubriente.	No salpica. Admite repasos. Máxima blancura y lavabilidad. Con conservante antimoho. Calibrada.	Acabado perfecto sin marcas ni rebrillos. No gotea ni salpica. Con conservante antimoho.	Máxima opacidad. Gran rendimiento.	Gran resistencia al frote y al rayado. Con conservante antimoho. Alta protección.
Aqua	Aqua	Aqua	Aqua	Aqua
Vinílico	Acrílico	Vinílico	Vinílico	Acrílico
Mate	Mate	Mate	Extra Mate	Mate
Carta colores TP4	Carta P-25 y P-55	Carta colores TP4	Carta colores TP4	Carta colores TP4
20 - 60 minutos	20 - 60 minutos	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos	40 - 60 minutos
6 - 8 horas	6 - 8 horas	8 horas	8 - 12 horas	a partir de 8 horas
10-12 m <sup>2</sup> /l	10-12 m <sup>2</sup> /l	8-10 m <sup>2</sup> /l	9-13 m <sup>2</sup> /l	10 - 12 m <sup>2</sup> /l
paint, spray, roller	paint, spray, roller	paint, spray, roller	paint, spray, roller	paint, spray, roller

## CERTIFICACIÓN

Clase 2 de lavabilidad	Clase 2 de lavabilidad	Clase 2 de lavabilidad	Clase 1 de lavabilidad	Clase 1 de lavabilidad
-	-	Clase 1. Permeable	-	-
Clase 2				
B-s1, d0				
A+	-	A+	-	A+

PRECIO TARIFA (€)	15L	4L	1L	15L	4L	1L	15L	4L	1L	15L	4L	1L	12L	4L	1L
<b>Blanco / Base blanca BB</b>	148,30	49,45	14,85	156,45	48,95	18,75	190,15	65,95		241,10	95,90	34,80			
<b>Base Neutra / BN</b>	114,45	34,95	11,75	117,35	37,05	13,60							72,85	26,05	
<b>Blanco</b>				165,65	55,20										
<b>Negro</b>															



PRODUCTO	I-5	I-5F	I-12
NOMBRE	REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS	REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS FIBRADO	MEMBRANA CON POLIURETANO
DESCRIPCIÓN	Protección de cubiertas 100% impermeable de fácil aplicación. Para la impermeabilización de cubiertas y reparación de zonas con fisuras con tendencia a formarse.	Impermeabilizante de cubiertas reforzado con fibras y antimoho. Para la impermeabilización de cubiertas y la reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse.	Impermeabilizante de alta durabilidad, resistencia y elasticidad. Ideal para la protección y renovación de todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones climáticas exigentes por su alta durabilidad, resistencia y elasticidad y morteros monocapa.

DATOS			
Beneficios	Pisable. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción. Crea una barrera impermeable al agua. Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis, como el cemento.	Pisable o transitable de forma no continua exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción. Crea una barrera impermeable al agua. Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis, como el cemento.	Crea una barrera impermeable elástica y resistente a los rayos UV. Pisable o transitable de forma no continua exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción. Contiene conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis.
Disolvente	Agua	Agua	Agua
Sistema	Acrílica modificada	Acrílica modificada	Dispersión híbrida de poliuretano
Acabado	Semi-Mate	Semi-Mate	Semi-Mate
Secado	6 - 8 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas
Repintado	18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días	18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días	18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días
UNE 482 82 Rendimiento teórico	0,6 - 0,7 m <sup>2</sup> /l. (aprox. 1,5 l/m <sup>2</sup> )	0,6 - 0,7 m <sup>2</sup> /l. (aprox. 1,5 l/m <sup>2</sup> )	Consumo aprox.: 0,7 kg /m <sup>2</sup> por capa
Aplicación			

CERTIFICACIÓN			
OTROS	Determinación de la resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura UNE-EN ISO 1798: Resistencia a la tracción: 0,98MPa /Alargamiento a la rotura 665%		

PRECIO TARIFA (€)	15L	4L	1L	15L	4L	15L	4L
Blanco	150,55	46,20	15,30	156,75	48,30	198,80	68,50
Gris	150,55	46,20	15,30	156,75	48,30	198,80	68,50
Rojo Inglés	150,55	46,20	15,30	156,75	48,30	198,80	68,50
Rojo Teja	150,55	46,20	15,30	156,75	48,30	198,80	68,50
Negro	150,55	46,20	-	-	-	-	-
Verde	150,55	46,20	-	156,75	48,30	-	-

PRODUCTO	CX-1	CX-2	CX-3			
NOMBRE	COLORLUX BRILLANTE	COLORLUX SATINADO	COLORLUX MATE			
DESCRIPCIÓN	Esmalte brillante de impecable acabado y duradero. Esmalte sintético uretanado brillante de alta calidad, especial para lacar y esmalte. Excelente cubrición, nivelación y relleno de marcas de lija, obteniendo acabados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado.	Esmalte satinado de impecable acabado y duradero. Esmalte sintético uretanado satinado de alta calidad, especial para lacar y esmalte. Excelente cubrición, nivelación y relleno de marcas de lija, obteniendo acabados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado.	Esmalte satinado de impecable acabado y duradero. Esmalte sintético uretanado satinado de alta calidad, especial para lacar y esmalte. Excelente cubrición, nivelación y relleno de marcas de lija, obteniendo acabados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado.			
DATOS						
Beneficios	Gran resistencia a los roces, rayados, manchas y manipulación intensiva. Muy lavable. Para exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies convenientemente preparadas, de madera, metal. Gran adherencia.	Gran resistencia a los roces, rayados, manchas y manipulación intensiva. Muy lavable. Para exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies convenientemente preparadas, de madera, metal. Gran adherencia.	Resistente a los roces, rayados, manchas y manipulación intensiva. Muy lavable. Para exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies convenientemente preparadas, de madera, metal. Gran adherencia y brochabilidad.			
Disolvente	Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral	Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral	Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral			
Sistema	Alquídica uretanada altos sólidos	Alquídica uretanada altos sólidos	Alquídica uretanada altos sólidos			
Acabado	Alto Brillo	Satinado	Mate			
Gama de colores	Carta TP4	Carta TP4	-			
Secado	4 - 5 horas	4 - 5 horas	4 - 6 horas			
Repintado	18 - 24 horas	18 - 24 horas	18 - 24 horas			
UNE 482 82 Rendimiento teórico	12 - 14 m <sup>2</sup> /l (45 - 50 µ)	12 - 14 m <sup>2</sup> /l (45 - 50 µ)	12 - 14 m <sup>2</sup> /l (45 - 50 µ)			
Aplicación						
CERTIFICACIÓN	UNE EN 13501-1 Fuego	B-s1,d0 sobre sustrato A1	B-s1,d0 sobre sustrato A1			
PRECIO TARIFA (€)	4L	0,75L	4L	0,75L	4L	0,75L
Blanco /Negro	116,70	26,75	116,70	26,75	116,70	26,75
Base blanca BB	108,45	22,10	108,45	22,10		
Base Neutra / BN	96,20	21,35	96,20	21,35		



PRODUCTO	S-10	S-20	S-25	S-30
NOMBRE	IMPRIMACIÓN FIJA TODO ACRÍLICA 100%	IMPRIMACIÓN FIJADOR SUPER-PENETRANTE ACRÍLICA	IMPRIMACIÓN ACRÍLICA	IMPRIMACIÓN FIJADOR AL SILOXANO
DESCRIPCIÓN	Imprimación de gran poder de penetración para sellar superficies que presenten un estado muy poroso, pulverulento, etc.	Imprimación para fijar y sellar superficies de albañilería que presenten un estado poroso o pulverulento y para fijar o aislar pinturas a la cola o restos de ellas.	Imprimación pigmentada para interior y exterior. Ligeramente Texturada. Teñible.	Fijador de alta transpirabilidad y máxima impermeabilidad. Recomendado para R-60 Revestimiento Transpirable de Siloxano.

DATOS				
Beneficios	Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos. Evita variaciones en el acabado final por diferencias de absorción.	Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos. Evita variaciones en el acabado final. Apta para condiciones climáticas adversas.	Buen poder de relleno. Preparación de sistemas SATE y revestimientos orgánicos.	Gran poder de penetración para sellar superficies que presenten un estado muy poroso, pulverulento, yesos, escayolas, etc. Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos.
Disolvente	Agua	Disolvente sintéticos y grasos	Agua	Agua
Sistema	Acrílica pura	Copolímero A	Acrílica	Acrílica polisiloxano
Acabado	Mate	-	Mate Blanco	Mate
Secado	1 hora	30 minutos	-	20 - 30 minutos
Repintado	4 horas	6 - 8 horas	8-12h	4 - 6 h
UNE 48282 Rendimiento teórico	6-10 m <sup>2</sup> /l	Yeso: 1,2 - 1,5 m <sup>2</sup> /l / Cemento: 4 - 7 m <sup>2</sup> /l	5-7 m <sup>2</sup> /l mano	9 - 13 m <sup>2</sup> /l
Aplicación	  	  	  	  

CERTIFICACIÓN				
UNE EN ISO 7783 Permeabilidad vapor	Clase 1: Permeable	Clase 1: Permeable	-	Clase 1: Permeable
Permeabilidad al agua líquida UNE EN 1062-3	Máxima: w3	Máxima: w3	-	Máxima: w3
OTROS	Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO).	Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO).	-	Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO).

PRECIO TARIFA (€)	4L	0,75L	10L	4L	12,5L	5L	10L	4L
<b>Blanco</b>			159,45	74,45			153,90	70,60
<b>Blanco / Base blanca BB</b>					180,50	78,40		
<b>Incoloro</b>	77,75	17,40					153,90	70,60
<b>Gris</b>								



S-40	S-50	S-60	S-70	R-80
HIDROFUGANTE INVISIBLE	SELLADORA AL AGUA	PINTURA PLACAS MULTI-YESO	IMPRIMACIÓN MULTI-ADHERENTE ANTIOXIDANTE	IMPRIMACIÓN MINERAL DE SILICATO
Solución con alto poder de protección para materiales usados comúnmente en la construcción.	Imprimación selladora blanca para superficies porosas de yeso y madera.	Imprimación al agua de gran adherencia y buen poder cubriente para sellar y consolidar superficies que presenten elevada porosidad o pulverulencia.	Imprimación universal para la protección y sellado de todo tipo de superficies bajo ambientes moderados de corrosión.	Imprimación universal para la protección y sellado de todo tipo de superficies bajo ambientes moderados de corrosión.

Protege de la penetración del agua de lluvia. Ayuda a mantener las fachadas limpias de polvo y suciedad. Impide el crecimiento de hongos y algas.	Buena penetración, adherencia y capacidad sellante. Permite un lijado excelente para proporcionar un posterior acabado de máxima calidad.	Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos. Evita variaciones en el acabado final por diferencias de absorción.	Buena brochabilidad y facilidad de lijado. Gran poder de relleno sobre madera y superficies porosas no alcalinas (yeso, pladur). Máxima adherencia y secado rápido.	Garantiza una absorción homogénea de la pintura de acabado. Gran resistencia a los agentes atmosféricos. Sirve como diluyente para R80 Revestimiento Silicato.
Agua	Agua	Agua	Disolvente sintéticos y grasos	Agua
Alquídica uretanada	Alquídica uretanada	Vinil Versatato	Alquídica modificada	Silicato Mineral
No altera el aspecto del soporte	Mate	Mate	Mate	Mate
-	2 - 3 horas	30 - 60 minutos	30 minutos	30 - 60 minutos
-	6 horas	6 - 8 horas	Después de 2 horas	12 - 24 horas
3 - 10 m <sup>2</sup> /l según superficie	8 - 10 m <sup>2</sup> /l	6 - 9 m <sup>2</sup> /l	8 - 12 m <sup>2</sup> /l	9 - 12 m <sup>2</sup> /l
  	  	  	  	  

Clase 1: Permeable	Clase 1: Permeable	-	-	-
-	Máxima: w3	-	-	-
Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO).	Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO).	-	-	-
Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO).	Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO).	-	-	-

20L	4L	4L	1L	15L	4L	4L	0,75L	15L
		103,25	32,40	175,85	59,95	116,70	26,75	
369,15	97,05						233,00	
						116,70	26,75	

## FACHADAS

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5809694	TP R10 REV ACRILICO LISO MAT BLANCO 4L	4	39,75	8414800394887	1
5809695	TP R10 REV ACRILICO LISO MAT BLANCO 15L	15	124,25	8414800394870	1
5727413	TP R20 REV ACRIL SILIC MAT BLANCO 15L	15	152,55	8414800413083	1
5809704	TP R30 REV AC LISO PRE MAT BLANCO=BB 4L	4	59,95	8414800401219	1
5809705	TP R30 REV AC LISO PRE MAT BLANCO=BB 15L	15	187,65	8414800401202	1
5864818	TP R30 REV ACR LISO PREM ACM MAT BN 4L	4	43,65	8429656080280	1
5864814	TP R30 REV ACR LISO PREM ACM MAT BN 15L	15	148,55	8429656080273	1
** 5949445	TP R40 NF REV 100% AC MAT BLANCO=BB 1L	1	23,90	8414800428407	3
** 5949443	TP R40 NF REV 100% AC MAT BLANCO=BB 4L	4	69,40	8414800400809	1
** 5949441	TP R40 NF REV 100% AC MAT BLANCO=BB 15L	15	217,65	8414800400816	1
** 5949444	TP R40 NF REV 100% AC MAT BN 4L	4	60,10	8414800414165	1
** 5949442	TP R40 NF REV 100% AC MAT BN 15L	15	166,70	8414800414172	1
5809724	TP R50 REV ELASTICO MAT BLANCO=BB 15L	15	228,75	8414800403909	1
5809727	TP R50 REV ELASTICO MAT BN 15L	15	175,95	8414800415148	1
5728297	TP R60 REV SILOXANO MAT BLANCO=BB 15L	15	277,50	8414800403886	1
5809732	TP R70 REV PLIOLITE MAT BLANCO 10L	10	264,95	8414800394986	1
5809735	TP R80 REV SILICATO MINER MAT BLANCO 15L	15	274,70	8414800414264	1
5809736	TP R80 IMP MINERAL SILICATO MAT INC 15L	15	233,00	8414800414271	1
5727422	TP R202 PIN ACRIL TEXTUR MAT BLANCO 15L	15	147,75	8414800414370	1
5805436	TP R606 MORTERO ACRI 1.2 BLANCO=BB 12,5L	12,5	126,75	8429656071257	1
5805438	TP R606 MORTERO ACRI 1.2 BN 12,3L	12,3	125,70	8429656071271	1
5805437	TP R606 MORTERO ACRI 1.5 BLANCO=BB 12,5L	12,5	132,90	8429656071264	1
5805439	TP R606 MORTERO ACRI 1.5 BN 12,3L	12,3	130,80	8429656071288	1
** 6434797	TITANTHERM ARGAMASSA 25KG	25 KG	27,25	8429656075217	1
** 6434798	TITANTHERM ARGAMASSA PLUS 20KG	20 KG	28,00	8429656075224	1

## PAREDES Y TECHOS

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
* 5749811	TP P10 PIN ACRILICA INT MAT BLANCO=BB 4L	4	30,00	8414800395921	1
* 5749812	TP P10 PIN ACRILICA INT MAT BLANCO=BB 15L	15	88,90	8414800395938	1
** 5980829	TP P10 ACRYLIC INTERIOR MAT WHITE=WB 4L	4	30,00	8429656093976	1
** 5980826	TP P10 ACRYLIC INTERIOR MAT WHITE=WB 15L	15	88,90	8429656093969	1
5780990	TP P25 BLANCO EXTRA MATE 4L	4	43,60	8429656066338	1
5780987	TP P25 BLANCO EXTRA MATE 15L	15	130,65	8429656066314	1
5809557	TP P30 PIN ACRILICA MAT BLANCO=BB 1L	1	12,40	8414800394832	6
5809558	TP P30 PIN ACRILICA MAT BLANCO=BB 4L	4	38,55	8414800394849	1
5809559	TP P30 PIN ACRILICA MAT BLANCO=BB 15L	15	115,25	8414800394856	1
5809561	TP P30 PIN ACRIL MAT NEGRO 6819 15L	15	124,50	8414800434330	1
5809570	TP P30 PIN ACRIL MAT BN 1L	1	9,70	8414800413878	6
5809571	TP P30 PIN ACRIL MAT BN 4L	4	30,15	8414800413885	1
5809572	TP P30 PIN ACRIL MAT BN 15L	15	89,45	8414800413892	1
5809576	TP P40 ACRILICA PREMIUM MAT BLANCO=BB 1L	1	14,45	8414800394931	6
5809577	TP P40 ACRILICA PREMIUM MAT BLANCO=BB 4L	4	46,30	8414800394948	1
5809578	TP P40 ACRILICA PREMIU MAT BLANCO=BB 15L	15	144,85	8414800394955	1
5809579	TP P40 ACRIL PREM MAT OCRE ALBERO 6704 4L	4	55,20	8414800396485	1
5809580	TP P40 ACRIL PREM MAT OCRE ALBERO 6704 15L	15	172,70	8414800396492	1
5809581	TP P40 ACRIL PREM MAT ROJO TEJA 6705 4L	4	55,20	8414800398793	1
5809582	TP P40 ACRIL PREM MAT ROJO TEJA 6705 15L	15	172,70	8414800398809	1
5809583	TP P40 ACRIL PREM MAT TERRACOTA 6706 4L	4	55,20	8414800398946	1
5809584	TP P40 ACRIL PREM MAT TERRACOTA 6706 15L	15	172,70	8414800398960	1
5809585	TP P40 ACRIL PREM MAT VERDE FRONTON 6707 4L	4	55,20	8414800400656	1
5809586	TP P40 ACRIL PREM MAT VERDE FRONTON 6707 15L	15	172,70	8414800400663	1

## PAREDES Y TECHOS

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5809587	TP P40 ACRIL PREM MAT AZUL 6708 4L	4	55,20	8414800399424	1
5809588	TP P40 ACRIL PREM MAT AZUL 6708 15L	15	172,70	8414800399431	1
5809589	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CEMENTO 6711 4L	4	55,20	8414800396737	1
5809590	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CEMENTO 6711 15L	15	172,70	8414800396744	1
5809591	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS PERLA 6712 4L	4	55,20	8414800399882	1
5809592	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS PERLA 6712 15L	15	172,70	8414800399899	1
5809593	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CLARO 6713 4L	4	55,20	8414800399844	1
5809594	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CLARO 6713 15L	15	172,70	8414800399868	1
5809595	TP P40 ACRIL PREM MAT MARFIL 6714 4L	4	55,20	8414800396201	1
5809596	TP P40 ACRIL PREM MAT MARFIL 6714 15L	15	172,70	8414800396218	1
5809597	TP P40 ACRIL PREM MAT ARCILLA 6716 4L	4	55,20	8414800397796	1
5809598	TP P40 ACRIL PREM MAT ARCILLA 6716 15L	15	172,70	8414800397826	1
5809599	TP P40 ACRIL PREM MAT CREMA 6724 4L	4	55,20	8414800396447	1
5809600	TP P40 ACRIL PREM MAT CREMA 6724 15L	15	172,70	8414800396454	1
5809601	TP P40 ACRIL PREM MAT ARENA 6726 4L	4	55,20	8414800397093	1
5809602	TP P40 ACRIL PREM MAT ARENA 6726 15L	15	172,70	8414800397116	1
5809604	TP P40 ACRIL PREM MAT AMARILLO 6727 15L	15	172,70	8414800396256	1
5809606	TP P40 ACRIL PREM MAT BEIGE 6764 4L	4	55,20	8414800396621	1
5809607	TP P40 ACRIL PREM MAT BEIGE 6764 15L	15	172,70	8414800396638	1
5809608	TP P40 ACRIL PREM MAT SALMON 6766 4L	4	55,20	8414800398427	1
5809609	TP P40 ACRIL PREM MAT SALMON 6766 15L	15	172,70	8414800398434	1
5809615	TP P40 ACRIL PREM MAT BN 1L	1	11,15	8414800414073	6
* 5809616	TP P40 ACRIL PREM MAT BN 4L	4	35,35	8414800414080	1
* 5809617	TP P40 ACRIL PREM MAT BN 15L	15	110,45	8414800414097	1
* 5809632	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BLANCO=BB 1L	1	16,10	8414800439380	6
* 5809633	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BLANCO=BB 4L	4	51,65	8414800439397	1
* 5809634	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BLANCO=BB 15L	15	161,30	8414800439403	1
** 5809639	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BN 4L	4	40,60	8414800413823	1
** 5809640	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BN 15L	15	126,95	8414800413830	1
** 5980577	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BLANCO=BB 15L	15	161,30	8429656095574	1
** 5980578	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BN 15L	15	126,95	8429656095581	1
** 5980580	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BN 4L	4	40,60	8429656095598	1
5980581	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BL				

## IMPERMEABILIZANTES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds. / Caja
5809224	TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO 2600 1L	1	15,30	8414800412888	6
5809225	TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO 2600 4L	4	46,20	8414800412895	1
5809226	TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO 2600 15L	15	150,55	8414800412901	1
5809227	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605 1L	1	15,30	8414800412994	6
5809228	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605 4L	4	46,20	8414800412987	1
5809229	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605 15L	15	150,55	8414800412970	1
5809230	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO INGLES 2606 1L	1	15,30	8414800413021	6
5809231	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO INGLES 2606 4L	4	46,20	8414800413014	1
5809232	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO INGLES 2606 15L	15	150,55	8414800413007	1
5809234	TP I5 ANTIGOTERAS VERDE 2607 4L	4	46,20	8414800412956	1
5809235	TP I5 ANTIGOTERAS VERDE 2607 15L	15	150,55	8414800412949	1
5809237	TP I5 ANTIGOTERAS NEGRO 2608 4L	4	46,20	8414800413045	1
5809238	TP I5 ANTIGOTERAS NEGRO 2608 15L	15	150,55	8414800413038	1
5809239	TP I5 ANTIGOTERAS GRIS 2621 1L	1	15,30	8414800412918	6
5809240	TP I5 ANTIGOTERAS GRIS 2621 4L	4	46,20	8414800412925	1
5809241	TP I5 ANTIGOTERAS GRIS 2621 15L	15	150,55	8414800412932	1
5809259	TP I5F ANTIGOTERAS FIB BLANCO 2600 4L	4	48,30	8414800396010	1
5809260	TP I5F ANTIGOTERAS FIB BLANCO 2600 15L	15	156,75	8414800396027	1
5809261	TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO TEJA 2605 4L	4	48,30	8414800396072	1
5809262	TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO TEJA 2605 15L	15	156,75	8414800396089	1
5809263	TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO ING 2606 4L	4	48,30	8414800396096	1
5809264	TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO ING 2606 15L	15	156,75	8414800396102	1
5809265	TP I5F ANTIGOTERAS FIB VERDE 2607 4L	4	48,30	8414800396058	1
5809266	TP I5F ANTIGOTERAS FIB VERDE 2607 15L	15	156,75	8414800396065	1
5809267	TP I5F ANTIGOTERAS FIBRADO GRIS 2621 4L	4	48,30	8414800396034	1
5809268	TP I5F ANTIGOTERAS FIBRADO GRIS 2621 15L	15	156,75	8414800396041	1
5809245	TP I12 MEMBRANA POL BLANCO 2600 5KG	5 KG	68,50	8414800421101	1
5809246	TP I12 MEMBRANA POL BLANCO 2600 20KG	20 KG	198,80	8414800421118	1
5809247	TP I12 MEMBRANA POL ROJO TEJA 2605 5KG	5 KG	68,50	8414800421149	1
5809248	TP I12 MEMBRANA POL ROJO TEJA 2605 20KG	20 KG	198,80	8414800421156	1
5809249	TP I12 MEMBRANA POL ROJO INGL 2606 5KG	5 KG	68,50	8414800421163	1
5809250	TP I12 MEMBRANA POL ROJO INGL 2606 20KG	20 KG	198,80	8414800421170	1
5809251	TP I12 MEMBRANA POL GRIS 2621 5KG	5 KG	68,50	8414800421125	1
5809252	TP I12 MEMBRANA POL GRIS 2621 20KG	20 KG	198,80	8414800421132	1

## ESMALTES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds. / Caja
5808763	TP CX1 COLORLUX BTE NEGRO 0567 4L	4	116,70	8414800413403	2
5808764	TP CX1 COLORLUX BTE NEGRO 0567 0,75L	0,75	26,75	8414800413410	6
5808767	TP CX1 COLORLUX BTE BLANCO 4L	4	116,70	8414800413380	2
5808768	TP CX1 COLORLUX BTE BLANCO 0,75L	0,75	26,75	8414800413397	6
5808769	TP CX1 COLORLUX BTE BB 4L	4	108,45	8414800418330	2
5808770	TP CX1 COLORLUX BTE BB 0,75L	0,75	22,10	8414800418347	6
5808773	TP CX1 COLORLUX BTE BN 4L	4	96,20	8414800418378	2
5808774	TP CX1 COLORLUX BTE BN 0,75L	0,75	21,35	8414800418385	6
5808775	TP CX2 COLORLUX SAT BLANCO 4L	4	116,70	8414800413502	2
5808776	TP CX2 COLORLUX SAT BLANCO 0,75L	0,75	26,75	8414800413519	6
5808777	TP CX2 COLORLUX SAT NEGRO 4L	4	116,70	8414800413526	2
5808778	TP CX2 COLORLUX SAT NEGRO 0,75L	0,75	26,75	8414800413533	6
5808795	TP CX2 COLORLUX SAT BB 4L	4	108,45	8414800417739	2
5808796	TP CX2 COLORLUX SAT BB 0,75L	0,75	22,10	8414800417722	6
5808799	TP CX2 COLORLUX SAT BN 4L	4	96,20	8414800417777	2

## IMPRIMACIONES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5809739	TP S10 IMP FIJA TODO ACRILIC INCOLORO 1L	1	17,40	8414800409925	6
5809740	TP S10 IMP FIJA TODO ACRILIC INCOLORO 5L	5	77,75	8414800409932	1
5809741	TP S20 IMP FIJADOR PENETRAN INCOLORO 4L	4	74,45	8414800409949	2
5809742	TP S20 IMP FIJADOR PENETRAN INCOLORO 10L	10	159,45	8414800409956	1
5805334	TP S25 IMP FIJADOR BLANCO=BB 5L	5	78,40	8429656071189	2
5805333	TP S25 IMP FIJADOR BLANCO=BB 12,5L	12,5	180,50	8429656071172	1
5809743	TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO INCOLORO 4L	4	70,60	8414800409963	1
5809744	TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO INCOLORO 10L	10	153,90	8414800409970	1
5809745	TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO BLANCO 4L	4	70,60	8414800409987	1
5809746	TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO BLANCO 10L	10	153,90	8414800409994	1
5728304	TP S40 HIDROFUGANTE INVISIB INCOLORO 4L	4	97,05	8414800410006	1
5728305	TP S40 HIDROFUGANTE INVISIB INCOLORO 20L	20	369,15	8414800424782	1
5728292	TP S50 IMP SELLADORA AGUA MAT BLANCO 1L	1	32,40	8414800410020	6
5728293	TP S50 IMP SELLADORA AGUA MAT BLANCO 4L	4	103,25	8414800410037	1
5809752	TP S60 PLACAS MULTIYESO MAT BLANCO 4L	4	59,95	8414800410051	1
5809753	TP S60 PLACAS MULTIYESO MAT BLANCO 15L	15	175,85	8414800410068	1
5809757	TP S70 IMP MULTIADHERENTE A BLANCA 0,75L	0,75	26,75	8414800410075	6
5982173	TP S70 NF IMP MULTIADHERENTE ANT GRIS 4L	4	116,70	8429656094041	2
5982170	TP S70 NF IMP MULTIADHERENTE A BLANCA 0,75L	0,75	26,75	8429656094003	6
5982172	TP S70 NF IMP MULTIADHERENTE ANT BLANCA 4L	4	116,70	8429656094027	2

## COLORANTES ACOMIX

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5031881	AC ACOMIX COLORANT PASTE WB1 1881	1	132,75	8711113073615	2
5031882	AC ACOMIX COLORANT PASTE WB3 1882	1	190,30	8711113073622	2
5031883	AC ACOMIX COLORANT PASTE WG1 1883	1	132,75	8711113073646	2
5031884	AC ACOMIX COLORANT PASTE WO3 1884	1	190,30	8711113073608	2
5031885	AC ACOMIX COLORANT PASTE WR1 1885	1	78,90	8711113073547	2
5049584	AC ACOMIX COLORPASTE WR1	2,5	167,70	8711113080217	2
5031886	AC ACOMIX COLORANT PASTE WR2 1886	1	190,30	8711113073554	2
5031887	AC ACOMIX COLORANT PASTE WR5 1887	1	190,30	8711113073561	2
5031888	AC ACOMIX COLORANT PASTE WTR 1888	1	132,75	8711113073684	2
5031889	AC ACOMIX COLORANT PASTE WTY 1889</				

## CARTAS DE COLOR

Encuentra el color perfecto para cada proyecto en las **cartas de colores** para interiores y exteriores de **Titanpro**.



CARTA COLOR TP4  
cod. 6401668

NUEVO



CARTA COLOR FACHADAS TF2  
cod. 6450695



CARTA COLORES SELECCIÓN P-25 YP-55  
cod. 6441512

## NUEVA PÁGINA WEB

Visita la web [www.titanpro.es](http://www.titanpro.es) y descubre todos los detalles de nuestros productos, últimas novedades y cartas de colores.



**1. OBJETO:** En el presente documento, "AkzoNobel" significa Akzo Nobel Coatings, S.L.U., sociedad española, con domicilio en c/Feixa Llarga nº 14-20, Zona Franca 08040 - Barcelona, y con NIF B08218158; "Comprador" significa el comprador de Productos a AkzoNobel, "Partes" significa AkzoNobel y Comprador; y "Productos" significa todos y cada uno de los productos vendidos por AkzoNobel al Comprador. La venta o suministro de Productos por AkzoNobel se regirá exclusivamente por las presentes Condiciones Generales de Venta ("Condiciones Generales"), salvo que las Partes hayan celebrado un contrato de compraventa detallado que cubra la venta de Productos. De haberse celebrado tal contrato de compraventa, prevalecerá este último sobre las presentes Condiciones Generales. En relación con la venta de Productos, no resultarán de aplicación condiciones distintas o complementarias a menos que las Partes lo acuerden expresamente por escrito. Queda expresamente excluida la aplicación de cualesquier políticas o condiciones contractuales del Comprador. AkzoNobel se reserva el derecho a modificar las Condiciones Generales, y deberá facilitar al Comprador la versión en vigor en cada momento. Las presentes Condiciones Generales y, en su caso, las modificaciones que se introduzcan serán consideradas parte integrante de la relación contractual entre las Partes una vez firmadas por ambas en duplicado ejemplar, uno de los cuales deberá ser conservado por el Comprador en señal de que las ha leído en su totalidad con anterioridad a su firma y de su aprobación expresa. Si la relación contractual no se formalizase por escrito, se entenderá que las presentes Condiciones Generales y, en su caso, sus modificaciones, forman parte de la relación contractual entre las Partes si AkzoNobel facilita un ejemplar de las mismas al Comprador y éste no manifiesta su oposición por escrito en un plazo de 30 días.

**2. OFERTA / ACEPTACIÓN:** El hecho de que AkzoNobel prepare un presupuesto, no constituye una oferta sino una invitación para que el Comprador formule una oferta. La oferta del Comprador se entenderá sujeta en todo caso en las presentes Condiciones Generales. El contrato entrará en vigor únicamente en caso de aceptación por AkzoNobel de la oferta del Comprador.

**3. ENTREGA / TRANSMISIÓN DE RIESGO:** Las condiciones de entrega se interpretarán conforme con la versión de los INCOTERM más reciente en vigor en la fecha de aceptación del pedido. A menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito, las condiciones de entrega serán en fábrica (EXW) y el riesgo de pérdida de los Productos se transmitirá al Comprador en el momento en que le sean entregados o se entreguen al transportista en las instalaciones de expedición de AkzoNobel. En caso de anomalías en la entrega, estas deberán quedar especificadas en el albarán entregado por el transportista en el momento de la descarga.

**4. VARIACIONES DE CANTIDAD:** El Comprador deberá pagar las cantidades entregadas, y no podrá rechazar entregas aduciendo variaciones de cantidad, a menos que la cantidad difiera en más de un 10% (por exceso o por defecto) de las cantidades solicitadas.

**5. PRECIO Y PAGO:** El precio de los Productos será el ofrecido por AkzoNobel, salvo que las Partes acuerden otra cosa por escrito. Los precios ofrecidos por AkzoNobel no incluirán IVA, ni ningún otro impuesto aplicable a los Productos. AkzoNobel emitirá facturas al Comprador por todos los Productos que se le hayan vendido. El Comprador deberá pagar las facturas en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la factura, en la moneda y del modo indicados en la misma. El Comprador no podrá negarse a pagar ninguna cantidad adeudada a AkzoNobel en concepto de compensación, reconvenión, rebaja o deducción similar. Previo requerimiento, el Comprador deberá reembolsar inmediatamente a AkzoNobel todos y cada uno de los gastos, incluidos honorarios de agencias de cobro y abogados, incurridos o desembolsados por AkzoNobel a efectos del cobro de cualquier importe adeudado por el Comprador.

**6. BONIFICACIÓN:** Salvo acuerdo por escrito por las Partes en otro sentido, AkzoNobel no pagará ninguna bonificación al Comprador a menos que (i) AkzoNobel haya aceptado por escrito los criterios de la bonificación y (ii) el Comprador pueda acreditar que se cumplen las condiciones para obtener una bonificación. Con sujeción a lo anterior, AkzoNobel pagará cualquier bonificación adeudada, en su caso, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la nota de abono del modo indicado en la misma. La base a efectos de la bonificación no incluirá IVA ni ningún otro impuesto. En el caso de que la bonificación se base en la facturación declarada por AkzoNobel, el Comprador deberá confirmar por escrito la cifra de facturación en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la declaración de facturación emitida por AkzoNobel. A falta de confirmación, la facturación declarada por AkzoNobel se entenderá aceptada por el Comprador.

**7. MANUALES DE CALIDAD Y PROVEEDORES:** AkzoNobel se compromete a realizar los análisis y acciones oportunas para adaptarse, en la medida de lo posible, a los requerimientos del Comprador especificados en sus Manuales de Calidad y Proveedores, de existir. De cualquier forma, solo existirá dicho compromiso si el Comprador informa convenientemente a la Dirección comercial de AkzoNobel de la existencia de dichos Manuales, se los hace llegar cuando corresponda, y tras el conveniente análisis conjunto se acuerda la firma de estos. El sólo hecho de la existencia de dicha documentación, no implica la aceptación de ellos por parte de AkzoNobel, que sólo le afectará a partir de la fecha de su firma.

**8. HOMOLOGACIONES:** Para la homologación de muestras iniciales se deberá responder a su aceptación o rechazo mediante la cumplimentación del certificado de presentación de muestras. De no responder, la recepción de un pedido se considerará como aceptación implícita de dicha muestra. Respecto a la aceptación de partidas de referencias en las Partes acuerden realizar un proceso de aceptación de lote, el Comprador dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para comunicar a AkzoNobel la aceptación o rechazo del lote. Si transcurrido dicho periodo, AkzoNobel no cuenta con respuesta del Comprador, se procederá al envasado de dicha partida y los pedidos pendientes se suministrarán bajo petición de derrogación o con la próxima partida lanzada. En el caso de rechazo de la partida, el Comprador deberá remitir en un plazo de 48 horas, lecturas y pieza rechazada. No se aceptarán reclamaciones ni cargos de las partidas aceptadas o derrogadas previamente por el Comprador.

**9. RESERVA DE DOMINIO:** La titularidad de los Productos seguirá recayendo sobre AkzoNobel hasta el pago íntegro por el Comprador de todas las cantidades facturadas y adeudadas a la primera. Mientras existan cantidades pendientes de pago, el Comprador mantendrá los Productos no utilizados en depósito en nombre de AkzoNobel, y ésta tendrá derecho a acceder a las instalaciones del Comprador, con el consentimiento expreso de éste, para recoger cualquier Producto cuya titularidad le corresponda en virtud de lo aquí previsto. El Comprador podrá vender los Productos en el marco ordinario de su actividad, pero no podrá constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen sobre los Productos antes del pago íntegro de todas las cantidades facturadas o adeudadas.

**10. GARANTÍA / DERECHOS DEL COMPRADOR:** AkzoNobel garantiza al Comprador que en el momento de la transmisión del riesgo de pérdida, los Productos se ajustan a las especificaciones estándares de venta de AkzoNobel, o a cualesquier otras acordadas expresamente por escrito por las Partes (las "Especificaciones"). LA PRESENTE GARANTÍA ES LA ÚNICA OTORGADA POR AKZONOBEL. AKZONOBEL NO REALIZA OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, VERBALES NI ESCRITAS, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, SU APLICACIÓN O USO, O SOBRE CUALQUIER OTRO ASPECTO, INCLUIDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN, LAS CUALES QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. Los Productos se venden para ser utilizados con arreglo a las Especificaciones. AkzoNobel no garantiza que los Productos sean adecuados a un fin particular o a un uso deseado por el Comprador, y el Comprador se considerará satisfecho con los Productos según las Especificaciones.

En el caso de los Productos no cumplen con la garantía descrita, AkzoNobel podrá optar entre repararlos, sustituirlos o devolver el Precio de los mismos y, tras realizar cualquiera de dichas actuaciones, quedará exento de cualquier otra responsabilidad. El Comprador debe comunicar a AkzoNobel cualquier reclamación basada en el incumplimiento de la garantía de los Productos

descrita en un plazo de 7 días desde que tenga conocimiento de la misma y, en todo caso, antes de transcurrir 30 días desde la entrega del Producto al Comprador. La falta de notificación por el Comprador a AkzoNobel de cualquier reclamación de la naturaleza señalada en el periodo indicado constituirá una renuncia por el Comprador a la misma sin perjuicio de lo previsto en la legislación aplicable.

**11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** AkzoNobel no responderá por pérdidas o daños ocasionados por la falta de ejercicio por el Comprador de un control de calidad eficaz o por la falta de almacenamiento, uso o manipulación de los Productos según las indicaciones o de conformidad con las instrucciones facilitadas por AkzoNobel o las normas de la industria. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE AKZONOBEL POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS IRROGADOS AL COMPRADOR (INCLUIDO DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS TALES COMO LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO Y CUALQUIER DAÑO INDIRECTO O INCIDENTAL) EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, O 200.000 €, LO QUE SEA MENOR. La exclusión o limitación de responsabilidad de AkzoNobel aquí contemplada se regirá por la legislación española y en la medida que lo permita dicha legislación.

**12. FUERZA MAYOR:** AkzoNobel no responderá en modo alguno por el incumplimiento de sus obligaciones si el cumplimiento de las mismas se viese impedido u obstaculizado, directa o indirectamente, por guerras (declaradas, o no), emergencias nacionales, infraestructura de transporte inadecuada, averías de maquinaria o equipos, incapacidad de AkzoNobel para obtener materiales, suministros, combustible o energía para la fabricación de Productos en términos y condiciones aceptables para AkzoNobel, incendios, inundaciones, vendavales u otro caso fortuito, huelgas, cierres patronales o cualquier otro conflicto colectivo, decretos o leyes de gobiernos, extranjeros, nacionales o locales, sean válidos o no, o por cualquier otra causa de naturaleza similar, o distinta, que escape al control razonable de AkzoNobel ("Supuestos de Fuerza Mayor"). AkzoNobel no estará obligada a obtener Productos a través de otras fuentes, y podrá distribuir las existencias de Productos de que disponga entre los miembros del Grupo AkzoNobel (incluida ella) y sus clientes, compradores, distribuidores y revendedores, según los criterios que AkzoNobel considere justos y viables. Si la duración de un evento de Fuerza Mayor superase los 6 meses o se previese razonablemente que va a durar más de 6 meses, AkzoNobel tendrá derecho a desistir del cumplimiento, en su caso, de cualquier obligación de suministro de Productos al Comprador, sin derecho alguno de compensación por parte de este último.

**13. CONTROL DE EXPORTACIONES:** el Comprador se abstendrá de vender, exportar, reexportar, ceder bajo licencia, transmitir, desviar o transferir de cualquier otro modo, directa o indirectamente, cualquier Producto o información o tecnología referente al Producto, salvo de conformidad con las leyes y reglamentos de control de exportaciones aplicables, incluyendo, sin limitación, las leyes del país en el que resida el Comprador. El Comprador reconoce que (i) adoptará las medidas necesarias para cumplir las leyes y reglamentos mencionados, incluida la obtención de permisos de exportación y de otra naturaleza, en su caso, y (ii) se abstendrá de llevar a cabo cualquier actuación que pueda hacer que AkzoNobel incurra en una infracción de las anteriores leyes.

**14. PROPIEDAD INTELECTUAL:** el Comprador reconoce y acepta que AkzoNobel (o sus entidades asociadas) es y seguirá siendo la titular exclusiva de todos y cada uno de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los Productos, incluidos, a modo enunciativo y sin carácter limitativo, patentes, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor derechos de bases de datos, imagen comercial, derechos de topografía, marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, secretos industriales y know-how, registrados o no o susceptibles de registro en cualquier país ("Derechos de PI"). Ninguna estipulación de las presentes Condiciones Generales implicará el otorgamiento al Comprador de derechos o licencias sobre Derechos de PI de AkzoNobel. El Comprador, en particular, se abstendrá de usar los Derechos de PI de AkzoNobel (o sus entidades asociadas) sin obtener el consentimiento previo por escrito del titular.

**15. PROTECCIÓN DE DATOS.** Las Partes dan su consentimiento expreso a la inclusión de sus datos personales en los ficheros de la otra parte, a efectos de gestionar la relación contractual objeto de las presentes Condiciones Generales. El Comprador deberá facilitar aquellos datos que se le soliciten con carácter obligatorio, puesto que en caso de no suministrarse pueden comportar la imposibilidad de la realización de los servicios contractuales. En todo caso, las personas que actúen en representación de cada una de las partes cuyos datos personales sean objeto de tratamiento en virtud de las presentes Condiciones Generales podrán hacer ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previsto en la ley de protección de datos aplicable por medio de notificación por escrito a la parte pertinente en la dirección establecida a tal efecto. Ambas Partes se comprometen a mantener en el más estricto secreto los datos personales de la parte contraria a los que haya tenido acceso de conformidad con estas Condiciones Generales, a suministrarlos únicamente a terceros autorizados, y a cumplir las disposiciones legales incluidas en las leyes de protección de datos que puedan resultar de aplicación. Se comprometen, en particular, a abstenerse de utilizar los datos personales obtenidos de la otra parte para cualquier fin distinto del contemplado en el objeto de las presentes Condiciones Generales. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección de datos, así como solicitar la portabilidad de los datos, que se limite el tratamiento o a oponerse al mismo, mediante escrito a cada una de las Partes a través de la dirección facilitada por las Partes. Asimismo, los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

**16. CONFIDENCIALIDAD:** las Partes deberán guardar estricto deber de confidencialidad con relación a las informaciones a las que tengan acceso en virtud de su relación contractual. El Comprador deberá tomar las medidas necesarias para que las mismas no sean comunicadas ni accesibles a terceros.

**17. CESIÓN:** los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual entre las Partes no podrán ser cedidos por el Comprador sin el previo consentimiento por escrito de AkzoNobel. AkzoNobel podrá ceder cualquier obligación o derecho resultante de la relación contractual entre las Partes sin necesidad de consentimiento previo.

**18. TERMINACIÓN:** Un acuerdo con el Comprador para la venta o suministro de Productos no obligará a AkzoNobel a aceptar futuros pedidos. AkzoNobel tendrá derecho en todo momento a dar por concluida la relación y/o pedido mediante previa notificación dentro de un plazo razonable. La terminación en tales circunstancias no dará en ningún caso derecho al Comprador a indemnización alguna.

**19. CÓDIGO DE CONDUCTA:** El Comprador se obliga a cumplir en todo momento con el Código de Conducta vigente de AkzoNobel, del que se le ha facilitado una copia al respecto y/o publicado en todo momento en [www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com). El incumplimiento del mismo facultará a AkzoNobel a terminar cualquier relación contractual y/o pedido en curso con el Comprador sin derecho a indemnización de ningún tipo.

**20. LEY APPLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las presentes Condiciones Generales, y todas las controversias que surjan entre AkzoNobel y el Comprador se regirán por la legislación española, quedando excluida la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Comercio Internacional de Mercaderías y cualesquier normas en materia de conflictos de leyes en virtud de las cuales resulte de aplicación la legislación de otra jurisdicción. Toda controversia que no pueda ser resuelta mediante acuerdo entre las Partes será dirimida exclusivamente por los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, y por los tribunales competentes para conocer de cualquier recurso contra las resoluciones y fallos dictados por los primeros. Las Partes dan su consentimiento a y aceptan la jurisdicción y competencia de los tribunales mencionados.



**Akzo Nobel Coatings, S.L.U.**  
C. Feixa Llarga, 14-20  
08040 - Barcelona (España)  
Tel. 934 842 500  
[www.titanpro.es](http://www.titanpro.es)

**Administración de Pedidos**  
Tel. 902 210 305  
Fax 900 210 306  
[pedidos@akzonobel.com](mailto:pedidos@akzonobel.com)

**Servicio Técnico Comercial**  
Tel. 902 241 242

**Servicio de Color**  
Tel. 934 842 521

**Servicio Técnico Máquina Mix**  
Tel. 934 842 812

